
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
К МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ
MAGIC i300

1.1 Введение

- Благодарим за покупку цифрового мобильного телефона с цветным экраном. Прочтя это руководство перед использованием вашего мобильного телефона, вы получите общие знания об этом мобильном телефоне и поймете его простые, но в тоже время необходимые функции.
- Мобильный телефон специально разработан для GSM / GPRS сетей. В дополнение к основной функции коммуникации, мобильный телефон также предоставит Вам несколько прикладных функций, которые включает в себя: телефонная книга, часы / будильник, калькулятор, игры, аудио-плеер, диктофон и так далее, чтобы сделать Вашу работу и досуг более удобным. Кроме того, мобильный телефон имеет уникальный интерфейс и совершенный дизайн функции в соответствии с вашими различными потребностями.
- Мобильный телефон соответствует требованиям GSM / GPRS стандарта и прошел квалификацию авторитетных организаций по всему миру.
- Наша компания сохраняет за собой право редактировать содержания руководства без какого-либо уведомления заранее.

1.2 Информация по безопасности

- Если ваш телефон был утерян, немедленно проинформируйте отделение связи, во избежание использования вашего мобильного телефона и SIM карты, что поможет вам избежать экономических потерь, вызванных использованием другими людьми.
- При обращении в телефонную компанию, предоставьте им информацию о номере IMEI вашего мобильного телефона, который находится на вкладке на задней панели мобильного телефона.
- Пожалуйста, примите меры предосторожности для сохранения безопасности вашего телефона. Такие как:
 - Установите PIN номер SIM карты, и измените, если он стал известен кому-либо.
 - Не оставляйте телефон в машине на видном месте, в целях безопасности возьмите его с собой или положите в бардачок.
 - Установите запрет вызова.

1.3 Безопасность и меры предосторожности

Перед использованием телефона прочтите внимательно инструкцию. Несоблюдение этих правил может быть опасным.

1.3.1 Общее руководство

- Используйте только те зарядные устройства, которые рекомендуются в каталоге производителя. Использование других зарядных устройств может быть небезопасным
- Оберегайте телефон от падений, ударов или встряски. Неосторожное обращение может привести к повреждениям.
- Не кладите телефон, аккумулятор или зарядное устройство в микроволновую печь или в область высокого давления. Это может привести к поломке внутренних плат или вызвать возгорание.
- Не пользуйтесь телефоном в областях с высокой вероятностью воспламенения. Это может привести к взрыву.
- Храните телефон в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с телефоном для избегания травм.
- Не оставляйте телефон на неровных или неустойчивых поверхностях. Это может привести к падению телефона.

1.3.2 Руководство по эксплуатации мобильного телефона

- Выключайте ваш мобильный телефон в больницах, перед посадкой самолета или в иных местах, где существуют такие требования. Мобильный телефон может влиять на работу электронного оборудования.
- Мобильные телефоны могут влиять на работу некоторых электронных приборов, например слуховые аппараты, кардиостимуляторы и др.
- Не подвергайте экран давлению. Это может привести к внутренним повреждениям платы. Экранная жидкость при попадании в глаз может повредить его. Промойте глаза при попадании экранной жидкости и обратитесь к врачу для дальнейшего обследования.
- Не вносите изменения в прошивку мобильного телефона. Несанкционированное вмешательство может привести к его повреждению.
- Не применяйте по отношению к телефону острые предметы, такие как иглы или шариковые ручки. Острые предметы могут повредить телефон.
- Не пользуйтесь телефоном с поврежденными проводами, это опасно для пользователя.
- Не кладите мобильный телефон вблизи магнитных объектов. Мобильный телефон может стереть информацию с диска, кредитных карт или других карт.
- Влага и жидкость вызывают коррозию электронных схем. Держите телефон в сухости.

1.3.3 Руководство по эксплуатации аккумулятора

- Держите мобильный телефон подальше от огня. Огонь может повредить аккумулятор и привести к взрыву.
- Аккумуляторная жидкость опасна для глаз. При попадании ее в глаза, промойте их водой и обратитесь к врачу за дальнейшим обследованием.
- Не разбирайте аккумулятор. Несанкционированные изменения могут привести к повреждению мобильного телефона.
- Не оставляйте телефон вблизи микроволновых печей и оборудования с высоким напряжением. Это может повредить аккумулятор.
- Если в процессе зарядки аккумулятора или пользования телефоном вы заметили изменения в цвете или форме аккумулятора, замените его на новый.
- Берегите аккумулятор от влаги, она может его повредить.
- Не оставляйте аккумулятор надолго на солнце, так как это может привести к его перегреву и повреждению.
- Не ставьте аккумулятор на зарядку более 24 часов.

1.3.4 Зарядное устройство и аксессуары

- При повреждении линий электропередач не пользуйтесь зарядным устройством.
- Храните зарядное устройство вдали от жидкости.
- Не переделывайте и не изменяйте зарядное устройство. Несанкционированные изменения могут нанести повреждения.
- Не заряжайте телефон во влажной среде. Это может привести к коррозии.
- Не прикасайтесь к зарядному устройству влажными руками, иначе вас может ударить током.

1.3.5 Очистка и техническое обслуживание

- Мобильный телефон, аккумулятор и зарядное устройство не являются водонепроницаемыми. Не используйте их в местах повышенной влажности, например в душе.
- Очищайте телефон, аккумулятор и зарядное устройство мягкой тканью.
- Для очистки мобильного телефона не используйте растворители или сильные моющие средства.

1.3.6 Другое

Мобильный телефон

- Пожалуйста, держите телефон при комнатной температуре от 5 °C ~ 40 °C и влажности от 35% ~ 85%.
- Держите телефону на расстоянии от телефона, телевизора, радио и другой офисной электронной техники. Мобильный телефон может негативно влиять на работу техники.

Аккумулятор

- При хранении аккумулятора избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- Срок службы аккумулятора ограничен. Частые зарядки сокращают время жизни аккумулятора. Если время работы аккумулятора стало заметно меньше изначального, купите новый аккумулятор.

Зарядное устройство

- Не производите зарядку в следующих местах: под прямыми солнечными лучами, при температуре ниже 5 °C и выше 40 °C, во влажной среде или запыленном месте, рядом с телевизором, радио или другими приборами.

2 Прежде чем начать

2.1 Название частей и объяснение

2.1.1 Описание клавиатуры



Клавиша «Вызов»

Нажмите для совершения вызова или для принятия входящего вызова.

Клавиша «Отмена»

Нажмите клавишу для удержания звонка или его отклонения. Нажмите на клавишу в режиме ожидания для блокировки экрана. Также длительное нажатие на эту клавишу позволяет включить/выключить телефон.

Клавиша «ОК»

Нажмите на кнопку для подтверждения

Клавиша «Камера»

Клавиша «Камера» находится на правой стороне телефона. Нажмите на нее в режиме ожидания для включения камеры.

Клавиша «Звук»

Клавиши регулировки звука находятся с правой стороны телефона. Нажмите их в режиме ожидания для регулировки уровня громкости. Для регулировки громкости профилей также используйте эти клавиши. Также используйте их для перемещения по меню.

2.1.2 Использование карты памяти

Вы можете использовать карту памяти, чтобы увеличить объем памяти вашего телефона. Слот для карты памяти находится в левом верхнем углу батареи. Вам нужно взять аккумулятор, а затем вставить карту памяти с лицевой стороны этикеткой вверх.

Внимание:

- Частые стирание и запись сократит срок службы карты памяти.
- Не извлекайте карту памяти из телефона и не выключайте телефон в то время как поступают данные или происходит передача данных. Это может привести к потере данных и / или повреждению карты или телефона.
- Не подвергайте карты памяти сильным ударам.
- Не прикасайтесь к клеммам карты памяти пальцами и металлическими предметами. Если произошло загрязнение, протрите карту мягкой тканью.
- Держите карты памяти подальше от маленьких детей или домашних животных.

2.2 Аккумулятор

Аккумулятор заряжен на 50%. Им можно пользоваться после снятия упаковки. Рекомендовано первые три раза полностью разрядить аккумулятор перед зарядкой. Это поможет продлить срок службы аккумулятора.

2.2.1 Технические параметры

Размер : 105mmx55mmx13mm

Аккумулятор Li-ion: 1500mAh

В режиме ожидания: около 288 часов

В режиме разговора: около 12 часов

2.2.2 Зарядка аккумулятора


Следуйте следующим рекомендациям по извлечению аккумулятора:

- Снимите заднюю крышку телефона.
- Поднимите аккумулятор вверх для извлечения.



Следуйте следующим рекомендациям по установке аккумулятора:

- Снимите крышку, вставьте аккумулятор, чтобы соединиться с контактами телефона.
- Нажмите на аккумулятор вниз до щелчка.

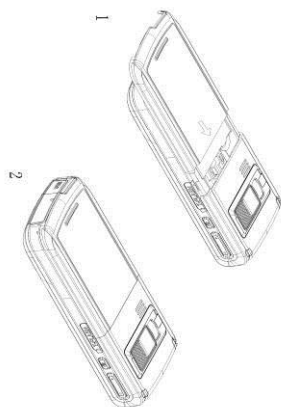

2.2.3 Зарядка аккумулятора



Подключите зарядное устройство к розетке.

Подключите адаптер к телефону.

- На экране будет отображаться уровень заряда аккумулятора. Если аккумулятор разряжен, уровень заряда появится на экране несколько позже после подключения зарядного устройства.
- Об окончании процесса зарядки сигнализирует индикатор уровня зарядки. Зарядка продлится несколько часов. Возможно нагревание аккумулятора. После окончания зарядки отключите зарядное устройство от сети и вытяните из телефона.

Внимание

- Не извлекайте аккумулятор во время зарядки. Убедитесь в том, что аккумулятор в телефоне перед началом зарядки.
- По окончании зарядки отсоедините адаптер от розетки и от телефона.
- Если вы не отключите адаптер от электрической розетки и от телефона, после 5-8 часов, телефон начнет зарядку снова из-за отказа от аккумулятора. Мы настоятельно рекомендуем не делать этого. Это сократит срок службы батарей.

2.3 Подключение к сети

2.3.1 SIM карта

- Вставьте SIM-карту, прежде чем включить мобильный телефон. SIM-карта является ключом к GSM-сети.
 - При подписке на услуги сети сотовой связи плагин SIM-карты загружает с нашей подписки детали, такие как ваша история звонков, записи вызова, сообщения и другие. SIM-карта может быть удалена и вставлена в любой телефон GSM мобильный (новый мобильный телефон может читать SIM-карты одновременно).
 - SIM-карту и ее контакты можно повредить, поцарапав или согнув, пожалуйста, держите на расстоянии SIM-карту от электрических, магнитных объектов. При повреждении SIM, потеря доступа к сети GSM.
- Внимание: Выключите телефон перед извлечением карты SIM..

2.3.2 Установка и извлечение SIM-карты


Обращайтесь с SIM- картой бережно.

Вставьте SIM- карту.

- Выключите мобильный телефон, и отключите от внешнего электрического источника.
- Как показано на рисунке, вставьте SIM – карту в слот для SIM-карты.

Удаление SIM-карты

- Выключите мобильный телефон и удалите источник электропитания.
- Как показано на рисунке, вытяните SIM-карту из слота SIM-карты, чтобы удалить его.

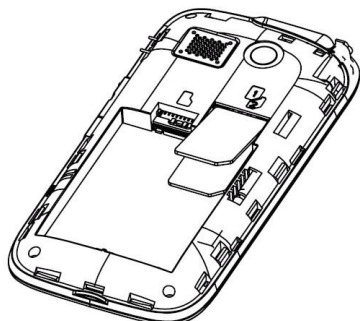

2.3.3 Включение/Выключение телефона

Включение: удерживайте клавишу «Отмена» для выключения телефона. При необходимости, введите пароль и PIN затем нажмите ОК.

Выключение: удерживайте клавишу «Отмена».

2.3.4 Разблокировка SIM карты

Для защиты от несанкционированного вмешательства SIM- карта может быть защищена PIN- кодом. При выборе этой функции, в дальнейшем необходимо вводить PIN- код при каждом включении мобильного телефона.

- Нажмите клавишу «Отмена» для включения.

Введите PIN-код, при неверном вводе кода, нажмите «Стереть». Нажмите **ОК** для завершения. Например, в случае если номер PIN-кода 1234, то следует вводить 1234.

В случае неправильного ввода PIN-кода 3 раза, SIM-карта будет заблокирована оператором. Будет выдан запрос номера PUK1, если вы не знаете номер PUK1, не вводите его наугад. Обратитесь к вашему мобильному оператору за помощью.

2.3.5 Разблокировка мобильного телефона

В целях защиты вашего мобильного телефона от несанкционированного вмешательства, установите пароль. Установив пароль однажды, в дальнейшем следует вводить его при каждом включении.

- Введите пароль, в случае ввода неверного символа – удалите его нажатием на клавишу «Стереть».

2.3.6 Подключение к сети

После того как карта SIM разблокирована, мобильный телефона производит поиск для сетевого сервиса. После подключения к оператору сотовой связи подключение будет отображаться на центре экрана.

Внимание: если на экране отображается ТОЛЬКО аварийного, это означает, что вы не находитесь в зоне обслуживания сети и может быть совершен только аварийный вызов.

2.4 Функции меню

2.4.1 Ярлыки

Существует 15 ярлыков, которые находятся внизу экрана. Вы можете прикоснуться к ним, что б вызвать соответствующую функцию.

Нажмите на  и будет показан список ярлыков, которые были скрытаны.






Иконки	Функции
	Главное меню
	Набор
	Телефонная книга
	История вызовов
	Сообщения
	Управление файлами
	Настройки телефона
	Профили пользователя

Иконки	Функции
	Аудиоплеер
	Видеоплеер
	Календарь
	Задачи
	Будильник
	Калькулятор
	Интернет-служба
	Показать скрытые ярлыки

2.4.2 Виджет

Виджеты находятся в левой части экрана. Вы можете переместить их на экран.

Виджет	Функции
	Просмотр текущего времени по аналоговым часам
	Просмотр текущего времени по цифровым часам
	Просмотр сегодняшней даты
	Открытие календаря
	Просмотр текущего времени выбранного часового пояса
	Эффект для рабочего стола

Виджет	Функции
	Просмотр фотографий на телефоне или карте памяти
	Просмотр и создание заметок
	Просмотр время будильника
	Просмотр пропущенных звонков и новых сообщений
	Открытие мини плеера для прослушивания музыки

3 Основные функции

3.1 Совершение вызова

Вы можете совершать звонки, когда на экране отображаются название операторов мобильной связи. Уровень сигнала отображается в верхнем левом углу экрана (максимальное количество – 4 вертикальные линии).

Качество сигнала зависит от окружающей среды.

В режиме ожидания нажмите на знак  для вывода цифр на экран.





Совершить вызов с SIM 1



Совершить вызов с SIM2



Просмотр телефонной книги

Для совершения вызова, введите номер телефона, а затем нажмите клавишу  или  для соединения.

3.2 Ответ на вызов

Для ответа на вызов, нажмите клавишу **«Вызов»** или выберите **Опции->Ответить**.

Для отклонения вызова, нажмите клавишу **«Отмена»** или выберите **Отклонение**.

Если включен режим ответа любой клавишей, вы можете принимать вызов нажатием на любую из клавиш телефона (кроме клавиши **«Отмена»**). В случае подсоединения наушников к телефону, вы можете разговаривать через них. Если выбран режим **Наушники**, входящие звонки будут автоматически приниматься в течении 5 сек.

3.3 Экстренный вызов

В случае отсутствия сети на данной территории, доступными будут только ЭКСТРЕННЫЕ ВЫЗОВЫ. Это означает, что вы не находитесь в зоне обслуживания сети и доступны только ЭКСТРЕННЫЕ ВЫЗОВЫ. Если вы находитесь в зоне с доступным покрытием сети, Экстренный вызов может быть совершен без SIM карты.







3.4 Функции во время разговора

Во время разговора, вы можете активизировать **Гарнитуру** для вкл/выкл громкоговорителя. Нажмите **Опции** для входа в меню. Опциональное меню схоже с Функциональным меню. Необходимо входить в меню во время звонка:

- **Удерживать один вызов:** поставить вызов на удержание или восстановить его.
- **Завершить один вызов:** завершить вызов.
- **Новый вызов:** совершить новый вызов.
- **Телефонная книга:** войти в меню «Телефонная книга».
- **Сообщения:** войти в меню «Сообщения»
- **Диктофон:** запись разговора.
- **Тишина:** включение или выключение микрофона.
- **DTMF:** включение или выключение DTMF.
- **Многосторонний вызов:** эта функция требует поддержки сети. Обратитесь к поставщику сети.

4 Метод ввода

Поддерживается несколько языков, метод ввода цифр, метод ввода символов.


- Нажмите на соответствующую букву для ее ввода.
- Нажмите    для смены метода ввода.
- Нажмите  для ввода пробела.
- Нажмите  для удаления символа.
- Нажмите  для изменения символов на клавиатуре.

5 Функциональное меню

Внимание:

- Некоторые меню появляются только при определенных обстоятельствах.

5.1 Использование функций Меню

- Нажмите  для вывода главного Меню. Нажмите на иконку для запуска приложения.
 - Для удобства пользователей, слайд-трекпад для быстрого доступа в режиме ожидания.
 - В режиме ожидания, прокрутите **Вверх** к Ярлыкам.
 - В режиме ожидания, прокрутите **Вниз** к Часам.
 - В режиме ожидания, прокрутите **Влево** к Профилю пользователя.
 - Профиль пользователей, прокрутите **Вправо** к Обоям.

5.2 Структура Меню

Проводник
Контакты
Java

Java
Параметры Java
Стандартные настройки Java
Сеть Java

Центр обслуживания

Вызовы
Настройки вызовов

SMS

Написать сообщение
Входящие
Черновики
Исходящие
MMS
Сообщение передачи
Шаблоны
Настройки SMS

Галерея

Радио FM
Аудиоплеер
Видеоплеер
Видео-магнитофон
Камера
Просмотр изображений
Устройство звукозаписи

Организатор

Календарь
Задачи
Будильник
Мировое время
Чтение электронных книг

Настройки

Установка работы с двумя SIM-картами
Калибровка пера
Настройки телефона
Настройки сети
Настройки безопасности
Возможности подключения
Восстановить заводские настройки
Чувствительность джойстика
Настройки джойстика

Профили пользователя

Общий
Собрание
На улице
В помещение
Наушники
Bluetooth
Экономия

Еще

Калькулятор

Сервисы

Услуга интернет
Учетная запись
MENU

Быстрое меню

5.3 Управление файлами

Управление файлами, сохраненными в телефоне и на карте памяти. Выберите папку, затем нажмите **Опции**, чтобы получить доступ к следующим операциям:

- **Открыть:** для открытия папки.
- **Новая папка:** для создания новой папки.
- **Переименовать:** для переименования папки.
- **Удалить:** для удаления папки и ее содержимого.
- **Сортировать по:** отсортировать содержимое.

Внимание: Опции могут быть разными в некоторых папках.

5.4 Контакты

Вы можете сохранить имя, номер телефона, и другую информацию в телефонную книгу. Выберите Телефонную книгу из главного Меню для получения доступа к опциям.

Прокрутите влево / вправо для переключения между таблицами Телефонная книга и Группы абонентов.

5.4.1 Контакты

Телефон может хранить 500 записей максимум. Хранения памяти SIM-карты отличаются. Пожалуйста, обратитесь к поставщику услуг для получения деталей.

Выберите **Добавить новый контакт** -> **Выбрать** для выбора места хранения, затем добавьте контакт. Вы можете редактировать имя, номер, домашний номер, компанию, адрес электронной почты, рабочий телефон, факс, день рождения, фотографии абонента, мелодии и группы абонентов. Слайд влево / вправо для переключения таблиц и коснитесь Готово для сохранения.

Вы можете редактировать имя, номер, домашний номер, компания, адрес электронной почты, рабочий телефон, факс, день рождения, фотографии абонента, мелодии. Прокрутите влево / вправо для переключения таблиц и коснитесь **Готово** для сохранения.

Внимание: Вы можете редактировать только имя и номер, если выбрать сохранить на SIM-карте.

Нажать контакт для следующих опций:

- **Вид:** просмотр деталей контакта.
- **Отправить SMS-сообщение:** отправить смс-сообщение контакту.
- **Отправить MMS-сообщение:** отправить MMS-сообщение.
- **Набор:** набрать контакт.
- **Набор IP :** наберите IP код перед номером и наберите номер.
- **Редакт.:** редактировать информацию о контакте.
- **Удалить:** удалить контакт.
- **Копир.:** скопировать контакты в телефон, SIM карту.
- **Перемест.:** переместить контакты в телефон или SIM карту.
- **Отослать контакт:** отправить визитку контакта по SMS, MMS, или Bluetooth.
- **Добавить в черный список:** добавить контакт в черный список.
- **Составная операция:** выберите более одного контакта и отправьте им SMS.
- **Группа абонентов:**
- **Настройки телефонной книжки:**
 - **Предпочт.хранилище:** выберите предпочтительное место для хранения SIM карта, телефон или все.
 - **Быстрый набор:** вы можете установить не более восьми часто используемых номеров быстрого набора.
 - ✓ **Состояние:** включение/выключения функции.
 - ✓ **Введите номер:** введите номера, которые будут отвечать определенным кнопкам для быстрого набора.
 - **Мой номер:** изменить номер.
 - **Уведомление о сохранении:** вкл/обкл.эту функцию.
 - **Статус памяти:** храниться информация о состоянии памяти SIM карты и телефона.
 - **Копировать контакт:** скопировать контакты из SIM карты в телефон и наоборот.
 - **Переместить контакт:** переместить контакты из SIM карты на телефон и наоборот.
 - **Удалить все контакты:** удалить все контакты из SIM карты или телефона.
 - **Список**
 - **Поиск по именам:** поиск по именам
 - **Экспорт по именам:** экспорт по именам
 - **Импорт себе:** импорт себе
 - **Импорт в SIM:** импорт в SIM

- **Печать**

5.4.2 Центр обслуживания

Доступно два меню список вызовов и настройки вызовов.

5.4.3 Java

5.4.4 Java

Выберите java приложение для его запуска.

Внимание: Счета должны быть активированы, что б работать должным образом. См.раздел 5.5.4 Java сеть.

5.4.5 Параметры Java

Существует под-меню такие как, Java аудио, Фоновая подсветка, Java вибрация, and Размер дин.памяти. Вы можете устанавливать параметры по вашему усмотрению.

5.4.6 Стандартные настройки Java

Настройки Java включают третьи стороны, ненадежный домен, восстановить стандартные настройки и параметры домена.

5.4.7 Сеть Java

Телефон поддерживает Java. Некоторым java приложениям необходимы GPRS и WAP сеть. Перед использованием, необходимо установить некоторые параметры.

Инструкция прописывания GPRS - настроек мобильных операторов

Киевстар

I. Заходим в меню «Сервисы» выбираем пункт «Учетная запись». Выбираем любую учетную запись и редактируем её:

- Переименовываем название: **Kyivstar GPRS**;
- В строке «APN» для *контрактных* абонентов пишем: **www.kyivstar.net**; для абонентов *предоплаченной* связи - **www.ab.kyivstar.net**; и для абонентов *Djuice* пишем: **www.djuice.com.ua**.
- В поле «Имя пользователя»: для *контрактных* абонентов: igprs;
для абонентов *предоплаченной* связи и абонентов *Djuice* можно оставить пустым.
- В поле «Пароль»: для *контрактных* абонентов: internet,
для абонентов *предоплаченной* связи и абонентов *Djuice*: можно оставить пустым.
- В поле «Тип идентификации» пишем - Нормальный;
- Для *контрактных* абонентов в поле «Основной DNS-сервер» пишем – 010.010.010.010, поле «Альтернативный DNS-сервер» оставляем пустым; для абонентов *предоплаченной* связи и абонентов *Djuice* поля можно оставить пустыми.
- Сохраняем учетную запись.

II. 1) Возвращаемся в меню «Сервисы» и заходим в пункт – «Услуга Интернет». Здесь выбираем поле «Параметры» и заходим в пункт «Профили», выбираем слот SIM-карты на которой стоит SIM-карта Киевстар.

2) После этого добавляем новый профиль:

- ❖ Имя профиля – **Kyivstar internet**;
- ❖ В поле «Домашняя страница» Вы можете указывать любой адрес, например: <http://www.kyivstar.net>;
- ❖ Далее выбираем учетную запись, которую создали раньше – **Kyivstar GPRS**;
- ❖ В поле «Тип соединения» - пункт **HTTP**.
- ❖ Поля «Имя пользователя» и «Пароль» оставляем пустыми;
- ❖ Сохраняем и активируем профиль.

III*. После введения всех настроек можно запускать браузер** или вводить адрес интернет-страницы в пункте «Ввод адреса».

* Не забудьте после активации нового профиля, переключить нужную вам SIM-карту: Меню → Сервисы → Услуга Интернет → Параметры → Выберите SIM-карту.

** Для настройки работы браузера необходимо зайти в Меню → Java → Сеть Java → **Kyivstar internet** и после этого можно заходить в браузер.

МТС

I. Заходим в меню «Сервисы» выбираем пункт «Учетная запись». Выбираем любую учетную запись и редактируем её:

- Переименовываем название: **MTS GPRS**;
- В строке «APN» пишем: **www.umc.ua**;
- Поля «Имя пользователя» и «Пароль» оставляем пустыми;
- В поле «Тип идентификации» пишем - Нормальный;
- Поля «Основной DNS-сервер» и «Альтернативный DNS-сервер» можно оставить пустыми;
- Сохраняем учетную запись.

II. 1) Возвращаемся в меню «Сервисы» и заходим в пункт – «Услуга Интернет». Здесь выбираем поле «Параметры» и заходим в пункт «Профили», выбираем слот SIM-карты на которой стоит SIM-карта МТС.

2) После этого добавляем новый профиль:

- Имя профиля – **MTS internet**;

- В поле «Домашняя страница» Вы можете указывать любой адрес, например: <http://www.mts.com.ua>;
- Далее выбираем учетную запись, которую создали раньше – **MTS GPRS**;
- В поле «Тип соединения» - пункт **HTTP**.
- Поля «Имя пользователя» и «Пароль» оставляем пустыми;
- Сохраняем и активируем профиль.

III*. После введения всех настроек можно запускать браузер** или вводить адрес интернет-страницы в пункте «Ввод адреса».

* Не забудьте после активации нового профиля, переключить нужную вам SIM-карту: Меню → Сервисы → Услуга Интернет → Параметры → Выберите SIM-карту.

** Для настройки работы браузера необходимо зайти в Меню → Java → Сеть Java → **MTS internet** и после этого можно заходить в браузер.

Life

I. Заходим в меню «Сервисы» выбираем пункт «Учетная запись». Выбираем любую учетную запись и редактируем её:

- Переименовываем название: **life:) GPRS**;
- В строке «APN» пишем: **internet**;
- Поля «Имя пользователя» и «Пароль» оставляем пустыми;
- В поле «Тип идентификации» пишем - Нормальный;
- Поля «Основной DNS-сервер» и «Альтернативный DNS-сервер» можно оставить пустыми;
- Сохраняем учетную запись.

II. 1) Возвращаемся в меню «Сервисы» и заходим в пункт – «Услуга Интернет». Здесь выбираем поле «Параметры» и заходим в пункт «Профили», выбираем слот SIM-карты на которой стоит SIM-карта Life:).

2) После этого добавляем новый профиль:

- Имя профиля – **life:) internet**;
- В поле «Домашняя страница» Вы можете указывать любой адрес, например: <http://www.life.com.ua>;
- Далее выбираем учетную запись, которую создали раньше – **life:) GPRS**;
- В поле «Тип соединения» - пункт **HTTP**.
- Поля «Имя пользователя» и «Пароль» оставляем пустыми;
- Сохраняем и активируем профиль.

III*. После введения всех настроек можно запускать браузер** или вводить адрес интернет-страницы в пункте «Ввод адреса».

* Не забудьте после активации нового профиля, переключить нужную вам SIM-карту: Меню → Сервисы → Услуга Интернет → Параметры → Выберите SIM-карту.

** Для настройки работы браузера необходимо зайти в Меню → Java → Сеть Java → **life:) internet** и после этого можно заходить в браузер.

■ Шаг2: Настройки WAP

Инструкция прописывания wap - настроек мобильных операторов

Киевстар

I. Заходим в меню «Сервисы» выбираем пункт «Учетная запись». Выбираем любую учетную запись и редактируем её:

- Переименовываем название: **Kyivstar WAP**;
- В строке «APN» пишем: **wap.ab.kyivstar.net**;
- В поле «Имя пользователя»: для контрактных абонентов: **wgprs**;
для абонентов предоплаченной связи: можно оставить пустым;
для абонентов DJUICE: **djuice**;
- В поле «Пароль»: для контрактных абонентов и **djuice**: **wap**,
для абонентов предоплаченной связи: можно оставить пустым;

- В поле «Тип идентификации»: Нормальный;
- В поле «Основной DNS-сервер»: 010.010.010.010;
- Поле «Альтернативный DNS-сервер»: можно оставить таким же;
- Сохраняем учетную запись.

II. 1) Возвращаемся в меню «Сервисы» и заходим в пункт – «Услуга Интернет». Здесь выбираем поле «Параметры» и заходим в пункт «Профили», выбираем слот SIM-карты на которой стоит SIM-карта Киевстар.

2) После этого добавляем новый профиль:

- ❖ Имя профиля – Kyivstar WAP;
- ❖ В поле «Домашняя страница»: <http://wap.starport.com.ua>;
- ❖ Далее выбираем учетную запись, которую создали раньше – Kyivstar WAP;
- ❖ В поле «Тип подключения» - пункт WAP. В нем указываем:
 - IP-адрес 010.010.010.010;
 - Безопасность – выкл.
- ❖ Поля «Имя пользователя» и «Пароль» оставляем пустыми;
- ❖ Сохраняем и активируем профиль.

III*. После введения всех настроек можно запускать браузер** или вводить адрес интернет-страницы в пункте «Ввод адреса».

* Не забудьте после активации нового профиля, переключить нужную вам SIM-карту: Меню → Сервисы → Услуга Интернет → Параметры → Выберите SIM-карту.

** Для настройки работы браузера необходимо зайти в Меню → Java → Сеть Java → Kyivstar WAP и после этого можно заходить в браузер.

МТС

I. Заходим в меню «Сервисы» выбираем пункт «Учетная запись». Выбираем любую учетную запись и редактируем её:

- Переименовываем название: MTS WAP;
- В строке «APN» пишем: wap.mts.ua;
- Поля «Имя пользователя» и «Пароль» оставляем пустыми;
- В поле «Тип идентификации»: Нормальный;
- Поля «Основной DNS-сервер» и «Альтернативный DNS-сервер» можно оставить пустыми;
- Сохраняем учетную запись.

II. 1) Возвращаемся в меню «Сервисы» и заходим в пункт – «Услуга Интернет». Здесь выбираем поле «Параметры» и заходим в пункт «Профили», выбираем слот SIM-карты на которой стоит SIM-карта МТС.

2) После этого добавляем новый профиль:

- Имя профиля – MTS WAP;
- В поле «Домашняя страница»: <http://wap.mts.com.ua>;
- Далее выбираем учетную запись, которую создали раньше – MTS WAP;
- В поле «Тип подключения» - пункт WAP. В нем указываем:
 - IP-адрес: 192.168.010.010;
 - Безопасность – выкл.
- Поля «Имя пользователя» и «Пароль» оставляем пустыми;
- Сохраняем и активируем профиль.

III*. После введения всех настроек можно запускать браузер** или вводить адрес интернет-страницы в пункте «Ввод адреса».

* Не забудьте после активации нового профиля, переключить нужную вам SIM-карту: Меню → Сервисы → Услуга Интернет → Параметры → Выберите SIM-карту.

** Для настройки работы браузера необходимо зайти в Меню → Java → Сеть Java → MTS WAP и после этого можно заходить в браузер.

Life

I. Заходим в меню «Сервисы» выбираем пункт «Учетная запись». Выбираем любую учетную запись и редактируем её:

- Переименовываем название: Life) WAP;
- В строке «APN» пишем: wap;
- Поля «Имя пользователя» и «Пароль» оставляем пустыми;
- В поле «Тип идентификации»: Нормальный;
- Поля «Основной DNS-сервер» и «Альтернативный DNS-сервер» можно оставить пустыми;
- Сохраняем учетную запись.

II. 1) Возвращаемся в меню «Сервисы» и заходим в пункт – «Услуга Интернет». Здесь выбираем поле «Параметры» и заходим в пункт «Профили», выбираем слот SIM-карты на которой стоит SIM-карта Life:).

2) После этого добавляем новый профиль:

- Имя профиля – Life:) WAP;
- В поле «Домашняя страница»: <http://wap.life.com.ua>;
- Далее выбираем учетную запись, которую создали раньше – Life:) WAP;
- В поле «Тип подключения» - пункт WAP. В нем указываем:
 - IP-адрес: 212.058.162.230
 - Безопасность - выкл;
- Поля «Имя пользователя» и «Пароль» оставляем пустыми;
- Сохраняем и активируем профиль.

III*. После введения всех настроек можно запускать браузер** или вводить адрес интернет-страницы в пункте «Ввод адреса».

* Не забудьте после активации нового профиля, переключить нужную вам SIM-карту: Меню → Сервисы → Услуга Интернет → Параметры → Выберите SIM-карту.

** Для настройки работы браузера необходимо зайти в Меню → Java → Сеть Java → Life:) WAP и после этого можно заходить в браузер.

■ Step 3: Настройки JAVA

В главном меню выберите Java-> Java-сеть, выберите карту SIM (который поддерживает GPRS, EX: SIM-1) в SIM активный по умолчанию профиль, который вы активировали в шаге 2. Если вы хотите изменить другой профиль, коснитесь Выбрать профиль, чтобы выбрать профиль и прикоснитесь к нему, чтобы активировать.

5.5 Центр обслуживания

Ваш мобильный телефон может сохранять историю 20 записей для звонков пропущенных, принятых вызовов и исходящих вызовов. С помощью этого меню вы можете найти всю историю записей.

5.5.1 Список вызовов

5.5.1.1 История вызовов для SIM1

Доступны разделы **Исходящие звонки**, **Входящие звонки** и **Пропущенные звонки**. Нажмите на номер из списка для получения следующих функций:

- **Вид:** просмотреть подробную информацию.
- **Набор:** просмотреть подробную информацию.
- **Набор IP :** добавить IP номер перед набором и затем набрать.
- **Отправить SMS-сообщение:** редактировать текст сообщения и отправить на номер.
- **Отправить MMS-сообщение:** редактировать сообщение и отправить на номер.
- **Добавить в черный список:** добавить номер в черный список.
- **Изменить перед вызовом:** отредактировать номер, после чего набрать.
- **Удалить:** удалить текущую запись.
- **SIM1 история вызовов:** Это меню отображает время журнала сделанных и полученных звонков.
 - ✓ **Пропущенные вызовы:** проверить длительность последнего звонка.
 - ✓ **Набранные через SIM1:** проверить общую длительность всех звонков, которые были вами сделаны.
 - ✓ **Вызовы. Полученные через SIM1:** проверить общую длину всех вызовов, которые были вами приняты.
 - ✓ **Очистить журналы вызовов:** сбросить все.
 - ✓ **Время вызова через SIM1**
- **SIM1 стоимость вызова:** Сетевая служба, отображающая стоимость звонка.
 - ✓ **Стоимость последнего вызова:** проверить стоимость последнего звонка.
 - ✓ **Общая стоимость:** проверить общую стоимость всех звонков.
 - ✓ **Сброс стоимости:** введите PIN2 затем сделайте сброс счетчиков стоимости.
 - ✓ **Максимальная стоимость:** введите PIN2 затем установите максимальную стоимость разрешенных вами звонков.

- ✓ **Цена одного:** введите PIN2 затем установите стоимость за единицу.

Внимание: Обратитесь к оператору связи для PIN2 кода.

- **SIM1 SMS**

- ✓ **Отправлено:** подсчет сообщений, которые были отосланы. Вы можете нажать **Сброс** для очистки списка.
- ✓ **Получено:** подсчет сообщений, которые были получены. Вы можете нажать **Сброс** для очистки списка.

- **SIM1 счетчик GPRS**

- ✓ **Последний отправленный:** запись последних отправленных
- ✓ **Последний полученный:** запись последних полученных.
- ✓ **Все отправленные:** запись общего количества.
- ✓ **Все полученные:** запись общего количества.
- ✓ **Сброс счетчика:** сброс счетчика.

5.5.1.2 SIM2 история вызовов

Схема работы, как и с историей вызовов SIM1.

5.5.2 Настройки вызовов

5.5.2.1 Настройки вызовов SIM1

Внимание: Используйте это меню для доступа к сетевым услугам. Обратитесь к поставщику услуг для проверки их наличия и подписки.

- **Идент. вызова:** эта услуга позволяет предотвратить высвечивание вашего номера на телефоне человека. Которому звоните.
 - **Установка сети:** использование по умолчанию.
 - **Скрыть ID:** скрыть собственный номер во время звонка (при поддержке провайдером услуг).
 - **Отправить ID:** показывать свой номер во время звонка.
- **Ожидание вызова:** это услуга информирует вас о том, что кто-то пытается позвонить вам, во время вашего разговора с кем-то другим. Выберите активацию или деактивацию функции. Выберите статус запроса, что бы показать текущее состояние.
- **Переадресация вызова:** эта услуга сети обеспечивает переадресацию входящих звонков на номер телефона, который вы указываете.
 - **Все голосовые вызовы:** переадресация всех голосовых звонков.
 - **Если недоступен:** divert calls when you are not in an area covered by your service provider or when your phone is switched off.
 - **Если нет ответа:** переадресовывать входящие звонки, когда вы не можете ответить.
 - **Если номер занят:** переадресовывать звонки, когда вы уже разговариваете.
 - **Все инфо вызовы:** можно активизировать или отключить опцию.
 - **Отменить все переадресации:** отменить все виды переадресации.
- **Запрет вызова:** эта услуга сети позволяет ограничить ваши звонки.
 - **Исходящие звонки**
 - ✓ **Все звонки:** запрет всех исходящих звонков.
 - ✓ **Международные вызовы:** запрет международных звонков.
 - ✓ **Международные вызовы кроме домашних PLMN:** позволяет звонки на номера в пределах текущей страны, когда вы находитесь за границей, и в свою страну.
 - **Входящие звонки**
 - ✓ **Все звонки:** запретить все входящие звонки.
 - ✓ **В роуминге:** запрет входящих вызовов при использовании телефона за пределами вашей страны.
 - **Отменить все:** отмена всех параметров запрета вызовов, позволяющая отправлять и получать нормально.
 - **Изменить пароль запрета:** изменение пароля запрета.
- **Переключение линии:** переключение между линией 1 и линией 2.
- **Закрытая группа пользователей:** выключите функцию группы пользования.

5.5.2.2 SIM2 настройки вызовов

Операции те же, что и при настройке вызовов SIM1.

5.5.2.3 Дополнительно

- **Черный список**
 - **Режим:** включить или выключить функцию. При включении этой функции телефон будет отвергать номера из черного списка.
 - **Номера из черного списка:** установите черный список номеров и нажмите **OK** для сохранения. Вы можете установить 20 номер в список черных номеров.
- **Автомат. повторный набор:** при включении этой функции, неудавшийся звонок будет автоматически повторен.
- **Набор IP :** вы можете установить 3 IP номера.:
 - **Активировать карту SIM1/SIM2:** активация номера.
 - **Редактировать:** ввести или редактировать IP номер.
- **Отображение времени:** определить, нужно ли иметь отображение времени вызова.
- **Напоминание времени:** определить, нужно ли иметь минуты напоминание в конце каждой минуты.
- **Авто быстрое завершение:** определить, нужно ли открывать или закрывать функцию, которая может завершить вызов автоматически.
- **Отказать в приеме при помощи SMS:** если эта функция включена, вы можете коснуться Опции во время вызова и выбрать Не принимать по SMS, в таком случае телефон будет отправлять SMS "Позвони позже" на номер.

5.5.3 Написать сообщения

- Введите ваше сообщение. Максимальное количество символов в коротких сообщениях варьируется от провайдера. Если количество символов превышает допустимое, телефон разделит сообщение на несколько.
- Сенсорные **Функции** для доступа к функциям создания сообщения:
 - **Отправить**: введите номер или выберите номер из телефонной книги. Вы можете выбрать несколько получателей, затем нажмите **ОК** для отправки. Нажав на получателя вы получаете доступ к следующим функциям:
 - ✓ **Отправить**: отправить сообщение всем получателям из этого списка.
 - ✓ **Редактировать получателя**: редактировать номер получателя.
 - ✓ **Удалить получателя**: удалить получателя из списка.
 - ✓ **Удалить всех получателей**: удалить всех получателей из списка.
 - ✓ **Сохранить в черновики**: сохранить сообщение в черновики.
 - **Отправить и сохранить**: отправить сообщение и сохранить.
 - **Вставить символ**: вставить символ.
 - **Метод ввода**: изменение метода ввода при редактировании.
 - **Параметры правки**: отметьте текст, скопируйте все или вырежьте все.
 - **Вставить шаблон**: вставить шаблон сообщения.
 - **Дополнительно**: вставить номер, имя или закладку.
 - **Сохранить черновик**: сохранить сообщения в черновики.

5.5.4 Входящие

Это меню будет отображаться как в **SIM1 Входящих** так и в **SIM2 Входящих**. Все операции одинаковы.

- В этой папке хранятся все сообщения, которые вы получили.
- Нажмите на сообщение для доступа к следующим функциям:
 - **Вид**: чтение сообщения. Нажмите **Опции** для доступа к следующим опциям:
 - ✓ **Ответить**: ответить получателю.
 - ✓ **Выполнить вызов отправителя**: совершить звонок отправителю.
 - ✓ **Переадресация**: отправить сообщение.
 - ✓ **Удалить**: удалить сообщение.
 - ✓ **Дополнительно**: скопировать или переместить сообщение для SIM-карты.
 - ✓ **Параметры правки**: позволяет выделить текст либо скопировать все.
 - **Ответить**: ответить отправителю.
 - **Выполнить вызов отправителя**: позвонить отправителю.
 - **Переадресация**: переслать сообщение.
 - **Удалить**: удалить сообщение.
 - **Дополнительно**: копировать или перемещать сообщения на телефон или SIM карту.
 - **Параметры правки**: позволяет выделить текст либо скопировать все.

5.5.5 Черновики

Это меню будет отображаться как в **SIM1 Черновики** так и в **SIM2 Черновики**. Все операции одинаковы.

- В этой папке хранятся все сообщения, которые еще не отправлены. Нажмите на сообщение для доступа к следующим функциям:
 - **Вид**: прочтение сообщения. Нажмите **Опции** для доступа к следующим функциям:
 - ✓ **Отправить**: отправить сообщение.
 - ✓ **Редактировать**: редактировать сообщение.
 - ✓ **Удалить**: удалить сообщение.
 - ✓ **Дополнительно**: скопировать или переместить сообщение для SIM-карты.
 - ✓ **Параметры правки**: отметить текст или скопировать весь текст.
 - **Отправить**: отправить сообщение.
 - **Редактировать**: редактировать сообщение.
 - **Удалить**: удалить сообщение.
 - **Удалить все**: удалить все сообщения из входящие.
 - **Множественный выбор**: отметить несколько сообщений.
 - **Дополнительно**: копировать или перемещать сообщения на телефон или SIM-карты.

5.5.6 Исходящие

Это меню будет отображаться как Исходящие на **SIM1** и Исходящие на **SIM2**. Все операции одинаковые.

- В этой папке хранятся сообщения, которые не удалось отправить или сообщения, выбранные для сохранения после отправки.
- Выберите сообщения для доступа к следующим опциям:
 - **Просмотр**: прочитать сообщение. Нажмите **Опции** для доступа к следующим опциям:
 - ✓ **Переслать**: переслать сообщение.
 - ✓ **Редактировать**: редактировать сообщение. (Только сообщения, которые не были отправлены можно редактировать).
 - ✓ **Удалить**: удалить сообщения.
 - ✓ **Дополнительно**: копировать или переместить на SIM карту.
 - ✓ **Опции редактирования**: отметить текст или скопировать. (Только сообщения, которые не были отправлены)
 - **Переслать**: переслать сообщение. (Если сообщение отправлено успешно, будет отображаться как переслано)

- **Редактировать:** редактировать сообщение. (Только неотправленные сообщения могут быть отредактированы)
- **Удалить:** удалить сообщения.
- **Удалить все:** удалить все сообщения из исходящих.
- **Отметить несколько:** отметить несколько сообщений одновременно.
- **Дополнительно:** копировать или переместить на SIM карту.

5.5.7 MMS

Служба Мультимедийных Сообщений (MMS) доставляет сообщения, содержащие в себе текст, изображение, видео, звуки с телефона на телефон.

- **Написать сообщение:** написать новое MMS.
- **Входящие:** в этой папке хранятся все полученные вами MMS.
 - **Просмотр:** проиграть MMS.
 - **Ответить:** ответить отправителю с помощью MMS.
 - **Ответить SMS:** ответить отправителю с помощью SMS.
 - **Ответить всем:** ответить всем получателям сообщения.
 - **Переслать:** переслать MMS другим людям.
 - **Удалить:** удалить MMS.
 - **Удалить все:** удалить все MMS из входящих.
 - **Свойства:** просмотреть детальную информацию о MMS.
 - **Использование деталей:** извлечь номера, картинки, звуки или URL из MMS.
- **Исходящие:** хранение отправленных сообщений.
 - **Вид:** играть MMS.
 - **Отправить:** отправить сообщение.
 - **Редактировать:** редактировать MMS.
 - **Удалить:** удалить MMS.
 - **Удалить все:** удалить все MMS из исходящих.
 - **Свойства:** показать детальную информацию MMS.
 - **Использование деталей:** извлечь номера, картинки, звуки или URL из MMS.
- **Черновики:** для сохранения сообщений перед отправкой, после отправки сообщения переместятся в Исходящие.
 - **Вид:** играть MMS.
 - **Отправить:** отправить MMS.
 - **Редактировать:** редактировать MMS.
 - **Удалить:** удалить MMS.
 - **Удалить все:** удалить все MMS из черновики
 - **Свойства:** показать детальную информацию о MMS.
 - **Использование деталей:** извлечь номера, картинки, звуки или URL из MMS.
- **Шаблоны** вы можете использовать уже существующие шаблоны MMS.
- **MMS настройки:** вы можете конфигурировать MMS настройки.
 - **Профили:** выберите SIM карту и установите сетевую службу.
 - **Общие настройки**
 - ✓ **Составление:** составление темы MMS.
 - ✓ **Отправить:** отправить MMS.
 - ✓ **Извлечь:** извлечь MMS.
 - ✓ **Фильтр:** установить фильтр получения.
 - ✓ **Статус памяти:** показать статус памяти.

5.5.8 Сообщение передачи

Используйте это меню для изменения настроек для приема ЦБ сообщений. Это меню будет отображаться как SIM1 сообщение вещания и SIM2 широкополосное сообщение. Все операции одинаковые.

- **Способ получения:** включить или выключить.
- **Читать сообщения:** читать сообщение.
- **Языки:** выбрать язык.
- **Каналы:** указать каналы для получения.

5.5.9 Шаблоны

Сохраните несколько наиболее часто встречающиеся шаблоны.

- **Использовать:** использовать шаблоны и создавать новые.
- **Редактировать:** редактировать шаблоны.
- **Удалить:** удалять шаблоны.

5.5.10 Настройки SMS

Используйте это меню для настройки различных вариантов использования службы обмена сообщениями. Это меню будет отображаться как SIM1 настройки сообщений и SIM2 настройки сообщений. Все операции одинаковые.

- **Настройки профиля:** выберите профиль. Разные профили имеют отличные от других настройки.
- **Сервер голосовых сообщений:** используйте это меню для установки номера голосовых сообщений.
 - **Проверить голосовую почту:** соединение с вашей голосовой почтой для прослушивания ваших сообщений.

- **Редактировать:** редактировать номер голосовых сообщений.
- **Общие настройки**
 - **Отчет о доставке:** получение отчета о доставке вашего сообщения.
 - **Путь ответа:** разрешите получателям отвечать вам через ваш сервер SMS.
Внимание: эта функция доступна только при поддержке провайдера.
 - **Сохранить отправленное сообщение:** сохранение сообщения автоматически после отправки.
- **Статус памяти:** просмотр статуса памяти SIM карты и памяти телефона.
- **Предпочтительное хранилище:** выберите предпочтительное хранилище.

5.6 Галерея

5.6.0 Аналоговое ТВ

Вы можете смотреть Аналоговое ТВ на этом телефоне. Выберите меню **Аналоговое ТВ**.

Нажмите **Опции** для доступа к следующим опциям:

- **Выбрать регион:** выберите регион.
- **Список каналов:** показать список каналов. Выберите канал для просмотра или редактирования.
- **Автопоиск:** автопоиск и сохранение каналов.

Сочетание клавиш:

- **Прокрутить Влево/Вправо** для изменения канала
- Прокрутить **Вверх/Вниз** или нажмите на клавишу **Звук** для регулировки громкости.

5.6.1 Радио-FM

Вы можете слушать FM-радио и записывать программы по этому телефону, выберите в меню FM-радио, чтобы использовать его.

Нажмите на опции для доступа к следующим функциям:

- **Список каналов:** просмотр списка каналов. Вы можете выбрать канал для прослушивания или удалить его. Также вы можете изменить имя канала. Список каналов около 20.
- **Ручной ввод:** ввод канала вручную и его прослушивание.
- **Автопоиск:** автоматический поиск и сохранение каналов.
- **Настройки:** установка фонового восприятия и регистрации.
- **Записать:** запись программ во время игры.
- **Добавить:** выбрать звуковой файл и добавить.
- **Список файлов:** просмотр аудио файлов на карте памяти.

Сочетание клавиш операции:

- Нажмите клавишу **ОК** для Старта/Паузы записи.
- **Прокрутить вверх** для поиска и сохранения каналов автоматически.
- **Прокрутить вниз** для Игры/Паузы программы.
- **Прокрутить Влево/Вправо** для изменения каналов.
- Нажмите на **Клавиши звука** для регулировки громкости.

5.6.2 Аудиоплеер

Используйте это меню для наслаждения музыкой. Для начала необходимо сохранить файлы в формате MP3 на ваш телефон или на карту памяти.

Выберите **Аудиоплеер** для входа в MP3 режим. Нажмите на **Список** для входа в список.

Нажмите на **Опции** для доступа к следующим функциям:

- **Играть:** играть песню.
- **Детали:** просмотр информации о песне.
- **Добавить песню в мелодии:** добавь песню в рингтон.
- **Добавить:** добавить новую песню в рингтон. Меню не будет отображаться, если функция **списка автоматического...** установлена как ON.
- **Удаление:** удалить песню из списка. Меню не будет отображаться, если функция **списка автоматического...** установлена как ON.
- **Удалить все:** удалить все песни из списка. Меню не будет отображаться, если функция **списка автоматического...** установлена как ON.
- **Обновить список:** обновить список. Меню не будет отображаться, если функция **списка автоматического...** установлена как ON.
- **Настройки:** набор параметров по умолчанию для файлов воспроизведения музыки.
 - **Список воспроизведений:** выберите карту памяти или память Тел.
 - **Автоматически созданный список:** генерировать список автоматически или нет.
 - **Повторить:** выберите режим повтора.
 - **Случайный выбор:** включите или выключите случайный порядок.
 - **Настройки Bluetooth:** установка Bluetooth стерео выход и гарнитура.
 - **Аудиоэффект:** выберите спектр стиля.
 - **Визуализация:** выберите стиль визуализации.
 - **Отображение текста:** отображается текст.

Сочетание клавиш:

- **Прокрутить Вверх** для прослушивания /остановки песни.
- **Прокрутите Вниз** для остановки песни.
- **Прокрутить Влево/Вправо** для изменения песни.
- Нажмите **Клавиши звука** для регулировки громкости.

5.6.3 Видео- плеер

В меню выберите **Видео- плеер**

Выберите папку для воспроизведения в папку и нажмите на **Опции** для доступа к следующим опциям:

- **Играть:** вход в режим игры.
- **Отправить:** отправить видео с помощью MMS или Bluetooth.
- **Переименовать:** переименовать файл.
- **Удалить:** удалить выбранные файлы.
- **Удалить все:** удалить все сохраненные файлы.
- **Сортировать по:** сортировать по.
- **Хранение:** выберите пройти для хранения или для чтения, либо с телефона или с карты памяти.

Клавиши:

- Нажмите клавишу **ОК** для Старта/Паузы.
- **Прокрутить Влево/Вправо** для прокрутки вперед или назад.
- Нажмите клавишу **Звук** для регулировки громкости.

5.6.4 Видеокамера

Ваш мобильный телефон поддерживает функцию видео записи, выберите **Видео Запись** для попадания в меню.

Нажмите  для доступа к следующим функциям:


- **Настройки видеокамеры:** набор параметров для камеры.
- **Настройки видео:** установить настройки видео.
- **Белый баланс:** установить белый баланс.
- **Настройки эффектов:** установить настройки эффектов.
- **Память:** установить путь сохранения на карту памяти или в телефон.
- **Восстановление исходных параметров:** восстановление по умолчанию.

Сочетание клавиш операции:

- Нажмите **ОК key** для Старта/Паузы записи.
- **Прокрутите Вверх/Вниз** для регулировки фокусного расстояния.
- **Прокрутите Влево/Вправо** для регулировки EV.

5.6.5 Камера

Выберите **Камера** или нажмите на иконку **Камера** в режиме ожидания для входа в меню.

Нажмите  для доступа к следующим функциям:

- **Фотографии:** для входа в альбом.
- **Установка камеры:** установить параметры для приема фото.
- **Установка изображения:** установить размер и качество фото.
- **Баланс белого:** настроить баланс белого.
- **Сюжетный режим:** в зависимости от среды.
- **Установка эффектов:** выбрать стиль экрана.
- **Память:** установить место хранения на карту памяти или память телефона.
- **Восстановит исходные параметры:** восстановить настройки по умолчанию.

Shortcut key operation:

- Нажмите **ОК** для фотографирования.
- **Прокрутите Вверх/Вниз** для корректировки фокального расстояния.
- **Прокрутите Влево/Вправо** для регулировки EV.

5.6.6 Просмотр изображений

Выберите **Просмотр изображений** чтобы открыть альбом и просмотреть фотографии.

Нажмите **Опции** для доступа к следующим функциям:

- **Вид:** отобразить изображение.
- **Печать:** подключить печатное оборудование через Bluetooth и напечатать.
- **Способ представления:** изменение режима просмотра.
- **Отправить:** отправить с помощью MMS или Bluetooth.
- **Применение:** установить изображение в качестве обоев, экранной заставки, включения /выключения дисплея или изображение вызывающего абонента.
- **Переименование:** изменить имя файла.
- **Удалить:** удалить выбранные файлы.
- **Сортировать по:** изменить порядок сортировки файлов.
- **Удалить все файлы:** удалить все файлы.
- **Память:** выберите путь для хранения или чтения, с телефона или с карты памяти.

Сочетание клавиш операций:

- **Прокрутить Влево/Вправо** для изменения рисунка.

5.6.7 Устройство звукозаписи

Данное меню используется для записи голосовых заметок.

Нажмите **Опции** для доступа к следующим функциям:

- **Новая запись**: записать новые голосовые заметки.
 - **Список**: показать список голосовых заметок. Выбрать файл а нажать на **Опции** для доступа к следующим опциям:
 - **Играть**: играть голосовые заметки.
 - **Дополнительно**: добавлять новые части к выбранному файлу. (только для ARM-файлов)
 - **Переименовать**: изменить имя голосовых заметок.
 - **Удалить**: удалять голосовые заметки.
 - **Удалить все файлы**: удалять все голосовые заметки.
 - **Использовать как**: набор в качестве сигнала.
 - **Отправить**: отправить с помощью MMS или Bluetooth.
 - **Настройки**: установить параметры записи.
- Операция сочетаний клавиш:
- **Прокрутите Вверх** для старта/паузы записи.
 - **Прокрутите Вниз** для проигрasha.
 - **Прокрутите Влево/Вправо** для изменения файла.

5.7 Органайзер

5.7.1 Календарь

Функции Календаря позволяют вам отслеживать ваши задачи и расписание.

Выберите день и нажмите **Опции** для доступа к следующим функциям:

- **Вид**: просмотр задач.
- **Смотреть все**: просмотреть все задачи.
- **Добавить событие**: добавить новую задачу. Выберите тип задачи, затем введите информацию.
- **Удалить событие**: удалите все события.
- **Перейти к дате**: просмотреть задачи на выбранную дату.
- **Просмотр по неделям/месяцам**: изменение режима просмотра календаря.
- **Печать**: подключить оборудования печати через Bluetooth и пустить на печать.

5.7.2 Задачи

Телефон может сохранять много видов задач. Выберите меню **Задачи** и вы увидите список задач. Выберите задачу и нажмите

Опции для доступа к следующим функциям:

- **Вид**: просмотреть детали.
- **Добавить**: добавить новое задание. Выберите тип задач, например, свидание, юбилей. Затем установите будильник в качестве напоминания.
- **Редактировать**: редактировать задачи.
- **Поиск**: поиск по времени, задаче, объекту, расположению.
- **Удалить**: удалить задачи.
- **Удалить просроченные**: удалить все просроченные задачи.
- **Удалить все**: удалить все задачи.
- **Перейти к дате**: перейти к выбранной дате и показать все задачи.
- **Просмотр незавершен**: просмотреть незавершенные задачи.
- **Отправить расписание**: отправить с помощью SMS, MMS или Bluetooth.
- **Сохранить как файл**: соранить как файл vcs.

5.7.3 Будильник

Используйте это меню для установки будильника, мелодии и времени его звучания.

Допустима установка 5 будильников. .

5.7.4 Мировое время

Это меню позволяет просмотреть время в других концах мира.

5.8 Установки

Это меню включает в себя много персональных настроек для телефона.

5.8.1 Настройки работы с двумя SIM – картами

Телефон обеспечивает 4 режима, вы можете выбрать один режим в соответствии с SIM картой:

Работа с двумя SIM-картами	В самолете
Работа только с SIM1	Работа только с SIM2

5.8.2 Калибровка пера

Эта функция используется для калибровки сенсорного экрана.

5.8.3 Настройки телефона

- **Время и дата**: установить дату и время в мобильном телефоне.
 - **Укажите город**: выберите город для установки времени
 - **Задать зарубежный**: выберите зарубежный город.

- **Укажите время/дату:** установка текущего времени и даты.
- **Укажите формат:** выберите формат для показа времени, 12 hours или 24 часа
- **Обновить часовой пояс:** обновление времени автоматически при смене часового пояса.
- **Энергосбережение вкл/выкл:** установить время и телефон будет вкл /выкл автоматически.
- **Язык:** установить язык, который будет использоваться.
- **Предпочитаемый метод ввода:** выбрать метод ввода по умолчанию.
- **Параметры экрана**
 - **Обои:** выбрать обои для режима ожидания.
 - **Заставка:** выбрать заставку для режима ожидания. Вкл/выкл экранную заставку и установить время ожидания.
 - **Включить экран:** Выберите 3D для отображения при включении. Это может быть настройка по умолчанию или загруженная.
 - **Выключить экран:** выберите 3D для отображения при выключении. Это может быть по умолчанию или загружено.
 - **Интерактивный экран:** включить или выключить интерактивный экран.
- **Спец.кнопка:** сочетание клавиш для доступа к определенным меню из режима ожидания.
- **Текст приветствия:** текст приветствия при включении экрана.
- **Автообновление даты и времени:** автообновление даты и времени
- **Умный набор номера:** выбрать вкл /выкл функции смарт-набора.
- **Подсветка LCD:** установить яркость подсветки LCD –экрана и время.

5.8.4 Возможности подключения

Это меню покажет настройки сети **SIM1** и настройки сети **SIM2**. Все операции одинаковые.

Доступны функции: Bluetooth и учетная запись.

5.8.5 Настройки безопасности

5.8.5.1 Настройка безопасности SIM1

- **Блокировка SIM1:** Выберите параметр безопасности в соответствии с настоящим меню, чтобы избежать несанкционированного использования мобильного телефона или SIM-карты.
4-к 8-значный PIN-код (персональный идентификационный номер) защищает вашу SIM-карту от несанкционированного использования. Если эта функция включена, телефон требует ваш PIN-код при каждом включении.

Внимание: Если вы ввели неправильный PIN/PIN2 три раза подряд, SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, вы должны ввести ваш PUK/PUK2 (персональный деблокировочный ключ). Коды поставляются оператором сотовой сети.

Фиксированный набор: Если эта функция поддерживается вашей SIM картой.

- **Режим:** включить или отключить функцию. (нужен PIN2).
- **Фиксированный список набора:** набор фиксированных номеров наборов.

Внимание: вам нужно ввести код PIN2 для включения или отключения этой функции. Код PIN2 предоставляется оператором сотовой сети.

- **Сменить пароль:** сменить PIN/PIN2 код.

5.8.5.2 Настройка безопасности SIM2

Процедура та же, что и с SIM1.

5.8.5.3 Блокировка телефона

Функция Блокировки телефона защищает телефон от несанкционированного пользования. При активизации этой функции необходимо вводить пароль от 4 до 8 символов при каждом включении телефона. Заводской пароль 1122. Что бы изменить пароль воспользуйтесь функцией **Пароль изменения**.

5.8.5.4 Авто блокировка клавиатуры

Включить или выключить функцию блокировки клавиатуры автоматически. Вы можете установить время ожидания, чтобы включить функцию.

- **Блокировка:** клавиатура будет автоматически заблокирована после ожидания
- **Разблокировать:** протянуть значок слева направо для разблокировки.

5.8.5.5 Пароль изменения

Изменение пароля блокировки телефона.

5.8.6 Возможности подключение

5.8.6.1 Bluetooth

Ваш телефон оснащен Bluetooth-технологией, которая позволяет подключить беспроводное к другим устройствам Bluetooth и обмениваться с ними данными, говорить по громкой связи, или контролировать телефон удаленно.

Есть много устройств Bluetooth вокруг нас, таких как мобильный телефон, компьютер, гарнитура Bluetooth и так далее. Они совместимы с беспроводной технологией Bluetooth::

- ▲ HSP (Bluetooth-гарнитуры, чтобы сделать телефонный звонок), A2DP/GAVDP (Стерео музыка): Эти две функции используются на Bluetooth-гарнитуру. Пожалуйста, обратите внимание на продукт инструкции, так как многие гарнитуры Bluetooth поддерживает только одну из этих функций.
- ▲ FTP(Изменение данных с помощью технологии беспроводной связи Bluetooth с других мобильных телефонов)
- ▲ SPP(Изменение данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth с компьютером)
- ▲ DUN(Подключение к Интернету при подключении к компьютеру)

Нажмите **Опции** для доступа к следующим функциям:

- **Питание:** включить или выключить Bluetooth.
- **Видимость:** разрешить другим устройствам Bluetooth видеть ваш телефон.
- **Мое устройство:** Если есть соединение с устройствами Bluetooth, вы увидите список доступных подключений. В другом случае вы можете выбрать **Поиск нового устройства** для поиска других Bluetooth устройств, кроме Bluetooth наушников..
- **Поиск аудиоустройства:** поиск Bluetooth аудио гарнитуры, которая открыта. Устройство включает в себя HSP и A2DP/GAVDP.
Внимание: Только гарнитуры Bluetooth можно открыть в этом меню, а также другие устройства должны открываться с **Мое устройство**.
- **Сменить имя устройства:** присвоить имя Bluetooth устройства к телефону, который будет отображаться на других устройствах.
- **Дополнительно:** set the Bluetooth functions of this mobile phone.
 - **Звук:** выбрать источник звук, когда Bluetooth подключен.
 - **Память:** выберите телефон или карту памяти.
 - **Разрешение общего доступа:** выберите совместное разрешение.
 - **Мой адрес:** просмотреть адрес.

5.8.6.2 Учетная запись

- **Добавить:** добавить новую учетную запись.
- **Редактировать:** редактировать учетную запись.
- **Удалить:** удалить учетную запись.

Внимание: заданная учетная запись не может быть удалена или отредактирована.

5.8.7 Восстановить заводские настройки

Данное меню используется для сброса всех настроек в телефоне по умолчанию настройки. Задан пароль 1122. Вы можете изменить этот пароль.

5.8.8 Чувствительность джойстика

Настройка чувствительности джойстика.

5.8.9 Звуковые эффекты

Выберите тип оповещения использования джойстика.

5.9 Профили

Доступно несколько режимов.

Советы: Удерживайте клавишу # для переключения между режимами.

- **Общий**
 - **Активировать:** активировать Общий режим.
 - **Настройка:** установить Общий режим.
 - ✓ **Настройка тона:** настройка мелодии для входящих вызовов, будильника, Включение, выключение сигнала сообщения и тон клавиатуры.
 - ✓ **Громкость:** регулировка громкости звонка и клавиатуры.
 - ✓ **Тип будильника:** выберите тип оповещения. Доступно только звонок, только вибрация. Вибрация и звонок, вибрация, затем звонок..
 - ✓ **Тип звонка:** выберите одиночный, повторный, возрастание.
 - ✓ **Дополнительный тон:** звуки для особого случая: предупреждение, ошибка, режим ожидания, соединение.
 - ✓ **Режим ответа:** включить или выключить функцию ответа любой кнопкой.
- **Собрание:** работает в качестве Общего режима.
- **На улице:** работает в качестве Общего режима.
- **В помещении:** работает в качестве Общего режима.
- **Наушники:** подключить гарнитуру в активном режиме.
- **Bluetooth:** при подключении к Bluetooth, режим открывается автоматически. Личные настройки в качестве общего режима.
- **Другие профили:** работает как общий режим. Когда этот режим активен, некоторые элементы в Настроить будут установлены автоматически и не могут быть изменены.

5.10 Еще

Папка содержит следующие функции:

- Игры
- Чтение электронных книг
- Калькулятор
- Конвертер валют
- Секундомер

5.11 Службы

5.11.1 Услуга интернет

The Wireless Application Protocol (WAP) on your phone allows you to access the wireless web. From the wireless web, you can access updated information and a wide variety of media content, such as wallpapers, ringtones, and music files.

Attention: GPRS service need network support. Only available when the mobile is switch on and stays within GPRS network coverage.

- **Домашняя страница:** Подключение телефона к сети и загрузка домашней страницы поставщика услуг беспроводного Интернета.

-
- **Закладки:** сохранение URL адресов для быстрого доступа к веб-сайту.
 - **Недавние страницы:** показать все истории записи, которые вы посетили.
 - **Ввод адреса:** введите URL-адрес вручную.
 - **Сервисные сообщения:** сохранять посланных от поставщика услуг.
 - **Параметры:** набор интернет серфинга
 - **Выберите SIM:** выбрать SIM1 или SIM2, как сети по умолчанию для подключения Интернета или выберите **Всегда спрашивать**.

Внимание: если вы выбрали **Всегда спрашивать**, необходимо каждый раз выбирать SIM карту при открытии меню **Услуга интернета**.

- **Выберите SIM-карту:** выбрать SIM-карту, а затем выберите заданный профиль или создать новый профиль и активное его. Это по умолчанию профиль карту SIM. select SIM card first, then select a pre-set profile or create a new profile and active it. It is the default profile of the SIM card.
- **Профили:** select SIM card first, then select a pre-set profile or create a new profile and active it. It is the default profile of the SIM card.
- **Опции обозревателя:** set timeout and if show the images while browsing.
- **Настройка сервисных сообщений:** установить настройки SL.
- **Очистка кэш-памяти:** очистить кэш.
- **Очистка файлов Cookies:** очистить cookies.
- **Проверенные сертификаты:**

5.11.2 Учетная запись

- **Добавить:** добавить новую учетную запись.
- **Редактировать:** редактировать учетную запись.
- **Удалить:** удалить учетную запись.

5.11.3 SMS Poslugi

Доступны услуги: pogoda, goroskop, logo, melody и т.д.