

## Оглавление

<b>1. Руководство пользователя</b> .....	<b>1</b>
<b>2. Правила эксплуатации и безопасности</b> .....	<b>1</b>
2.1. Введение .....	1
2.2. Безопасность. Общие положения .....	1
2.3. Безопасная эксплуатация телефона .....	3
2.3.1. Общие правила .....	3
2.3.2. Правила пользования телефоном .....	5
2.3.3. Эксплуатация аккумуляторной батареи.....	6
2.3.4. Эксплуатация зарядного устройства.....	8
2.3.5. Уход за телефоном и аксессуарами .....	10
<b>3. Описание телефона</b> .....	<b>11</b>
3.1. Комплект поставки.....	11
3.2. Конструкция телефона.....	12
3.3. Подготовка телефона к работе .....	13
3.3.1. Аккумулятор.....	13
3.3.2. SIM карты.....	13
3.3.3. Установка, извлечение аккумулятора, SIM карт, карты micro-SD .....	14
3.3.4. Зарядка аккумулятора.....	16
3.4. Включение /выключение телефона .....	18
3.5. Клавиши управления.....	19
3.6. Дисплей.....	21

3.6.1.	Вид экрана.....	21
3.6.2.	Индикаторы служебной информации (значки).....	21
3.7.	Снятие блокировки телефона.....	23
3.8.	Снятие блокировки SIM карт.....	24
3.8.1.	PIN код.....	24
3.8.2.	PUK.....	24
3.9.	Подключение к сети оператора.....	25
<b>4.</b>	<b>Порядок совершения звонков.....</b>	<b>26</b>
4.1.	Основные функции.....	26
4.1.1.	Ввод номера и установка соединения.....	26
4.1.2.	Международные звонки.....	26
4.1.3.	Поиск номера в телефонной книге.....	27
4.1.4.	Совершение вызова в ответ на сообщение.....	27
4.1.5.	Завершение разговора.....	27
4.1.6.	Ответ на вызов.....	28
4.1.7.	Экстренный вызов.....	28
4.1.8.	Ожидание установления связи.....	28
4.1.9.	Регулировка громкости разговора.....	29
4.2.	Опции по время разговора.....	29
4.2.1.	Удерживать единичный вызов.....	29
4.2.2.	Завершить.....	29
4.2.3.	Новый вызов.....	29
4.2.4.	Телефонная книга.....	30

4.2.5.	Сообщения .....	30
4.2.6.	Диктофон .....	30
4.2.7.	Звуковой фон.....	30
4.2.8.	Тихо.....	30
4.2.9.	Тональный набор .....	30
4.2.10.	Громкая связь .....	31
<b>5.</b>	<b>Меню телефона.....</b>	<b>32</b>
<b>6.</b>	<b>Ввод текста .....</b>	<b>37</b>
<b>7.</b>	<b>Решение проблем .....</b>	<b>38</b>
<b>8.</b>	<b>Словарь .....</b>	<b>41</b>
<b>9.</b>	<b>Список авторизованных сервисных центров Fly .....</b>	<b>44</b>



### 1. Руководство пользователя

Настоящее Руководство по эксплуатации содержит информацию об основных правилах эксплуатации сотового телефона Fly E130 и краткое описание его функциональных возможностей.

### 2. Правила эксплуатации и безопасности

#### 2.1. Введение

Благодарим за выбор сотового GSM/GPRS телефона Fly E130.

Прочтение настоящего руководства позволит использовать все возможности данного телефона.

Сотовый телефон Fly E130 предназначен для работы в GSM/GPRS сетях. Телефон Fly E130 обеспечивает не только голосовую связь, но также имеет и массу дополнительных функций.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в данное Руководство без предварительного уведомления.

#### 2.2. Безопасность. Общие положения

- При утере телефона или его краже необходимо срочно сообщить оператору о происшедшем и заблокировать SIM карту. Это позволит избежать дополнительных расходов на оплату трафика.

## Правила эксплуатации и безопасности

---

- При контактах с абонентскими службами операторов (при утере или краже) может потребоваться знание IMEI телефона. Так как данный телефон может работать одновременно в двумя SIM картами, он имеет 2 IMEI. Номера IMEI напечатаны на наклейке, находящейся под батареей на корпусе телефона. Также номера IMEI можно узнать, набрав комбинацию \*#06#. Рекомендуется записать и сохранить номера IMEI.
- Дополнительные меры предосторожности:
  - Устанавливайте PIN код самостоятельно и меняйте его в случае, если он стал известен третьим лицам.
  - При вождении автомобиля рекомендуется убирать телефон из поля зрения водителя.
  - Следуйте правилам пользования мобильной связью за рулём.

### **Внимание!**

При исходящем/входящем вызове с/на одной из SIM карт, вторая SIM карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приёма входящих вызовов на вторую SIM карту.

В целях недопущения потери информации о входящих вызовах, рекомендуется активировать услуги оператора «Вам звонили» или аналогичные.

### 2.3. Безопасная эксплуатация телефона

Перед использованием сотовым телефоном ознакомьтесь со следующими правилами.

#### 2.3.1. Общие правила

- Необходимо соблюдать правила пользования сотовыми телефонами в самолетах, лечебных учреждениях и прочих местах, где существуют ограничения на пользование мобильной связью, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования.
- Необходимо следовать правилам пользования мобильной связью за рулём. Используйте функцию «Хэндс Фри» или остановите машину на время разговора.
- Необходимо соблюдать правила и рекомендации пользования сотовыми телефонами на заправках, химических производствах и в прочих местах, где возможно наличие горючих материалов.
- При нахождении в местах, где используются горючие смеси, на заправках, химических производствах и т.д. необходимо неукоснительно соблюдать правила и рекомендации пользования сотовыми телефонами в данных местах.
- Во избежание травм, необходимо хранить телефон и его аксессуары в недоступных для детей местах.

## Правила эксплуатации и безопасности

---

- Для предотвращения повреждения и выхода из строя телефона и его аксессуаров (аккумулятора, зарядного устройства) необходимо использовать только оригинальные аксессуары. Использование неоригинальных аккумулятора или ЗУ может привести к течи аккумулятора или его воспламенению.
- Не рекомендуется располагать телефон вблизи с чувствительными к электромагнитному излучению электронными медицинскими и прочими приборами, такими, как электронные слуховые аппараты, кардиостимуляторы, а также детекторы дыма и т.п. В случае возникновения сбоев в работе приборов необходимо проконсультироваться с их изготовителями.
- Во избежание выхода телефона из строя или его воспламенения не рекомендуется подвергать его сильным ударам.
- Запрещается помещать телефон и его аксессуары в микроволновые печи. Это может привести к непредвиденным последствиям, от выхода из строя оборудования до пожара.
- Запрещается использование телефона в атмосфере легковоспламеняющихся газов. Это может привести к пожару.
- Не рекомендуется подвергать телефон воздействию высоких температур, давления влажности, что может привести к его выходу из строя.



### 2.3.2. Правила пользования телефоном

- Запрещается разбирать телефон и его элементы. Это может привести к выходу его из строя и протечке аккумулятора.
- Оберегайте от ударов жидкокристаллический дисплей телефона. В случае повреждения дисплея и попадании жидкокристаллического вещества в глаза, необходимо срочно промыть глаза водой и обратиться к врачу.
- В редких случаях излучение мобильного телефона при его использовании внутри салона автомобиля может приводить к сбоям в работе электронных систем автомобиля. Расположение телефона в зоне работы подушек безопасности может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.
- Использование острых предметов для нажатия клавиш клавиатуры может привести к её выходу из строя.
- Расположение сотового телефона в тесном контакте с магнитными картами, кредитными картами, флоппи-дисками и другими магнитными носителями информации может привести к потере информации на этих носителях.
- К включенному сотовому телефону могут притягиваться мелкие металлические предметы, которые могут послужить причиной поломки телефона.
- Попадание жидкостей в телефон может привести к короткому замыканию или протечке аккумулятора или иным неисправностям. При попадании

жидкости в телефон необходимо как можно быстрее вынуть аккумулятор из телефона и обратиться в сервисную службу.

- Излучение сотового телефона может являться причиной помех для других устройств связи, в том числе обычных телефонов, теле и радиоприемников, офисного оборудования.

### **2.3.3. Эксплуатация аккумуляторной батареи**

- Разборка или модификация аккумулятора может привести его к неисправностям, таким как утечка жидкости, перегрев или воспламенение.
- Необходимо придерживаться существующих правил при утилизации старых и вышедших из строя аккумуляторов.
- Помещение аккумулятора в огонь может привести к его воспламенению или взрыву.
- Применение усилий при установке/выемке аккумулятора в телефон может привести к его повреждению.
- Применение острых предметов для установки/выемки аккумулятора в телефон может привести к его повреждению.
- Не следует ничего припаивать к контактам аккумулятора. Это может привести к его повреждению, перегреву и воспламенению.
- Попадание аккумуляторной жидкости в глаза может привести к слепоте. В случае попадания аккумуляторной жидкости в глаза, необходимо срочно промыть глаза водой и обратиться к врачу.

- Не рекомендуется оставлять аккумулятор рядом с нагревательными приборами, Это может привести к утечке жидкости, перегреву или воспламенению.
- При перегреве аккумулятора, изменении цвета, деформации корпуса в процессе его использования или хранения необходимо его заменить на новый.
- Попадание аккумуляторной жидкости на кожу может привести к ожогу. Необходимо срочно смыть жидкость водой и, при необходимости, обратиться к врачу
- При появлении течи аккумулятора или появления запаха необходимо аккуратно вынуть аккумулятор в отдалении от открытого огня, чтобы не привести к его возгоранию.
- Контакт аккумулятора с водой может привести к его перегреву или коррозии.
- Перегрев аккумулятора, в том числе от попадания прямых солнечных лучей может привести к его протечке, понижению его ёмкости, сокращению срока службы.
- Хранить аккумулятор желательно в затененном месте вдали от солнечных лучей.

- Срок службы аккумуляторной батареи ограничен. Он зависит от количества циклов зарядки. Если аккумулятор перестаёт заряжаться, это означает окончание его срока службы и его необходимо заменить на новый.

### **2.3.4. Эксплуатация зарядного устройства**

- Самостоятельная разборка или модификация зарядного устройства может привести к травмам, поражениям электрическим током, возгоранию или выходу из строя зарядного устройства.
- Зарядное устройство предназначено для работы с сетями переменного тока напряжением 220 V. Использование зарядного устройства с сетями другого напряжения может привести к повреждению, как самого зарядного устройства, так и телефона и аккумулятора.
- Запрещается замыкать выходные контакты зарядного устройства. Это может привести к поражению электрическим током, задымлению или порче зарядного устройства.
- Повреждение кабеля зарядного устройства может привести к его возгоранию или поражению электрическим током.
- Рекомендуется регулярно удалять пыль с контактов зарядного устройства.
- Не рекомендуется располагать вблизи включенного в сеть зарядного устройства посуду с жидкостью. Попадание капель жидкости на зарядное

устройство может привести к короткому замыканию и повреждению зарядного устройства.

- При попадании жидкости на зарядное устройство необходимо срочно выключить питание во избежание короткого замыкания, поражения электрическим током воспламенения или порчи зарядного устройства.
- Во избежание короткого замыкания, поражения электрическим током воспламенения или порчи зарядного устройства не рекомендуется использование зарядного устройства в ваннных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью.
- Во избежание поражения электрическим током не рекомендуется прикасаться к включенному зарядному устройству мокрыми руками.
- Для предотвращения короткого замыкания и воспламенения зарядного устройства необходимо следить, чтобы на провод зарядного устройства не устанавливались тяжелые объекты.
- Перед чисткой зарядного устройства необходимо его отключить от сети переменного тока.
- Запрещается вынимать зарядное устройство из розетки сети переменного тока, вытаскивая его за кабель. Это может привести к повреждению кабеля, короткому замыканию и воспламенению зарядного устройства.
- Не рекомендуется располагать включенное зарядное устройство на влажных и запыленных поверхностях, а также вблизи телевизионных и

радиоприемников (работающее зарядное устройство может создавать помехи, влияющие на качество звука и изображения).

### **2.3.5. Уход за телефоном и аксессуарами**

- Телефон, аккумулятор и зарядное устройство не защищены от влаги. Для сроков эксплуатации телефона и аксессуаров их необходимо беречь от попадания влаги и не использовать в ваннах, комнатах, помещениях с повышенной влажностью, под дождем.
- Для чистки телефона, аккумулятора и зарядного устройства рекомендуется использовать мягкую материю.
- При уходе за телефоном и аксессуарами не рекомендуется применять алкоголь, бензин и прочие растворители.
- Загрязнение контактов разъема зарядного устройства может быть причиной плохого электрического контакта и, как следствие, невозможность зарядки аккумулятора.

### 3. Описание телефона


#### 3.1. Комплект поставки

Спасибо за Ваш выбор и приобретение телефона Fly E130. Пожалуйста, проверьте все ли комплектующие на месте.

(\*Аксессуары, входящие в комплект, могут отличаться от приведенных на изображениях.)



**Телефон**



**Зарядное  
Устройство и USB  
кабель**



**Аккумуляторная  
батарея**



**Руководство поль-  
зователя**



**Сtereo-гарнитура**

### 3.2. Конструкция телефона





### **3.3. Подготовка телефона к работе**

#### **3.3.1. Аккумулятор**

В поставляемом комплекте уровень зарядки аккумулятора составляет около 50 % от полной ёмкости и позволяет использовать телефон сразу после покупки. В первое время эксплуатации телефона рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею полностью. Это позволит продлить срок службы аккумулятора.

#### **3.3.2. SIM карты**

Перед началом эксплуатации сотового телефона необходимо в него установить SIM карты выбранных операторов сотовой связи.

На SIM картах хранится информация, необходимая для подключения телефона к сетям операторов сотовой связи, а также записи телефонной книги и сообщения. Информация, записанная на любой SIM карте, может быть прочитана на любом телефоне стандарта GSM/GPRS.

Для предотвращения потери информации с SIM карт рекомендуется не прикасаться к металлическим контактам SIM карты, не подвергать SIM карту воздействию электрических и магнитных полей. При повреждении SIM карты становится невозможным установления связи между телефоном и сетью оператора сотовой связи.

### **Внимание!**

Перед тем, как извлечь аккумулятор телефон необходимо выключить. Извлечение аккумулятора при включенном телефоне может послужить причиной повреждения SIM карт.

### **Внимание!**

Перед извлечением SIM карт из телефона, телефон предварительно необходимо выключить. Также не допускается извлечение SIM карт, если телефон подключен к зарядному устройству.

### **3.3.3. Установка, извлечение аккумулятора, SIM карт, карты micro-SD**

Установка SIM карт и аккумулятора.

- Для открытия крышки аккумуляторного отсека необходимо поднять крышку аккумуляторного отсека, как показано на рисунке 1.




Рис. 1

- Установку SIM карт необходимо производить в соответствии с нанесенными на внутренней стороне телефона обозначениями (Рисунок 2).




Рис. 2

## Описание телефона

---

- Установить аккумулятор.
- Закрыть крышкой аккумуляторный отсек и сдвинуть её до фиксации.
- Установка micro-SD карты осуществляется в предназначенный для неё слот (Рисунок 3).




Рис. 3

Извлечение аккумулятора и SIM карт и micro-SD карты производится в обратном порядке.

### 3.3.4. Зарядка аккумулятора

Для зарядки аккумулятора необходимо:

- Подключить разъем зарядного устройства к телефону (Рисунок 4).




Рис. 4

- Подключить зарядное устройство к сети переменного тока 220 V.
- Во время зарядки на дисплее включенного телефона в правом верхнем углу значок уровня заряда аккумулятора будет индицировать процесс зарядки. При подключении выключенного телефона к зарядному устройству на дисплее появляется индикатор зарядки.

**На заметку:**

В первое время эксплуатации телефона рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею полностью.

### На заметку:

Когда аккумуляторная батарея критически разряжена, дисплей не будет отображать текущее состояние аккумуляторной батареи в течении 30 мин с момента начала зарядки. Через 30 минут индикатор состояния заряда будет виден снова.

Когда значок уровня заряда аккумулятора не индицирует процесс зарядки, а показывает, что аккумулятор заряжен полностью, означает, что процесс зарядки завершен. Процесс зарядки аккумулятора может длиться более 2,5 часов.

После окончания зарядки аккумулятора необходимо отключить зарядное устройство от сети и отсоединить разъем от телефона.

### Внимание!

Зарядку аккумулятора телефона можно производить при температуре окружающей среды от  $-10\text{ C}^{\circ}$  до  $+45\text{ C}^{\circ}$  в проветриваемых помещениях с использованием только зарядного устройства, входящего в комплект.

## 3.4. Включение /выключение телефона

Включение / выключение телефона осуществляется длительным нажатием (более 1 сек.) клавиши **Отмена**.

При включении телефона без SIM карт на дисплее телефона появится сообщение «**Вставьте SIM1 (2)**». Если исправная SIM карта установлена в телефо-

не, телефон автоматически определяет её наличие и на дисплее появятся следующие сообщения:

Текст сообщения	Описание
Введите код блокировки телефона	Установлена блокировка телефона
Введите PIN	Установлена блокировка SIM карты PIN кодом
Поиск сети	Телефон осуществляет поиск сети операторов сотовой связи

### 3.5. Клавиши управления

Клавиша	Описание
Клавиша <b>Меню</b>	Нажатие на клавишу в режиме ожидания активирует режим главного Меню.
Клавиша <b>Вызов</b>	Позволяет ответить на входящий вызов, как на SIM1, так и на SIM2 карты. При однократном нажатии в режиме ожидания выводится на экран дисплея журнал вызовов. После набора номера нажатием клавиши можно осуществить исходящий вызов с SIM1 или SIM2 карты.

## Описание телефона

---


<p>Клавиша <b>Отмена</b></p>	<p>В режиме вызова, разговора завершает соединение. В режиме меню при однократном нажатии переводит телефон в режим ожидания. При длительном нажатии – включение / выключение телефона. Окончание любой выполняемой операции с переходом в режим ожидания. В режиме ожидания включает режим <b>Блокировки</b> дисплея</p>
<p>Клавиши <b>регулировки громкости</b></p>	<p>Регулировка уровня громкости в режимах разговора, воспроизведения аудиофайлов плеером и FM радиоприемника. В режиме ожидания – оперативная установка уровня громкости входящего вызова.</p>



## 3.6. Дисплей





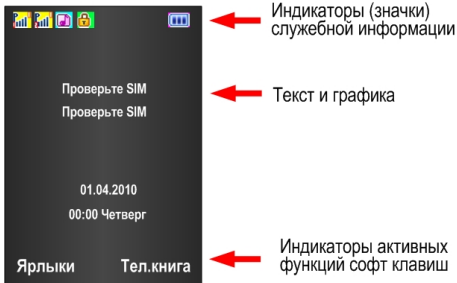

### 3.6.1. Вид экрана







Изображение на дисплее в режиме ожидания состоит из следующих зон:



### 3.6.2. Индикаторы служебной информации (значки)

Для индикации режимов работы телефона, включенных функций и приложений, в верхней части дисплея выводится информация в виде значков. Значение каждого из значков приведено в таблице.

Значок	Описание
	<b>Уровень сигнала.</b> Индикация уровня принимаемого GSM сигнала.сетей операторов SIM1 и SIM2.
	<b>Аккумулятор.</b> Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.
	<b>Блокировка.</b> Телефон заблокирован.
	<b>Пропущенные вызовы.</b> Индикация наличия пропущенных вызовов для SIM1, SIM2.
	<b>Новое SMS сообщение.</b> Наличие нового непрочитанного SMS сообщения (SIM1, SIM2).
	<b>Новое MMS сообщение.</b> Наличие нового непрочитанного MMS сообщения (SIM1, SIM2).
	<b>GPRS.</b> Активно GPRS соединение на SIM1, SIM2.
	<b>Переадресация.</b> Включена переадресация для SIM1, SIM2.

	<b>Включен будильник.</b>
	<b>Гарнитура.</b> Индикация подключения гарнитуры.
	Включен профиль <b>«Совещание»</b>
	Включен профиль <b>«Основной»</b>
	Включен профиль <b>«Уличный»</b>
	<b>Bluetooth.</b> Bluetooth включен.

### 3.7. Снятие блокировки телефона

Для защиты от несанкционированного доступа телефон можно установить автоматическую блокировку телефона. Если активирована эта функция, то при каждом включении телефона необходимо вводить код для снятия блокировки телефона. При необходимости, данную функцию можно отключить.

По умолчанию установлен код 0000.

Для снятия блокировки телефона при утере кода необходимо обращаться в сервисные центры.

### 3.8. Снятие блокировки SIM карт

#### 3.8.1. PIN код

Для защиты SIM карты от несанкционированного использования можно установить блокировку SIM карты PIN (Personal Identification Number – Персональный идентификационный код) кодом. Этот код запрограммирован оператором сотовой связи на SIM-карте. PIN код можно узнать, посмотрев документы, прилагающиеся к SIM карте.

Если активирована функция блокирования SIM карты, то при каждом включении телефона необходимо PIN код перед использованием телефона. При необходимости, данную функцию можно отключить.

При ошибочном 3-х кратном вводе подряд неправильного PIN-кода, SIM-карта блокируется. Для ее разблокировки требуется PUK-код.

При необходимости, можно самостоятельно изменить PIN код, заданный оператором на новый см. раздел «Безопасность».

#### 3.8.2. PUK

Персональный код разблокировки необходим для разблокировки или изменения PIN-кода. Данный код запрограммирован на SIM-карте. При его утере необходимо обратиться к оператору.

Для разблокировки SIM-карты (после 3-х кратного ошибочного ввода PIN-кода), необходимо ввести PUK-код.

Далее необходимо ввести новый PIN-код (любой).

При появлении на дисплее вопроса подтверждения нового PIN кода, необходимо его ввести и нажать софт клавишу [Ok].

При ошибочном 10-ти кратном подряд вводе PUK-кода SIM-карта заблокируется и более не подлежит разблокировке и дальнейшему использованию.

### 3.9. Подключение к сети оператора

После включения и успешной инициации SIM карты телефон переходит в режим поиска сети сотовой связи. При этом на дисплее телефона появляется сообщение «Поиск сети». После установления связи между телефоном и сетью сотовой связи на дисплее появляется имя оператора сотовой связи, с которым установлено соединение и телефон переходит в режим ожидания.

Если на дисплее телефона появляется сообщение «Только SOS», то это означает, что телефон находится вне зоны действия сети оператора сотовой связи, в сети которого телефон может зарегистрироваться при использовании данной SIM карты, но в зоне действия других операторов. Допустимы вызовы только экстренных служб.

### 4. Порядок совершения звонков

#### 4.1. Основные функции

##### 4.1.1. Ввод номера и установка соединения

Когда телефон находится в режиме ожидания необходимо активировать экранную клавиатуру, нажав экранную клавишу со значком телефона, набрать необходимый номер и, для соединения с абонентом, нажать клавишу **Вызов**.


Изменение набранного номера

Удаление	Действие
Последняя цифра	Нажать один раз софт клавишу <b>[Удалить]</b> .
Любая другая цифра	Подвести курсор к той цифре, которую надо стереть. Нажать софт клавишу <b>[Удалить]</b> .

##### 4.1.2. Международные звонки

Для ввода символа «+», означающего, что звонок международный, необходимо длительно нажать клавишу 0 до его появления на дисплее. Далее вводится код страны, код зоны и телефонный номер. По завершении ввода номера необходимо нажать клавишу **Вызов** и выбрать SIM карту, с которой будет осуществлен вызов.

### 4.1.3. Поиск номера в телефонной книге

При необходимости совершить звонок абоненту, чей телефонный номер записан в телефонной книге телефона, необходимо нажать на значок  на экранной клавиатуре.

Так же вызов режима Телефонной книги можно осуществить нажатием правой экранной клавиши, когда телефон находится в режиме ожидания.

Можно выбрать имя искомого абонента из телефонной книги, воспользовавшись полосой прокрутки, или введя буквы имени абонента при помощи экранной клавиатуры.

Если необходимо посмотреть детали записи выбранного абонента, то следует выбрать **Опции** и пункт **Просмотр**.

### 4.1.4. Совершение вызова в ответ на сообщение

Для совершения вызова на номер, содержащийся в SMS или MMS сообщении, необходимо, находясь в режиме чтения сообщения, нажать Левую софт клавишу [**Опции**] выбрать пункт меню [**Позвонить**] нажать клавишу **Вызов**.

### 4.1.5. Завершение разговора

Для завершения любого разговора следует нажать клавишу **Отмена**.

### 4.1.6. Ответ на вызов

При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или вибрирует. Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в телефонной книге, то дисплее будет отображаться имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствия номера входящего звонка не найдено, то будет отображаться только номер телефона, с которого осуществляется вызов. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги определителя номера.

Для ответа на вызов необходимо нажать клавишу **Вызов**

### 4.1.7. Экстренный вызов

Совершить вызов экстренных служб с телефона можно как при наличии SIM карт, так и при их отсутствии. Экстренный вызов возможен в GSM сети любого оператора, в зоне действия которого находится телефон. Для экстренного вызова необходимо набрать номер служб экстренного вызова и нажать клавишу **Вызов**. Чаще всего номер экстренных служб – 112. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

### 4.1.8. Ожидание установления связи

При длительном нажатии экранной клавиши 0 вводятся символы +, P, W последовательно.



### 4.1.9. Регулировка громкости разговора

Во время разговора можно регулировать громкость разговора нажатием клавиш регулировки громкости.

## 4.2. Опции по время разговора

Во время разговора при нажатиилевой экранной клавиши **[Опции]** доступно следующее:

### 4.2.1. Удерживать единичный вызов

С помощью этой функции можно временно приостановить разговор и сделать или принять другой вызов, не теряя при этом, соединения с первым абонентом. Доступность данной услуги необходимо уточнить у оператора связи. Для удержания вызова необходимо выбрать в меню опции пункт **Удерживать**.

### 4.2.2. Завершить

При выборе данного пункта прекращается текущее активное соединение и переход к удержанному соединению, если ранее было выбрано Удержание вызова, или завершение разговора и переход в режим ожидания.

### 4.2.3. Новый вызов

Выбор данного пункта меню позволяет переключаться между текущим активным и удержанным вызовами.

### **4.2.4. Телефонная книга**

Позволяет, не прерывая разговора, быстро перейти в меню режима телефонной книги.

### **4.2.5. Сообщения**

Позволяет, не прерывая разговора, быстро перейти в меню режима Сообщения. При этом во время разговора возможна отправка SMS и MMS сообщений.

### **4.2.6. Диктофон**

Включение диктофона для записи разговора. Доступно следующее управление записью: Пауза, Запись, Стоп. Полученной записи разговора можно присвоить имя и сохранить или не сохранять.

### **4.2.7. Звуковой фон**

Включение/ выключение и настройка фоновых звуков разговора.

### **4.2.8. Тихо.**

Возможно отключать микрофон телефона во время разговора.

### **4.2.9. Тональный набор**

Включение / выключение DTMF-сигналов клавиш. С помощью DTMF сигналов возможно управление удаленными устройствами, например, автоответчиками.

### 4.2.10. Громкая связь

Включение / выключение режима «Громкой связи» осуществляется нажатием правой экранной клавиши **H-Free**.

### 5. Меню телефона

Вызов **Главного меню** осуществляется клавишей **Меню** в режиме ожидания. Выбор требуемого раздела Меню осуществляется нажатием на нужный значок. Выбираемый пункт **Меню** выделен цветом на экране дисплея.

#### 1. Телефонная книга

- 1.1. Просмотр
- 1.2. Поиск
- 1.3. Новый контакт
- 1.4. Копировать
  - 1.4.1. С SIM1 в телефон
  - 1.4.2. Из телефона на SIM1
  - 1.4.3. С SIM2 в телефон
  - 1.4.4. Из телефона на SIM2
  - 1.4.5. С SIM1 на SIM2
  - 1.4.6. С SIM2 на SIM1
- 1.5. Удалить все контакты
  - 1.5.1. С SIM1
  - 1.5.2. С SIM2
  - 1.5.3. Из телефона
- 1.6. Группы
  - 1.6.1. Друзья
  - 1.6.2. Семья
  - 1.6.3. VIP

1.6.4. Работа

1.6.5. Другие

#### 1.7. Спец. номер

1.7.1. Номер владельца SIM1

1.7.2. Номер владельца SIM2

1.7.3. Сервисный номер SIM1

1.7.4. Сервисный номер SIM2

1.7.5. SOS номер SIM1

1.7.6. SOS номер SIM2

#### 1.8. Настройки

1.8.1. Статус памяти

1.8.2. Место сохранения

1.8.3. Моя vCard

1.8.4. Версия vCard

#### 1.9. Телефонная книга, резервное копирование

1.9.1. Резервный

1.9.2. Восстановление

#### 2. Сообщения

### 2.1. SMS

- 2.1.1. Создать сообщение
- 2.1.2. Входящие
- 2.1.3. Черновики
- 2.1.4. Исходящие
- 2.1.5. SMS расписание
- 2.1.6. Шаблоны
- 2.1.7. Настройки
  - 2.1.7.1. SIM1 (SIM2)
    - 2.1.7.1.1. Профили
    - 2.1.7.1.2. Общие настройки
    - 2.1.7.1.3. Статус памяти
    - 2.1.7.1.4. Местро сохранения

### 2.2. MMS

- 2.2.1. Создать сообщение
- 2.2.2. Входящие
- 2.2.3. Черновики
- 2.2.4. Исходящие
- 2.2.5. Шаблоны
- 2.2.6. Настройки
  - 2.2.6.1. Профиль
    - 2.2.6.1.1. SIM1
    - 2.2.6.1.2. SIM2
  - 2.2.6.2. Общие настройки
    - 2.2.6.2.1. Создание
    - 2.2.6.2.2. Отправка
    - 2.2.6.2.3. Получение
    - 2.2.6.2.4. Фильтры
    - 2.2.6.2.5. Статус памяти

### 2.3. ИС сообщения

- 2.3.1. SIM1 (SIM2)
  - 2.3.1.1. Получение
  - 2.3.1.2. Просмотр
  - 2.3.1.3. Языки
  - 2.3.1.4. Настройки каналов

### 2.4. Голосовое сообщение

- 2.4.1. SIM1 (SIM2)

## 3. Центр вызовов

### 3.1. Журнал вызовов

- 3.1.1. SIM1 (SIM2)
  - 3.1.1.1. Пропущенные
  - 3.1.1.2. Исходящие
  - 3.1.1.3. Входящие
  - 3.1.1.4. Удалить информацию
    - 3.1.1.4.1. Пропущенные
    - 3.1.1.4.2. Исходящие
    - 3.1.1.4.3. Входящие
    - 3.1.1.4.4. Удалить все
  - 3.1.1.5. Время вызовов
    - 3.1.1.5.1. Последний вызов
    - 3.1.1.5.2. Исходящие
    - 3.1.1.5.3. Входящие
    - 3.1.1.5.4. Сбросить
  - 3.1.1.6. Стоимость вызовов
    - 3.1.1.6.1. Последний разговор
    - 3.1.1.6.2. Общая стоимость
    - 3.1.1.6.3. Сбросить
    - 3.1.1.6.4. Лимит

## Структура меню телефона

---

- 3.1.1.6.5. Стоимость минуты
- 3.1.1.7. SMS счётчик
  - 3.1.1.7.1. Отправлено
  - 3.1.1.7.2. Получено
- 3.1.1.8. GPRS счётчик
  - 3.1.1.8.1. Посл. раз отправлено
  - 3.1.1.8.2. Посл. раз получено
  - 3.1.1.8.3. Всего отправлено
  - 3.1.1.8.4. Всего получено
  - 3.1.1.8.5. Сбросить
- 3.2. Настройки вызовов
  - 3.2.1. SIM1 (SIM2)
    - 3.2.1.1. ID абонента
      - 3.2.1.1.1. Задается сетью
      - 3.2.1.1.2. Скрывать ID
      - 3.2.1.1.3. Отображать ID
    - 3.2.1.2. Ожидание вызова
      - 3.2.1.2.1. Вкл.
      - 3.2.1.2.2. Выкл.
      - 3.2.1.2.3. Статус
    - 3.2.1.3. Переадресация
      - 3.2.1.3.1. Все голосовые вызовы
      - 3.2.1.3.2. Если нет сети
      - 3.2.1.3.3. Если нет ответа
      - 3.2.1.3.4. Если занято
      - 3.2.1.3.5. Все вызовы данных
      - 3.2.1.3.6. Отменить все
    - 3.2.1.4. Запрет вызова
      - 3.2.1.4.1. Исходящие
      - 3.2.1.4.2. Входящие
      - 3.2.1.4.3. Отменить все
      - 3.2.1.4.4. Изменить пароль
    - 3.2.1.5. Переключение линии
  - 3.2.2. Дополнительно
    - 3.2.2.1. Авто SMS
    - 3.2.2.2. Чёрный список
      - 3.2.2.2.1. Режим
      - 3.2.2.2.2. Список
    - 3.2.2.3. Автодозвон
    - 3.2.2.4. IP номер
    - 3.2.2.5. Таймер разговора
    - 3.2.2.6. Ежеминутный сигнал

## 4. Настройки

- 4.1. Выбор SIM
- 4.2. Настройка Dual SIM
  - 4.2.1. Две SIM
  - 4.2.2. Только SIM1
  - 4.2.3. Только SIM2
  - 4.2.4. Режим полёта
- 4.3. Калибровка экрана
- 4.4. Стандартные
  - 4.4.1. Время и дата
  - 4.4.2. Таймер вкл./выкл.
  - 4.4.3. Язык
  - 4.4.4. Метод ввода
  - 4.4.5. Дисплей
    - 4.4.5.1. Обои
    - 4.4.5.2. Скринсейвер

- 4.4.5.3. Включение тел.
  - 4.4.5.4. Выключение тел.
  - 4.4.5.5. Отображать дату и время
  - 4.4.5.6. Отображать номер владельца
  - 4.4.6. Ярлыки
  - 4.4.7. Общие настройки
    - 4.4.7.1. Подсветка
  - 4.5. Сеть
    - 4.5.1. SIM1 (SIM2)
      - 4.5.1.1. Выбор сети
      - 4.5.1.2. Известные сети
  - 4.6. Безопасность
    - 4.6.1. Безопасность SIM1
    - 4.6.2. Безопасность SIM2
    - 4.6.3. Блокировка телефона (заводской код 0000)
    - 4.6.4. Автоблокировка
    - 4.6.5. Изменить пароль (заводской код 0000)
    - 4.6.6. Анти-вор
  - 4.7. Заводские настройки (код 0000)
  - 5. **Мультимедиа**
    - 5.1. Фотокамера
    - 5.2. Фотоальбом
    - 5.3. Видеокамера
    - 5.4. Видеоальбом
    - 5.5. Аудиоплеер
    - 5.6. Диктофон
  - 5.7. FM-радио
  - 6. **Мои файлы**
    - 6.1. Память телефона
    - 6.2. Карта памяти
  - 7. **Развлечения**
    - 7.1. Игры
      - 7.1.1. Мозаика
      - 7.1.2. Волшебные суши
      - 7.1.3. Настройки игр
  - 8. **Профили**
    - 8.1. Основной
    - 8.2. Совещание
    - 8.3. Уличный
    - 8.4. Домашний
    - 8.5. Наушники
    - 8.6. Bluetooth
    - 8.7. Энергосбережение
  - 9. **Приложения**
    - 9.1. Калькулятор
    - 9.2. Валюта
    - 9.3. Электронные книги
  - 10. **Услуги**
    - 10.1. SIM1-меню (при наличии)
    - 10.2. SIM2-меню (при наличии)
-

## Структура меню телефона

---

### 10.3. Интернет

- 10.3.1. Домашняя страница
- 10.3.2. Закладки
- 10.3.3. Последние страницы
- 10.3.4. Введите адрес
- 10.3.5. WAP Push
- 10.3.6. Настройки

### 10.4. Профили

## 11. Органайзер

- 11.1. Календарь
- 11.2. Задачи
- 11.3. Будильник
- 11.4. Мировое время

## 12. Bluetooth

- 12.1. Статус
- 12.2. Видимость
- 12.3. Мои устройства
- 12.4. Поиск гарнитуры
- 12.5. Имя устройства
- 12.6. Дополнительно
  - 12.6.1. Аудио-канал
  - 12.6.2. Место сохранения
  - 12.6.3. Общий доступ
  - 12.6.4. Мой адрес



## **6. Ввод текста**

С помощью виртуальной экранной клавиатуры телефона возможен ввод и редактирование текста при написании SMS, MMS, записи имени абонента в Телефонную книгу, создании записей в органайзере.

Систему ввода текста в телефоне можно установить самостоятельно в настройках телефона или воспользоваться настройками по умолчанию.

Нажатием экранной клавиши **[Опции]** можно оперативно выбрать любой из методов ввода – русский, английский, цифры, символы.

### 7. Решение проблем

Прежде чем обращаться в сервисную службу прочитайте, пожалуйста, эту информацию.

**При включении телефона могут появиться следующие сообщения:**

**Установите SIM карту.**

Убедитесь, что Ваша SIM-карта находится в телефоне и установлена правильно.

**Телефон заблокирован, введите пароль**

Автоматическая блокировка включена. Вам необходимо ввести пароль телефона.

**Введите PIN-код**

- Когда Вы включаете Ваш телефон первый раз, Вам необходимо ввести PIN код.
- Функция запроса о вводе PIN кода может быть отключена. Но сначала Вам необходимо включить телефон и ввести PIN код. Затем эту функцию можно отключить в настройках.

**Введите PUK-код**

Если PIN-код введен неправильно 3 раза - Вам необходимо ввести PUK код, для разблокировки PIN-кода

**“Нет сети”**

Если на экране появилась надпись “Нет сети”, возможно, Вы находитесь в месте слабого уровня сигнала, например в подземном переходе, в лифте или метро. Выйдите на открытую местность и попробуйте сделать исходящий вызов.

### **Вы ввели номер, но соединения нет:**

- Вы нажали кнопку соединения?
- Вы уверены, что телефон находится в зоне действия Вашей GSM сети?
- У Вас могут быть заблокированы исходящие вызовы.

До Вас не могут дозвониться

- Проверьте, включен ли Ваш телефон.
- Находитесь ли Вы в зоне вашей GSM сети.
- Убедитесь, что уровень сигнала больше нуля.




Вас не слышат

- Включен ли у Вас микрофон?
- Не закрываете ли Вы микрофон рукой или одеждой?
- Подключены ли у Вас наушники или Bluetooth гарнитура?

Телефон начинает подавать сигналы, а экран мигать и отображается надпись “Батарея разряжена”

Аккумуляторная батарея разряжена. Следует ее зарядить.

Плохое качество разговора

- Проверьте уровень сигнала GSM-сети (  ); Количество уровней отображает мощность сигнала – от хорошего приема (  ) до плохого (  )
- Попробуйте продолжить разговор около окна, если вы находитесь в здании, или немного отойти от места с низким уровнем сигнала.

### **Номер телефона не набирается, при вызове его из Телефонной книги**

- Просмотрите эту запись в Телефонной книге, что номер был правильно сохранен.
- Сохраните номер телефона еще раз, если это необходимо.

## 8. Словарь

### ■ Информационные сообщения

Активируйте эту опцию, чтобы получать широковещательные текстовые сообщения с информацией о дорожном движении или погоде.

### ■ DTMF(Тональный набор)

Тип сигнального набора, используемый для автоматического банкинга или удаленного управления устройствами через телефон.

### ■ Международный индикатор

Для правильного набора международного номера, добавляйте символ [+] перед ним.

### ■ Оператор сотовой связи

Ваш сотовый телефон не может работать без зарегистрированной SIM-карты. Ее выдает компания, которая называется оператором сотовой связи.

### ■ PIN-код (Персональный идентификационный номер)

Этот пароль защищающий информацию вашей SIM-карты. Он предоставляется оператором связи. PIN-код состоит от 4х до 8ми цифр, и при необходимости, может быть изменен.

### ■ PIN2-код

Этот пароль защищает специальные разделы вашей SIM-карты. В некоторых странах PIN2-код может не предоставляться операторами связи.

### ■ PUK-код (Персональный код разблокировки)

Этот пароль необходим, чтобы разблокировать SIM-карту. Он предоставляется оператором связи.

### ■ Роуминг

Роуминг позволяет вам использовать ваш телефон с вашим номером в других сетях.

### ■ SIM-карта

SIM-карта – это электронный чип, содержащий информацию о подключенных услугах, паролях и некоторую личную информацию.

### ■ SMS (Сервис коротких сообщений)

Отправка и получение текстовых сообщений происходит через GSM сеть и центр SMS сообщений. Данная услуга, должна поддерживаться вашим оператором связи

### ■ WAP

Это протокол связи, специальным образом разработанный для мобильных телефонов. С помощью него, мобильное устройство может быстро и удобно выйти в интернет.

---

## **Внимание!**

**Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления.**

**Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.**

### 9. Список авторизованных сервисных центров Fly

Полный список авторизованных сервисных центров Fly также доступен на сайте [www.fly-phone.com](http://www.fly-phone.com).

#### Россия

Город	Название	Адрес	Телефон
Абакан	Про-Сервис	ул. Ленинского комсомола, 9	(3902) 22-11-15; 22-73-96
Архангельск	Атланта-Сервис	пл. Ленина, 4, офис 1602	(8182) 63-60-51
Архангельск	Про-Сервис	ул. Вологодская, 8	(8182) 46-06-45; 46-02-18
Астрахань	ИП Котенко В.В.	ул. Бабушкина, 3, офис 20	(8512) 44-73-55
Барнаул	МобиЛэнд-Сервис	ул. Ленина, 150	(3852) 35-71-77; 35-73-73
Барнаул	Про-Сервис	ул. Павловский тракт, 51	(3852) 38-68-36
Барнаул	Про-Сервис	пр-т Социалистический, д.107	(3852) 24-76-53
Белгород	СЦ Бел-Сервис (ИП Богушева Е.И.)	ул. Сумская, д.22	(4722) 30-07-22; 22-96-47
Благовещенск	СЦ GST (АС-Сервис)	ул. Зейская, 126	(4162) 37-56-56; (9140) 40-66-88



Благовещенск	Про-Сервис	ул. Зейская, 136, оф. 208	(4162) 22-19-89
Братск	Сота-Сервис (ИП Шаманская И.Н.)	ул. Южная, 25	(3953) 41-71-66; 25-81-47
Брянск	ИП Андрушин Д.В.	ул. Куйбышева, 19	(4832) 51-01-99
Брянск	Про-Сервис	ул. Красноармейская, д. 83	(4832) 41-03-84
Воткинск	НЕО-сервис	ул. Кирова, 78а	(3412) 555-777
Владивосток	Специализированный Сервис	ул. Светланская, 183	(4232) 21-86-11
Владивосток	Про-Сервис (приемный пункт)	Народный пр-т, 28, АТЦ "Ронда", 1-й этаж	(4232) 41-00-77, доб.89219
Владимир	АСЦ	ул. Большая Московская, 14	(4922) 32-53-12
Владимир	Про-Сервис (приемный пункт)	ул. Мира, 44/9	(4922) 37-68-44
Волгоград	ЛМ-Сервис	ул. Мира, 8	(8442) 38-49-77
Волгоград	Про-Сервис	ул. Академическая, 22	(8442) 93-03-99
Волгоград	Про-Сервис (приемный пункт)	ул. Ленина, 17	(8442) 38-40-91; 38-82-56
Вологда	S-Mobile (ИП Кичигин М.В.)	ул. Связи, д.3	(8172) 28-63-78

## Список АСЦ

Вологда	S-Mobile (ИП Кичигин М.В.)	ул.Ярославская, д. 31Б	(8172) 71-50-60
Вологда	Про-Сервис	ул. Батюшкова, 11, офис 416	(8172) 79-50-67
Воронеж	CPS-Воронеж	ул. Фридриха Энгельса, 60	(4732) 59-75-98
Воронеж	Про-Сервис	ул. Фридриха Энгельса, 52	(4732) 20-45-39
Воронеж	Про-Сервис (приемный пункт)	Ленинский пр-т, 114	(4732) 20-45-39
Глазов	НЕО-сервис	ул. Кирова, 50	(3412) 555-777
Екатеринбург	СЦ Сота	ул. Посадская, 21/2	(343) 233-77-77; 233-75-28
Екатеринбург	СЦ Сота (приемный пункт)	ул. Шейнкмана, 32	(343) 376-55-88
Екатеринбург	Про-Сервис (приемный пункт)	ул. Ленина, 38А	(343) 379-20-20
Екатеринбург	Про-Сервис	ул. С.Дерябиной, 24, 6 этаж	(343) 379-20-20
Иваново	Мобильный Эверест	пл. Революции, 2/1, офис 46	(4932) 41-49-90; 35-30-50
Иваново	Про-Сервис	ул. Красногвардейская, 5, офис 36	(4932) 59-09-32
Иваново	CPS-Иваново	ул. Боевиков, 1-а	(4932) 93-06-26; 93-06-27

Ижевск	НЕО-сервис	ул. Холмогорова, 19	(3412) 555-777
Ижевск	НЕО-сервис	ул. Кирова, 117	(3412) 555-777
Ижевск	НЕО-сервис	ул. К.Маркса, 175	(3412) 555-777
Иркутск	Телетон	ул. Пискунова, 156	(3952) 53-41-66
Иркутск	Про-Сервис	ул. Ф. Энгельса, 86	(3952) 28-83-08; 95-45-00
Казань	АВС-Сервис	ул. Гвардейская, д. 16А	(843) 295-64-24
Казань	Про-Сервис	ул. Левобулачная, 24	(8432) 526-03-31; 526-03-39
Калининград	Про-Сервис	ул. Мусоргского, 10	(4012) 37-67-37
Кемерово	Про-Сервис	пр-т Ленина, 81А	(3842) 35-90-80
Кемерово	Сервис-Сота	ул. Красноармейская, 144	(3842) 58-60-56
Киров	Про-Сервис	ул. Ленина, 69/7, офис 6	(8332) 38-32-03
Кострома	ИП Соколова Е.В.	ул. Боровая, 35, кв.19	(4942) 45-03-20
Кострома	Про-Сервис	ул. Советская, 107А	(4942) 39-15-20
Краснодар	Про-Сервис	ул. Ставропольская, 234	(861) 233-59-05; 233-76-74
Краснодар	Про-Сервис	ул. Вишнякова, 118	(861) 210-10-10, доб. 63008
Краснодар	Сервис - ЮГ	ул. Северная, 378	(861) 274-50-77
Краснодар	МобайлТехСервис	ул. Красная, 145/1	(861) 259-63-47

## Список АСЦ

Красноярск	Про-Сервис (приемный пункт)	ул. Ленина, 153	(3912) 96-13-14; 52-80-66
Красноярск	Про-Сервис	ул. Полтавская, д.38, стр.1	
Курган	Про-Сервис	ул. К.Мяготина, 140	(3522) 41-35-25
Курган	СМС-сервис	6А мкр., 11/1, офис 10	(3522) 47-27-25
Курск	СЦ Маяк	ул. Студенческая, 36-а	(4712) 50-85-90
Курск	Про-Сервис (приемный пункт)	пр. Кулакова, 43	(4712) 73-30-74
Липецк	Техносервис	ул. Космонавтов, 6	(4742) 34-01-01
Магнитогорск	Service Mobile (ИП Кошкарев А.Л.)	пр-т Ленина, 37	(3519) 22-00-05
Майкоп	Рембыттехника	ул. Пролетарская, 302	(8772) 56-91-60
Москва	Азбука Морзе	ул. Марксистская, 14	(495) 912-79-58; 912-32-02; 912-16-20
Москва	Топ - Сервис	ул. Большая Тульская, 10, стр.4, оф.417	(495) 231-10-11
Москва	Техмаркет - С	ул. 8-го Марта, 10-12	(495) 723-33-33
Москва	СРС-Технический Центр	Шелепихинская наб., 18	(495) 645-67-46
Москва	Гранд Сервис (ИП Косов С.В.)	ул. Новослободская, 20, стр. 6	(495) 585-43-75; 258-75-93

Москва	Про-Сервис	6-я Радиальная улица, д.62, стр.5	(495) 771-73-10
Москва	Про-Сервис (прием- ный пункт)	ул. Новослободская, д.36	(495) 771-73-26
Москва	Про-Сервис (прием- ный пункт)	Карманицкий пер., 9	(495) 771-73-26
Мурманск	Комплекс Сервис	Театральный б-р, д. 7, оф. 1	(152) 75-19-11
Набережные Челны	Про-Сервис (прием- ный пункт)	пр-т Мира, 7/20а, офисный центр "City Line"	(8552) 74-72-47
Набережные Челны	Элекам-Сервис плюс	пр-т Хасана Туфана, 5/129	(8552) 38-12-51; 38-12-46
Нижний Новгород	CPS-Нижний Новго- род (ООО "Техцентр сотовой связи")	ул. Володарского, 38а	(831) 419-67-50
Нижний Новгород	Доктор Сервис 52	ул. Белинского, 62, офис 3	(8312) 78-48-58; 78-48-59
Нижний Новгород	Про-Сервис	Южное ш., д.16 В	(831) 220-08-99; 277-87-98
Нижний Новгород	Про-Сервис (прием- ный пункт)	ул. Белинского, 63	(831) 220-08-99
Нижний Новгород	СМТЕЛ - Н-Н	ул. Арзамасская, 3	(8312) 20-32-76; 20-32-77

## Список АСЦ

Нижний Тагил	СЦ Сота (приемный пункт)	ул. Ленина, 71, ТЦ "Проспект"	(3435) 46-73-56
Новокузнецк	Техносервис - Н	ул. Тольятти, 11	(3843) 77-32-06; 77-57-76
Новокузнецк	Про-Сервис	ул. Ушинского, 7	(3843) 46-15-05
Новороссийск	ТехноТрейд	пр-т Ленина, 40	(8617) 63-20-07
Новосибирск	Про-Сервис (приемный пункт)	ул. Крылова, 4	(383) 20-10-545
Новосибирск	Про-Сервис (приемный пункт)	ул. Станиславского, 10	(383) 210-50-15
Новосибирск	Про-Сервис	ул. Станционная, 30а	(383) 379-03-59
Новосибирск	Сервис-Сота	ул. Ленина, 10а	(383) 20-111-00; 20-111-12
Новосибирск	Сервис-Сота	пр-т К.Маркса, 2, офис 202	(383) 20-111-00; 20-111-13
Новосибирск	Сервис-Сота	ул. Большевикская, 52/1, ТЦ «Лента»	(383) 20-111-00; 20-111-14
Новосибирск	Сервис-Сота	ул. Ольги Жилиной, д.60	(383) 20-111-00; 20-111-15
Новомосковск	Ультра	ул. Маяковского, д. 18	(4876) 26-95-20
Омск	Омега-Сервис	Красный путь, 71	(3812) 24-53-53
Омск	Про-Сервис (приемный пункт)	пр-т К.Маркса, 71	(3812) 45-11-45
Омск	Про-Сервис	ул. Волховстроя, д.94	(3812) 21-32-21

Орел	Про-Сервис (приемный пункт)	наб. Дубровинского, 60	(4862) 40-20-75
Орел	Феникс-Электроникс	ул. 8 Марта, 25	(4862) 40-86-81; 40-86-82
Оренбург	СЦ Скайнет (ИП Луценко С.А.)	ул. Туркестанская, 5 (центральный вход), офис 212	(3532) 72-86-10
Оренбург	СРS-Оренбург (ООО "МЦ Сервис")	Шарлыкское ш., 4а	(3532) 77-59-07; 37-04-62
Оренбург	Про-Сервис	ул. Кирова, 25	(3532) 77-58-39
Пенза	МК-Сервис (Орбита-GSM)	ул. Суворова, 145А	(8412) 64-72-96; 49-35-18
Пенза	Про-Сервис (приемный пункт)	пр. Строителей, 5	(8412) 92-07-95
Пенза	РеММедиа (Средства Связи)	ул. Московская, 100, 2 этаж	(8412) 56-56-30
Пермь	Контакт	ул. Большевикская, 96	(342) 219-60-70; 219-64-79
Пермь	Про-Сервис	ул. Куйбышева, 107	(342) 250-90-54
Петрозаводск	СЦ Арт-Мастер	пр. А. Невского, 43	(8142) 57-38-88
Петрозаводск	Про-Сервис	ул. Куйбышева, 20	(8142) 67-02-70
Псков	Про-Сервис	ул. Яна Фабрициуса, 11	(8112) 62-25-25; 62-25-12
Псков	Фронда-С	ул. Кузбасской дивизии, д.26, офис 1	(8112) 74-60-60

## Список АСЦ

Пятигорск	Про-Сервис (приемный пункт)	ул. Кирова, 61	(8793) 39-25-61
Пятигорск	Про-Сервис	ул. Орджоникидзе, 113, корп.3	(8793) 97-01-57
Россошь	ИП Давыдченкова Л.Н.	ул. Пролетарская, 88	(473) 962-80-66
Ростов-на-Дону	СЦ Электра (ИП Поляков А.Б.)	ул. Шеболдаева, 15	(863) 230-15-45
Ростов-на-Дону	СЦ Электра (ИП Поляков А.Б.)	ул. Кручинина, 69	(863) 226-44-34; 242-73-83
Ростов-на-Дону	Альфа-Сервис Дон	ул. Социалистическая, 62	(863) 269-87-47; 282-83-73
Ростов-на-Дону	Доктор-Сервис 61 (приемный пункт)	пр-т Буденновский, 12, корп. А	
Ростов-на-Дону	Про-Сервис	ул. Варфоломеева, 364	(863) 227-62-02; 227-62-03
Ростов-на-Дону	Про-Сервис (приемный пункт)	ул. Пушкинская, 69	(863)269-58-83
Рязань	Про-Сервис	ул. Кудрявцева, 66	(4912) 39-21-45
Самара	СЦ Гамма-С	ул. Галактионовская, 279	(846) 337-26-08; 337-20-94
Самара	АВС-Сервис	ул. Молодгвардейская, 33, литер АА1	(846) 229-69-01



Самара	Про-Сервис (приемный пункт)	ул. Коммунистическая, 27	(846) 266-54-46
Самара	Про-Сервис	ул. Партизанская, 19, 3 этаж	(846) 276-40-83
Самара	Сервис.ОК	ул. Свободы, 74	(846) 995-23-43
Санкт-Петербург	СРС-Рэкс	Костромской пр., 48	(812) 380-93-93
Санкт-Петербург	Доктор-Сервис 78	Ждановская наб., 7	(812) 320-80-20; 235-11-69
Санкт-Петербург	Доктор-Сервис 78	Б. Сампсониевский, 76	(812) 320-12-15; 295-35-67
Санкт-Петербург	Про-Сервис	Комендантский пр., д.12	(812) 449-09-84
Санкт-Петербург	Про-Сервис (приемный пункт)	Васильевский остров, Средний пр., 36/40, ТЦ "Остров", 2-й этаж	(812) 449-09-84
Санкт-Петербург	Про-Сервис (приемный пункт)	ул. Бабушкина, д. 73, в помещении салона "Ультра"	(812) 449-09-84
Санкт-Петербург	Про-Сервис (приемный пункт)	пр. Просвещения, д.19, ТК "Норд", 1 этаж	(812) 449-09-84
Санкт-Петербург	Про-Сервис (приемный пункт)	Сенная пл., зем.учк 2, пав. № Г-23 "Б"	(812) 449-09-84

## Список АСЦ

Санкт-Петербург	Про-Сервис	Балканская пл., ТК "Домострой", пав. № 16	(812) 449-09-84
Саранск	АСЦ Видео-Сервис	ул. В.Терешковой, 18а	(8342) 24-54-85; 24-98-58; 57-19-19; 25-19-19
Саранск	АСЦ Видео-Сервис	ул. Косарева, 112	(8342) 24-54-85; 24-98-58; 57-19-19; 25-19-19
Саранск	АСЦ Видео-Сервис	ул. А.Луус, 3а	(8342) 24-54-85; 24-98-58; 57-19-19; 25-19-19
Саратов	Smile-Mobile	ул. Университетская, 56, офис 208	(8452) 40-59-71
Саратов	Кантегир	ул. Мичурина, 62/64, офис 111 «А»	(8452) 22-88-62
Саратов	Про-Сервис	ул. Большая Казачья, 35	(8452) 57-20-52
Сарапул	НЕО-сервис	ул. Горького, 18Б	(3412) 555-777
Смоленск	Глобал 67	ул. Колхозная, д.8, подъезд 2	(4812) 35-68-01
Смоленск	Глобал 67 (приемный пункт)	пр-т Гагарина, 3	(4812) 38-51-55
Сочи	Техно 2000 (CPS)	ул. Конституции, 46	(8622) 98-56-20
Ставрополь	Мобайл-Сервис	ул. Карла Маркса, 59	(8652) 26-85-45
Сургут	Про-Сервис	Комсомольский пр-т, 13	(3462) 23-70-05; (3433) 794-794 доб. 72776

Сургут	Про-Сервис	ул. Быстринская, 20/3	(3462) 23-70-05; 23-70-06
Сыктывкар	Про-Сервис	ул. Коммунистическая, 70/1	(963) 488-07-78
Таганрог	Доктор-Сервис 61	ул. Биржевой спуск, 86	(8634) 32-43-24
Тамбов	Про-Сервис (прием- ный пункт)	ул. Носовская, д.9	(4752) 70-31-10
Тверь	Мобайл-Сервис	ул. Володарского, 19	(4822) 33-97-82
Тверь	Про-Сервис	ул. Чайковского, д.23	(4822) 76-55-03
Тольятти	ABC-Сервис	Приморский бул., д.45, офис 60	(8482) 76-42-91
Тольятти	Скала-Телеком	ул. Дзержинского, д.68А	(8482) 42-00-01
Томск	СЦ Оптиум	ул. К. Маркса, 17а	(3822) 51-71-85
Томск	Про-Сервис	ул. Розы Люксем- бург, 19	(3822) 51-09-21
Тюмень	Про-Сервис	ул. Свердлова, 5, корпус 1	(3452) 52-20-56
Тюмень	Сотовик	ул.Червишевский тр., д.64, кор. 2, оф. 5	(3452) 50-06-26
Ульяновск	ДАРС-Сервис	ул. Карла Либкнехта, 19а	(8422) 249- 249 (203)
Ульяновск	Ульяновск-GSM (Скала-Телеком)	ул. Гончарова, д.23	(8422) 41-74-70; 65-25-46

## Список АСЦ

Уфа	АРТМобилком	ул. Менделеева, 23/2	(347) 246-04-66
Уфа	СРС-Урал	ул. Кольцевая, 43	(3472) 91-25-25
Уфа	Про-Сервис	ул. Цюрюпы, 124	(3472) 92-40-61
Хабаровск	Про-Сервис (приемный пункт)	ул. Тургенева, 34	(4212) 41-00-71; 41-00-77
Хабаровск	Про-Сервис	ул. Волочаевская, д. 123	(4212) 41-00-71
Хабаровск	СМТЕЛ-Хабаровск	ул. Панькова, 20	(4212) 75-20-40, доб. 111
Чайковский	НЕО-сервис	ул. Вокзальная, 13	(3412) 555-777
Чебоксары	Альфа-Коннект	ул. К. Воробьевых, 10	(8352) 62-77-11
Челябинск	Инновация	ул. Воровского, 17-Б	(351) 261-56-01
Челябинск	Инфолаб-Сервис	ул. Цвиллинга, 8А	(351) 263-02-32
Челябинск	Про-Сервис	ул. Каслинская, 32	(351) 247-44-70
Череповец	СМТел (ИП Филатов И.Л.)	пр. Победы, д.49	(8202) 50-39-09; 50-41-88
Череповец	Про-Сервис	Советский пр-т, 31, офис 312 (здание "Бизнес-центра")	(8202) 51-75-62
Череповец	Про-Сервис (приемный пункт)	пр-т Победы, 135	(8202) 51-75-62
Ярославль	Про-Сервис	ул. Некрасова, 39А	(4852) 40-64-45
Ярославль	ТАУ	Московский пр-т., 1а, стр.5	(4852) 26-65-37

## Казахстан

Город	Название АСЦ	Классификация	Адрес	Контактный телефон
Актобе	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул. Абулхаир-хана, 64	(3132) 52-40-42
Алматы	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул. Розыбакиева, 376	(327) 263-72-75; 263-72-76
Астана	"Про - Сервис"	сервисный центр	мкр Аль-Фараби, ул. Г.Мустафина, 81/1, блок 3	(3172) 44-77-55-58-573; 44-77-55-58-574
Караганда	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул. Нуркена Абдирова, 51	(3212) 50-10-71; 50-10-81
Шымкент	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул. Тауке-хана, д.б\н.	(3252) 55-89-30

## Беларусь

Город	Название АСЦ	Классификация	Адрес	Контактный телефон
Минск	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул. Сурганова, 27, оф.1, станция метро "Академия наук"	(37517) 292-46-05

## Латвия

Город	Название АСЦ	Классификация	Адрес	Контактный телефон
Рига	"Про - Сервис"	сервисный центр	пр. Саванорю, 1	(5) 201-11-11

## Україна

Місто	Адреса СЦ	Контактний телефон	Найменування компанії
Сімферополь	вул. Фрунзе 32	+3(065) 53 33 38	СЦ "УкрПроСервіс"
Севастополь	вул. Адмірала Октябрського, 3	+3(0692)54 58 85, 54 80 96	М- Стайл
Сімферополь	Пр-кт Кірова, 34Е	+3(0652)70 90 70	СЦ "Мобилюкс"
Вінниця	пр-т. Юності, 18	+3(0432)43 50 56	СЦ «ІНЕК-В»
Вінниця	вул. Чкалова, 26	+3(0432)53 10 20, 67 10 10	Овен Телеком
Луцьк	вул. Стуса, 11	+3(0332)77 10 00, 77 10 01	Сталкер
Дніпродзержинськ	пр-т. Леніна 32а/405	+3(056)953 55 30	СЦ "Міртех"
Дніпропетровськ	пр-т. К. Маркса, 79	+3(0562)31 16 59	Cellworks
Дніпропетровськ	пр-т К. Маркса, 117	+3(056)374 85 16	СЦ "УкрПроСервіс"
Дніпропетровськ	Пр. Калініна, 19/19	+3(0562)33 56 92, 33 56 91	Mobilife
Дніпропетровськ	пр-т. К. Маркса, 65 оф 202	+3(056)788 01 10	"Паритет Сервіс"
Кривий Ріг	Металургів, 30/77	+3(056)409 09 49	СЦ "PROCENTR"
Кривий Ріг	Гагаріна, 3/51	+3(056)409 09 49	СЦ Procentr
Кривий Ріг	пр. Металургів, 27	+3(056)404 09 29	RedPoint
Кривий Ріг	Гагаріна 24/20	+3(056)492 07 23	"Cellworks-Krivbass"

Нікополь	пр. Трубників, 16	+3(0566) 63 96 89	«Мобіл Січ»
Донецьк	вул. Челюскінців, 157	+3(062)381 06 90,330 14 14	I.COM.SERVICE
Краматорськ	вул. Соціалістична, 51	+3(062)645 50 82	СЦ "Талісман"
Макіївка	вул. Московська, 29/48	+3(06232)206 37	I.COM.SERVICE
Маріуполь	пр-т. Металургів, 58	+3(0629)52 91 63	I.COM.SERVICE
Донецьк	б-р Шкільний, 4	+3(062)337 59 69	СЦ "УкрПроСервіс"
Житомир	вул. Театральна, 15/15	+3(0412)42 07 73	Орта Комп'ютерс
Мукачеве	пл. Миру, 7	+3(03131)34123, 34107, 54877	СЦ ЛюксСот
Ужгород	пл. Ш. Петефі, 14	+3(063)708 81 26	Life
Ужгород	вул. Швабська 26	+3(0312)67 10 26	Dr. Mobil
Запоріжжя	пр. Леніна, 145	+3(061)270 23 03, 270 24 23	Cellworks
Запоріжжя	вул Рекордна, 37	+3(061)701 29 73	MFS
Івано- Франківськ	вул. Франко, 5/3 Офіс	+3(0342)50 66 70	ВухоКом
Київ	Русанівська набережна, 8	+3(044)295 79 49, 295 89 19	ООО "Равис"
Київ	вул. Щусева, 10	+3(044)251 29 67	Соніко Україна
Київ	вул. Малиновського, 9	+3(044)419 91 98	Кенфорд Україна
Київ	вул. Ахматової, 5	+3(044)492 27 71	СЦ "УкрПроСервіс"
Кіровоград	Луначарського, 46 а	+3(052)222 14 19	СЦ "Базіс"
Луганськ	Вул. 16 лінія, 7	+3(0642)71 73 05	СЦ "Міртекс"

## Список АСЦ

Кремінна	пл. Перемоги, 1	+3(06454)212 31	Прем'єр
Марківка	вул. Леніна, 31 А	+3(06464)320 46	"Мир Електроніки"
Рубіжне	вул. Менделєєва, 61	+3(6453)206 15	Прем'єр
Свердловськ	вул. Дзержинського, 1	+3(06434)419 04	BRT
Сєвєродонецьк	вул. Маяковського, 13	+3(06452)430 30, 422 41	Сєвєродонецька діотехніка
Сєвєродонецьк	вул. Менделєєва, 46	+3(06452)430 30	РБС
Старобільськ	вул. Пролетарська, 42	+3(06461)503 43	"Прем'єр"
Троїцьке	пр. Перемоги, 67	+3(6454)317 90	"Прем'єр"
Дрогобич	пл. Малий Ринок, 6	+3(067)836 01 55	ВухоКом
Львів	вул. Зелена, 153а	+3(0322)45 24 13	СЦ "М - Фон"
Львів	вул. Володимира Велико-го 34	+3(0322)42 28 83	СЦ "М - Фон"
Стрий	Майдан Ринок, 23	+3(03245)709 64	ВухоКом
Львів	вул. Антоновича, 90	+3(032)295 39 98	СЦ "УкрПроСервіс"
Львів	вул.Залізнична,2	+3(063)185 34 36	СЦ "УкрПроСервіс"
Миколаїв	вул. Декабристів, 23-В	+3(0512)58 05 02	СЦ "Роксолана"
Миколаїв	Пр. Миру, 2а	+3(0512)67 06 48	СЦ "Мирком"
Одеса	вул. Єврейська, 24	+3(048)711 75 25, 728 43 69	СЦ "М-сервіс"
Одеса	вул. Пушкінська, 55	+3(048)728 60 86	СЦ "УкрПроСервіс"



Кременчук	Квартал 101 б. 2	+3(0536)70 12 29	СЦ "Телефончик"
Полтава	пл. Незалежності, 20	+3(0532)50 67 50	ПП "САБ"
Рівне	Майдан Незалежності, 5	+3(0362)69 06 99	Владком
Суми	вул. Червоногвардійська, 25	+3(0542)61 19 00	СЦ "Профтел"
Суми	вул. Соборна, 32	+3(0542)78 17 12	СЦ "Герц"
Тернопіль	вул. Валова, 6	+3(0352)25 38 69	Veeline
Харків	вул. Плеханівська, 117, б. 3	+3(057)760 15 04	СЦ "УкрПроСервіс"
Харків	вул. Героїв. Сталінграду	+3(057)739 24 39	СЦ "УкрПроСервіс"
Нова Каховка	вул. Промислова, 7	+3(068)196 54 75	ВухоКом
Херсон	вул. Гагаріна, 4	+3(0552)44 48 80	СЦ "Техномастер"
Хмельницький	вул. Вайсера, 17/1	+3(097)904 34 44	Сеть
Хмельницький	вул. Шевченко, 83	+3(068)203 14 78	Сеть
Черкаси	бул Шевченко, 207	+3(0472)36 08 93, 56 26 26	СЦ "Sotos".
Черкаси	бул. Шевченко, 242/1	+3(0472)54 06 45, 54 06 46	«МегаСтайл»
Чернівці	Вул. Калинівська, 13а/36 б	+3(0372)50 85 34	ТМ "Свросота"
Чернігів	вул. Мстиславська, 28-А	+3(0462)61 45 86	Юка Сервіс