


## 1.1 Внешний вид



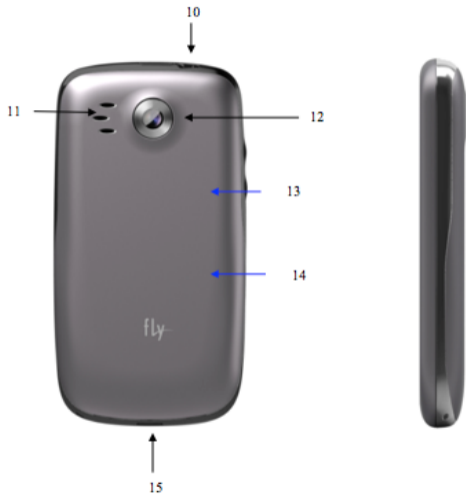

N.	Пункт	Назначение
1	Кнопка Включения	Нажмите на эту кнопку, для временного выключить телефона или его перевода в спящий режим.
2	Приемник	Прослушивание аудио или телефонных звонков.
3	Сенсорный экран	Можно использовать для написание чего-либо, рисования или для подтверждения выбора.
4	Клавиша «Домой»	Короткое нажатие вернет вас на Домашний экран, длительное нажатие позволит открыть недавно использованные программы.
5	Клавиша «Меню»	Короткое нажатие вызовет меню, длинное нажатие откроет методы ввода
6	Микрофон	Разговор
7	Клавиша поиска	Нажатием этой клавиши вы попадете в поисковый интерфейс

8	Клавиша «Назад»	Нажатие этой клавиши вернет вас в предыдущий интерфейс
9	Клавиши регулировки громкости	Нажмите клавиши регулировки громкости для изменения громкости (Увеличение/Уменьшение).
10	Разъем для наушников	Вставьте наушники в разъем
11	Динамик	Позволяет прослушивать аудиофайлы или использовать громкую связь.
12	Камера	Используйте встроенную камеру для создания фото или видео
13	Слот для SIM	Будет виден при снятии задней крышки и батареи
14	Слот для Карты памяти	Будет виден при снятии задней крышки и батареи
15	USB слот	Используйте этот разъем для синхронизации данных или зарядки аккумулятора. Вы можете вставить USB кабель или сетевой адаптер, который прилагается к устройству.

## 1.2 SIM карты


SIM (Subscriber Identification Module) содержит номер телефона и важную информацию об услугах. Она также может хранить телефонную книгу и личную информацию.

### 1.2.1 Установка SIM

1. Откройте заднюю крышку, извлеките батарею;



2. Вставьте SIM в слот;

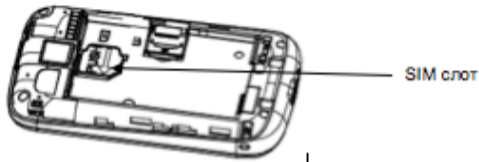

3. Установите батарею и заднюю панель.

### **1.2.2 Меры предосторожности**

- Если у вас проблемы с SIM, обратитесь к вашему поставщику услуг.
- Берегите SIM от детей.
- SIM и ее металлические контакты восприимчивы к появлению царапин и повреждений . Устанавливайте и извлекайте SIM очень бережно.
- Берегите SIM от прямого контакта с электричеством, пылью и водой.

### 1.2.3 PIN и PUK

#### **PIN**


PIN-код является идентификационным кодом, который поставляется вместе с SIM. PIN защищает вас от несанкционированного использования Вашей SIM. После подключения PIN, вы должны вводить PIN-код каждый раз, когда включаете телефон. После трехкратного введения неверного кода, SIM блокируется. В этом случае вы не сможете получить доступ к данным на карте или пользоваться услугами оператора.

Когда карта SIM заблокирована, вам понадобится PUK (Personal Unlock Key) для разблокировки SIM. Если вы введете неправильный PUK 10 раз подряд, то ваша SIM будет заблокирована. PUK обычно предоставляется в комплекте с SIM-картой. Если вы потеряли ваш PUK или у вас изначально его не было, обратитесь к поставщику услуг.

### 1.3 Установка карты памяти

Карту памяти можно вставить в телефон, чтобы расширить объем памяти.

Для установки и извлечения карты памяти, вам необходимо снять заднюю крышку, извлечь аккумулятор, открытый слот для Карты Памяти, установить или извлечь уже вставленную Карту памяти,, а затем закрыть слот.

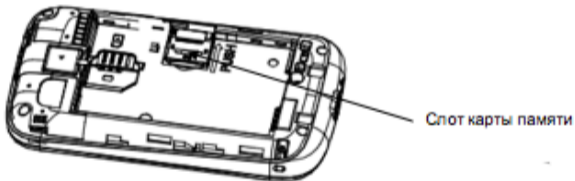



## 1.4 Аксессуары



№	Предмет	Описание
1	<b>Зарядное устройство</b>	Зарядка батареи
2	<b>Наушники</b>	Сtereo-выход, возможность ответа на вызов нажатием клавиши вызова
3	<b>USB кабель</b>	Синхронизация с ПК; зарядка батареи Примечание: Не рекомендуется. Предпочтительно использовать зарядное устройство

## 1.5 Батарея

### 1.5.1 Использование батареи

- Телефон рассчитан на питание от батареи, которая имеет ограниченный срок службы. Когда рабочее время батареи значительно уменьшается, замените ее.
- Перед извлечением батареи выключите телефон.
- Не следует слишком долго заряжать батарею, это может привести к уменьшению ее срока службы.
- Слишком высокие и низкие температуры могут повлиять на работу батареи. Оптимальная температура 0~45°C.
  
- Не используйте батареи для иных целей; не приближайте к огню или воде.
- Не пытайтесь разбирать или ремонтировать батарею. Выбирайте сертифицированные батареи.
- Избегайте короткого замыкания. Не допускайте повреждений на зарядном устройстве или батарее.

- Жаркая или холодная погода уменьшат срок службы батареи. Слишком высокая или слишком низкая температура могут привести к временной остановке системы, даже если батарея полностью заряжена
- Правильно утилизируйте использованные батареи. Не выбрасывайте их в корзину.

### **1.5.2 Уровень заряда батареи**

1. Нажмите на Строку Состояния на Домашнем экране и выберите иконку Батарея;
2. Для проверки уровня заряда батареи, нажмите “Пуск” -> “Настройки”; “Заряд”.

### **1.5.3 Зарядка батареи**

Если уровень заряда будет ниже, чем рабочее напряжение, вы услышите напоминание о низком заряде батареи . Данные могут быть потеряны, а телефон выключится, в случае, если аккумулятор не будет вовремя заряжен или заменен в срок. Литий-ионный аккумулятор поставляется в комплекте с

телефоном. Рекомендуется использовать зарядное устройство и батареи от производителя для лучшей работы аппарата

Осторожно вставьте зарядное устройство в USB слот;

1. Подключите зарядное устройство к розетке, телефон при этом должен быть включен. Индикатор заряда должен быть красного цвета; иконка батареи на экране будет показывать что телефон заряжается; телефон при этом может работать в нормальном режиме. Если телефон выключен, на экране будет отображена иконка зарядки.
2. Перед первым использованием, рекомендуется зарядить батарею 8 - 10 часов. Новая батарея начнет работать в полную мощность только после того, как будет 2-3 раза полностью заряжена и разряжена.
3. После завершения зарядки, индикатор будет показывать уровень заряда. Если телефон выключен, на экране будет сообщение о завершение зарядки.
4. Отключите зарядное устройство от розетки и телефона.



**Примечание** вы можете заряжать телефон с помощью USB кабеля. Однако напряжение в USB портах ПК, не полностью

совпадает с требованиями по зарядке телефона, тем самым может негативно повлиять на срок службы батареи. Предпочтительнее использовать зарядное устройство.

### **1.6 Включение и выключение**

Для того, чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу Включения/Выключение в течение нескольких секунд. Нажмите и удерживайте клавишу Включение до тех пор, пока не появится меню с Опциями телефона, Нажмите Выключение, и подтвердите свой выбор.

### **1.7 Включение и выключение экрана**

#### **Выключение экрана:**

Вы можете нажать клавишу Включения, чтобы погасить экран, это позволит вам сохранить заряд батареи и предотвратит чрезмерное нагревание аппарата.

**Примечание :** Для сохранения заряда батареи, увеличения срока службы батареи, вы можете настроить автоматическую блокировку экрана, Домашний экран—Меню—Настройки—Дисплей—Время подсветки.

**Включение экрана:**

Для включения экрана нажмите клавишу Включения.

**1.8 Блокировки и разблокировка**

Для предотвращения случайных действий, вы можете заблокировать телефон.

**Блокировка:**

Короткое нажатие на клавишу Включения заблокирует экран.


**Разблокировка:**

Короткое нажатие на клавишу Включения, потяните изображение, чтобы разблокировать главный экран.

## 1.9 Главный экран







После того, как вы включили телефон, перед вами появится экран «Сегодня».



 **Примечание** Все ярлыки в руководстве приведены только для справки. Они могут отличаться от тех, что изображены на главном экране.

### 1.10 Строка статуса

Иконки в строке статуса показываются в том случае, если данная функция активна, включая уровень заряда батареи, уровень сигнала, GPRS и Bluetooth. См. далее:

Иконка	Описание
	Батарея заряжена
	Низкий заряд батареи
	Идет зарядка
	Режим Вибрации
	Нет SIM
	Режим Полета




	WLAN вкл.
	WLAN выкл.
	Bluetooth вкл.
	Bluetooth гарнитура
	Отправка файла по Bluetooth
	Получение файла по Bluetooth
	Уровень сигнала
	WCDMA 3G доступно
	WCDMA 3G подключено
	GSM доступен

	GSM подключен
	EDGE доступен
	EDGE подключен
	USB подключен
	Нет Карты Памяти
	Будильник установлен
	Непрочитанное сообщение
	Новый Email
	Воспроизведение музыки
	Активный вызов

## 1.11 Удаление/Добавление ярлыков

Удерживайте главный экран, пока не появится сообщение Добавить на Домашний экран, Вы можете добавить новый Ярлык, детали или приложения, также вы можете изменить обои рабочего стола.




Выберите ярлык, удерживайте его, пока он не завибрирует, а затем перенесите его в Корзину.

## 1.12 Метод ввода

В любом меню, где возможно редактировать текст, вы можете ввести его с помощью клавиатуры


**Примечание:** Вы можете переключиться на ввод цифр и символов.

- Нажмите клавишу со стрелкой, чтобы переключить регистр.
- Переключение языка с помощью клавиши пробел, потяните её вправо или влево.




### 1.13 Изменение громкости

Нажатие на клавиши изменения громкости позволят вам увеличивать/уменьшать громкость, когда вы снизите громкость до минимума-телефон автоматически перейдет в Виброрежим




## 1.14 Установка даты и времени

Вы можете установить дату, время, часовой пояс и формат. На главном экране нажмите Меню, выберите пункт Настройки, Дата и время- в данном пункте меню вы можете сделать необходимые настройки.

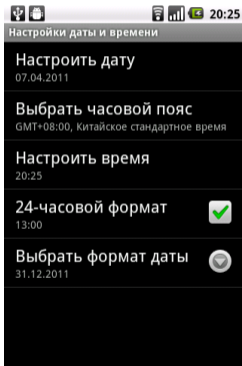

## 1.15 Вызов


- В режиме ожидания, нажмите Телефон , чтобы открыть клавиатуру;
- наберите необходимый номер, затем нажмите клавишу вызовы;

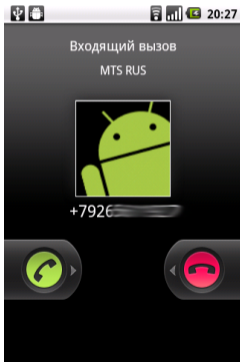

## 1.16 Ответ на вызов


Во время входящего вызова, нажмите

левую софт клавишу- клавишу Вызова Ответ чтобы ответить на вызов; нажмите правую софт клавишу, клавишу Завершения или нажмите клавишу Игнорировать для отклонения вызова



## 1.17 Во время вызова

Во время вызова вы можете выбрать одну из опций на экране или в Меню.

 **Примечание** Доступность данных опций зависит от услуг, которые предоставляет ваш оператор, и от того, на какие из них вам доступны.

### 1.17.1 Удержание вызова

Если вы нажмете Удержать во время активного вызова, вы и ваш собеседник больше не будете слышать друг друга. Однако, данная функция не завершает вызов. Вызов будет восстановлен после нажатия на клавишу Восстановить.

### 1.17.2 Без звука

Если во время вызова возникла необходимость отключить микрофон, нажмите клавишу Без звука. Теперь вы можете слышать вашего собеседника, однако он/она не будет слышать вас. Нажмите Вкл.звук для восстановления.



### **1.17.3 Громкая связь**

После того, как громкая связь будет включена – вы сможете слышать вашего собеседника на более высокой громкости.

### **1.17.4 Гарнитура**

Нажмите Bluetooth во время активного вызова, чтобы активировать гарнитуру. Вы и ваш собеседник будете слышать друг друга, при этом вам не придется прикладывать телефон к уху. Нажмите иконку еще раз, чтобы отключить функцию.

**Примечание:** ваша Bluetooth гарнитура должна быть включена.

### **1.17.5 Конференция**

Телефон поддерживает конференц-связь, выберите Конференция, если на ваш телефон поступило более одного вызова. Вы сможете объединить собеседников и общаться все вместе.

**Примечание:** Ваш телефон должен поддерживать GSM и конференц-связь с 6 собеседниками.

## **1.18 Камера**

- Камера, поставляемая в комплекте с телефоном производится и собирается с использованием высоких технологий . Однако, вы должны быть особенно осторожны при съемке в слабо освещенных местах, во избежании получения плохого изображения (например, белых линий, ярких точек, и т.д.).
- Если на объективе есть отпечатки пальцев, мусор или жир , то это может вызвать трудности при фокусировке или повлиять на качество изображения. Перед съемкой, необходимо почистить объектив кусочком ткани для достижения оптимального результата.
- Воздействие высоких температур может привести ухудшению изображения.
- Воздействие солнечного света может ухудшить качество финального изображения.
- Лишние движения во время фокусировки могут повлиять на изображение
- Не направляйте объектив непосредственно на солнце или источник света, чтобы избежать ухудшения

изображения.

- Соблюдайте осторожность при съемке, защищенных авторским правом материалов . Даже если некоторые изображения сделаны исключительно для личного пользования, некоторые законы могут быть на стороне авторских материалов. Если вы сомневаетесь, спросите или поищите вывески с соответствующими указаниями.
- Будьте осторожны, не нарушайте право на частную жизнь других людей во время съемки.

### **1.18.1 Включение камеры**

Нажмите иконку Камеры на главном экране или в меню.

На стр.38 в разделе “Запуск приложений” вы можете более подробно ознакомиться с методикой запуска приложений.

Камера откроется в режиме Пейзаж, и будет полностью готова к съемке фото и видео.

### **1.18.2 Съемка фото**

1. При необходимости перетащите элемент управления в необходимое положение камеры.

2. Настройте экспозицию, вспышку и другие параметры, если это необходимо. Или оставить их в автоматическом режиме.

См. "Изменение параметров камеры" на стр. 255. Существует Предварительный просмотр изменений.

3. Скомпонуйте кадр на экране.

Вы можете увеличить или уменьшить изображение, касаясь значка Приближение 1 раз, а затем приступить к масштабированию.

4. Коснитесь значка затвора на экране или нажмите трекбол. Камера сфокусируется на изображении. Когда изображение будет в фокусе, основные показатели будут в норме, а в углу появится зеленый индикатор - камера делает снимок.

Нажмите и удерживайте значок затвора или нажмите и удерживайте трекбол для фокусировки, а затем нажмите на экран для создания изображения.

Уберите палец от значка затвора или трекбол чтобы отменить съемку.

Фотографию вы увидите лишь на мгновение, а затем она отобразится в виде миниатюры в правом верхнем углу.

5. Нажмите на миниатюру для просмотра, изменения и

дальнейшей работы с фотографиями в галерее

### 1.18.3 Для съемки фотографий с цифровым зумом

Нажмите на экране значок Увеличить 1 раз и затем выберите необходимое увеличение.

Двойное нажатие на экран максимально увеличит изображение, или же максимально уменьшит его.

Фотографии, которые вы делаете с цифровым зумом могут быть меньше (в пикселях), чем заданный ранее размер.

### 1.18.4 Съемка видео

1. При необходимости перетащите элемент управления в положение видео.

2. Настройте качество, цветовые эффекты, вспышку, и другие функции, если это необходимо. Или оставить их в автоматическом режиме.

См. "Изменение параметров камеры" на стр. 255. Доступен Предварительный просмотр изменений.

3. Направьте объектив на сцену, с которой вы хотите начать свой ролик.
4. Коснитесь значка Начало видео или нажмите трекбол. Камера начинает съемку. Время, оставшееся до конца съемки будет показано с левой стороны, когда до конца съемки останется меньше минуты – счетчик станет красным.
5. Коснитесь значка Стоп видео или нажмите трекбол, чтобы остановить съемку. Кадры из вашего последнего видео отобразятся в виде миниатюр в правом верхнем углу.
6. Нажмите на миниатюру для просмотра, изменения или дальнейшей работы с видео в галерее.

### **1.19 Музыка**

Вы используете меню Музыка для организации и прослушивания музыки и других аудио файлов, которые вы можете перенести на карту Памяти из вашего компьютера.

### **1.19.1 Для воспроизведения музыки**

Нажмите на песню в библиотеке, чтобы прослушать ее.

При просмотре списка треков в альбоме, нажмите клавишу меню и выберите Воспроизвести все.

На Экране воспроизведения откроется песня, которую вы выбрали или первая песня в альбоме. Дорожки в текущем плейлисте будут воспроизводиться по порядку, пока не дойдут до конца плейлиста (если Вы не активировали опцию Повтора).

В противном случае, воспроизведение прекратится, только если вы остановите его.

Вы можете вернуться на экран воспроизведения с большинства других экранов, нажав Меню и иконку воспроизведения.

Вы можете вернуться на экран воспроизведения с любого другого приложения, открыв панель Уведомлений и нажав текущее уведомление о музыке.

Экран воспроизведения содержит несколько значков, которые можно нажимать для контроля за воспроизведением песен, альбомов и плейлистов:

- . Нажмите, чтобы приостановить воспроизведение.

- . Нажмите, чтобы возобновить воспроизведение.
- . Нажмите, чтобы перейти к следующему треку в альбоме, плейлисте, или чтобы перемешать композиции.
- . Нажмите, чтобы перейти к предыдущему треку в альбоме, плейлисте, или чтобы перемешать композиции.
- . Нажмите, чтобы открыть текущий плейлист.
- . Нажмите, чтобы открыть текущий список воспроизведения в случайном порядке (треки воспроизводятся в случайном порядке).
- . Нажмите для переключения режима повтора: без повтора, повтор воспроизведения или повтора текущего трека.



## 1.20 Устранение неисправностей

При возникновении проблем с телефоном, см таблицу. При необходимости дополнительной помощи обратитесь к дилеру или в сервисный центр.

Вопрос	Причина	Решение
Internet Explorer не может подключиться к интернету.	Оператор не предлагает подобную услугу или вы не подключили услугу.	Обратитесь к оператору связи и узнайте о предоставляемых услугах и способах подключения к ним.
	Неправильные настройки конфигурации	См. Помощь Internet Explorer
Ошибка карты UIM	ТПовреждение UIM карты	Обратитесь к оператору связи

	UIM карта некорректно вставлена в слот	Проверьте правильность расположения UIM карты.
	Металлическая поверхность UIM карты не чистая.	Протрите поверхность карты салфеткой.
Слабый сигнал	Область слабого приёма сигнала, напр. Подвал или высокое здание	Найдите место уверенного приема сигнала.
	Час пик с интенсивным трафиком	Попробуйте позже
Телефон не включается	Использование батареи с низким зарядом.	Зарядите батарею.
Ошибка соединения с сетью	Недействительная UIM	Обратитесь к оператору связи
	Вне приема GSM	Найдите место уверенного приёма

	Слабый сигнал	Найдите место уверенного приёма и попробуйте снова.
Телефон не заряжается	Непостоянное напряжение между розеткой и зарядным устройством	Замените зарядкой с постоянным напряжением
	Нестандартная зарядка	Используйте зарядку, предназначенную для этой модели телефона
	Некорректное соединение	Проверьте соединение

### 1.21 Руководство по эксплуатации

Если при пользовании телефоном у вас возникают проблемы, обратитесь к официальному дилеру приобретенного телефона или в центр обслуживания. Ремонт телефона можно произвести в

ремонтном центре (см. Гарантийную карту). В случае если в вашем регионе отсутствует сервисный центр, отправьте телефон и копию счета-фактуры дилеру по EMS-почте.

Телефон является высокой технологической разработкой и нуждается в бережном отношении. Наши рекомендации помогут Вам поддерживать гарантийные обязательства согласно положениям о техническом обслуживании, которые помогут Вам продлить срок действия телефона.

- Не давать телефон, его составляющие и аксессуары детям.
- Храните телефон в сухом месте. Вода, влага, а также осадки могут содержать химические элементы, которые при попадании на телефон вызовут коррозию электронных схем.
- Не используйте и не храните телефон в пыльных местах во избежание порчи отдельных деталей.
- Избегайте перенагревания и переохлаждения телефона. Высокие температуры сокращают срок службы электронных устройств, батарей, а пластиковые детали могут расплавиться. Холодные температуры способствуют образованию влаги при повышении температур, что может повредить электрические схемы.

- Не пытайтесь разобрать корпус телефона. Непрофессиональное обращение с телефоном может привести к повреждению устройства и потере гарантии.
- Не стучите по телефону, избегайте ударов и тряски телефона, чтобы не повредить внутренние схемы.
- Не использовать для чистки устройства химическую продукцию, моющие и чистящие средства.
- Не используйте краску! Закупорка важнейших деталей телефона может повлиять на нормальную работу устройства.

Указанные выше инструкции применимы к телефону, аккумуляторам, зарядным устройствам и аксессуарам. Если указанные составляющие телефона не функционируют в должном режиме, обратитесь в ближайший специализированный сервисный центр.

## Список авторизованных сервисных центров Fly

Полный список авторизованных сервисных центров Fly также доступен на сайте [www.fly-phone.com](http://www.fly-phone.com).

### Россия

Город	Название	Адрес	Телефон
Абакан	Дивком	ул. Комсомола, 35	(3902) 22-82-43
Абакан	Про-Сервис	ул. Ленинского комсомола, 9	(3902) 22-11-15
Анапа	Сота-Сервис	ул. Новороссийская, 120А	(86133) 3-18-13
Архангельск	Про-Сервис	ул. Вологодская, 8	(909)556-06-45; (8182) 46-06-45
Астрахань	ЧП Котенко	ул. Бабушкина, 3, оф. 20	(8512) 44-73-55
Барнаул	ООО "МобиЛэнд - Сервис"	ул. Ленина, 150	(3852)35-71- 77,35-73-73
Барнаул	Про-Сервис	ул.Павловский тракт,54	8-913-248-95-15

Барнаул	Про-Сервис	пр-кт Ленина, 189	(3852) 77-87-98
Белгород	Про-Сервис	ул.Пушкина, 67	(4722) 36-29-62
Благовещенск	С.Ц. GST	ул. Шевченко, 44	(9145)55-77-33
Благовещенск	Про-Сервис	ул. Зейская, 136, оф. 208	(4162) 22-19-89
Братск	СЦ"Сота-Сервис"	ул.Южная,25	(3953)41-71-66
Брянск	ИП Андриюшин Д.В.	ул. Куйбышева, 19	(4832) 51-01-99
Брянск	Про-Сервис	ул. Красноармейская , д. 83	(4832) 41-03-84
Владивосток	Про-Сервис (приемный пункт)	ул. Фокина, 27	(4232) 30-02-53
Владимир	ООО "АСЦ"	ул. Большая Московская, 14	(4922) 32-53-12
Владимир	Про-Сервис (приемный пункт)	ул. Мира, 44/9	(4922)37-68-44
Волгоград	ЛМ - Сервис	ул. Мира, 8	(8442)38-49-77
Волгоград	Про-Сервис	ул. Мира, 2	(8442) 38-82-32, 38-82-56
Вологда	ИП Кичигин М.В.	ул.Зосимлевская, д.91, кв. 65	(8172)28-63- 78;(8172)28-61-53
Вологда	Про-Сервис	ул. Батюшкова, 11, офис 416	(8172) 79-50-67

Воронеж	ИП Попов А.В.	ул. Никитинская д.38	(4732)395-547; 395-548
Воронеж	СРС-Воронеж	ул.Фридриха Энгельса,60	(4732) 597-598
Воронеж	Про-Сервис	ул.Фридриха Энгельса,52	(4732)20-45-39
Воронеж	Про-Сервис (приемный пункт)	ул.Ленинский пр.,144	(4732)20-45-39
Екатеринбург	СЦ Сота	ул. Пасадская, 21/2	(343) 233-77-77
Екатеринбург	СЦ Сота	ул. Шейнкмана 32	(343) 376-55-88
Екатеринбург	Про-Сервис	ул. Ленина, 38А	(343) 379-20-20
Иваново	Про-Сервис	ул. Красногвардейск ая, 5, офис 36	(4932) 59-09-32
Ижевск	Про-Сервис (приемный пункт)	ул. Советская, 10а	(3412) 51-33-70
Ижевск	ЗАО «НЕО-сервис»	ул. Молодёжная, 111 кор. 202	(3412) 555-777
Иркутск	ООО "Телетон"	ул. Пискунова, 156	(3952)53-41-66
Иркутск	Про-Сервис	ул. Ф. Энгельса, 86	(3952)95-45-00



Казань	АВС-Сервис	ул. Гвардейская, д. 16А	(843) 295-64-24
Казань	Про-Сервис	ул. Левобулачная, 24	(8432) 526-03-31, 526-03-39
Калининград	Про-Сервис	ул. Мусоргского, 10	(4012) 379-001
Кемерово	Про-Сервис	ул. Пр-т Ленина, 81А	(3842) 35-90-80
Кемерово	Сервис-Сота	ул. Красноармейская , 144	(3842) 58-60-56
Киров	Про-Сервис	ул. Ленина, 69/7, офис 6	(8332) 38-32-03
Кострома	ИП Соколова Е.В.	ул. Боровая, 35, кв.19	(4942) 45-03-20
Кострома	Про-Сервис	ул. Советская, 107А	(4942) 39-15-20
Краснодар	Альфа-Сервис ЮГ	ул.Красная,158	(861)251-20-39, 253-50-30
Краснодар	Мега-Телеком	ул. Трамвайная, 2	(861) 219-36-77
Краснодар	Про-Сервис	ул. Ставропольская, 234	(861) 233-59-05, 233-76-74
Краснодар	ООО "Сервис - ЮГ"	ул. Северная, 378	(861) 274-50-77

Краснодар	Техносервис	ул. Чекистов, 38, оф. 147	(861) 273-68-56
Красноярск	Алви-Сервис	ул. Крупской, 1Б	(3912) 47-70-89
Красноярск	Про-Сервис	ул. Ленина, 153	(3912) 251-20-54
Курган	Про-Сервис	ул. К.Мяготина, 140	(3522)41-35-25
Липецк	Техносервис	ул. Южная 25	(3953) 25-81-47
Курск	Про-Сервис (приемный пункт)	пр. Кулакова, 43	(4712) 73-30-74
Майкоп	Рембыттехника	ул.Пролетарская, 302	(8772) 56-91-60
Москва	Техмаркет - с	ул. 8-го Марта, 10-12	(495) 723-33-33
Москва	СРС-Технический Центр	Шелепихинская наб, 18	(495) 645-67-46
Москва	ИП Косов С.В. (Гранд Сервис)	ул. Новослободская, 20, стр. 6	(495) 585-43-75; 258-75-93
Москва	Про-Сервис (приемный пункт)	Карманицкий пер.,9	(495) 771-73-26
Набережные Челны	Про-Сервис (приемный пункт)	пр. Мира, 7/20а	(8552) 39-68-25
Набережные Челны	Элекам-Сервис плюс	пр. Хасана Туфана, 5/129	(4/09) (8552) 38- 12-51; 38-12-46

Нижний Новгород	CPS-Нижний Новгород	ул. Володарского, 38а	(831) 419-67-50
Нижний Новгород	Доктор Сервис 52	ул. Белинского, 62, оф. 3	(8312) 78-48-58; 78-48-59
Нижний Новгород	Про-Сервис	ул. Литвинова, 74, корпус 31, 2 этаж	(8312) 20-08-99
Нижний Новгород	СМТЕЛ - Н-Н	ул. Арзамасская, 3	(8314) 20-32-76;20-32-77
Нижний Тагил		ул. Ленина 71 ТЦ "Проспект"	(3435) 46-73-56
Новокузнецк Новороссийск	Про-Сервис ООО «ТехноТрейд»	ул. Ушинского, 7 пр. Ленина, 40	(3843) 46-15-05 (8617)632-007
Новосибирск	Про-Сервис (приемный пункт)	ул. Крылова, 4	(383) 20-10-545
Новосибирск	Про-Сервис (приемный пункт)	ул. Станиславского, 10	(383) 210-50-15
Новосибирск	Сервис-Сота	ул. Ольги Жилиной, д.60	(383) 20-111-00, 20-111-15
Новомосковск	Ультра	ул. Садовского д.36	
Норильск	Про-Сервис (приемный пункт)	ул. Ленинский пр-т, 11	(3919) 42-00-89

Омск	Омега-Сервис	Красный путь,71	(3812)24-53-53
Омск	Про-Сервис	пр. К.Маркса, 71	(3812) 45-11-45
Орел	Про-Сервис (приемный пункт)	ул. Набережная Дубровинского, 60	(4862) 40-20-75
Орел	Феникс- Электроникс	ул. 8 Марта, 25	(4862) 40-86-81; 40-86-82
Оренбург	СРС-Оренбург (ООО "МЦ Сервис")	ул. Шарлыкское ш. 4а	(3532)775-907
Оренбург	Про-Сервис	ул. Кирова, 25	(3532) 77-58-39
Пенза	Орбита - GSM	ул. Суворова, 145А	(8412) 64-72-96; 49-35-18
Пенза	Про-Сервис (приемный пункт)	пр. Строителей, 5	(8412) 92-07-95
Пенза	Средства Связи	ул. Московская, 100, 2 этаж	(8412) 56-56-30
Пермь	Smile-Mobile	ул. Тургенева, 23	(3422) 62-50-57
Пермь	Контакт	ул. Большевикская, 96	(342) 219-60-70; 219-64-79
Пермь	Про-Сервис	ул. Куйбышева, 107	(342) 250-90-52
Петрозаводск	Про-Сервис	ул. Антикайнена, 34	(905) 299-92-70

Псков	Про-Сервис	ул. Яна Фабрициуса, 11	(8112) 77-50-60
Пятигорск	Про-Сервис (приемный пункт)	ул. Пр-к Кирова, 61 - 30	(8793) 39-25-61
Россошь	ИП Давыдченкова Л.Н.	ул. Пролетарская, 88	(473) 96-280-66
Ростов-на- Дону	Альфа-Сервис Дон	ул. Социалистичес кая, 62	(863) 269-87-47, 282-83-73
Ростов-на- Дону	Доктор-Сервисб1 (приемный пункт)	пр-кт Буденновский, 12, корп. А	
Ростов-на- Дону	Про-Сервис	ул. Варфаломеева, 364	(863) 227-62-02, 227-62-03
Рязань	Про-Сервис	ул. Кудрявцева, 66	(4912) 29-31-72
Самара	СЦ Гамма-С	ул. Галактионовская, 279	
Самара	АВС-Сервис	ул. Молодгвардейск ая, 33, литер АА1	(846) 229-69-01
Самара	Про-Сервис	ул. Коммунистическа я, 27	(846) 266-54-46

Санкт-Петербург	CPS-Рэкс	Костромской пр.48	(812) 380-93-93
Санкт-Петербург	Доктор-Сервис 78	Ждановская наб, 7, офис 8	(812) 320-80-20; 235-11-69
Санкт-Петербург	Про-Сервис	ул. Пр-т Испытателей, д.6 корп.1 лит.А	(812) 449-09-84
Санкт-Петербург	Про-Сервис (приемный пункт)	Средний пр.36/40	(812) 449-09-84
Санкт-Петербург	Про-Сервис	ул. Дегтярная, 8А, лит.Б	(812) 449-09-84
Саратов	Smile-Mobile (ООО "Радиоточка")	ул. Посадского, 272	(8452) 40-59-71
Саратов	Кантегир	ул. Мичурина, 62/64, офис 111 «А»	(8452)22-88-62
Саратов	Про-Сервис	ул. Большая Казачья, 35	(8452) 57-20-52
Североуральск	Мобифон-Трэйд (приемный пункт)	ул. Комсомольская, 13	(908) 6382966
Смоленск	Про-Сервис	ул. Колхозная д.8 подъезд 2	(4812) 35-69-50

Смоленск	ГЛОБАЛ КОММУНИКЕЙШН СИСТЕМЗ	пр-т Гагарина, 3	(4812) 38-51-55
Ставрополь	МобайлТехСервис	ул. Карла Маркса, 59	(8652) 26-85-45
Сургут	Про-Сервис	ул.Комсомольска я пр-т,13	(3462)237-005
Сургут	Про-Сервис	ул. Быстринская, 20/3	(3462) 23-70-05; 23-70-06
Сыктывкар	Про-Сервис	ул. Карла Маркса, 191, 1 этаж	(8112) 24-51-10
Таганрог	Доктор-Сервис 61	ул. Биржевой спуск, 8б	(8634) 32-43-24
Тамбов	Про-Сервис (приемный пункт)	бул. Энтузиастов, 1Г	(4752) 58-00-00; 58-16-70
Тверь	Про-Сервис	ул.Достоевского д.26	(4822) 76-55-03
Тольятти	ООО «АСЦ АВС- Сервис»	ул. Приморский бульвар, 45, офис 60	(8462) 76-42-91
Томск	Про-Сервис	ул. Розы Люксембург, 19	(3822) 51-09-21

Тула	Про-Сервис	ул. Красноармейски й п-кт д.25	(4872) 25-10-85
Тюмень	Про-Сервис	ул. Свердлова, 5, корпус 1	(3452) 52-20-56
Тюмень	Сотовик	ул.Червишевский тр., д.64, кор2, оф. 5	(3452)50-06-26
Улан-Удэ	Про-Сервис	ул. Крючевская, 46	(3012) 43-71-24
Ульяновск	ООО "ДАРС - Сервис"	ул. Карла Либкнехта, 19а	(8422) 249- 249(203)
Ульяновск	Ульяновск-GSM (приемный пункт)	ул. Гончарова, д.23	(8422) 42-42-42, доб. 306; 95-59- 29
Уфа	CPS-Урал	ул. Кольцевая, 43	(3472) 91-25-25;
Уфа	CPS-Урал (ООО "Татлинк")	ул. Ленина,130	(347) 2511-088
Уфа	Про-Сервис	ул. Цурюпы, 124	(3472) 92-40-61
Хабаровск	Про-Сервис (приемный пункт)	ул. Тургенева, 34	(4212) 41-00-71; 41-00-77
Хабаровск	СМТЕЛ- Хабаровск	ул. Панькова, 20	(4212) 75-20-40, доб. 111
Чебоксары	Альфа-Коннект	ул. К. Воробьевых, 10	(8352) 62-77-11



Челябинск	Инновация	ул. Воровского, 17-Б	
Челябинск	Инфолаб-Сервис	ул. Цвиллинга, 8А	(351) 263-02-32
Челябинск	Про-Сервис	ул. Каслинская, 32	(351) 247-44-70
Череповец	Про-Сервис	ул. Советский проспект, 31	(8202) 51-75-62
Чита	Про-Сервис	ул. Бабушкина, 108	(3022) 32-42-18
Ярославль	Про-Сервис	ул. Некрасова, 39А	(4852) 40-64-46
Ярославль	ТАУ	ул. Московский пр-т, 1а, стр.5	(4852) 26-65-37

#### Казахстан

Город	Название АСЦ	Классификация	Адрес	Контактный телефон
Актобе	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул. Абулхаир- хана, 64	(3132) 52-40-42
Алматы	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул. Розыбакиева, 376	(327) 263-72-75; 263-72-76
Астана	"Про - Сервис"	сервисный центр	мкр Аль- Фараби, ул. Г.Мустафина, 81/1, блок 3	(3172) 44-77-55- 58-573; 44-77-55- 58-574

Караганда	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул. Нуркена Абдирова, 51	(3212) 50-10-71; 50-10-81
Шымкент	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул. Тауке-хана, д.б\н.	(3252) 55-89-30

#### Беларусь

Город	Название АСЦ	Классификация	Адрес	Контактный телефон
Минск	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул. Сурганова, 27, оф.1, станция метро "Академия наук"	(37517) 292- 46-05

#### Латвия

Город	Название АСЦ	Классификация	Адрес	Контактный телефон
Рига	"Про - Сервис"	сервисный центр	пр. Саванорю, 1	(5) 201-11-11

#### Украина

Місто	Адреса СЦ	Контактный телефон	Найменування компанії
Сімферополь	вул. Фрунзе 32	+3(065) 53 33 38	СЦ "УкрПроСервіс"
Севастополь	вул. Адмірала Октябрського, 3	+3(0692)54 58 85, 54 80 96	М- Стайл
Сімферополь	Пр-кт Кірова, 34Е	+3(0652)70 90 70	СЦ "МобілюкS"

Вінниця	пр-т. Юності, 18	+3(0432)43 50 56	СЦ «ІНЕК-В»
Вінниця	вул. Чкалова, 26	+3(0432)53 10 20, 67 10 10	Овен Телеком
Луцьк	вул. Стуса, 11	+3(0332)77 10 00, 77 10 01	Сталкер
Дніпродзержинськ	пр-т. Леніна 32а/405	+3(056)953 55 30	СЦ "Міртех"
Дніпропетровськ	пр-т. К. Маркса, 79	+3(0562)31 16 59	Cellworks
Дніпропетровськ	пр-т К. Маркса, 117	+3(056)374 85 16	СЦ "УкрПроСервіс"
Дніпропетровськ	Пр. Калініна, 19/19	+3(0562)33 56 92, 33 56 91	Mobilife
Дніпропетровськ	пр-т. К. Маркса, 65 оф 202	+3(056)788 01 10	"Паритет Сервіс"
Кривий Ріг	Металургів, 30/77	+3(056)409 09 49	СЦ "PROCENTR"
Кривий Ріг	Гагаріна, 3/51	+3(056)409 09 49	СЦ Procentr
Кривий Ріг	пр. Металургів, 27	+3(056)404 09 29	RedPoint
Кривий Ріг	Гагаріна 24/20	+3(056)492 07 23	"Cellworks-Krivbass"
Нікополь	пр. Трубників, 16	+3(0566) 63 96 89	«Мобіл Січ»
Донецьк	вул. Челюскінців, 157	+3(062)381 06 90;330 14 14	I.COM.SERVICE
Краматорськ	вул.	+3(062)645 50 82	СЦ "Талісман"

Макіївка	Соціалістична, 51 вул. Московська, 29/48	+3(06232)206 37	I.COM.SERVICE
Маріуполь	пр-т. Металургів, 58	+3(0629)52 91 63	I.COM.SERVICE
Донецьк	<a href="#">б-р Шкільний, 4</a>	+3(062)337 59 69	СЦ "УкрПроСервіс"
Житомир	вул. Театральна, 15/15	+3(0412)42 07 73	Орта Комп'ютерс
Мукачеве	пл. Миру, 7	+3(03131)34123, 34107, 54877	СЦ ЛюксСот
Ужгород	пл. Ш. Петефі, 14	+3(063)708 81 26	Life
Ужгород	вул. Швабська 26	+3(0312)67 10 26	Dr. Mobil
Запоріжжя	пр. Леніна, 145	+3(061)270 23 03, 270 24 23	Cellworks
Запоріжжя	вул Рекордна, 37	+3(061)701 29 73	MFS
Івано- Франківськ	вул. Франко, 5/3 Офіс	+3(0342)50 66 70	ВухоКом
Київ	Русанівська набережна, 8	+3(044)295 79 49, 295 89 19	ООО "Равис"
Київ	вул. Щусева, 10	+3(044)251 29 67	Соніко Україна
Київ	вул. Малиновського, 9	+3(044)419 91 98	Кенфорд Україна
Київ	<a href="#">вул. Ахматової, 5</a>	+3(044)492 27 71	СЦ "УкрПроСервіс"

Кіровоград	Луначарського, 46 а	+3(052)222 14 19	СЦ "Базіс"
Луганськ	Вул. 16 лінія, 7	+3(0642)71 73 05	СЦ "Міртекс"
Кремінна	пл. Перемоги, 1	+3(06454)212 31	Прем'єр
Марківка	вул. Леніна, 31 А	+3(06464)320 46	"Мир Електроніки"
Рубіжне	вул. Менделєєва, 61	+3(6453)206 15	Прем'єр
Свердловськ	вул. Дзержинського, 1	+3(06434)419 04	BRT
Северодонець к	вул. Маяковського, 13	+3(06452)430 30, 422 41	Северодонецьк радіотехніка
Северодонець к	вул. Менделєєва, 46	+3(06452)430 30	РБС
Старобільськ	вул. Пролетарська, 42	+3(06461)503 43	"Прем'єр"
Троїцьке	пр. Перемоги, 67	+3(6454)317 90	"Прем'єр"
Дрогобич	пл. Малий Ринок, 6	+3(067)836 01 55	ВухоКом
Львів	вул. Зелена, 153а	+3(0322)45 24 13	СЦ "М - Фон"
Львів	вул. Володимира Великого 34	+3(0322)42 28 83	СЦ "М - Фон"
Стрий	Майдан Ринок, 23	+3(03245)709 64	ВухоКом
Львів	<a href="#">вул. Антоновича, 90</a>	+3(032)295 39 98	СЦ "УкрПроСервіс"

Львів	вул.Залізнична,2	+3(063)185 34 36	СЦ "УкрПроСервіс"
Миколаїв	вул. Декабристів, 23-В	+3(0512)58 05 02	СЦ "Роксолана"
Миколаїв	Пр. Миру, 2а	+3(0512)67 06 48	СЦ "Мирком"
Одеса	вул. Єврейська, 24	+3(048)711 75 25, 728 43 69	СЦ "М-сервіс"
Одеса	вул. Пушкінська, 55	+3(048)728 60 86	СЦ "УкрПроСервіс"
Кременчук	Квартал 101 б. 2	+3(0536)70 12 29	СЦ "Телефончик"
Полтава	пл. Незалежності, 20	+3(0532)50 67 50	ПП "САБ"
Рівне	Майдан Незалежності, 5	+3(0362)69 06 99	Владком
Суми	вул. Червоногвардійс ька, 25	+3(0542)61 19 00	СЦ "Профтел"
Суми	вул. Соборна, 32	+3(0542)78 17 12	СЦ "Герц"
Тернопіль	вул. Валова, 6	+3(0352)25 38 69	Beeline
Харків	<u>вул. Плеханівська, 117, б. 3</u>	+3(057)760 15 04	СЦ "УкрПроСервіс"
Харків	вул. Героїв. Сталінграду	+3(057)739 24 39	СЦ "УкрПроСервіс"
Нова Каховка	вул. Промислова, 7	+3(068)196 54 75	ВухоКом

Херсон	вул. Гагаріна, 4	+3(0552)44 48 80	СЦ "Техномастер"
	вул. Вайсера, 17/1	+3(097)904 34 44	Сеть
Хмельницький	вул. Шевченко, 83	+3(068)203 14 78	Сеть
Черкаси	бул Шевченко, 207	+3(0472)36 08 93, 56 26 26	СЦ "Sotos".
Черкаси	бул. Шевченко, 242/1	+3(0472)54 06 45, 54 06 46	«МегаСтайл»
Чернівці	Вул. Калинівська, 13а/36 б	+3(0372)50 85 34	ТМ „Євросота”
Чернігів	вул. Мстиславська, 28-А	+3(0462)61 45 86	Юка Сервіс

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция (мобильный телефон, предназначенный для работы в стандарте GSM 900/1800)

### Fly IQ250

в комплекте с батареей аккумуляторной и зарядным устройством соответствуют требованиям нормативных документов:

Государственный контролирующий орган	Документ	Номер документа	Срок действия
Федеральное Агентство Связи	Декларация	MT-3994	с 25-апр-2011 до 25-апр-2014
Госстандарт России Система сертификации ГОСТ-Р	Сертификат соответствия	POCC VG.MO04.Д00317	с 28-апр-2011 по 27-апр-2014
	Сертификат соответствия	POCC CN.MO04.B02075	с 20-май-2011 по 19-май-2014

Срок службы: 2 года

Изготовитель:

**Meridian Group Services Ltd (British Virgin Islands),**  
P.O. Box 415 Templar House, Don Road, St. Helier, Jersey  
CIJE48WH, British Virgin Islands

