

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|----|
| 1. Введение | 6 |
| Меры предосторожности | 7 |
| Основные рекомендации | 7 |
| Рекомендации по использованию мобильного телефона | 9 |
| Рекомендации по использованию аккумулятора | 10 |
| Рекомендации по использованию зарядного устройства..... | 11 |
| Чистка и уход | 13 |
| 2. Перед использованием | 14 |
| 2.1. Название и описание каждой части | 14 |
| 2.2. Внешний вид телефона..... | 15 |
| 2.3. Описание клавиш | 16 |
| 2.4. Иконки..... | 16 |
| 2.5. Аккумулятор | 19 |
| 2.6. Зарядка аккумулятора | 19 |
| 2.7. Соединение с сетью | 20 |
| 2.7.1. SIM карта..... | 20 |
| 2.7.2. Установление и извлечение SIM карты | 21 |

| | |
|--|-----------|
| 2.8. Включение телефона | 21 |
| 2.9. Разблокировка телефона..... | 21 |
| 2.10. Разблокировка SIM карт..... | 22 |
| 2.11. Работа в сети | 23 |
| 2.12. Функции..... | 24 |
| 2.13. Вызов..... | 26 |
| 2.14. Осуществление местного вызова..... | 27 |
| 2.15. Звонок на сеть фиксированной связи | 27 |
| 2.16. Международные вызовы | 28 |
| 2.17. Экстренные вызовы | 28 |
| 2.18. Ответ на вызов..... | 29 |
| 2.19. Завершение вызова..... | 29 |
| 2.20. Опции вызова | 29 |
| 3.Использование меню | 31 |
| 3.1. Использование быстрых функций..... | 31 |
| 3.2. SMS. Написание SMS | 31 |
| 3.2.1. Входящие..... | 32 |
| 3.2.2. Исходящие..... | 34 |
| 3.2.3. Шаблоны..... | 34 |

| | |
|---|----|
| 3.2.4. Настройки SMS | 34 |
| 3.2.5. Голосовая почта..... | 35 |
| 3.3. MMS | 36 |
| 3.3.1. Создать MMS | 36 |
| 3.3.2. Входящие..... | 38 |
| 3.3.3. Исходящие..... | 39 |
| 3.3.4. Черновики | 40 |
| 3.3.5. Шаблоны..... | 41 |
| 3.3.6. Настройки MMS..... | 41 |
| 3.4. Информационные сообщения | 42 |
| 3.5. E-mail | 43 |
| 3.6. Меню звонков..... | 43 |
| 3.6.1. Журнал вызовов | 43 |
| 3.6.2. Настройки вызовов | 46 |
| 3.6.2.1. Настройки вызовов для SIM карт | 46 |
| 3.6.2.2. Дополнительные настройки..... | 47 |
| 3.7. Дополнительные функции..... | 48 |
| 3.7.1. Калькулятор | 49 |
| 3.7.2. Календарь | 49 |
| 3.7.3. Задачи | 50 |

| | |
|---|----|
| 3.7.4. Блокнот | 50 |
| 3.7.5. Переход на заданную дату | 50 |
| 3.7.6. Просмотр по месяцам / по неделям | 50 |
| 3.7.7. Конвертер единиц | 50 |
| 3.7.8. Конвертер валют | 51 |
| 3.7.9. E-book (электронная книга) | 51 |
| 3.7.10. Синхронизация телефонов | 52 |
| 3.7.11. Будильник | 52 |
| 3.8. Мобильное ТВ | 52 |
| 3.9. Альбомы | 52 |
| 3.10. Камера | 53 |
| 3.11. Профили | 54 |
| 3.12. Телефонная книга | 55 |
| 3.13. Настройки | 57 |
| 3.13.1. Настройки режима работы | 57 |
| 3.13.2. Калибровка пера | 57 |
| 3.13.3. Установки телефона | 58 |
| 3.13.4. Безопасность | 60 |
| 3.13.5. Восстановление заводских настроек | 63 |
| 3.14. Файл менеджер | 63 |

| | |
|---|----|
| 3.15. Устройство видеозаписи (видеорекодер) | 63 |
| 3.16. Видеоплеер | 64 |
| 3.17. Диктофон | 64 |
| 3.18. FM радио | 66 |
| 3.19. Аудиоплеер..... | 66 |
| 3.20. Bluetooth..... | 67 |
| 3.21. Услуги сети | 67 |
| 3.22. Услуги Интернет | 67 |
| 3.23. Курсы валют | 69 |
| 3.24. Мировое время..... | 69 |

1. Введение

Благодарим вас за приобретение цветного цифрового мобильного телефона S800 GSM/GPRS. Прочтение данного руководства перед использованием мобильного телефона предоставит вам исчерпывающую информацию относительно его отличной функциональности и простоты в использовании.

Телефон S800 был создан специально для сетевой среды GSM/GPRS. В дополнение к основным функциям коммуникации мобильный телефон также предоставит вам разнообразные прикладные функции, среди которых: интеллектуальный ввод, телефонная книга, 64 персонализированных полифонических мелодий звонка, будильник, ежедневник, конвертер валют, калькулятор, игры, аудио- и видеопроигрыватель, карта памяти T-Flash, FM радио, GPRS доступ в Интернет и многое другое для того, чтобы сэкономить ваше время и разнообразить ваш досуг. Кроме того, S800 имеет простой персонализированный интерфейс и прекрасный функциональный дизайн для того, чтобы служить Вашим различным нуждам. S800 отвечает всем стандартам GSM/GPRS и прошел сертификацию соответствующими организациями.

Наша компания оставляет за собой право корректировки содержания данного руководства без предварительного уведомления.

Меры предосторожности

- В случае утери или кражи мобильного телефона, немедленно проинформируйте своего оператора связи для воспрепятствования использования вашего телефона и SIM карточек посторонними лицами. Это поможет вам избежать финансовых затрат, вызванных злоупотреблениями вашим телефоном.
- Пожалуйста, для обеспечения более высокой защиты телефона, придерживайтесь таких мер безопасности:
 - Установите PIN код SIM карт и измените его в том случае, если он станет известен посторонним лицам.
 - Не оставляйте телефон на видном месте, когда покидаете автомобиль. Лучше возьмите его с собой или положите в «бардачок».
 - Установите ограничитель вызовов.

Основные рекомендации

Пожалуйста, внимательно прочтите эти рекомендации перед тем, как использовать ваш мобильный телефон, чтобы обеспечить его корректное использование.

- Отключайте мобильный телефон перед посадкой в самолет или в больнице, а также в других местах, где существуют знаки, запрещающие использование мобильного телефона. Мобильные устройства могут повлиять на электронные устройства и медицинское оборудование. Мобильный телефон имеет функцию авто-включения,

пожалуйста, проверьте будильник и сигналы прочих уведомлений и убедитесь, что телефон не включился автоматически.

- Некоторое электронное оборудование такое как: слуховые аппараты, кардиостимуляторы и прочее медицинское оборудование, а также противопожарные датчики, автоматические двери и т. п. не имеет защиты от радиопомех, производимых мобильным устройством. Пожалуйста, проконсультируйтесь с производителем или точкой продажи относительно альтернативных вариантов использования.
- Не подвергайте экран телефона давлению и нагреву.
- Не ремонтируйте и не разбирайте телефон самостоятельно. Это может привести к повреждению мобильного телефона.
- Если вы пользуетесь телефоном во время управления автомобилем, используйте наушники или hands-free, активируйте функцию автоматического ответа на входящий звонок, это позволит вам не отвлекаться от дорожной обстановки. Пожалуйста, завершите разговор, если ситуация на дороге требует полной концентрации.
- Не кладите телефон рядом с предметами, содержащими магнитный материал такими как: компьютерные диски, кредитные карточки и прочее. Это может привести к ликвидации информации, содержащейся на магнитных носителях.
- Держите мелкие металлические предметы подальше от динамиков мобильного телефона. Динамики обладают магнитным свойством и могут притягивать мелкие металлические предметы. Это может повредить мобильное устройство и причинить вред пользователю.

- Высокая влажность и жидкости могут разрушить электронные схемы. Держите телефон в сухом месте.

Рекомендации по использованию мобильного телефона

- Используйте аккумулятор и зарядное устройство только данного производителя. Использование других изделий может привести к протеканию, перегреву, взрыву или возгоранию.
- Не бросайте и не трясите телефон. Грубое обращение может стать причиной повреждения мобильного телефона и возгорания.
- Не кладите мобильный телефон, аккумулятор или зарядное устройство в микроволновую печь или в оборудование с высоким давлением.
- Не используйте мобильный телефон вблизи огня или взрывоопасных мест.
- Не оставляйте мобильный телефон в местах высокой температуры, высокой влажности или в пыльных местах, так как могут произойти сбои в его работе.
- Держите свой мобильный телефон в местах, не доступных для детей. Не позволяйте детям играть с мобильным устройством во избежание случайных травм.
- Не оставляйте мобильный телефон на неровной или не устойчивой поверхности. Такие условия могут привести к падению телефона.
- Храните телефон при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности от 35% до 85%.

- Держите мобильный телефон отдельно от стационарного телефона, телевизора, радио и электронной офисной техники. Мобильный телефон имеет свойство влиять на их работу.

Рекомендации по использованию аккумулятора

- Держите мобильный телефон далеко от открытого огня. Огонь может повредить аккумулятор и привести к взрыву.
- Надавливание на аккумулятор во время его установки может привести к вытеканию жидкости, перегреву, взрыву или возгоранию.
- Не пытайтесь замкнуть аккумулятор. Случайное короткое замыкание может произойти в том случае, если клемма аккумулятора соприкоснется с клеммой металлического предмета (браслет, скрепка и прочее). Короткое замыкание может повредить аккумулятор.
- Не производите сварку клемм аккумулятора. Сваривание аккумулятора может повредить его.
- Аккумуляторная жидкость может повредить глаза. При попадании жидкости в глаза, немедленно помойте их водой и покажитесь врачу.
- Не разбирайте и не ремонтируйте аккумулятор самостоятельно. Несанкционированное вмешательство может привести к повреждению аккумулятора телефона.
- Не оставляйте аккумулятор вблизи микроволновых печей и оборудования с высоким напряжением. Короткое замыкание может повредить аккумулятор.
- Если в процессе зарядки и использования, аккумулятор нагреется, поменяет цвет или

деформируется, пожалуйста, прекратите использование и замените аккумулятор.

- Если аккумулятор течет или издаёт запах, пожалуйста, уберите его от огня во избежание взрыва.
- Не держите мобильный телефон в условиях высокой влажности. Влажность может привести к нагреву или окислению аккумулятора.
- Не оставляйте аккумулятор в местах нагрева поверхности, таких как: автомобиль в летнее время, в противном случае это приведёт к ослаблению функциональности и сокращению срока службы аккумулятора.
- Держите аккумулятор вдали от прямого попадания солнечных лучей.
- Держите аккумулятор в хорошо проветриваемом помещении.
- Срок службы аккумулятора ограничен. Замените аккумулятор, если под воздействием частой зарядки он будет продолжать работу не долго. Аккумулятор считается изношенным, если время его работы заметно сократилось. Это означает, что пришло время заменить его (приобрести новый).
- Не выбрасывайте использованный аккумулятор в мусор. Всегда производите корректную утилизацию в виде переработки. Не выбрасывайте использованный аккумулятор в бытовые отходы.
- Не заряжайте аккумулятор более 24 часов подряд.

Рекомендации по использованию зарядного устройства

- Присоединяйте зарядное устройство к напряжению не более 220В во избежание повреждения телефона.
- Заряжайте аккумулятор, только присоединив его к предназначенному напряжению. Использование несоответствующего напряжения повредит мобильный телефон и зарядное устройство.
- Короткое замыкание может повлечь за собой электрический шок и повредить аккумулятор.
- Если розетка повреждена, пожалуйста, не используйте зарядное устройство.
- Всё время следите за тем, чтобы зарядное устройство не было в пыли.
- Храните зарядное устройство вдали от жидкостей. Пролитая жидкость повредит его.
- Если зарядное устройство имело контакт с водой, немедленно вытащите его из розетки для того, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.
- Не разбирайте и не ремонтируйте зарядное устройство самостоятельно. Несанкционированное вмешательство может привести к повреждению зарядного устройства.
- Не используйте зарядное устройство в местах высокой влажности. Влажность может привести к нагреву или окислению.
- Не трогайте зарядное устройство, шнур или розетку мокрыми руками. Подобные действия могут привести к электрическому шоку и повредить телефон.

- Не кладите тяжелые предметы на зарядное устройство. В противном случае может произойти электрический шок или возгорание.
- Выключайте зарядное устройство из розетки после использования и перед чисткой.
- Придерживайте вилку зарядного устройства при выключении его из розетки. Невыполнение данной рекомендации может привести к повреждению зарядного устройства и стать причиной электрического шока или возгорания.
- Не используйте зарядное устройство в следующих местах: под прямыми солнечными лучами, при температуре ниже 5°C и выше 40°C, в местах повышенной влажности и в пыльных местах, в вибрирующих местах, рядом с телевизором, радио или другой электронной техникой.

Чистка и уход

- Мобильный телефон, аккумулятор и зарядное устройство не являются водонепроницаемыми. Не используйте их в местах высокой влажности. Избегайте их попадания под дождь.
- Очищайте мобильный телефон, аккумулятор и зарядное устройство с помощью мягкой ткани.
- Не используйте жесткий химический растворитель или сильные очищающие средства, чтобы очистить мобильный телефон.
- Регулярно очищайте гнездо розетки.


2. Перед использованием

2.1. Название и описание каждой части

Технические параметры:

- Мобильный телефон (HOST). Модель: S800
- Тип корпуса: сенсорный моноблок
- Габариты (ширина x высота x толщина): 118,1 x 63,3 x 12,9 мм
- Вес: 139 г
- Тип дисплея: WVGA, размер: 4.0 дюйма, 360x600 пикселей
- Литиум-ионная батарея:
 - Емкость: 1500 мАч, режим разговора: 4-5 ч,
 - Режим ожидания: 6-7 дней
 - Номинальное напряжение: 100-240 В, частота: 50/60 Гц
 - Зарядное устройство для путешествий: 5В, 500 мА
 - Кабель для зарядки с USB разъемом

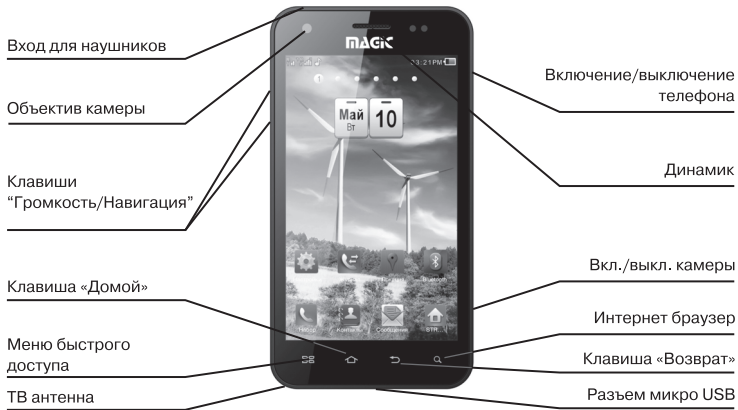


2.2. Внешний вид телефона
















2.3. Описание клавиш

- *Кнопка возврата/выключения (правая, верхняя):* окончание или отклонение вызова; вход/выход в основное меню; в других случаях, возврат в состояние ожидания одним нажатием или при нажатии и удержании в течение 3 секунд – выключение телефона.
- *Боковая кнопка (левая):* регулировка громкости.
- *Клавиша «Камера» (правая, нижняя):* в режиме ожидания нажать и удерживать, чтобы включить камеру.

2.4. Иконки

| | |
|---|--|
|  | показывает уровень сигнала в сети (чем больше сегментов, тем сильнее сигнал) |
|  | уровень заряда батареи |
|  | будильник (если будильник не установлен, иконка не отображается) |

| | |
|---|---|
|  | блокировка клавиатуры |
|  | блокировка клавиатуры снята |
|  | наличие непрочтенных SMS или переполнение папки SMS |
|  | наличие непросмотренных MMS |
|  | Bluetooth |
|  | безусловная переадресация вызова |
|  | пропущенные вызовы |

| | |
|---|-------------------------------|
|  | пропущенные вызовы на карту 2 |
|  | наушники |
|  | режим: вибрация затем звонок |
|  | режим: вибрация и звонок |
|  | режим: вибрация |
|  | режим: звонок |

2.5. Аккумулятор

Начальное состояние заряда аккумулятора может составлять 50% от максимального значения. Чтобы обеспечить наилучшую работу аккумулятора в будущем, при первом использовании телефона необходимо 3 раза произвести полную разрядку батареи с последующей полной зарядкой.

2.6. Зарядка аккумулятора

Подсоедините зарядное устройство к телефону, а затем – к источнику напряжения.

Загорится индикатор зарядки батареи; если телефон выключен во время зарядки, индикатор появится на экране. Если батарея слишком слабая, индикатор не появится сразу же после подсоединения к питанию, потребуется до 10 минут на подзарядку до уровня, достаточного для функционирования обычной индикации.

Зарядка окончена после того, как индикатор перестает мигать. Обычно она длится 2,5 часа или дольше (первые 3 зарядки желательно проводить в течение 12-14 часов, что продлит срок службы батареи). Если телефон, зарядка, батарея нагреваются во время этого процесса - это нормально.

Отключите зарядное устройство от источника питания и телефона по завершению зарядки.

Примечание:

- *заряжайте телефон с помощью зарядного устройства производителя при температуре 5-40°C, использование несанкционированных зарядных устройств может быть опасно, что также нарушает условия гарантийного соглашения;*
- *чтобы предотвратить автоматическое выключение телефона и сократить время, затрачиваемое на зарядку батареи, не допускайте ее полной разрядки.*

2.7. Соединение с сетью**2.7.1. SIM карта**

Перед использованием телефона необходимо вставить действующую SIM карту и установить соединение с сетью. Вся информация, которая относится к сети, ваша телефонная книга и SMS записаны на плате SIM карты.

SIM карта может быть изъята и использована в любом другом мобильном телефоне (она автоматически определяется и считывается новым телефоном).

Пожалуйста, не трогайте металлическую плату карты и держите ее подальше от электронных и магнитных устройств во избежание потери или повреждения сохраненной информации.

Предупреждение: *телефон должен быть выключен перед изъятием SIM карты. Недопустимо установление или извлечение SIM карты, когда телефон подсоединен к источнику питания. Это может привести к повреждению SIM карты и телефона.*

2.7.2. Установление и извлечение SIM карты

Выключите телефон и извлеките батарею. Вставьте SIM карты в предназначенные для них места металлической платой вниз.

При необходимости извлечь SIM карты сначала выключите телефон, извлеките батарею, выдвиньте карты, слегка надавив на них.

2.8. Включение телефона

Для активирования или выключения телефона нажмите кнопку включения/выключения (правая, верхняя).

Если вы активировали телефон в первый раз, но не вставили SIM карту, на экране появится запрос: «Пожалуйста, вставьте SIM карту». Вставьте ее. Телефон автоматически обнаружит карту и запросит пароль разблокировки телефона, если вы его установили.

Введите PIN код, если необходимо ввести код SIM карты.

Поиск сети – телефон будет производить поиск сети, пока вы не выберете устраивающую вас сеть.

Защита телефона – если вы ее установили.

2.9. Разблокировка телефона

Для предупреждения несанкционированного использования вы можете установить на

своем телефоне пароль защиты. При использовании этой функции потребуется вводить пароль для разблокировки телефона.

Нажмите кнопку включения телефона.

Введите пароль разблокировки телефона (для удаления неверно набранного знака нажмите «Удалить»), нажмите «ОК». Например, если ваш пароль: 1122, введите следующую комбинацию: 1122 ОК.

Если вы забыли пароль, обратитесь в торговую точку, где был приобретен телефон, или в местный сервисный центр для разблокировки телефона.

Примечание: в данном телефоне изначально установлен код: 1122.

2.10. Разблокировка SIM карт

Для предупреждения несанкционированного использования применяйте PIN код SIM карты (личный идентификационный номер) При выборе этой функции PIN код должен вводиться при каждом включении телефона. Если защита SIM карты не установлена, карта не защищена от несанкционированного доступа.

Нажмите кнопку возврата для включения телефона.

Введите PIN код (для удаления неверно набранного знака нажмите «Удалить»), нажмите «ОК». Например, если ваш код: 1234, введите следующую комбинацию: 1234 ОК.

При введении неверного кода три раза подряд ваша SIM карта заблокируется, и телефон запросит PUK код.

Примечание: рекомендуем изменить стандартный PIN код, установленный оператором вашей сети (от 4 до 8 символов), на ваш личный пароль.

2.11. Работа в сети

После успешной разблокировки SIM карты телефон автоматически начинает искать доступные сети (поиск отображается на дисплее). После установления соединения с сетью в верхней части экрана отобразится имя вашего оператора связи.

S800 поддерживает Wi-Fi, EDGE и GPRS (General Packet Radio Service) сервис. Если ваш оператор связи предоставляет GPRS сервис, вы можете использовать GPRS сеть для доступа к WAP.

Примечание: если на экране отображается надпись «Экстренные службы», вы находитесь вне зоны действия сети, но при этом можете осуществлять экстренные вызовы.

Приватность.

Для предупреждения несанкционированного использования личных данных, хранящихся в вашем телефоне, вы можете установить пароль, который будет необходимо вводить при каждом обращении к телефонной книге, SMS, журналу звонков и документам. Эту функцию можно отключить.

Примечание: в данном телефоне изначально установлен код приватности: 1234.

2.12. Функции

S800 – это мультимедийный телефон. В дополнение к основным функциям мобильного телефона он поддерживает разнообразные, практичные и эффективные мультимедийные функции, коротко описанные ниже.

Телефонная книга поддерживает функцию быстрого поиска. Введите первую букву имени, чтобы найти номер телефона, соответствующий вашему запросу. Поиск будет производиться в данных всех директорий телефона, и может быть найдено до 4 записей, начинающихся с заданной буквы. Телефонная книга может содержать до 1000 записей. Размер телефонной книги SIM карты зависит от ее емкости. Также поддерживается функция отправки SMS, копирования данных на SIM карту, выбор функции набора IP, возможность копирования записей телефонных книг SIM карты и мобильного телефона, поддержка в создании контактов телефонной книги: персонализированные рингтоны, видео и символы.

Информация о звонках: ваш телефон автоматически сохраняет информацию о звонках – сохраняет номера телефонов в журнале звонков; опознает номера, записанные в телефонной книге; предохраняет от случайного удаления записей; поддерживает авто-сохранение и просмотр информации по трафику GPRS данных.

SMS: осуществляет авто-заполнение часто используемых коротких фраз в сообщениях; позволяет видеть объем сохраненных сообщений на SIM карте и телефоне; позволяет использовать номер из сообщения.

MMS: поддерживает сервис мультимедийных сообщений с возможностью получать и

отправлять текст, изображения, звук и др. мультимедийные форматы.

Аудио плеер: данный телефон поддерживает MP3 формат.

Функция записи: данный телефон позволяет производить аудиозаписи. Во время разговора по телефону войдите в меню «Опции» и выберите функцию записи, аудио-файл будет сохранен на карте памяти (убедитесь, что она установлена) в субдиректории «Аудио». Сохраненные аудио-файлы могут быть использованы в качестве рингтонов.

Карта памяти: S800 поддерживает съемную карту памяти, которая функционирует как U-диск, телефон также оснащен встроенной картой памяти. Вы можете подключить телефон к ПК с помощью входящего в комплект USB кабеля и использовать его как переносное устройство хранения данных. Подсоединив USB кабель к ПК, следуйте подсказкам и выберите «Устройство хранения данных» для использования карты памяти телефона или съемной памяти U-диск, телефон автоматически выключится. Нажатием клавиши «Отмена» вы можете оставить телефон во включенном состоянии, при этом будет происходить зарядка батареи.

Камера: камера вашего телефона может быть настроена в соответствии с вашими нуждами, вы можете подобрать размер изображения, коррекцию экспозиции, эффекты и т.п. Поддерживается режим ночной съемки и др. функции.

Видеозаписывающее устройство: ваш телефон поддерживает функцию синхронизации звука и изображения.

Видеоплеер: поддерживаются MP4, 3GP, AVI, rmvb видеоформаты.

Настройки: вы можете персонализировать настройки вашего аппарата, включая

настройку режима телефона, экрана, звонка, сети, безопасности и т.д. Каждый пункт имеет набор легко приспособляемых под ваши нужды и предпочтения функций.

Игры: ваш телефон предоставляет вам набор интересных java игр, которыми вы можете развлечься в свободное время.

Ввод текста: ваш телефон поддерживает многоязычный режим ввода текста.

В основном меню телефона представлена телефонная книга, информация о набранных номерах телефонов и меню приложений, что позволяет вам быстро найти интересующую вас функцию.


2.13. Вызов




Когда на дисплее появится имя оператора связи, вы сможете принимать и совершать звонки. В левом верхнем углу экрана отображается шкала, которая демонстрирует силу сигнала сети (сигнал является максимальным, когда шкала имеет 4 сегмента).

Качество вызова зависит от преград, его можно улучшить, переместившись в пространстве.




Экран, находящийся в режиме ожидания, можно перевести в режим набора номера,

нажав на иконку сенсорного экрана , после чего на экране появится номерная

клавиатура. Нажмите , чтобы удалить неверно введенную цифру, долгое нажатие на

эту клавишу удалит все введенные цифры. Нажмите , чтобы сохранить номер на SIM карте или телефоне, или нажмите “ / ”, чтобы позвонить. Начало вызова будет сопровождаться анимацией. На экране появится информация об ответе на ваш звонок. Если во время разговора вам понадобится ввести цифры, пожалуйста, нажмите на иконку набора номера.

2.14. Осуществление местного вызова

Нажмите на иконку сенсорного экрана “” – появится номерная клавиатура. Введите номер телефона и нажмите на “ / ”, чтобы позвонить.

Очередность ввода цифр для осуществления местного вызова: код оператора или области, номер телефона.

2.15. Звонок на сеть фиксированной связи

Очередность ввода цифр для осуществления звонка на сеть фиксированной связи: код города, номер телефона.

2.16. Международные вызовы

Для осуществления международных вызовов необходимо нажать на * два раза, чтобы появится префикс международного вызова «+» для последующего ввода кода страны, в которую вы звоните.

Очередность ввода цифр для осуществления международного вызова: + код страны, код города, номер телефона.

Как правило, при осуществлении международного вызова перед набором кода города вводится «0».

Например, чтобы позвонить из любой страны на горячую линию Shanghai, необходимо набрать: +86 21114.

2.17. Экстренные вызовы

Если вы находитесь в зоне действия сети (что можно проверить по индикатору в левом верхнем углу экрана, который демонстрирует силу сигнала сети), вы можете осуществлять звонки в экстренные службы. Если вы находитесь в регионе, где вам не предоставляется услуга роуминга, вы можете осуществлять только экстренные вызовы, информация о чем будет отображена на экране. Вы можете производить экстренные вызовы, находясь в зоне действия сети, даже без SIM карты.

2.18. Ответ на вызов

Вы можете выбрать разные способы ответа на звонок. Если подключены наушники, вы можете воспользоваться их кнопками, чтобы ответить на звонок, если вам неудобно пользоваться кнопками, можно настроить автоответ на входящий вызов (эта функция появляется только в режиме использования наушников). Телефон будет автоматически устанавливать соединение через 2 секунды.

2.19. Завершение вызова

Во время входящего вызова нажмите на клавишу «отмена» или «отклонение вызова», чтобы не отвечать на звонок.

Чтобы завершить разговор, нажмите на клавишу «отмена».

2.20. Опции вызова

Чтобы войти в опциональное меню во время разговора, нажмите «Опции» или нажмите кнопку на «hands-free». Опциональное меню такое же, как и функциональное. Меню вызова доступно только во время совершения вызова. Некоторые функции, такие как: удержание вызова, переадресация, конференция требуют соответствующей поддержки оператора сети. Данное меню позволяет вам производить следующие действия:

- *вход* в «Опции»;
- *удержание вызова* – вход в режим набора номера и совершение второго вызова;
- *завершение звонка* – завершение текущего звонка при втором – находящемся в режиме удержания;
- *новый звонок* – вход в режим набора номера;
- *директории телефона* – вход в меню телефонной книги;
- *SMS* – вход в меню SMS (т.к. телефон находится в режиме разговора, функция MMS не доступна);
- *запись* – запись текущего разговора;
- *фоновый звук* – воспроизводится фоновый звук разных источников шума;
- *вкл/выкл микрофон* – при выключенном микрофоне передача звука не производится;
- *DTMF* – DTMF (dual tone multi-frequency) – передача аудио-сигнала с вашей клавиатуры для банка, автоответчика и т.п.);
- *совещание* – совершение конференц-звонка, вы можете присоединять входящие вызовы к конференции; совершать приватный разговор, удерживая остальные вызовы на связи.

Примечание: описанный пункт меню появляется только в том случае, если вы являетесь абонентом соответствующего сервиса вашего оператора связи.

3.Использование меню

3.1. Использование быстрых функций

- *режим ожидания* – нажмите на «приложения», чтобы войти в основное меню, где вам будут доступны: «телефонная книга», «журнал», «Wi-Fi» и т.д.;
- в основном меню и подменю выберите иконку необходимой вам функции;
- при обычных обстоятельствах, чтобы вернуться на предыдущий уровень меню, необходимо нажать клавишу возврата, чтобы перевести телефон в режим ожидания – клавишу «Завершить».

3.2. SMS. Написание SMS

Перед тем как создать SMS, удостоверьтесь, что у вас установлен номер центра сообщений.

Откройте подменю «Создать сообщение» и введите SMS, вы можете его корректировать с помощью меню «Опции».

После завершения ввода информации, вы можете выбрать действие, которое хотите произвести: сохранить и послать, сохранить, послать нескольким адресатам, послать группе или сохранить в папке «Исходящие».

- *Дополнительные опции* предоставляют вам следующие возможности:

- 1) вставлять шаблоны в место нахождения курсора;

- 2) посылать часто используемые фразы из набора сообщений-шаблонов;
- 3) посылать номера телефонов;
- 4) посылать Интернет ссылки.

■ *Метод ввода* – вы можете выбрать необходимый метод.

После завершения редактирования вы можете отправить сообщение по номеру, который можно найти с помощью клавиши «Поиск» в телефонной книге. Выберите один или несколько номеров, выберите: «Сохранить и отправить». После успешной отправки сообщения, оно будет сохранено в папке «Исходящие». Также можно производить рассылку сообщения членам выбранной вами группы.

Примечание: *некоторые регионы не поддерживают сообщения длиннее, чем 160 английских символов.*

3.2.1. Входящие

В папке «Входящие» сохраняются полученные сообщения. При получении SMS телефон издает сигнал (тип сигнала зависит от настроек), на экране появляется сигнализация о получении нового сообщения. Если вы не хотите сразу прочесть SMS, можете выйти из этого окна, как только появится значок загруженного сообщения. SMS по приоритету сохраняются на SIM карте, когда же она заполняется, сохранение производится в памяти телефона. Чтобы прочесть поступившее сообщение, его необходимо выбрать в папке «Входящие» нажатием клавиши «ОК».

В списке входящих SMS отображаются номера, с которых были отправлены сообщения, или имена отправителей (если они внесены в телефонную книгу), в плавающей строке отображается дата получения SMS.

Просмотреть информационный список можно с помощью скользящего движения вверх-вниз по экрану или нажатия на кнопку на корпусе слева, выберите SMS, информацию о котором вы хотите посмотреть. Нажмите «ОК», чтобы прочесть данные о сообщении: дату и время получения, номер или имя отправителя (если он внесен в телефонную книгу). Чтобы прочесть содержание SMS, войдите в меню «Опции» и выберите просмотр выбранного вами сообщения, также можно выбрать необходимую вам опцию:

- *ответить* - вы можете ответить на просматриваемое сообщение;
- *позвонить* - вы можете позвонить отправителю;
- *переслать* – вы можете переслать SMS, отредактировав его;
- *удалить* – удаляет просматриваемое сообщение;
- *очистить* – удаляет все входящие сообщения;
- *сохранить* – сохраняет номер отправителя как контакт в телефонной книге.

Входящие SMS могут быть рассортированы по темам / непрочтенные / прочтенные / по размеру / формату и т.д. Вы можете отметить сообщение как непрочитанное / прочитанное. Дополнительные опции позволяют перемещать или копировать информацию. Для более детального ознакомления вы можете посмотреть номер отправителя, дату и время получения SMS, место хранения и др. информацию.

3.2.2. Исходящие

Зайдите в папку «Исходящие», чтобы просмотреть сохраненные на SIM карте и в памяти телефона отправленные SMS.

Просмотреть информационный список можно с помощью скользящего движения вверх-вниз по экрану или нажатия на кнопку на корпусе слева, выберите SMS, информацию о котором вы хотите посмотреть. Нажмите «ОК», чтобы прочесть данные о сообщении в деталях.

Войдите в меню «Опции» и выберите необходимую вам опцию:

- *черновики* – вы можете написать сообщение и сохранить его в черновиках для последующей корректировки;
- *удалить всю информацию* – удаляет все SMS из всех папок.

3.2.3. Шаблоны

Нажмите «ОК», чтобы попасть в список сообщений подменю «Шаблоны». Войдя в список, вы сможете редактировать или удалять выделенные SMS, или создать свое.

3.2.4. Настройки SMS

Перед использованием функции SMS, вам необходимо произвести соответствующие настройки.

Войдя в подменю для ввода текста, вы можете выбрать следующие настройки:

- *настройка режима*: пожалуйста, свяжитесь со своим оператором связи, чтобы

установить номер центра сообщений. В подменю находится список текущих настроек, т.к. для разных операторов и SIM карт используются разные настройки. Нажмите клавишу «Редактировать» и введите этот номер, пошлите сообщение настройки формата, через короткий промежуток вам ответит центр сообщений, переслав SMS с настройками формата, которые подходят для всех типов информации. В меню редактирования вы можете выбирать форматы сообщений: текстовое, факс, пейджер, e-mail.

Примечание: данные форматы доступны только в случае, если их поддерживает ваша сеть.

3.2.5. Голосовая почта

Если вы не можете ответить на звонок, он автоматически переведется на номер вашей голосовой почты, сообщение, оставленное вам, сохранится в системе голосовой почты сети. Его можно прослушать в удобное для вас время:

- 1) войдите в подменю голосовой почты, вы увидите текущее сообщение;
- 2) нажмите на «Опции», войдите в опции почты – здесь вы можете изменить номер доступа к голосовой почте или соединиться с системой для прослушивания поступивших сообщений;
- 3) данная функция должна поддерживаться оператором, вам, возможно, понадобится подписаться на получение этого сервиса. Для более подробной информации обращайтесь к своему оператору.

3.3. MMS

MMS (multimedia messaging service) – сервис передачи мультимедийных сообщений, поддерживающий передачу текста, изображений, звука и др. мультимедийных форматов.

MMS сервис требует поддержки оператора. Убедитесь, что ваша SIM карта поддерживает этот сервис или обратитесь за поддержкой к своему оператору. Введите MMS настройки для вашего телефона.

3.3.1. Создать MMS

Войдите в редактор и введите соответствующую информацию.

Внимание: введите номер получателя или e-mail;

- *СС*: введите номер получателя копии или e-mail;
- *отправить*: выберите номер из телефонной книги или введите новый;
- *Всс*: скрытая копия, введите конфиденциальный номер получателя или e-mail;
- *тема*: установите тему MMS;
- *содержание*: войдите в редактор MMS, добавьте текстовое или звуковое приложение или изображение, также можно создавать мультимедийное сообщение; нажмите «Готово», чтобы перейти к следующей опции;
- *пунктуация*: вы можете использовать разнообразную пунктуацию;
- *метод ввода*: вы можете выбрать разные методы ввода в зависимости от мультимедийного содержания;

- *добавить изображение*: может быть вставлено изображение соответствующего размера;
- *добавить звук*: может быть вставлен звуковой файл соответствующего размера;
- *добавить видео*: может быть вставлен 1 или несколько видео-файлов соответствующего размера;
- *предварительный просмотр*: служит для редактирования содержания MMS;
- *страницы*: вы можете добавить новую страницу в любой части MMS;
- *дополнительные опции*: вы можете вносить текстовые шаблоны и аксессуары, такие как: номера и имена контактов и т.п.;
- *сохранить и отправить*: сохранить MMS в исходящих и отправить;
- *сохранить в «Черновики»*: сохранить MMS в черновиках для отправки в другое время;
- *сохранить как шаблон*: MMS сохраняется как шаблон;
- *сведения*: вы можете просмотреть тип сообщения / тему / размер / список аксессуаров и др. сопутствующую информацию.
 1. Если получатель только один, отображается его номер или имя из телефонной книги, если получателей больше (включая двух), на экране показывается информация об их количестве, например, «2 получателя».
 2. Размер посылаемого MMS: от 0 К до 100 К (не включая 0 и 100).

3.3.2. Входящие

В подменю «Входящие» сохраняются все полученные MMS.

Когда вы получаете новое мультимедийное сообщение, телефон издает сигнал (если включен сигнал получения MMS), на экране появляется иконка. Если включена функция немедленного приема MMS, произойдет его загрузка, и на экране появится сообщение о получении нового MMS. Если функция немедленного приема включена, но WAP доступ заблокирован или же, если функция приема находится в состоянии «Отложить», вам понадобится загрузить новые сообщения на телефон прежде, чем приступить к последующим действиям.

После загрузки мультимедийного контента во «Входящие», нажмите «ОК», чтобы войти в подменю «Входящие», телефон покажет список входящих MMS. Нажимайте на кнопку на корпусе слева или передвигайтесь вверх-вниз по экрану, чтобы найти и выбрать нужное сообщение, нажмите на «Опции», чтобы произвести следующие действия с выбранным сообщением:

- *просмотреть* контент текущего MMS сообщения, для остановки просмотра в любой момент нажмите «Стоп»;
- *ответить* отправителю;
- *отредактировать* текущее MMS для пересылки номера телефона и др. сопутствующей информации с той же темой сообщения и с пометкой «FW»;
- *удалить* – удаляет часть текущего MMS;
- *очистить все* – удаляет все MMS из входящих;
- *сохранить как шаблон*;
- *просмотреть детальную информацию* сообщения;

- *использовать как проект.*

Примечание: процесс получения MMS не может быть отменен.

3.3.3. Исходящие

В подменю «Исходящие» сохраняются MMS, отправка которых не состоялась.

Нажмите «ОК» в подменю «Исходящие», на дисплее появится список MMS. Нажимайте на кнопку на корпусе слева или передвигайтесь вверх-вниз по экрану, чтобы найти и выбрать нужное сообщение, нажмите на «Опции», чтобы произвести следующие действия с выбранным сообщением:

- *просмотреть* контент текущего MMS сообщения, для остановки просмотра в любой момент нажмите «Стоп»;
- *ответить* отправителю;
- *отредактировать* текущее MMS для пересылки номера телефона и др. сопутствующей информации с той же темой сообщения и с пометкой «FW»;
- *отредактировать доступ* к интерфейсу редактирования информации;
- *удалить* – удаляет часть текущего MMS;
- *очистить все* – удаляет все MMS из исходящих;
- *сохранить как шаблон*;
- *просмотреть детальную информацию* сообщения;
- *использовать как проект.*

Примечание: процесс отправки MMS не может быть отменен.

3.3.4. Черновики

В подменю «Черновики» сохраняются MMS, сохраненные вами как черновики.

Нажмите «ОК» в подменю «Черновики», на дисплее появится список MMS. Нажимайте на кнопку на корпусе слева или передвигайтесь вверх-вниз по экрану, чтобы найти и выбрать нужное сообщение, нажмите на «Опции», чтобы произвести следующие действия с выбранным сообщением:

- *просмотреть* контент текущего MMS сообщения, для остановки просмотра в любой момент нажмите «Стоп»;
- *отправить* – потправляет сохраненное сообщение;
- *отредактировать доступ* к интерфейсу редактирования информации;
- *удалить* – удаляет часть текущего MMS;
- *очистить все* – удаляет все MMS из черновиков;
- *сохранить как шаблон*;
- *использовать как проект*.

3.3.5. Шаблоны

Вам доступны пять обычно используемых шаблонов. Вы можете создать новый шаблон по умолчанию, для этого выберите «Опции»:

- *вид* – создайте новое сообщение (оно создается из шаблона, который вы сохраняете как новое сообщение и редактируете);
- *просмотреть детальную информацию* о сообщении (отправитель, тема и размер), включая функции, заданную пользователем.

3.3.6. Настройки MMS

Перед использованием функции MMS, вам необходимо произвести соответствующие настройки.

Нажмите «ОК», чтобы войти в подменю «Настройки MMS», разделенное на основные настройки и файл конфигурации.

Основные настройки включают в себя:

Настройки редактирования: используются для редактирования MMS, автоподписи.

Настройки отправки: устанавливают период отправки MMS, отчет о доставке и прочтении сообщений, приоритетность, интервал времени перед отправкой.

Настройки приема: устанавливают домашнюю сеть для получения мультимедийных сообщений, сеть роуминга, отправку/прочтение уведомления.

- *Фильтр*: устанавливает фильтр на анонимные MMS, рекламу и т.п.
 - *Настройки сервера*: здесь вы можете выбрать настройки сервера для поддержки MMS на вашем телефоне и активировать их.
- Состояние памяти: служит для просмотра состояния памяти.

Выбирать необходимые вам настройки вы можете с помощью курсора или нажатием на соответствующую опцию.

Примечания:

- 1) отправьте запрос вашему оператору на пользование услугой, для более детальной информации обращайтесь к вашему оператору;*
- 2) в вашем телефоне для хранения MMS отведен определенный объем памяти, в случае его переполнения, на экране появится уведомление об этом, вам необходимо будет удалить лишнюю информацию, чтобы освободить достаточное пространство памяти для сохранения новых MMS;*
- 3) если вы получите сообщение, превышающее максимальный объем, заданный в текущих установках, на экране появится сообщение PUSH, во входящих вы можете прочесть его содержание: адрес MMS центра, координаты расположения данных, тип соединения, имя доступа и пароль.*

3.4. Информационные сообщения

Информационные сообщения – это сервис, предоставляемый операторами сетей связи общего пользования, используя который, вы можете получать информацию на разнообразные темы, такие как: погода, такси, адреса больниц и т.п. Для более детальной информации, пожалуйста, свяжитесь с вашим оператором.

3.5. E-mail

Вы можете создать новый бесплатный e-mail адрес при получении или после получения сообщения.

3.6. Меню звонков

3.6.1. Журнал вызовов

Пропущенные вызовы

В меню пропущенных вызовов отображается список пропущенных звонков, выберите интересующий вас вызов и нажмите «ОК», чтобы просмотреть его детали: дату последнего звонка, время, имя (если номер телефона внесен в телефонную книгу) и количество звонков.

Вы можете посмотреть информацию о пропущенных звонках, нажав на «Опции»:

- *просмотр* – показывает выбранную запись;
- *позвонить* – совершает звонок на выбранный номер;
- *послать SMS* – отправка SMS на выбранный номер;
- *послать MMS* - отправка MMS на выбранный номер;
- *сохранить* – сохраняет номер в телефонную книгу;
- *добавить в черные список* – вносит номер в черный список;
- *редактировать* – редактирование номера перед использованием;
- *удалить* – удаляет запись;
- *очистить* – удаляет все записи.

Исходящие вызовы

В меню исходящих вызовов отображается список осуществленных звонков, выберите интересующий вас вызов и нажмите «ОК», чтобы просмотреть его детали: дату последнего звонка, время, имя (если номер телефона внесен в телефонную книгу) и количество звонков.

Вы можете посмотреть информацию об исходящих звонках, нажав на «Опции» (дальнейшие действия идентичны подменю «Пропущенные вызовы»).

Входящие вызовы

В меню входящих вызовов отображается список принятых звонков, выберите интересующий вас вызов и нажмите «ОК», чтобы просмотреть его детали: дату входящего звонка, время, имя (если номер телефона внесен в телефонную книгу) и количество звонков.

Вы можете посмотреть информацию о входящих звонках, нажав на «Опции» (дальнейшие действия идентичны подменю «Пропущенные вызовы»).

Очистить журнал вызовов

Данная функция позволяет удалить весь журнал звонков или список каждого подменю отдельно. Нажмите надпись «ОК» для перехода в подменю «Удалить историю». Вы можете удалить все «Пропущенные вызовы», «Исходящие вызовы» и «Входящие вызовы». Или выберите опцию «Удалить все» для удаления всего журнала.

Длительность звонка

Нажмите «ОК», чтобы войти в подменю длительности разговоров, здесь вы можете увидеть информацию о суммарном времени разговоров по данному телефону:

- *длительность последнего звонка;*
 - *длительность исходящих звонков;*
 - *длительность входящих звонков;*
- Указанные счетчики времени можно перезапустить (обнулить).

Стоимость звонка

Нажмите «ОК», чтобы войти в подменю стоимости разговоров, здесь вы можете увидеть информацию о стоимости разговоров по данному телефону на момент проверки:

- *стоимость последнего звонка;*
- *суммарная стоимость всех звонков;*
- *текущий тариф* – возможность установки лимита на расходуемые средства, «0» обозначает отсутствие ограничений; войдите в «Установки» для задания лимита и действующего тарифа ;
- *перезапуск счетчика* – введите код PIN2, удалите все записи счетчика и задайте «0».

Примечание: услуга «Стоимость звонка» должна поддерживаться оператором. Все вышеперечисленные опции требуют введения кода PIN2. Пожалуйста, свяжитесь с вашим оператором для получения пароля.

Счетчик SMS

Войдите в данное подменю для просмотра данных о количестве SMS сообщений. Подменю состоит из счетчика отправленных и принятых сообщений. Вы также можете обнулить счетчики, нажав непосредственно на пункт или на команду «Сброс» на экране.

Счетчик GPRS

Войдите в данное подменю для просмотра данных об Интернет-трафике через GPRS. Для просмотра доступны данные о потоке: последний исходящий и принятый трафик, весь исходящий и принятый трафик. Вы также можете обнулить все счетчики.

3.6.2. Настройки вызовов

Данное подменю содержит следующие настройки.

3.6.2.1. Настройки вызовов для SIM карт

Номер телефона (Caller ID)

Идентификация вызова по умолчанию, скрытый номер.

Ожидание вызова

Данная опция позволяет оперировать функцией ожидания вызова. Функция может быть включена, отключена, также может быть направлен запрос о статусе функции.

Переадресация вызова

Функция, позволяющая совершать переадресацию по умолчанию входящих звонков на указанный вами номер. Данную функцию можно включать и отменять. Пожалуйста, свяжитесь со своим оператором для ее активации. Функция также предусматривает другие варианты: безусловная переадресация, переадресация по неответу, по занятости и т.д.

Блокировка вызова

С помощью подменю «Блокировка вызова» вы можете активировать любые комбинации блокировок. Некоторые сети не производят отклонения вызовов. Пожалуйста, свяжитесь со своим оператором для уточнения этой информации, и, в случае положительного ответа, получите пароль для активации данной функции.

Варианты блокировок:

- все звонки, международные звонки, звонки в роуминге и т.д.

Вы можете самостоятельно изменить пароль, создать новые условия блокировок.

3.6.2.2. Дополнительные настройки

Черный список

Вы можете включать / отключать функцию черного списка и редактировать его.

Автодозвон

Вы можете включать / отключать функцию автодозвона.

IP вызов

Введите IP номер и активируйте после завершения настроек. Для дальнейшего его использования используйте телефонную книгу или журнал звонков.

Фоновый звук

Вы можете включить музыку как фон во время разговора. Выберите музыкальный файл или другой звуковой эффект и активируйте его как фон.

Демонстрация длительности звонка

Вы можете включать / отключать эту функцию, задавать время демонстрации.

Автоматическое ограничение

Вы можете задать временной интервал, после которого сработает ограничение.

Напоминание времени вызова

В этом подменю вы можете задавать промежутки времени для звукового сигнала-оповещения о длительности разговора. Данная опция может быть выключена, также можно настроить одноразовый сигнал или периодический

3.7. Дополнительные функции

3.7.1. Калькулятор

Ваш моб. телефон оснащен калькулятором с базовыми функциями для произведения вычислений. После входа в меню «Калькулятор» на экране отобразится интерфейс калькулятора. Используйте интерфейс калькулятора в телефоне, как Вы обычно используете стандартный калькулятор:

- для ввода цифр при вычислении используйте Номерные клавиши телефона от 0 до 9;
- нажмите значок «С» для удаления ввода;

- нажмите “MR” для работы с данными, сохраненными в памяти;
- нажмите “MC” для очистки памяти;
- нажмите “M +” для сложения чисел в строке с числами в памяти;
- нажмите “M -” для вычитания из чисел в строке чисел памяти;
- нажмите клавишу «Назад» – для выхода из калькулятора

Примечание: точность вычисления калькулятора ограничена и может выдавать погрешность, особенно в процессе деления. Если число превысит размер строки калькулятора, высветится буква «E» - ошибка.

3.7.2. Календарь

После входа в меню «Календарь», на экране отобразится интерфейс календаря с текущим месяцем и выделенной текущей датой. Для смены даты или поиска определенной даты нажимайте на стрелки на экране или непосредственно на сам календарь, содержание перемещения будет соответственно обновляться. Через подменю «Опции» вы можете зайти в список задач, новые задачи, выбрать дату с форматом просмотра по неделям или месяцам.

3.7.3. Задачи

Доступны следующие функции: обзор, добавить, редактировать, удалить, удалить все, отправить в календарь.

3.7.4. Блокнот

Введите напоминание.

3.7.5. Переход на заданную дату

Выберите «Переход на заданную дату», введите дату (любой год в диапазоне: 1970-2030), нажмите «ОК», на экране появится заданная вами дата.

3.7.6. Просмотр по месяцам / по неделям

На экране отображается месяц или неделя.

3.7.7. Конвертер единиц

Вы можете конвертировать вес и длину. Для того, чтобы произвести вычисление, выберите желаемую меру и единицы измерения. Введите данные, затем нажмите «ОК».

3.7.8. Конвертер валют

Валютный конвертер – удобный инструмент для конвертирования денег из одной валюты в другую. Войдя в подменю, вы попадете в интерфейс конвертера. Введите валюту с помощью номерных клавиш от 0 до 9, используя точку-разделитель. Затем введите курс в местной, интересующей вас валюте. Получите результат – коэффициент.

3.7.9. E-book (электронная книга)

Войдите в список книг, нажмите «Опции» для выбора следующих операций:

- *открыть книгу*: для открытия текущей эл. книги;
- *Update*: обновить книгу;
- *системная настройка по умолчанию*: задает параметры шрифта, перелистывания, автоперелистывания, скорость перелистывания, полноэкранное воспроизведение;
- *информация о книге*: отображение информации о текущей книге – название, размер и формат файла;
- *удалить*: удаление выбранной книги;
- *удалить все*: удаление всех книг в папке e-book;
- *сортировка*: сортировка книг по имени, типу, дате, размеру;
- *возврат к системной настройке по умолчанию*;
- *помощь*: детальное руководство по использованию номерной клавиатуры от 0 до 9 в режиме чтения эл. книги.

3.7.10. Синхронизация телефонов

Вы можете переслать электронную книгу на другой мобильный телефон с помощью Bluetooth.

3.7.11. Будильник

Зайдите в меню, список будильников, выберите и установите будильник: установите время, цикл срабатывания (один раз, каждый день, личная настройка – по умолчанию установлен цикл с понедельника по пятницу, он может быть изменен на срабатывание один раз в неделю или через несколько дней), время повторного срабатывания (snooze).

3.8. Мобильное ТВ

Бесплатный просмотр местных ТВ каналов.

3.9. Альбомы

Выберите меню «Альбомы», для просмотра сохраненных изображений нажмите «Опции», также доступны команды: слай-шоу, редактирование, отправить, переименовать, удалить, удалить все файлы или содержание конкретных альбомов.

Вы можете использовать изображения как обои рабочего стола, скринсейвер, как стартовую анимацию, анимацию выключения, можете переслать изображение в другую директорию телефона, а также – переслать по MMS или Bluetooth. Доступна сортировка по именам, типам, времени создания, размерам или же – расположение в случайном порядке.

3.10. Камера

Ваш мобильный телефон оснащен встроенной фотокамерой высокой четкости. Вы имеете возможность делать снимки в любое время, в любом месте и сохранять фотографии в памяти телефона или на карте памяти (убедитесь в том, что она установлена).

В меню «Камера» нажмите «Опции», чтобы получить доступ к настройкам параметров камеры и сохраненным файлам:

- *фотоальбом*: показывает список файлов;
- *фото*: для просмотра изображений;
- *настройка камеры*: звук затвора, экспозиция, время задержки снимка, производство нескольких снимков подряд; по завершении изменения настроек, нажмите «ОК» для их активации;
- *настройка изображения*: регулирует размер и качество фотографий;
- *баланс белого*: выберите подходящий вариант для дневной съемки;
- *режим съемки*: выберите режим съемки – автоматический или ночной;
- *настройка эффектов*: установите спецэффекты фотосъемки;
- *настройка рамки*: установите фоторамку;
- *настройка места сохранения*: укажите место сохранения файлов – память телефона / карта памяти;
- *восстановить по умолчанию*: нажмите «ОК», затем «Да», настройки камеры вернутся к заводским;
- *фоторедактор*: набор разнообразных вариантов редактирования.

3.11. Профили

Выберите один из профилей работы телефона, в зависимости от окружающей обстановки. Вам доступны: основной, совещание, «на улице» и т.д. Вы можете отредактировать выбранный профиль. Для этого установите курсор на профиль и выберите «Опции», «Настройки»:

- *установка тона*: содержит настройки звонка, звонка будильника, звук включения / выключения телефона, информации SIM карты, клавиш телефона;
- *громкость*: отрегулируйте громкость, нажав на экран или на иконку регулировки громкости рингтонов и клавиатуры;
- *режим звонка*: выберите звонок, вибрацию, вибрацию и звонок, вибрацию – затем звонок;
- *типы звонков*: выберите из трех типов – одиночный, повторяющийся и возрастающий;
- *тон*: вы можете включить / отключить сигнал предупреждений – Внимание!, Ошибка, Подсказки и Соединение;
- *режим ответа*: вы можете установить режим ответа любой кнопкой, с помощью наушников или автоответ, для этого зайдите в настройки режима ответа и выберите «Открыть».

Примечание: когда вы активируете режим ответа с помощью наушников, телефон автоматически переключается в режим работы с наушниками.

3.12. Телефонная книга

- быстрый поиск: введите первую букву имени, сохраненного в телефонной книге, для поиска похожих записей;
- поиск: введите имя, сохраненное в телефонной книге, для поиска соответствующей записи;
- добавить контакт в телефонную книгу: вы можете сохранить новый контакт в памяти телефона или на SIM карте;
- копировать все: все контакты могут быть скопированы с SIM карты в телефон и с телефона на SIM карту.

Примечание: при копировании контакта с телефона на SIM карту копируется только имя и номер телефона, идентичная операция производится с SIM картами 1 и 2.

- удалить: удалить все контакты с телефона и SIM1/SIM2 карт, также можно удалить контакты по одному;
- изъятие SIM карты: вы можете удалить все записи телефонной книги, также можно удалить контакты по одному.

Примечание: удаление всех записей телефонной книги с SIM карты следует произвести до введения пароля, пароль по умолчанию и код блокировки телефона совпадают.

- *группа контактов*: вы можете выбирать группы в списке групп, просматривать и редактировать их. Каждая группа имеет следующие детали: имя группы, рингтон, изображение и список членов группы. Вы можете добавлять новых и удалять старых членов группы;
- *установка изображения*: используется изображение, закрепленное за контактом в телефонной книге;
- *установка рингтона*: вы можете установить персональный тон для контакта;
- *сохранение номеров*: номера сохраняются в папке сохранения по умолчанию, их также можно сохранить самостоятельно, указав место сохранения на телефоне или SIM карте;
- *моя визитка*: настройте свою визитку, отредактируйте ее (заполните все необходимые поля) и отправьте выбранному контакту;
- *версия визитки*: выберите подходящую версию 2.1 или 3.0
Войдите в экран телефонной книги, нажмите «Опции»:
- *звонок*: осуществление звонка на выбранный номер;
- *IP набор*: набор номера и активация IP, выберите IP набор и при необходимости добавьте цифры перед IP номером;
- *просмотр*: выбранный телефонный номер записывается в детали интерфейса;
- *редактор*: внесение изменений во введенном номере;
- *удалить*: удаление информации о номере телефона;
- *копировать*: копирование информации о выбранном номере на другой носитель информации; если текущие записи сохранены на SIM карте, они будут скопированы в память телефона и удалены с карты, и наоборот;

- *отправить бизнес карточку* по MMS, через Bluetooth, ее можно сохранить на карте памяти;
- *функция черного списка*: блокировка номеров телефонов из списка.

3.13. Настройки

3.13.1. Настройки режима работы

Вы можете выбирать режим работы только SIM1 или SIM2, или переключиться в «Режим полета».

3.13.2. Калибровка пера

Согласно руководству калибровки, показанному на экране, дотроньтесь пером (стилусом) в центр креста для того, чтобы откалибровать его, т.е. сделать более точным.

3.13.3. Установки телефона

Войдите в подменю «Установки телефона». Затем можно выбрать следующие настройки:

- *время и дата*: эти настройки применяются ко времени, отображаемому в строке состояния в верхней части экрана, а также к мировым часам и календарям. Войдите в опцию «Укажите город» и в интерфейсе карты мира выберите город, часовой пояс которого вам подходит.

Вы также можете установить текущие время и дату («Укажите время и дату»). Данный телефон позволяет выставить дату в промежутке между 2000 и 2030 г.г.

Также можно настроить их в подходящем для вас формате.

Опция «Укажите формат» для установки формата времени: 12-ти часовой или 24-х часовой; для установки формата даты: ГГГГ-ММ-ДД; ММДД,ГГГ; ДД-ММ-ГГГГ; ДД/ММ/ГГГГ; ММ/ДД/ГГГГ; ГГГ/ММ/ДД.

Опция «Автообновление даты и времени» позволяет активировать или деактивировать автоматическое обновление даты и времени.

- *авто включение/выключение*: вы можете выбрать четыре временных отрезка для вкл./выкл. телефона. Каждый таймер включает следующие параметры:
 - статус (активно или не активно);
 - включить / выключить телефон;
 - время.

После окончания установки, в обозначенный момент времени телефон включиться / выключиться согласно статусу.

Примечание: время не должно повторяться, так как два таймера не могут быть активированы в одно и тоже время.

- *язык*: после установки определенного языка, интерфейс всех меню моб. телефона измениться согласно выбранной установке;
- *предпочтительный метод ввода*: выберите метод ввода, который подходит именно вам. После выбора определенного метода ввода, он будет использоваться по умолчанию при вводе текстов;

■ *параметры дисплея в режиме ожидания:*

- *обои:* обои можно установить двумя способами: через навигационную систему – выберите и установите изображение из подменю «Обои»; или же вы можете выбрать файл из альбома фотографий;
- *скринсейвер:* функция может быть включена или выключена; вы можете выбрать один из стандартных скринсейверов или установить персональный, выбрав свои любимые изображения;
- *начальная загрузка:* вы можете установить анимацию начальной загрузки, выбрав изображение из папки «Работа с документами»;
- *отображение даты и времени:* включите или выключите функцию отображения даты и времени на экране в режиме ожидания;
- *отображение номера телефона:* включите или выключите функцию отображения заданной вами информации.

Примечание: номер телефона или имя не отображаются, если в качестве заставки рабочего стола используются аналоговые или цифровые часы.

- *приветствие:* включите или выключите приветствие при включении телефона, отредактируйте его содержание;
- *автообновление даты и времени:* позволяет активировать или деактивировать автоматическое обновление даты и времени;

- *почерк*: для настройки ручного ввода, т.е. написания «от руки» непосредственно на экране телефона. Выберите скорость пера – медленно, средне и быстро и выберите цвет пера (8 вариантов);
- *настройки LCD экрана*: вы можете установить яркость (представлено 5 вариантов яркости) и время подсветки экрана (от 5 до 60 секунд)
- *вибро*: включите или выключите вибрацию для стилуса.

3.13.4. Безопасность

Данное меню позволяет произвести настройки безопасности телефона и SIM карты для предотвращения несанкционированного использования.

Блокировка SIM карты

Для защиты SIM карты от несанкционированного использования применяется PIN код. Если эта функция выключена, активируйте ее, нажав «Открыть» (для открытия настроек карты), и введите PIN код. При следующем включении телефона у вас будет запрошен этот код. Если эта функция включена, нажмите «Закрыть», чтобы деактивировать функцию защиты PIN кодом.

Примечание: *если вы три раза подряд некорректно ввели PIN код, SIM карта будет заблокирована. Для разблокировки вам потребуются PUK код. PIN и PUK коды предоставляются оператором связи вместе с SIM картой, если вы не имеете вышеуказанных кодов, свяжитесь с вашим оператором. Обычно по умолчанию используется PIN код: 1234, пожалуйста, измените его на свой персональный.*

Установленный набор

Вы можете установить ограничение по набору определенных номеров, если Ваша SIM карта поддерживает такую функцию.

В подменю «Установленный набор» вы можете произвести следующие настройки:

- активировать функцию путем введения кода PIN2;
- нажав «ОК», вы попадете в список номеров, который можно отредактировать по вашему усмотрению с помощью команд подменю «Опции».

***Примечание:** для использования данной функции вам необходимо вводить код PIN2, который вы можете узнать у вашего оператора. После активации функции, соответствующая информация отобразится в телефонной книге – будут обозначены номера телефонов, на которые введен запрет или установлено разрешение. Пароли доступа могут быть изменены.*

Блокировка телефона

С помощью этой функции вы сможете защитить свой телефон от несанкционированного использования в случае его кражи.

В подменю «Блокировка телефона» вам доступны следующие настройки:

- *открыть:* введите пароль блокировки телефона – при последующем включении телефона у вас будет запрошен этот код;
- *отключить:* вы можете деактивировать описанную функцию.

***Примечание:** обычно по умолчанию используется код блокировки: 1122, пожалуйста, измените его на свой персональный.*

Блокировка клавиатуры

В мобильных телефонах, как правило, активирована функция автоматической блокировки клавиатуры, вы можете ее отключить или же задать время блокировки: 5, 30, 60 секунд или 5 минут, если телефон не используется в течение указанного периода, клавиатура автоматически заблокируется.

***Примечание:** для активации телефона проведите по полосе разблокировки.*

3.13.5. Восстановление заводских настроек

Для сброса всех личных настроек и возврата к заводским настройкам введите свой личный четырехзначный код (по умолчанию используется код: 1122).

3.14. Файл менеджер

Вам доступны следующие «Опции»:

- *открыть*: отображает содержание папки;
- *новая папка*: создает новую папку;
- *формат*: отформатировать папку.

3.15. Устройство видеозаписи (видеорекодер)

Войдите в меню видео, в опциях настройки видеорекодера вам будут доступны: настройки видеоизображения, эффектов, памяти, восстановление настроек по умолчанию.

На экране отображаются значки начала / остановки видеозаписи; пользуйтесь подсказками, появляющимися на экране после завершения съемки, для сохранения видео файла.

- *настройки видео*: установить параметры видео;
- *настройки эффектов*: настроить видеоэффекты;
- *сохранение*: выбрать путь сохранения – на телефон или карту памяти;
- *восстановить настройки по умолчанию*: вернуться к заводским настройкам.

3.16. Видеоплеер

Выбрав подменю «Видеоплеер», вы сможете просматривать список сохраненных видеоклипов. Нажмите надпись «Опции» для выбора следующих операций:

- *воспроизвести*: для воспроизведения текущего видеоклипа. Данная команда открывает интерфейс просмотра видео. В интерфейсе просмотра вам доступны команды «Воспроизвести» и «Стоп», а также переключение между видео файлами; выбранный файл может быть использован как скринсейвер;
- *отослать*: для отправки видеоклипа по эл. почте, через Bluetooth или MMS;
- *переименовать*: для изменения имени видео файла;
- *удалить*: для удаления текущего видеоклипа;
- *удалить все файлы*: для удаления всех видеоклипов;
- *сортировать по*: для сортировки видеоклипов по имени, типу, дате, размеру, без сортировки;

- *сохранение*: выбрать путь сохранения – на телефон или карту памяти

3.17. Диктофон

В данном подменю представлен список сохраненных файлов в форматах: AMR, WAV, AMB. Войдя в подменю, вы попадаете в интерфейс диктофона, в центре интерфейса которого отображается время и дата записи текущего файла. Нажмите на «Опции» для выбора следующих операций:

- *новая запись*: сделать новую голосовую запись. В интерфейсе диктофона вы можете использовать опции: «Пауза» и «Продолжить» для возобновления записи; нажимайте «Стоп» для окончания, а также редактирования и сохранения файла. Нажмите клавишу «ОК», чтобы выйти из подменю и сохранить файл автоматически.

Примечание: вы можете удалить имя аудио файла в интерфейсе редактора и нажать «Возврат», текущий файл не будет сохранен.

- «ОК»: для входа в меню записи, выберите курсором тип формата, в котором хотите произвести запись;
- *воспроизвести*: для воспроизведения текущей аудио записи
- *прикрепить*: добавить запись к текущему AMR файлу с сохранением предыдущего имени.

Примечание: данная опция не применяется к форматам: AMB, WAV.

- *переименовать*: изменить имя голосового файла;
- *удалить*: удалить текущий аудио файл;
- *удалить все файлы*: удалить все аудио файлы;
- *применить*: вы можете использовать текщий файл как мелодию звонка или фон;
- *отправить*: для отправки аудио файла в MMS сообщении, по эл. почте или через Bluetooth.

Примечание: файлы формата WAV могут использоваться как фоновый звук во время разговора.

3.18. FM радио

Нажмите «ОК», чтобы войти в интерфейс радио. Нажмите надпись «Опции» для выбора следующих опций:

- *список каналов*: для отображения списка радиостанций. Каждую станцию можно редактировать, т.е. вводить имя и частоту, нажав на надпись «Опции»;
- *выбор вручную*: для ввода частоты вручную;
- *автопоиск*: автопоиск позволяет быстро найти частоту, сохраненную в списке радиостанций;
- *настройки*: данная опция позволяет вам выбрать активацию/деактивацию фонового проигрывания, вкл./выкл. динамика, формат и качество записи.

3.19. Аудиоплеер

Быстрый доступ в интерфейс: нажмите «MP3». Вам доступны следующие опции: воспроизвести, приостановить, возобновить или остановить, переключение между песнями. Также вы можете использовать подменю настроек.

3.20. Bluetooth

Данный телефон имеет функцию Bluetooth. В меню входит: активация поиска Bluetooth гарнитуры, устройства дистанционного управления, заданного вами устройства, устройства для установления соединения.

Примечание: активируйте Bluetooth для установления соединения, Bluetooth наушники также должны быть во включенном состоянии, затем нажмите на «Поиск доступных устройств», следуйте пошаговой инструкции вашего телефона. Обычно Bluetooth наушники имеют код доступа: 0000.

3.21. Услуги сети

3.22. Услуги Интернет

Беспроводная локальная сеть

Данный телефон поддерживает протокол приложений для беспроводной связи WAP. Вы можете получить доступ к разнообразным WAP сервисам, которые были специально

разработаны для мобильных телефонов провайдерами данных услуг. WAP сервис должен поддерживаться вашей сетью. Уточните у вашего оператора информацию о ценах на данную услугу и инструкции по ее использованию.

Opera

Опции браузера:

- *введите URL-адрес*: введите необходимый адрес и нажмите «Готово», чтобы получить прямой доступ в Интернет по заданному адресу;
- *закладки*: отображает список закладок;
- *история*: сохраняет список посещаемых вами страниц;
- *сохранить Web страницу*: сохраняет текущую страницу;
- *настройки*: установка времени ожидания;
- *помощь*: информация о браузере Opera и описание его работы;
- *выход*: выход из Opera;
- *сервисные входящие сообщения*: просмотр сервисных сообщений, ваш телефон может получать заказанную вами сервисную информацию от провайдера. Например, это могут быть заголовки новостей, содержащиеся в SMS или WAP адресах. Для этого произведите следующие настройки:
 - *выберите SIM карту*: если вставлено 2 карты;
 - *редактирование файла настроек*: данный телефон по умолчанию выбирает сеть GPRS, также можно задать настройки сетей местных провайдеров;

- *настройки сервисных входящих сообщений*: вы можете активировать/деактивировать данный сервис;
- *удалить личную информацию*: удаляет введенную личную информацию во время использования Интернет;
- *поиск*: осуществляет поиск по заданному вами контенту;
- *поиск в истории*: осуществляет поиск в сохраненном списке;
- *поиск по умолчанию*: используются адреса WEB браузеров, заданные производителем;
- *дополнительно*: быстрый доступ к информации о погоде, словарю, картам местности и т.п.

Настройки сети. Выбор сети

Сеть может быть выбрана двумя способами: автоматически (поиск производится по информации с SIM карты) или вручную (сеть выбирается из списка вручную в соответствии с типом SIM карты).

Приоритет

Выставите приоритет для использования сети мобильной связи во время осуществления процесса поиска и для предпочитаемого провайдера.

3.23. Курсы валют

Показывает курс валют он-лайн.

3.24. Мировое время

Войдите в «Мировое время» через меню. На экране отобразятся часовые пояса, изменяйте координаты, нажимая на соответствующие знаки на экране, и интерфейс покажет города, соответствующие заданным координатам.

Часто встречающиеся проблемы и их решение

| Часто возникающие вопросы | Причины | Решение |
|---------------------------|---|---|
| Слабый прием | Использование телефона в местах слабого приема: в зданиях или подвальных помещениях, в которые затруднено проникновение радиоволн | Найдите место с достаточным уровнем сигнала |
| | Интенсивное использование мобильных телефонов в месте вашего нахождения (перегрузка сети) | Переместитесь в зону действия другого сектора базовой станции |
| | Отсутствие качественного радиопокрытия | Проблема сети связи |

| | | |
|--|--|--|
| Эхо или помехи | Плохое качество канала связи | Завершите звонок и повторите вызов, новая линия связи может быть лучше |
| | Плохая линия связи в некоторых местах | |
| Уменьшение времени действия заряда батареи в режиме ожидания | Настройки сети | Временно выключите телефон в местах полого приема |
| | Необходимость в замене батареи | Замените батарею на новую |
| | Нет сигнала сети, телефон находится в постоянном поиске передатчика базовой станции, на что уходит большой объем энергии батареи | Переместитесь в место с лучшим приемом или временно выключите телефон |
| Телефон не включается | Нет заряда батареи | Проверьте заряд батареи. |

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| Ошибка SIM карты | SIM карта повреждена | Обратитесь к своему оператору |
| | SIM карта не вставлена | Вставьте SIM карту |
| | SIM карта загрязнена | Протрите металлическую часть SIM карты |
| Не устанавливается соединение с сетью | SIM карта недействительна | Обратитесь к своему оператору |
| | Нет GSM покрытия | Переместитесь в зону действия сети |
| | Слабый сигнал | Найдите место с достаточным уровнем сигнала |
| Невозможно ответить на звонок или совершить звонок | Используется блокировка вызовов | Отключите блокировку вызовов |
| | Используется фиксированный набор | Отключите фиксированный набор |

| | | |
|--|--|--|
| Ошибка ввода PIN | После ввода неверного PIN кода 3 раза подряд | Обратитесь к своему оператору |
| Не происходит заряд батареи | Повреждение батареи или зарядного устройства | Замените батарею или зарядное устройство |
| | Температура в помещении выше +45°С или ниже - 10°С | Переместите телефон в др. условия |
| Не добавляется запись в телефонную книгу | Переполнение памяти телефонной книги | Удалите часть записей |
| Некоторые функции не активируются | Оператор связи не поддерживает данную функцию или вы на нее не подписаны | Обратитесь к своему оператору |