

## **Добро пожаловать!**

Добро пожаловать в мир беспроводной цифровой связи от компании Моторола! Мы рады, что вы выбрали мобильный телефон Моторола C155/C156.







[www.motorola.com](http://www.motorola.com)

MOTOROLA и стилизованная эмблема M зарегистрированы в Департаменте патентов и товарных знаков США. Java и все остальные марки и товарные знаки, основанные на Java-, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Sun Microsystems, Inc. в США и других странах. Все остальные товарные знаки являются собственностью их владельцев.

© Motorola, Inc., 2004.

# ССС


**Минсвязи России**



#### **Уведомление об авторских правах на программное обеспечение**




Описываемые в настоящем руководстве продукты компании Motorola могут содержать программное обеспечение, хранящееся в полупроводниковой памяти или на других носителях, авторские права на которое принадлежат компании Motorola или другими компаниями. Законодательством США и других стран гарантируются определенные исключительные права компании Motorola и других разработчиков на программное обеспечение, являющееся объектом авторских прав, например, исключительные права на распространение и воспроизведение таких программ. Соответственно, изменение, вскрытие технологии, распространение и воспроизведение любого программного обеспечения, содержащегося в продуктах компании Motorola, запрещено в степени, определенной законодательством. Кроме того, приобретение продуктов Motorola не подразумевает предоставление (прямо, косвенно или иным образом) каких бы то ни было лицензий по отношению к авторским правам, патентам и заявкам на патенты корпорации Motorola или любого другого разработчика, за исключением обычной, неисключительной бесплатной лицензии на использование, возникающей вследствие действия законодательства при продаже продукта.






2 - Добро пожаловать!









Хотя спецификация и наборы функций могут быть изменены без предварительного уведомления, мы предпринимаем все возможные усилия для регулярного обновления руководств пользователя и поддержания информации о продукте в актуальном состоянии. Тем не менее, если версия вашего печатного руководства пользователя не отражает основные функции нашего продукта, сообщите нам об этом. Вы можете также загрузить самые последние версии руководств в разделе для потребителей на веб-сайте компании Motorola по адресу <http://www.motorola.com>.





4 - Добро пожаловать!






## Содержание

<b>Информация о безопасной эксплуатации и общая информация</b> . . . . .	11
Воздействие электромагнитного излучения . . . . .	11
Меры предосторожности . . . . .	12
Электромагнитные помехи и совместимость . . . . .	14
В автомобиле . . . . .	16
Предостережения . . . . .	17
Приступы/потемнение в глазах . . . . .	19
Травмы повторяющихся движений . . . . .	21
<b>Введение</b> . . . . .	23
Содержимое упаковки . . . . .	23
Об этом руководстве . . . . .	23
Замена SIM-карты и батареи . . . . .	24
Замена батареи телефона . . . . .	25
Включение и выключение телефона . . . . .	25
<b>Как пользоваться телефоном</b> . . . . .	26
Регулировка громкости . . . . .	26
Выполнение и прием вызовов . . . . .	26
Индикаторы на дисплее . . . . .	27
Пользование системой меню . . . . .	29
Ввод текста . . . . .	31
<b>Настройка телефона</b> . . . . .	34
Установка времени и даты . . . . .	34
Изменение персональных приветствий . . . . .	34
Выбор мелодий звонка и сигнала оповещения . . . . .	34
Настройка подсветки . . . . .	35






Настройка контрастности . . . . .	36
Настройка прокрутки . . . . .	36
Настройка анимации главного меню . . . . .	36
Настройка экономии заряда батареи . . . . .	37
Сброс всех параметров . . . . .	37
Удаление всех данных . . . . .	38
Настройка телефона для использования системы громкой связи (приобретается отдельно) . . . . .	39
<b>Функции вызова . . . . .</b>	<b>40</b>
Отображение номера своего телефона . . . . .	40
Повторный набор номера . . . . .	41
Использование определителя номера . . . . .	42
Отмена входящего вызова . . . . .	42
Набор номера экстренной службы . . . . .	42
Международные вызовы . . . . .	44
Добавление специальных символов в набираемый номер . . . . .	44
Просмотр списка принятых, исходящих или неответченных вызовов . . . . .	45
Звонок по номеру неответченного вызова . . . . .	47
Запись чисел в блокнот . . . . .	48
Использование голосовой почты . . . . .	48
Ускоренный набор . . . . .	50
Набор в одно касание . . . . .	51
Быстрый набор . . . . .	52
Использование ожидания вызова . . . . .	53
Переадресация вызова . . . . .	54
Конференц-вызов . . . . .	55
Блокировка вызова . . . . .	57
Удержание вызова . . . . .	58








Блокирование и разблокирование клавиатуры . . . .	58
<b>Сообщения и разговор</b> . . . . .	60
Настройка папки входящих текстовых сообщений . . .	61
Отправка сообщений, изображений и звукозаписей	62
Просмотр состояния сообщения . . . . .	64
Получение и просмотр сообщений. . . . .	65
Работа с сообщениями браузера. . . . .	66
Отправка быстрых заметок . . . . .	66
Использование информационных служб. . . . .	68
Использование чата . . . . .	68
Запуск сеанса обмена. . . . .	68
Просмотр журнала чата . . . . .	70
Очистка журнала. . . . .	70
Ответ на поступившее сообщение. . . . .	70
Завершение сеанса чата . . . . .	71
<b>Справочник</b> . . . . .	72
Сохранение записи в справочнике . . . . .	72
Набор номера из справочника. . . . .	75
Редактирование записи справочника . . . . .	75
Сортировка и копирование записей справочника . .	77
Проверка свободного места в справочнике. . . . .	78
<b>Персонализация телефона</b> . . . . .	79
Настройка меню . . . . .	79
Переназначение программных клавиш. . . . .	80
Выбор фона . . . . .	80
Выбор заставки . . . . .	81
Выбор другого языка. . . . .	81
Выбор приветствия . . . . .	82
Выбор настройки цвета. . . . .	82
Настройка текстовой заставки . . . . .	82





Использование персонального меню . . . . .	83
Загрузка мелодий звонка . . . . .	84
<b>Дополнительные функции телефона . . . . .</b>	<b>85</b>
Функции вызова. . . . .	85
Управление вызовами . . . . .	86
Сведения об использовании телефона . . . . .	87
Сетевые функции. . . . .	92
<b>Функции ежедневника . . . . .</b>	<b>93</b>
Часы-будильник. . . . .	93
Калькулятор. . . . .	94
Пересчет валюты . . . . .	94
Использование секундомера. . . . .	95
<b>Безопасность. . . . .</b>	<b>96</b>
Блокировка и разблокирование телефона . . . . .	96
Изменение кода разблокирования . . . . .	98
Если не удастся вспомнить код или пароль . . . . .	99
Защита SIM-карты . . . . .	100
<b>Новости и развлечения . . . . .</b>	<b>101</b>
Мобильный Интернет . . . . .	101
Игры . . . . .	105
<b>Устранение неполадок. . . . .</b>	<b>106</b>
<b>Информация о сертификации (SAR) . . . . .</b>	<b>117</b>
<b>Предметный указатель . . . . .</b>	<b>120</b>





## Схема меню

### Главное меню


- Сообщения
- Справочник
- Последние вызовы
- Персональное меню
- Индикатор типа
- Часы-будильник
- Настройка
- Дополнительно
- Быстрый набор
- Игры
- Браузер
- Чат


#### Примечание:


На схеме выше показано стандартное главное меню телефона. Вы сами или компания-оператор можете изменить структуру меню или названия тех или иных функций.

Некоторые функции могут быть доступны не всем пользователям.

#### Быстрый доступ

в режиме ожидания нажмите клавишу  вверх или вниз для открытия справочника, вправо или влево – для регулировки громкости.

Исходящие вызовы: нажмите клавишу .

Выход из меню: нажмите клавишу .




## Меню “Параметры”

- **Переадресация \***
  - Голосовые вызовы
  - Отменить все
- **Состояние телефона**
  - Мои номера \*
  - Активная линия \*
  - Индикатор батареи
- **Настройка входящих вызовов**
  - Таймер входящего вызова
  - Настройка стоимости вызова \*
  - Определитель номера
  - Параметры ответа
  - Ожидание вызова
- **Безопасность**
  - Блокировка телефона
  - Блокировка клавиатуры
  - Автоматическая блокировка клавиатуры
  - Фиксированный набор
  - Блокировка вызова \*
  - PIN-код SIM-карты
  - Новые пароли
- **Другие настройки\***
  - Персонализация
    - Главное меню
    - Клавиши
    - Приветствие \*
    - Приветствие
    - Заставка
    - Быстрый набор \*
    - Фон
    - Настройка цвета
  - Исходная настройка
    - Время и дата
    - Время вкл/выкл
    - Набор в 1 касание
    - Подсветка
    - Прокрутка
    - Анимация главного меню
    - Язык
    - Экономия заряда батареи
    - Контраст
    - DTMF
    - Общий сброс
    - Общая очистка
  - Сеть
    - Новая сеть
    - Настройка сети
    - Доступ. сети
    - Мой список сетей
    - Сигнал сети
    - Сигнал сброса
    - Выбор диапазона \*
  - Телефонная гарнитура
    - Автоответ

\* Дополнительные функции сети, зависящие от оператора, SIM-карты или условий контракта.

10 - Схема меню







## ***Информация о безопасной эксплуатации и общая информация***

---

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПЕРЕД ТЕМ КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЕРСОНАЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ СВЯЗИ, ПРОЧИТАЙТЕ ПРИВЕДЕННУЮ НИЖЕ ИНФОРМАЦИЮ.**


Информация, представленная в настоящем документе, призвана заменить общую информацию по безопасной эксплуатации, содержащуюся в руководствах пользователя изданных до 01 декабря 2002 г.



### ***Воздействие электромагнитного излучения***

Ваш телефон состоит из приемника и передатчика. Будучи включенным, он принимает и излучает электромагнитные сигналы. Когда Вы говорите по Вашему телефону система, обеспечивающая Ваш звонок, контролирует уровень сигнала, излучаемого Вашим телефоном.

Конструкция Вашего телефона Моторола соответствует действующим в Вашей стране требованиям по





допустимому уровню электромагнитного излучения, воздействующего на человека.

### ***Меры предосторожности***

Для обеспечения нормальной работы телефона и соответствия уровня электромагнитного излучения аппарата допустимым уровням, установленным соответствующими стандартами, всегда соблюдайте следующие правила.

#### ***Уход за внешней антенной***




Пользуйтесь только официально поставляемыми сменными антеннами или сменными антеннами, применение которых разрешено Моторолой.

Применение неразрешенных антенн или антенн с изменениями конструкции или дополнительными устройствами могут повредить телефон.

НЕ держитесь за антенну работающего устройства. Это может привести к ухудшению качества связи и ненужному увеличению излучаемой мощности. Более того, использование неразрешенных антенн может привести к нарушению норм, установленных законами Вашей страны.

#### ***Работа с телефоном***



Разговаривая по телефону держите аппарат так, как если бы это был аппарат проводной телефонной связи.





### ***Ношение устройства***

Для соблюдения установленных норм по уровню электромагнитного излучения при ношении телефона на одежде всегда пользуйтесь поставляемыми компанией Моторола клипсами, держателями, футлярами или чехлами. Пользование дополнительными принадлежностями, не одобренными компанией Моторола, может привести к нарушению норм воздействия электромагнитного излучения на человека. Если Вы не пользуетесь дополнительными принадлежностями, следите, чтобы антенна работающего устройства находилась не менее чем в 2,5 см от кожного покрова.




### ***Работа с данными***

При использовании функции телефона по работе с данными, используя или не используя вспомогательный кабель, следите, чтобы антенна работающего устройства находилась не менее чем в 2,5 см от кожного покрова.

### ***Дополнительные принадлежности, одобренные компанией Моторола***

Использование принадлежностей, не одобренных компанией Моторола, включая, но не ограничиваясь этим, батареи и антенны может привести к превышению уровня электромагнитного излучения. Чтобы ознакомиться со списком принадлежностей, одобренных компанией Моторола, просьба посетить сайт [www.Motorola.com](http://www.Motorola.com).





## **Электромагнитные помехи и совместимость**




Практически любой электронный прибор подвержен воздействию электромагнитных помех, если он недостаточно экранирован, имеет несоответствующую конструкцию или совместим с устройствами, действующими в другом диапазоне частот. При некоторых обстоятельствах Ваш телефон может быть источником помех.

### **Запрет на использование сотовой связи**

Если Вы увидите плакаты или объявления, запрещающие пользование персональными устройствами связи, выключите аппарат. Это позволит избежать влияния электромагнитных помех на чувствительное к электромагнитному излучению оборудование, которое часто используется в больницах и учреждениях здравоохранения.

### **В самолете**

Выключайте устройство персональной связи на борту самолета, если этого требуют соответствующие инструкции. Пользование устройством должно производиться в строгом соответствии с правилами авиакомпании и требованиями экипажа.







## **Медицинские приборы**

### **Кардиостимуляторы**

По рекомендации Ассоциации производителей медицинского оборудования включенный сотовый телефон должен находиться не ближе чем в 15 см от кардиостимулятора.


Людам с вживленным кардиостимулятором рекомендуется:

- **ВСЕГДА** держать сотовый телефон на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.
- **НИКОГДА** не носить сотовый телефон в нагрудном кармане.
- при использовании держать телефон с правой стороны, если кардиостимулятор имплантирован слева, и наоборот, для сведения к минимуму возможных помех.
- при появлении малейших подозрений, что телефон как-то влияет на кардиостимулятор, немедленно **ВЫКЛЮЧИТЬ** телефон.



### **Слуховые аппараты**

Иногда могут возникнуть затруднения при использовании цифрового беспроводного телефона и некоторых слуховых аппаратов. В этом случае следует обратиться за консультацией к производителю Вашего слухового аппарата и подобрать другую модель.





### ***Другие медицинские приборы***





Если Вы используете другие персональные медицинские приборы, проконсультируйтесь у производителя этих приборов, надежно ли они экранированы от электромагнитных помех, создаваемых сотовыми телефонами. Ваш врач может помочь Вам получить данную информацию.

### ***В автомобиле***

Ознакомьтесь с правилами, установленными в Вашем регионе, регулирующими использование мобильной связи в автомобиле. Всегда соблюдайте их.

Пользуясь телефоном в автомобиле, пожалуйста:

- Уделяйте полное внимание вождению и дороге.
- Применяйте громкую связь, если она имеется.
- Сверните с дороги и остановитесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.









## ***Предостережения***


### ***В автомобиле, оборудованном подушками безопасности***

Подушки безопасности срабатывают с огромной скоростью и всегда неожиданно. НИКОГДА не кладите никакие предметы, включая и устройства персональной радиосвязи, на панели, под которыми находятся подушки безопасности, или в зоне их раскрытия. Если устройство связи или его принадлежности установлены неправильно и попадают в зону раскрытия подушек безопасности, это может привести к серьезным травмам при срабатывании системы безопасности.



### ***Потенциально взрывоопасные зоны***

**ВЫКЛЮЧАЙТЕ** персональное устройство связи перед тем, как оказаться в зоне с потенциально взрывоопасной атмосферой, если только устройство не сертифицировано как "Взрывобезопасное". В подобных зонах не следует отсоединять батарею, устанавливать или заряжать её. Искры от батареи в таком месте способны вызвать взрыв или пожар, что может повлечь за собой травмы и даже человеческие жертвы.







**Примечание:** К районам с потенциально взрывоопасной атмосферой относятся: заправочные станции, подпалубные пространства на судах, предприятия или установки для транспортировки и хранения топлива или химикатов, места, где воздух содержит химикаты или твердые частицы, такие, как зерно, пыль или металлический порошок; а также любые другие места, где Вам обычно советуют выключать двигатель автомобиля. Районы с потенциально взрывоопасной атмосферой часто, но не всегда маркируются.


### ***В зоне проведения взрывных работ***

Во избежание помех взрывным работам **ВЫКЛЮЧАЙТЕ** телефон в зоне взрывных работ или в местах, отмеченных плакатами “Запрещено пользоваться двусторонней радиосвязью”, (“Выключите электронные устройства”). Соблюдайте требования всех знаков и инструкций.








### ***Батарей***

Любые батареи могут оказаться причиной повреждений, ран или ожогов, если токопроводящие предметы, например, ювелирные изделия, ключи или цепочки, замкнут клеммы батареи. Электропроводящий предмет, вызвавший короткое замыкание, может сильно нагреться. Будьте осторожны при обращении с заряженной батареей, особенно если она лежит в кармане, бумажнике или коробке вместе с металлическими предметами. **Используйте батареи и зарядные устройства только компании Моторола.**



На Вашей батарее или телефоне могут быть символы, означающие следующее:

Символ	Значение
	Последует важная информация о мерах безопасности.
	Ваши батарею или телефон нельзя помещать в огонь.
	Ваши батарея и телефон могут в соответствии с местным законодательством подлежать утилизации. Для получения детальной информации следует обратиться в соответствующие местные органы.
	Ваши батарею и телефон нельзя выбрасывать в мусор.
	В вашем телефоне установлена внутренняя литиево-ионная батарея.

### ***Приступы/потемнение в глазах***

Мерцающий свет, такой как при просмотре телевизионных передач или при видео играх, может вызывать у некоторых людей эпилептические припадки или потемнение в глазах. Это может случиться с людьми, с которыми никогда прежде этого не случилось.



Если с Вами ранее случались припадки или потемнение в глазах, или в истории Вашей семьи отмечались подобные случаи просьба, перед тем как играть на телефоне в видео игры или устанавливать на нем режим мерцающего света (доступен не на всех моделях), предварительно проконсультироваться с врачом.





Родителям следует наблюдать за детьми, когда они играют в видео игры или устанавливают на телефоне функцию, использующую режим мерцающего света.

IMEI: 350034/40/394721/9


**CE0168**

Тип: MC2-41H14

Номер  
утверждения  
продукта



Необходимо прекратить пользование телефоном и обратиться к врачу в случае появления следующих симптомов: судороги, подергивание глаз или мышц, потеря сознания, произвольные движения или потеря ориентации.





Для того, чтобы снизить вероятность появления подобных симптомов, следует принимать следующие меры предосторожности:




- Не играть и не пользоваться режимом мерцающего света, если Вы устали или хотите спать.
- Ежечасно делать 15-и минутный перерыв.
- Играть в помещении, где включено освещение.
- Играть, держа экран на наибольшем по возможности расстоянии от себя.

### ***Травмы повторяющихся движений***

Когда Вы играете в игры на своем телефоне, Вы можете испытывать некоторый дискомфорт в кистях, предплечьях, плечах, шее и других частях тела.

Для того чтобы избежать таких проблем как тендинит, кистевой туннельный синдром или другие мускульно-скелетные нарушения, просьба следовать данным инструкциям.

- Каждый час игры делать, как минимум 15-и минутные перерывы.
- Если в процессе игры Ваши кисти, запястья или предплечья устали или стали болеть, прекратите играть и сделайте в игре перерыв на несколько часов.
- Если Вы в процессе или после игры продолжаете испытывать боль в кистях, запястьях или предплечьях, прекратите играть и обратитесь к врачу.








## ***Заявление о соответствии директивам Европейского Союза***

Компания Моторола настоящим удостоверяет, что данный продукт находится в соответствии со следующими документами:

- Основными требованиями и прочими релевантными положениями Директивы 1999/5/EC
- Всеми другими релевантными Директивами ЕС

Выше показано, как выглядит типичный Номер утверждения продукта.

Вы можете найти Декларацию о соответствии (ДОС) Вашего продукта Директиве 1999/5/EC (Директиве R&TTE) в Интернет по адресу [www.motorola.com/rtte](http://www.motorola.com/rtte) - чтобы найти нужную ДОС, введите в строку поиска этого Web-сайта Номер утверждения с этикетки Вашего продукта.



# **Введение**

## **Содержимое упаковки**

Мобильный телефон поставляется с заменяемой внутренней батареей и обычно снабжен зарядным устройством. Можно использовать и другие дополнительные принадлежности, расширяющие возможности телефона.

## **Об этом руководстве**

### **Дополнительные функции**



Таким символом помечаются дополнительные функции, зависящие от используемой сети, SIM-карты и/или от условий подписки.

Эти функции поддерживаются не всеми операторами сотовой связи и не во всех регионах. Чтобы узнать о доступности этих услуг, обращайтесь к своему оператору сотовой связи.

### **Дополнительные принадлежности**








Функции, помеченные этим символом, требуют использования дополнительных принадлежностей Motorola Original.



## **Замена SIM-карты и батареи**

На SIM-карте (Subscriber Identity Module, модуль идентификации абонента) записан номер вашего телефона и сведения об используемых службах, а также имеется память для записей телефонной книги и коротких сообщений. SIM-карту необходимо установить в телефон, поместив ее в специальный разъем (расположенный с обратной стороны телефона под съёмной аккумуляторной батареей).

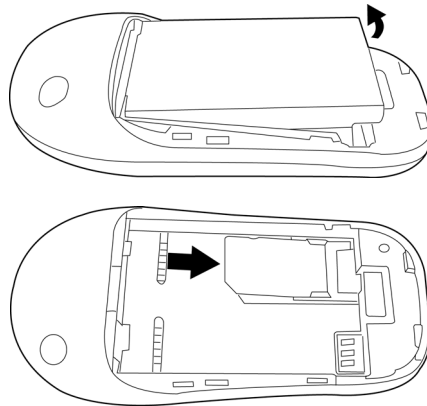






## **Замена батареи телефона**

Новые батареи поставляются в частично заряженном состоянии. Перед использованием телефона необходимо установить и зарядить аккумулятор, следуя приведенным ниже инструкциям. Некоторые батареи лучше всего работают после нескольких циклов зарядки/разрядки.

Для зарядки батареи телефона следует подключить портативное зарядное устройство в правый разъем на нижней грани телефона. Включите зарядное устройство в розетку электропитания. После того как батарея телефона будет полностью заряжена, отключите зарядное устройство.


## **Включение и выключение телефона**


Чтобы включить или выключить телефон, нажмите и удерживайте кнопку . Если необходимо, введите PIN-код SIM-карты и нажмите . (Если три раза подряд вводится неверный PIN-код, SIM-карта будет заблокирована, а на дисплее появится сообщение **SIM-карта блокиров.**). При необходимости введите четыре цифры кода разблокирования и нажмите , чтобы разблокировать телефон. (Код разблокирования по умолчанию: 1234.)

## **Как пользоваться телефоном**





---



### **Регулировка громкости**

Отрегулировать громкость динамика во время активного вызова можно нажав клавишу  вправо или влево.


В режиме ожидания нажатие клавиши  вправо или влево позволяет отрегулировать громкость звукового сигнала. Продолжительное нажатие влево отключает звуковые сигналы или переводит телефон в режим вибровызова.

### **Выполнение и прием вызовов**


Для выполнения вызова следует ввести номер с помощью клавиш телефона. (Нажмите клавишу **УДАЛИТЬ** , чтобы стереть последнюю цифру, или удерживайте клавишу **УДАЛИТЬ**  для удаления всех цифр.) Нажмите клавишу , чтобы выполнить вызов, и клавишу  для завершения вызова. Сведения о том, как позвонить по номеру из справочника, см. в разделе “Справочник” на стр. 72.

Для ответа на вызов нажмите клавишу , чтобы принять вызов, и  для завершения вызова. Также можно применить функцию ответа любой клавишей.

**Поиск функции**

-  > Настройка
- > Настройка входящих вызовов
- > Параметры ответа
- > Любая клавиша

## Индикаторы на дисплее

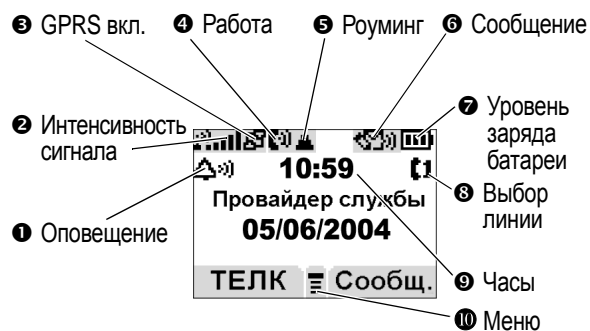

**1 Оповещение** – показывает текущий профиль оповещения. По умолчанию в качестве оповещения используется громкий звонок.

**2 Интенсивность сигнала** – показывает интенсивность сигнала сети сотовой связи.



③ **GPRS вкл.** – показывает, что в настоящий момент используется высокоскоростное подключение GPRS. GPRS обеспечивает высокую скорость передачи данных. Индикатор GPRS не означает, что в данный момент осуществляется вызов. Индикатор указывает, что регистрация в сети выполнена через GPRS-подключение.

④ **Работа** – отображается во время вызова, показывает защищенное или незащищенное соединение.

⑤ **Роуминг** – отображается, когда телефон использует другую сеть за пределами базовой сети сотовой связи.




⑥ **Сообщение** – отображается при наличии нового голосового или текстового сообщения. Используемые здесь пиктограммы также показывают выбранный режим ввода текста (буквы, цифры, символы и т.д.).

⑦ **Уровень заряда батареи** – показывает остаток заряда батареи. Чем больше сегментов отображается, тем больше заряд.

⑧ **Выбор линии** – показывает используемую линию (настройка зависит от оператора).

⑨ **Часы** – отображают текущее время. (См. раздел “Установка времени и даты” на стр. 34.)






⑩ **Меню** – показывает, что, нажав эту клавишу, можно открыть главное меню.



## Пользование системой меню


### Переход к функции меню

С помощью системы меню можно получить доступ ко многим функциям телефона. Для этого используются следующие клавиши:

-  Использование функции, отображаемой в правом нижнем углу дисплея.
-  Использование функции, отображаемой в левом нижнем углу дисплея.
-  Позволяет позвонить, ответить на вызов, просмотреть список последних исходящих вызовов.
-  Нажмите и удерживайте для включения/выключения телефона. Кроме того, эта клавиша служит для завершения вызова и выхода из меню.
-  Просмотр меню и списков, выбор значений параметров.

В примере ниже показано, как выбрать функцию и ввести данные:

**Поиск функции**                     > **Последние вызовы**  
   > **Исходящие вызовы**

Нажмите клавишу , прокрутите меню и выберите пункт **Последние вызовы** для просмотра сведений о последнем вызове.



### *Выбор функции*

Может потребоваться выбрать функцию из списка. Некоторые функции требуют выбора какого-либо элемента из списка:

Для возврата к предыдущему экрану нажмите клавишу **НАЗАД/ВЫХОД** (↶). Прокрутите нумерованный список элементов вверх или вниз. Нажмите клавишу **ПРОСМОТР/ВЫБОР** (↷) для просмотра подробных сведений о выделенном элементе. Повторно нажмите **☰** для входа в подменю.

### *Ввод информации для функции*




Некоторые функции, такие как **Справочник** и **Приветствие**, требуют ввода дополнительной информации.

Нажмите клавишу **ОТМЕНА** (↵), чтобы выйти из меню без сохранения изменений.

**Примечание:** После ввода информации отображается **OK** (↵). Выберите ее для сохранения информации.


Нажмите клавишу **ИЗМЕН.** (↵) для изменения выделенного элемента. Кроме того, можно прокручивать вверх и вниз нумерованный список элементов.


Введите с клавиатуры цифры или текст.



## **Ввод текста**

Стандартный режим ввода текста упрощает ввод в телефон имен, номеров и текстовых сообщений. Стандартный способ ввода позволяет вводить все знаки (буквы, числа и символы).

**При вводе текста** нажимайте цифровую клавишу один или несколько раз для переключения между символами. Отпустите клавишу для ввода отображаемого на дисплее символа. По завершении ввода нажмите клавишу **OK** (  ).

Для переключения между режимом iTap, режимом стандартного ввода и ввода цифр нажмите , чтобы войти в меню **Режим ввода**, а затем выберите нужный режим.

### **Таблица символов**

Используйте данную таблицу для справки при вводе пробелов, цифр, букв, символов и других знаков в текстовом режиме ввода. Многократное нажатие

одной клавиши обеспечивает циклический перебор всех соответствующих ей символов.


1	. 1 ? ! , @ _ & ~ : ; " - ( ) ' ` ÿ i % £ \$ ¥ ¤ €
2 ABC	a b c 2 ä â á à ã ç
3 DEF	d e f 3 ë é è ê
4 GHI	g h i 4 ï í î
5 JKL	j k l 5
6 MNO	m n o 6 ñ ö ø ó ò ô õ
7 PQRS	p q r s 7 ß
8 TUV	t u v 8 û ú ù ü
9 WXYZ	w x y z 9
0 *	+ - 0 x * / \ [ ] = > < # §

**Примечание:** Эта таблица может не отображать текущие настройки символов или чисел, доступных в вашем телефоне.




## Прописные буквы

### Нажмите клавишу **Чтобы**

 (вверх/вниз) сделать первую букву слов прописной, все буквы прописными,

или


 все буквы строчными

 добавить пробел

## Удаление букв и слов

### Действие

Нажмите клавишу **УДАЛИТЬ** () для удаления букв по одной.

Нажмите и удерживайте клавишу **УДАЛИТЬ** (), чтобы удалить все сообщение.

**Примечание:** Размер символов для разных языков может отличаться.

## ***Настройка телефона***

Вы можете изменять различные настройки телефона в соответствии с собственными нуждами.

### ***Установка времени и даты***

Поиск функции

- > Настройка
- > Другие настройки
- > Исходная настройка
- > Время и дата

### ***Изменение персональных приветствий***

Поиск функции

- > Настройка
- > Другие настройки
- > Персонализация
- > Приветствие

### ***Выбор мелодий звонка и сигнала оповещения***

Телефон звонит или вибрирует, уведомляя о поступившем вызове, сообщении или ином событии. Такое уведомление в виде звонка или вибрации называется оповещением.

Вы можете выбрать один из шести различных типов оповещения: **Громкий звонок**, **Тихий звонок**, **Вибровывоз**, **Вибровывоз и звонок**, **Вибров.**, а затем **звонок** и **Бесшумный**.



Каждый профиль оповещения включает настройки громкости звонка и клавиатуры. Он также включает параметры сигнала для различных событий: входящих вызовов, текстовых сообщений, голосовой почты и сообщений. Возможно изменение настроек для каждого профиля.

Выбор профиля оповещения:

**Поиск функции**

- ☰ > **Стили звонка**
- > **Тип звонка**
- > *профиль*
- > **Выбор**

Использование профиля оповещения для уведомления о событиях:

**Поиск функции**


- ☰ > **Стили звонка**
- > **Информация о мелодии**
- > *событие*
- > **Выбор**
- > *оповещение для события*
- > **Выбор**

## ***Настройка подсветки***

Задание продолжительности работы подсветки дисплея:

**Поиск функции**

- ☰ > **Настройка**
- > **Другие настройки**
- > **Исходная настройка**
- > **Подсветка**
- > *промежуток времени*





## ***Настройка контрастности***

Настройка контрастности дисплея:

**Поиск функции**

- ☰ > Настройка
- > Другие настройки
- > Исходная настройка
- > Контраст
- > *контрастность*

## ***Настройка прокрутки***

Настройка остановки курсора или перехода к противоположному концу при достижении начала или конца списка:

**Поиск функции**

- ☰ > Настройка
- > Другие настройки
- > Исходная настройка
- > Прокрутка
- > *тип прокрутки*

## ***Настройка анимации главного меню***

Для включения и выключения анимации главного меню:

**Поиск функции**

- ☰ > Настройка
- > Другие настройки
- > Исходная настройка
- > Анимация главного меню
- > *режим*





## **Настройка экономии заряда батареи**

Снижение энергопотребления телефона:

**Поиск функции**

- ≡ > **Настройка**
- > **Другие настройки**
- > **Исходная настройка**
- > **Экономия заряда батареи**
- > *режим*




## **Сброс всех параметров**

Восстановление исходных заводских установок всех параметров, за исключением кода разблокирования, защитного кода и несбрасываемого таймера:

**Поиск функции**

- ≡ > **Настройка**
- > **Другие настройки**
- > **Исходная настройка**
- > **Общий сброс**
- > *режим*

Для сброса всех параметров необходимо ввести **Защитный код**.






## **Удаление всех данных**


Сброс всех параметров и восстановление заводских настроек, а также удаление всех записей пользователя (таких как записи в справочнике и загруженные фоны, анимация главного меню и звукозаписи):

**Предупреждение:** Данная функция удаляет все данные, введенные пользователем в память телефона, включая записи в справочнике, а также загруженные файлы. Восстановление удаленных данных будет невозможно. Функция восстанавливает исходные заводские установки всех параметров, за исключением кода разблокирования, защитного кода и несбрасываемого таймера.

### **Поиск функции**

-  > Настройка
- > Другие настройки
- > Исходная настройка
- > Общая очистка

Для удаления всей информации необходимо ввести защитный код (000000).







## **Настройка телефона для использования системы громкой связи (приобретается отдельно)**


Телефонная гарнитура позволяет использовать телефон, не держа его в руках. Громкая связь позволяет совершать вызовы и отвечать на них, не удерживая телефон в руке.

**Примечание:** Использование беспроводных устройств и дополнительных принадлежностей к ним в некоторых регионах может быть запрещено или ограничено. При использовании этих изделий следует соблюдать соответствующие законы и правила.



### **Поиск функции**

- ☰** > Настройка
- > Другие настройки
- > Телефонная гарнитура
- > Автоответ
- > режим



## **Функции вызова**

В этой главе описаны функции, относящиеся к выполнению и принятию вызовов.

### **Отображение номера своего телефона**

Для отображения вашего номера телефона необходимо разрешить отображение.

В режиме ожидания:

**Поиск функции**

☰ > Настройка  
> Состояние телефона  
> Мои номера

**Нажмите клавишу Чтобы**

1 Просм. (📞) изменить Имя или Номер

2 ОК (👉) подтвердить или отменить изменения

или

Отменить (👈)

**Примечание:** Этой функцией можно пользоваться, только если номер телефона записан на SIM-карточке.

При активном вызове:



**Поиск функции**

☰ > Мои номера






## Повторный набор номера

Набранный ранее номер можно вызвать независимо от того, было ли установлено соединение или номер был занят. В режиме ожидания:

Нажмите клавишу	Чтобы
1 	перейти непосредственно к списку исходящих вызовов
2 	повторный набор выделенного номера

или

Поиск функции	
	 > Последние вызовы
	> Принятые вызовы,
	Исходящие вызовы,
	Неотвеченные вызовы или
	Блокнот

Нажмите клавишу	Чтобы
1 	перейти к нужной записи в списке
2 	повторно набрать выделенный номер

## **Использование определителя номера**





Функция определения номера вызывающего абонента (определитель номера) позволяет узнать, кто звонит, до ответа на вызов.

Если имя вызывающего абонента занесено в справочник телефона, оно автоматически появится на дисплее. В противном случае на дисплее отображается только номер телефона абонента.

Если сведения о номере вызывающего абонента недоступны, на дисплее появится сообщение **Входящий вызов**.

## **Отмена входящего вызова**

Если телефон звонит или вибрирует:

**Нажмите клавишу  Чтобы**  
** или ИГНОР. () отменить входящий вызов**



Вызов может быть переадресован на другой номер или на голосовую почту, либо вызывающий абонент услышит сигнал “занято”, что зависит от настройки телефона и от подписки на услуги оператора сотовой связи.

## **Набор номера экстренной службы**

Оператором сотовой связи программируется один или несколько номеров экстренных служб (например, 03 или



42 - Функции вызова






01), вызвать которые можно при любых обстоятельствах, даже если телефон заблокирован или в нем отсутствует SIM-карта. Номер экстренной службы можно набрать и вызвать даже в том случае, если телефон заблокирован, если требуется ввести код или пароль.

**Примечание:** В разных странах номера экстренных служб различны. Запрограммированные в телефоне номера экстренных служб могут не работать в некоторых регионах, кроме того, вызов иногда не удастся совершить из-за условий окружающей среды, проблем при распространении радиоволн или сбоев в работе сети.

Чтобы сделать экстренный вызов в любое время:




Нажмите клавишу	Чтобы
1 цифровые кнопки	набрать номер экстренной службы (например, 03)
2 	позвонить по номеру экстренной службы



## Международные вызовы


Набор кода доступа к международной связи:

### Действие

Нажмите и удерживайте клавишу  в течение 2 секунд для ввода префикса международных номеров "+", а затем введите код страны, с которой необходимо связаться (например, +44 для Великобритании, +33 для Франции и т. д.) и остальные цифры номера телефона.

## Добавление специальных символов в набираемый номер

Помимо цифр, вводимых с помощью клавиш телефона, в телефонный номер можно добавить специальные символы.


При наборе (с отображаемыми на дисплее цифрами) нажимайте клавишу  дольше, и на дисплее появится **p** (пауза), а затем – **w**:

Команда	Описание
Вставка паузы ( <b>p</b> )	Телефон дожидается установки соединения и лишь затем продолжает набор остальных цифр номера.
Вставка ожидания ( <b>w</b> )	Телефон дожидается соединения, затем выдается запрос на набор остальных цифр.



## **Просмотр списка принятых, исходящих или неотвеченных вызовов**




В телефоне ведутся списки номеров вызовов, на которые вы в последнее время ответили, не ответили или набрали, даже если соединение не было установлено. Эти списки сортируются в хронологическом порядке, начиная с самых последних. По мере добавления новых записей самые старые удаляются. В каждой записи указывается номер абонента (или его имя, если оно известно) и отмечается, было ли установлено соединение. Вы можете вызвать, сохранить или удалить любой номер из этих списков.

**Подсказка:** Чтобы в режиме ожидания открыть список исходящих вызовов, нажмите клавишу .






Действия при открытии меню последних вызовов:

**Поиск функции**

 > **Последние вызовы**






### Нажмите клавишу Чтобы

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1  |                      | перейти к списку <b>Принятые вызовы</b> , <b>Исходящие вызовы</b> или <b>Пропущенные вызовы</b> |
| 2  | <b>ВЫБОР</b> (  )    | выбрать команду <b>Принятые вызовы</b> или <b>Исходящие вызовы</b>                              |
| 3  | выделенная запись   | перейти к записи в списке, которую нужно вызвать, сохранить или удалить                         |
| <p><b>Примечание:</b> Если запись выделена <b>полужирным шрифтом</b>, с этим номером установлено соединение.</p> |   |   |
| 4  |                    | вызвать номер, указанный в записи   |
|  | <b>или</b>  | <b>или</b>  |
|  | <b>ПРОСМ.</b> (  ) | просмотреть детали записи   |
|  | <b>или</b>  | <b>или</b>  |
|  | <b>НАЗАД</b> (  )  | возвратиться к последнему списку меню   |

## **Звонок по номеру неотвеченного вызова**

При включенном питании телефон ведет учет всех неотвеченных вызовов. Если ответа на вызов не было, на дисплее телефона отображается индикатор пропущенного вызова.

### **Нажмите клавишу Чтобы**

- |          |  |  |
|----------|--|--|
| <b>1</b> | ПРОСМ. (  ) | просмотреть список неотвеченных вызовов, начиная с последнего  |
| <b>2</b> |             | прокрутить список и выбрать номер, по которому нужно позвонить |
| <b>3</b> |           | сделать вызов  |

**Примечание:** Если вызов был пропущен, на дисплее телефона появится сообщение **Неотвеченные вызовы**.




## **Запись чисел в блокнот**

Последняя группа цифр, введенных с клавиатуры, сохраняется во временной области памяти, называемой блокнотом. Это может быть последний номер телефона, по которому вы звонили, или номер, который вы ввели, но не позвонили. Эти цифры останутся в блокноте даже после выключения телефона.

Вызов номера, создание записи в справочнике или выполнение других действий над номером, хранящемся в блокноте:

**Поиск функции**



 > Последние вызовы  
> Блокнот



## **Использование голосовой почты**



Вы можете прослушать свои сообщения голосовой почты, позвонив по номеру доступа к системе голосовой почты вашей сети. Сообщения голосовой почты хранятся не в памяти телефона, а в сети. За дополнительными сведениями следует обратиться к своему оператору сотовой связи.





## Сохранение/изменение номера голосовой почты

Сохраните номер телефона системы голосовой почты в памяти телефона, чтобы ускорить и упростить ее использование. Номер телефона системы голосовой почты предоставляет оператор сотовой связи.

### Поиск функции

☰ > Сообщения  
 > Голосовая почта  
 ☰ > Настройка голосовой почты

### Нажмите клавишу Чтобы

<b>1</b>	цифровые кнопки	ввести номер доступа системы голосовой почты
	<b>или</b>	<b>или</b>
	Удалить (🗑️)	изменить номер
<b>2</b>	ОК (👉)	сохранить номер

### Прием нового сообщения голосовой почты

При получении сообщения голосовой почты на дисплее появляется сообщение о наличии нового сообщения и значок голосовой почты на панели состояния. (В некоторых сетях просто указывается наличие сообщений, независимо от того, новые они или нет.) После удаления всех сообщений голосовой почты индикатор голосовых сообщений перестает отображаться.

### *Прослушивание сообщения голосовой почты*

Чтобы прослушать сообщения голосовой почты в любой момент:

#### **Поиск функции**



 > **Сообщения**  
> **Голосовая почта**


Телефон звонит по номеру доступа системы голосовой почты, записанному в памяти. Если номер доступа системы голосовой почты не сохранен, аппарат предложит сделать это (порядок действий указывается на дисплее).

### *Ускоренный набор*

Функция ускоренного набора позволяет набрать любой номер из справочника путем нажатия минимального количества клавиш.

При сохранении записи в справочник ей присваивается уникальный номер ускоренного набора. В дальнейшем вы сможете использовать функцию ускоренного набора для вызова требуемого номера. В режиме ожидания:

<b>Нажмите клавишу</b>	<b>Чтобы</b>
1 цифровые кнопки	вести номер быстрого набора для телефонного номера, по которому необходимо позвонить
2 Сохранить (  )	сохранить номер
<b>или</b>	<b>или</b>
Удалить (  )	удалить номер

Нажмите клавишу	Чтобы
3 	передать номер
4 	вызвать номер

**Примечание:** Сведения об изменении телефонных номеров в записи ускоренного набора см. в разделе “Сохранение записи в справочнике” на стр. 72.

### ***Набор в одно касание***

Записи справочника с номерами 1-9 можно вызывать нажатием одной клавиши. Первым девяти номерам, хранящимся на SIM-карте, будут присвоены номера 1-9 для набора в одно касание. Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды клавишу с номером ускоренного набора.

#### **Поиск функции**

- ☰ > Настройка
- > Другие настройки
- > Исходная настройка
- > Набор в 1 касание
- > SIM или Фиксированный набор

**Примечание:** Для изменения номеров набора в одно касание перейдите к **телефонной книге**, чтобы изменить номер ускоренного набора.

## Быстрый набор



Данная функция позволяет набирать запрограммированные номера, хранящиеся в памяти телефона. Оператор сотовой связи может запрограммировать на телефоне один или несколько номеров быстрого набора, например номер службы поддержки. Чтобы вызвать такой номер, достаточно выбрать его из списка быстрого набора.

### Поиск функции

☰ > Быстрый набор

**Примечание:** Различные операторы могут по-разному называть данную функцию.

Изменение номеров быстрого набора:

### Поиск функции

☰ > Настройка  
> Другие настройки  
> Персонализация  
> Быстрый набор

## Использование ожидания вызова



Если вы подписались на услугу “ждущий вызов”, то при поступлении второго вызова во время разговора раздается соответствующий сигнал. Чтобы отложить первый вызов и ответить на второй, нажмите Переключение (↔).

### Нажмите клавишу Чтобы

- |   |                     |                               |
|---|---------------------|-------------------------------|
| 1 |                     | ответить на новый вызов       |
| 2 | Переключение<br>(↔) | возвратиться к первому вызову |

**Примечание:** В любое время можно переключиться с вызова на вызов, нажав Переключение (↔).

Завершение первого вызова и ответ на второй вызов:

### Нажмите клавишу Чтобы

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1 |  | завершить текущий вызов<br>телефон звонит, сообщая<br>о новом вызове |
| 2 |  | ответить на новый вызов  |

Включение или выключение функции ждущего вызова:

### Поиск функции

- > Настройка
- > В настройке входящих вызовов
- > Ожидание вызова

## Переадресация вызова



Функция переадресации перенаправляет входящие вызовы с вашего телефона на другой номер. Параметры переадресации позволяют определить, какие именно вызовы должны быть автоматически перенаправлены. Когда вновь потребуется принимать вызовы на свой телефон, отключите переадресацию.



### Установка и отмена переадресации вызовов

#### Поиск функции

- > Настройка
- > Переадресация
- > Нужный режим

Нажмите клавишу	Чтобы
1	выбрать нужный режим
2 <b>Выбор</b> (	выбрать запись
<b>или</b>	<b>или</b>
<b>Выход</b> (	выйти из записи
3	выбрать <b>Состояние, Вкл</b> или <b>Выкл</b>

### Нажмите клавишу Чтобы

4	Выбор (  )	подтвердить выбор
	или	или
	Назад (  )	возвратиться назад

Режим переадресации вызовов включает параметры **Голосовые вызовы** и **Отменить все**.

**Примечание:** Таким же образом вводятся сведения о переадресации для остальных типов вызовов.

## Конференц-вызов



Для разговора одновременно с несколькими людьми в рамках одного вызова можно воспользоваться функцией конференц-вызова. Позвоните первому абоненту, затем второму и установите связь между двумя этими вызовами.

Нажмите клавишу	Чтобы
1 цифровые кнопки	набрать номер первого абонента
2 	вызвать номер
3 Удержание (  )	перевести первый вызов в режим отложенного
или ≡ > Удержание (  )	или После того как вызов будет отложен, на дисплее рядом с индикацией вызова появится мигающий значок телефона
4 цифровые кнопки	набрать номер второго абонента
5 	вызвать номер
	После того как будет установлен новый вызов, на дисплее появится индикатор активного вызова
6 СВЯЗЬ (  )	установить связь между двумя вызовами
7 	завершить сеанс конференц-связи



## Блокировка вызова



Функция блокировки вызовов позволяет ограничить диапазон разрешенных вызовов, как входящих, так и исходящих. Можно запретить все вызовы, международные вызовы или вызовы в условиях роуминга.

### Поиск функции

☰ > Настройка  
> Безопасность  
> Запрет вызова

Нажмите клавишу	Чтобы
1	прокрутить список до команды <b>Исходящие вызовы</b> или <b>Входящие вызовы</b>
2 <b>ВЫБОР</b> (	выбрать вид ограничения для <b>исходящих</b> или <b>входящих</b> вызовов
3	прокрутить список до нужного типа блокировки вызовов
4 <b>ВЫБОР</b> (	установить блокировку вызовов
5 цифровые кнопки	ввести пароль запрета вызовов (предоставляется оператором сотовой связи)
6 <b>ОК</b> (	отправить пароль



## ***Удержание вызова***

При активном вызове:

### **Действие**

Нажмите **Удержание** (если функция доступна).



**или**

Нажмите **☰** > **Удержание**.

На дисплее появится мигающий значок телефона.

## ***Блокирование и разблокирование клавиатуры***

Для блокировки или разблокирования клавиатуры телефона последовательно нажмите клавишу меню **☰**, а затем – клавишу **☎** в режиме ожидания.



## Автоматическая блокировка клавиатуры

Для автоматической блокировки клавиатуры:

Поиск функции

☰ > Настройка  
> Безопасность  
> Автоматическая  
блокировка клавиатуры

Нажмите клавишу	Чтобы
1  (вверх или вниз)	перейти к предпочтительному режиму
2 <b>ВЫБОР</b> (  ) или <b>Выход</b> (  )	подтвердить выбор или выйти из настройки






## ***Сообщения и разговор***



Текстовые сообщения – это краткие сообщения, которые можно отправлять и получать с помощью телефона (например: **Где встретимся?**). Полученные сообщения появляются на дисплее или попадают в папку входящих текстовых сообщений (входящие).

Почтовый ящик входящих текстовых сообщений необходимо настроить до того, как вы приступите к отправке и приему этих сообщений. Общее число сообщений, которые можно хранить в ящике, зависит от их длины, а также от числа прочих сообщений и черновиков, хранящихся в памяти телефона.




**Примечание:** Параметры исходящих текстовых сообщений могут быть уже запрограммированы оператором сотовой связи.



## **Настройка папки входящих текстовых сообщений**

Поиск функции

☰ > Сообщения  
☰ > Настройка текстовых  
сообщений

<b>Нажмите клавишу</b>		<b>Чтобы</b>
1		перейти к пункту <b>Центр сообщений</b>
2	<b>Выбор</b> (  )	изменить <b>Номер центра</b> , предоставленный оператором сети
3	цифровые кнопки	ввести номер телефона сервисного центра, который обрабатывает ваши исходящие сообщения
4	<b>OK</b> (  )	сохранить номер сервисного центра








## **Отправка сообщений, изображений и звукозаписей**

Текстовое сообщение, а также изображения или мелодии, можно отправить одному или нескольким получателям. При этом номер телефона каждого получателя можно вводить вручную или выбирать один или несколько номеров из справочника или списков последних вызовов. После отправки сообщения будут сохранены в папке исходящих сообщений.



**Примечание:** Возможна несовместимость файлов с телефонами некоторых производителей.

### **Поиск функции**

 > Сообщения  
 > Создать сообщение  
или  > Создать  
> SMS/EMS




**Нажмите клавишу Чтобы**


- 1 ВЫБОР** (  ) выбрать команду **Создать** для редактирования сообщения
- 2 ВЫБОР** (  ) выбрать команду **SMS/EMS** для ввода текстового сообщения

**или****или**

чтобы вставить в сообщение файл с изображением, анимацией или звуком, нажмите:

-  **> Вставить**  
> *тип объекта*  
> *объект*





**Примечание:** Длина сообщения ограничена. Доступное количество оставшихся знаков отображается вверху дисплея.

- 3 ОТПРАВИТЬ** (  ) выбрать номер телефона
- 4** клавиши телефона ввести один или нескольких номеров телефонов, на рые требуется отправить сообщение

**или****или**

выбрать один или несколько номеров из справочника

**Нажмите клавишу Чтобы**

<b>5</b>	<b>ОК</b> (  )	сохранить номер(а)
<b>6</b>	<b>ВЫБОР</b> (  )	закончить ввод сообщения. На дисплее телефона появится сообщение <b>Отправить сообщение?</b>
<b>7</b>	<b>ДА</b> (  )	отправить сообщение
	<b>или</b>	<b>или</b>
	<b>Нет</b> (  ) > <b>ОК</b>	сохранить сообщение
	<b>или</b>	<b>или</b>
	<b>ОТМЕНА</b>	отменить сообщение

**Просмотр состояния сообщения**

Отправленные вами текстовые сообщения сохраняются в папке исходящих сообщений. Просмотр содержимого папки исходящих сообщений:

**Поиск функции**

 > **Сообщения**  
> **Исходящие**


Сообщения сортируются в порядке отправки, начиная с самых последних.




## Получение и просмотр сообщений

**Примечание:** Прежде чем принимать текстовые сообщения, необходимо настроить папку входящих текстовых сообщений.

При поступлении нового сообщения (включая сообщения браузера) на дисплее появляется уведомление о новом сообщении и раздается сигнал. Нажмите клавишу

**ЧИТАТЬ** (  ), чтобы открыть сообщение (или список входящих текстовых сообщений, если получено несколько).

Можно нажать  для просмотра **меню текстовых сообщений**, включающего следующие функции:

Функции	Описание
Удалить	Удаление сообщения.
Позвонить	Вызов номера, содержащегося в заголовке или тексте сообщения.
Ответить	Открытие нового текстового сообщения, поле <b>Кому</b> которого содержит номер или адрес электронной почты из поля <b>Номер</b> полученного сообщения.
Переслать	Открытие копии текстового сообщения с пустым полем <b>Кому</b> .

Функции	Описание
Заблокировать	Сообщение блокируется, что предотвращает стирание сообщения при очистке почтового ящика.
Сохранить номер	Сохранение номера отправителя.
Удалить все	Удаление всех сообщений.
Создать сообщение	Создание нового сообщения.

## ***Работа с сообщениями браузера***

Сервер сети может отправлять на ваш телефон сообщения браузера. Эти сообщения можно прочесть в браузере.

Поиск функции

☰ > Сообщения  
> Сообщения браузера

## ***Отправка быстрых заметок***








Вставка быстрой заметки:

Поиск функции

☰ > Сообщения  
> Быстрые заметки

Редактирование быстрой заметки:

**Нажмите клавишу Чтобы**

- |          |  |                                  |
|----------|--|----------------------------------|
| <b>1</b> | <b>ЧТЕНИЕ</b> (  )    | выбрать и создать нужную заметку |
| <b>2</b> | <b>ОТПРАВИТЬ</b> (  ) | отправить заметку                |
|          | <b>или</b>   | <b>или</b>                       |
|          | <b>УДАЛИТЬ</b> (  )   | удалить заметку                  |
|          | <b>или</b>   | <b>или</b>                       |
|          | цифровые кнопки  | отредактировать заметку          |
| <b>3</b> | <b>ОТПРАВИТЬ</b> (  ) | ввести номер телефона            |
|          | <b>или</b>   | <b>или</b>                       |
|          |                     | выбрать номер из Справочника     |
| <b>4</b> | <b>ОК</b> (  )      | подтвердить выбор номера         |
| <b>5</b> | <b>ДА</b> (  )      | отправить заметку                |




## **Использование информационных служб**

Информационные службы позволяют получать ширококвещательные сообщения, например, последние биржевые сводки или новости. Прежде чем использовать данную функцию, убедитесь в том, что настроена папка информационных сообщений.

**Примечание:** Доступные функции зависят от оператора сети.


Поиск функции

☰ > Сообщения  
> Информационные службы



## **Использование чата**

Сеанс чата – это обмен текстовыми сообщениями с другим владельцем сотового телефона в реальном времени. Отправляемые сообщения сразу отображаются на дисплее сотового телефона вашего собеседника.



## **Запуск сеанса обмена**

Поиск функции







☰ > Чат  
> Начать чат

### **Нажмите клавишу Чтобы**

- |   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
| 1 | цифровые кнопки  | ввести свой псевдоним          |
| 2 | OK (  ) | сохранить свой псевдоним       |
| 3 | цифровые кнопки  | ввести текст первого сообщения |



**Нажмите клавишу Чтобы**

<b>4</b>	ОК (  )	сохранить сообщение
<b>5</b>		перейти к пункту <b>Ввести номер</b> или <b>Поиск в справочнике</b>
<b>6</b>	цифровые кнопки	ввести телефонный номер собеседника
	<b>или</b>	<b>или</b>
	<b>Поиск в справочнике</b>	выбрать номер из справочника
<b>7</b>	ОК (  )	отправить сообщение Ответ собеседника при получении отображается под вашим сообщением
<b>8</b>	ЧАТ (  )	ввести ответ для собеседника
<b>9</b>	ОК (  )	отправить ответ
<b>10</b>	ПАУЗА (  )	Приостановить сеанс чата и либо <b>Возобнов. чат</b> , либо <b>Заверш. чат</b> позже, когда функция <b>Чат</b> будет выбрана снова.

**Примечания:** При появлении сообщения **Память переполнена** необходимо удалить часть входящих и исходящих сообщений или черновиков, чтобы иметь возможность принимать сообщения чата.

## **Просмотр журнала чата**

Журнал чата можно просмотреть из меню:

Поиск функции

☰ > Чат  
> Журнал

## **Очистка журнала**

Очистить журнал можно следующим способом:

Поиск функции

☰ > Чат  
> Очистить журнал

## **Ответ на поступившее сообщение**

При поступлении сообщения чата на дисплее отображается индикатор чата с указанием имени собеседника и звучит сигнал.

### **Нажмите клавишу Чтобы**

- |   |             |                        |
|---|-------------|------------------------|
| 1 | ПРИНЯТЬ (↵) | начать сеанс чата      |
| 2 | ИГНОР. (↵)  | отклонить сеанс обмена |




Если включена функция напоминаний, телефон будет периодически выдавать напоминание до тех пор, пока вы не ответите на уведомление о чате или не выключите аппарат. При поступлении во время разговора запроса на начало другого разговора этот запрос отобразится в виде входящего текстового сообщения, в начале которого будет стоять имя разговора.



## ***Завершение сеанса чата***

Кроме того, сеанс чата завершается при выключении телефона, ответе на входящий вызов и при начале нового сеанса обмена.

Собеседник не получает уведомление о том, что вы завершили сеанс чата. Если собеседник отправляет следующее сообщение, оно отобразится в виде входящего текстового сообщения, в начале которого будет стоять имя разговора.








## ***Справочник***

---




Список имен и телефонных номеров можно хранить на SIM-карте. Просматривать эти записи и звонить по сохраненным номерам вы можете непосредственно с телефона.


Чтобы посмотреть список имен, хранящихся в справочнике, нажмите клавишу  > **Справочник** в режиме ожидания. Прокрутите список до нужного имени и нажмите **Просмотр** () , чтобы посмотреть содержимое записи справочника.




### ***Сохранение записи в справочнике***



Для создания записи телефонной книги требуется номер телефона. Вся остальная информация является необязательной. Записи справочника можно сохранять только в памяти SIM-карты.

**Подсказка:** В режиме ожидания введите номер телефона, а затем нажмите **СОХР.** () для создания записи справочника с этим номером телефона в поле **Номер**. Чтобы ввести другие сведения и сохранить запись, перейдите сразу к пункту 3 описанной ниже процедуры.

**Примечание:** Данная процедура позволяет также сохранить запись фиксированного набора; для этого прокрутите меню до команды **Фиксированный набор** и выберите ее.












## Ввод информации

Поиск функции

☰ > Справочник  
> Новая запись

### Нажмите клавишу Чтобы

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | ВЫБОР (  )    | выбрать тип записи  |
| 2 | ИЗМЕН. (  )   | выбрать Имя   |
| 3 | цифровые кнопки  | ввести имя для записи   |
| 4 | ОК (  )       | сохранить имя   |
| 5 | ИЗМЕН. (  )   | ввести номер телефона   |
| 6 | ОК (  )      | сохранить номер телефона  |
| 7 |             | прокрутить список до <b>Быстрого номера</b> , который будет использоваться для ускоренного набора данной записи<br>По умолчанию новому номеру справочника назначается ближайший свободный номер ячейки быстрого набора. |
| 8 | ИЗМЕН. (  ) | выбрать <b>Быстрый номер</b> , если его необходимо изменить   |

<b>Нажмите клавишу</b>		<b>Чтобы</b>
<b>9</b>	цифровые кнопки	при необходимости ввести другой номер ускоренного набора
<b>10</b>	OK (  )	сохранить измененный номер ускоренного набора Если выбранный быстрый номер уже назначен другой записи, последует предложение заменить эту запись

### *Завершение создания записи в справочнике*

Действия после ввода всех сведений о записи справочника:




<b>Нажмите клавишу</b>		<b>Чтобы</b>
<b>ГОТОВО</b>	(  )	сохранить запись и возвратиться к списку справочника

## **Набор номера из справочника**

Для вызова можно использовать список справочника, ускоренный набор или набор в одно касание.

### **Список справочника**

Поиск функции  > Справочник

	<b>Нажмите клавишу Чтобы</b>
	прокрутить до нужной записи
	вызвать номер




## **Редактирование записи справочника**

Записи справочника, хранящиеся на SIM-карте, можно редактировать. В случае изменения номера быстрого набора соответствующая запись перемещается на новое место, а прежняя запись удаляется.






**Примечание:** Данная процедура позволяет также изменить запись фиксированного набора; для этого прокрутите меню до команды **Фиксированный набор** и выберите ее.

Поиск функции  > Справочник

**Нажмите клавишу Чтобы**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 |              | прокрутить список до записи, которую нужно изменить |
| 2 | ПРОСМ. (  )  | просмотреть запись в подробном представлении        |
| 3 | РЕДАКТ. (  ) | изменить запись справочника                         |

*Удаление записи справочника*Поиск функции  > Справочник**Нажмите клавишу Чтобы**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1 |            | прокрутить список до записи, которую нужно удалить |
| 2 |            | открыть меню справочника                           |
| 3 |            | прокрутить меню до команды <b>Удалить</b>          |
| 4 | ВЫБОР (  ) | выбрать команду <b>Удалить</b>                     |
| 5 | ДА (  )    | подтвердить удаление                               |

## Сортировка и копирование записей справочника

Запись справочника можно скопировать с одной SIM-карты на другую.

**Примечание:** Эта процедура позволяет скопировать исходную запись на новое место. При этом исходная запись не удаляется.




### Копирование одной записи

Поиск функции  > Справочник

Нажмите клавишу		Чтобы
1		прокрутить список до записи, которую нужно скопировать
2		открыть меню справочника
3		прокрутить меню до команды <b>Копировать запись</b>
4	<b>ВЫБОР</b> (  )	выбрать команду <b>Копировать запись</b>
5	<b>ДА</b> (  )	подтвердить копирование записи
	<b>или</b>	<b>или</b>
	<b>НЕТ</b> (  )	отменить настройку

## Проверка свободного места в справочнике

На дисплее телефона можно просмотреть количество занятых и свободных ячеек справочника. Проверка свободной памяти SIM-карты:

Нажмите клавишу		Чтобы
1		открыть меню справочника
2		прокрутить меню до команды <b>Емкость</b>
3	<b>ВЫБОР</b> (  )	выбрать пункт <b>Емкость</b> На дисплее отобразится число свободных ячеек справочника на SIM-карте

# Персонализация телефона

Пользователь имеет возможность настроить меню и функции телефона.





## Настройка меню

Пункты главного меню можно расположить в удобном для использования порядке.

### Поиск функции

- ☰ > Настройка
- > Другие настройки
- > Персонализация
- > Главное меню





### Нажмите клавишу Чтобы

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1 |                      | перейти к пункту меню, который нужно переместить |
| 2 | <b>ВЫДЕЛ.</b> (  )   | выбрать пункт меню, который нужно переместить    |
| 3 |                      | переместить пункт меню вверх или вниз в меню     |
| 4 | <b>Вставить</b> (  ) | вставить пункт на новое место                    |

## Переназначение программных клавиш

Поиск функции

☰ > Настройка  
> Другие настройки  
> Персонализация  
> Клавиши

Нажмите клавишу	Чтобы
1 	прокрутить список до позиции <b>Левая</b> или <b>Правая</b>
2 <b>ВЫБОР</b> (  )	запустить редактор клавиш
3 	перейти к новой функции клавиши
4 <b>ВЫБОР</b> (  )	подтвердить выбор новой функции

## Выбор фона

Поиск функции

☰ > Настройка  
> Другие настройки  
> Персонализация  
> Фон

Параметр	Описание
Уст. разметку	выбрать размещение <b>В центре</b> или <b>Замостить</b>
Картинка	выбрать картинку, которая будет отображаться на дисплее в режиме ожидания



## Выбор заставки

Поиск функции

- ☰ > Настройка
- > Другие настройки
- > Персонализация
- > Заставка

### Нажмите клавишу Чтобы



выбрать **анимацию**, которая будет отображаться на дисплее в режиме ожидания, или **время до отключения** режима ожидания телефона и включения заставки.

**Примечание:** Если данное значение будет больше значения времени ожидания дисплея, дисплей будет отключаться до появления заставки.

---

---

## Выбор другого языка

Поиск функции

- ☰ > Настройка
- > Другие настройки
- > Исходная настройка
- > Язык

## Выбор приветствия

Поиск функции

- ≡ > Настройка
- > Другие настройки
- > Персонализация
- > Приветствие

## Выбор настройки цвета

Поиск функции



- ≡ > Настройка
- > Другие настройки
- > Персонализация
- > Установки цвета

## Настройка текстовой заставки

Текстовую заставку можно настроить таким образом, чтобы она отображалась под названием оператора сети.

Поиск функции

- ≡ > Настройка
- > Другие настройки
- > Персонализация
- > Приветствие

Нажмите клавишу		Чтобы
1	цифровые кнопки	ввести текст для заставки
2	ОК (  )	подтвердить ввод или
	или	или
	УДАЛИТЬ (  )	отменить ввод

## **Использование персонального меню**


**Персональное меню** обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям меню телефона.

### *Использование меток персонального меню*

**Персональное меню** можно использовать в режиме ожидания, во время разговора и в режиме просмотра меню.


### *Использование команды персонального меню*


Если номер клавиши персонального меню известен:

<b>Нажмите клавишу</b>	<b>Чтобы</b>
1 	открыть меню
2 цифровая клавиша персонального меню	перейти к пункту меню или выполнить соответствующее действие






### *Выбор функции в списке персонального меню*

Действия при выборе функции из персонального меню:

**Поиск функции**       > Персональное меню  
> нужная функция

**Примечание:** Для изменения или удаления функции **персонального меню** выделите ее в списке и нажмите клавишу  – откроется меню редактирования функции.

### Добавление метки персонального меню

Нажмите клавишу	Чтобы
1 	войти в систему меню
2 	выделить команду меню
3 нажмите и удерживайте клавишу 	открыть редактор персонального меню На дисплее телефона появится сообщение <b>Создать персональное меню для: "Пункт"?</b> , где <i>пункт</i> – это название выбранного элемента.
4 Да	просмотреть варианты
5 ИЗМЕН. (  )	при необходимости изменить цифровую клавишу, назначенную персональному меню
или	
ГОТОВО (  )	выбрать номер клавиши персонального меню и закрыть редактор

### Загрузка мелодий звонка

Загрузить мелодии звонка можно при помощи браузера. Подробнее см. в разделе "Мобильный Интернет" на стр. 101.



## **Дополнительные функции телефона**

### **Функции вызова**

#### **Фиксированный набор**

Если включить функцию фиксированного набора, пользователи смогут набирать только номера из списка фиксированного набора.




**Примечание:** С помощью функции фиксированного набора компания может ограничить доступ с телефонов своих сотрудников, определив список разрешенных номеров, кодов стран или иных префиксов.

#### **Включение фиксированного набора**

Список фиксированного набора может содержать записи любой длины. Необходимо ввести код PIN2 SIM-карты, предоставляемый оператором сети.

#### **Поиск функции**

- ☰ > Настройка
- > Безопасность
- > Фиксированный набор



## Вызов служб

Данная функция позволяет набирать запрограммированные номера, хранящиеся на SIM-карте. На SIM-карте оператором сотовой связи могут быть запрограммированы номера телефонов некоторых служб, таких как заказ такси, телефоны ресторанов, больниц и т. п.

Поиск функции

☰ > Дополнительно  
> Вызов служб

## Управление вызовами



### Набор номера, записанного в полученном сообщении

При получении текстового сообщения, содержащего номер телефона, можно позвонить по этому номеру.



Поиск функции

☰ > Сообщения  
> Входящие

#### Нажмите клавишу Чтобы

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1 |  | прокрутить список до сообщения с номером |
| 2 |  | открыть пункты меню нужного номера       |

**Нажмите клавишу Чтобы**

<b>3</b>		прокрутить меню до команды <b>Перезвонить</b>
<b>4</b>	<b>ВЫЗОВ</b> (  )	вызвать номер
	<b>или</b>	<b>или</b>
	<b>НАЗАД</b>	возвратиться к последнему меню

Если в сообщении содержится несколько номеров, прокрутите текст до нужного номера и нажмите **ВЫБОР**.


Настройка длины отправляемых сигналов DTMF (длинных или коротких):

<b>Поиск функции</b>	 > <b>Настройка</b>
	> <b>Другие настройки</b>
	> <b>Исходная настройка</b>
	> <b>DTMF</b>

## **Сведения об использовании телефона**

### *Просмотр и сброс таймеров продолжительности вызовов*


В телефоне отслеживаются и записываются значения счетчиков времени разговора. С помощью меню последних вызовов можно просматривать и сбрасывать показания таймера разговора.

Время подключения к сети – это время, истекшее с момента входа в сеть компании-оператора сотовой связи и до момента завершения разговора нажатием . При этом учитываются сигнал “занято” и гудки.



Время подключения к сети, которое отслеживается с помощью таймера со сбросом, может не совпадать со временем, за которое взимает плату оператор сотовой связи. Поэтому за точной информацией о стоимости разговоров обращайтесь к своему оператору.

Просмотр показаний таймера разговора:

#### Поиск функции



 > Последние вызовы  
> Таймеры разговора

#### Нажмите клавишу Чтобы

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1 |            | прокрутить меню для выбора нужного таймера для просмотра |
| 2 | ВЫБОР (  ) | просмотреть зафиксированное время                        |

Сброс показаний таймера продолжительности вызова:

#### Нажмите клавишу Чтобы





- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | СБРОС (  ) | выполнить сброс времени (если это допустимо) |
| 2 | ДА (  )    | подтвердить сброс                            |





Вы можете посмотреть примерное время подключения к сети и начисленную плату для следующих вызовов:



<b>Таймер</b>	<b>Описание</b>
<b>Последний вызов</b>	Время, затраченное на последний исходящий или принятый вызов. Этот таймер невозможно сбросить.
<b>Исходящие вызовы</b>	Общее время, затраченное на исходящие вызовы с момента последнего сброса данного таймера.
<b>Принятые вызовы</b>	Общее время, затраченное на принятые вызовы с момента последнего сброса данного таймера.
<b>Все вызовы</b>	Общее время, затраченное на входящие и исходящие вызовы с момента последнего сброса данного таймера.
<b>Срок действия</b>	Общее время, затраченное на все вызовы на данном телефоне. Этот таймер невозможно сбросить.





## Просмотр и сброс стоимости вызовов

Поиск функции

☰ > Последние вызовы  
> Стоимость вызова

Нажмите клавишу	Чтобы
1 	прокрутить меню для выбора нужного счетчика затрат для просмотра
2 <b>ВЫБОР</b> (  )	просмотреть зафиксированную стоимость

Сброс показаний счетчика затрат:

Нажмите клавишу	Чтобы
1 <b>СБРОС</b> (  )	выполнить сброс стоимости (если это допустимо)
2 <b>ОК</b> (  )	вести код PIN2 для подтверждения сброса

Телефонная сеть может предоставлять следующие сведения о стоимости вызовов:

Счетчик затрат	Описание
Доступный кредит	Размер оставшегося кредита. В сети GSM с уведомлениями об оплате этот таймер доступен только в том случае, если установлен предел кредита. <b>Примечание:</b> Телефон получает сведения о стоимости через функцию уведомления об оплате в сети GSM или из сторонней программы учета предоплаты.
Стоим. посл. вызова	Стоимость последнего исходящего или принятого вызова. Этот счетчик невозможно сбросить.
Стоимость всех звонков	Стоимость всех исходящих и принятых вызовов с момента последнего сброса этого счетчика. Выполнить сброс этого значения можно отдельно из меню <b>Исходящие вызовы</b> и <b>Входящие вызовы</b> , поэтому стоимость <b>исходящих вызовов</b> плюс <b>входящих вызовов</b> может быть не равна стоимости <b>всех вызовов</b> .
Сброс стоимости	Сброс всех счетчиков стоимости.







## Сетевые функции

### Выбор сети

#### Поиск функции

- > Настройка
- > Другие настройки
- > Сеть

Оператор сотовой связи регистрирует телефон в сети. Имеется возможность просмотреть сведения о текущей сети, изменить способ поиска сети телефоном, указать предпочтительные сети, а также включить подачу сигнала, извещающего о сбросе вызова или изменении регистрации в сети.








## Функции ежедневника

### Часы-будильник



Можно создать новый профиль будильника или активировать предварительно установленный профиль будильника. Создание нового профиля будильника:

Поиск функции  > Часы-будильник

Нажмите клавишу	Чтобы
1  > ВЫБОР (  ) [Новый будильник]	создать/изменить оповещение Поля оповещения: Имя: Время: Оповещение: Громкость:
2  > Редактиров.	см. выше
3  > Удалить	удалить одно оповещение
4  > Удалить все	удалить все оповещения

**Примечание:** Будильник телефона следует установить, когда телефон включен. Затем для экономии заряда батареи телефон можно выключить. Несмотря на то, что телефон выключен, в установленное время будет подан звуковой сигнал будильника.



Включение/отключение предварительно установленного профиля будильника:

Нажмите клавишу	Чтобы
1 	перейти к нужному профилю будильника
2 ВКЛ/Выкл (  )	активировать будильник

**Примечание:** Для изменения профиля будильника повторите вышеописанные действия.

## Калькулятор

Поиск функции  > Дополнительно  
> Калькулятор

Нажмите клавишу	Чтобы
1 цифровые клавиши	ввести число в калькулятор
2 	выбрать функцию калькулятора
3 ВЫБОР (  )	выполнить выбранную функцию

## Пересчет валюты

Поиск функции  > Дополнительно  
> Калькулятор  
 > Курс обмена

Нажмите клавишу	Чтобы
1 цифровые клавиши	ввести курс обмена
2 ОК (↵)	сохранить курс обмена
3 цифровые клавиши	ввести число, которое требуется пересчитать
4 ⌂ (вправо/влево)	перейти к знаку \$
5 Выбор (↵)	пересчитать валюту

## Использование секундомера

Телефон имеет функцию секундомера.

Поиск функции  > Дополнительно  
> Секундомер

Нажмите клавишу	Чтобы
1 ПУСК (↵)	начать отсчет времени
2 СТОП (↵)	остановить отсчет времени
3 СБРОС (↵)	выполнить сброс секундомера

**Примечание:** После запуска секундомера можно нажать клавишу СНИМОК (⏏) для продолжения отсчета истекшего времени и последующего возвращения к нему. Остановив секундомер, вы можете нажать клавишу ⌂ вправо или влево для перехода по времени СНИМОК 1, 2, 3... и т.д.

## **Безопасность**

### **Блокировка и разблокирование телефона**

Телефон можно либо блокировать вручную, либо настроить на автоматическую блокировку при выключении.

При попытке воспользоваться заблокированным телефоном он потребует ввести код разблокирования. (Код разблокирования по умолчанию: 0000.) Блокированный телефон будет по-прежнему звонить или вибрировать при поступлении вызовов или сообщений, но ответить на вызов можно только после разблокирования телефона.

Экстренные вызовы можно осуществлять даже с заблокированного телефона.

#### **Блокировка телефона вручную**

**Поиск функции**

☰ > Настройка  
> Безопасность  
> Блокировка телефона  
> Заблокировать сейчас

<b>Нажмите клавишу</b>		<b>Чтобы</b>
1	цифровые кнопки	ввести четырехзначный код разблокирования
2	ОК (↵)	заблокировать телефон




## Настройка автоматической блокировки телефона

### Поиск функции


- ☰ > Настройка
- > Безопасность
- > Блокировка телефона
- > Автоматическая блокировка
- > Вкл

### Нажмите клавишу Чтобы

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | цифровые кнопки  | ввести четырехзначный код разблокирования |
| 2 | OK (  ) | задать автоматическую блокировку телефона |

## Разблокирование телефона

### Нажмите клавишу Чтобы

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | цифровые кнопки  | ввести четырехзначный код разблокирования<br>Код разблокирования по умолчанию – 0000. |
| 2 | OK (  ) | разблокировать телефон  |



## Изменение кода разблокирования

Производителем изначально установлен четырехзначный код разблокирования 1234 и шестизначный защитный код - 000000. Оператор сотовой связи может изменить эти значения до момента приобретения телефона.

Если эти коды не изменены оператором, рекомендуется изменить их, чтобы другие пользователи не могли получить доступ к вашей личной информации или изменить настройки телефона. Код разблокирования должен состоять из четырех цифр, а защитный код – из шести. Новые коды следует обязательно записать.

### Поиск функции



☰ > Настройка  
> Безопасность  
> Новые пароли

Нажмите клавишу	Чтобы
1 	прокрутить список до кода или пароля, подлежащего изменению
2 <b>ВЫБОР</b> (  )	выбрать код или пароль
3 цифровые кнопки	ввести старый код
4 <b>ОК</b> (  )	подтвердить старый код
5 цифровые кнопки	ввести новый код
6 <b>ОК</b> (  )	назначить новый код
7 цифровые кнопки	повторно ввести новый код
8 <b>ОК</b> (  )	подтвердить новый код

## **Если не удастся вспомнить код или пароль**

Если вы забыли свой защитный код (начальное значение 000000), PIN-код SIM-карты, код PIN2 или пароль блокировки вызовов, обратитесь к оператору сотовой связи.

Если не удастся вспомнить код разблокирования, попробуйте ввести 1234 или последние четыре цифры своего номера телефона. В случае неудачи воспользуйтесь следующим способом:




<b>Нажмите клавишу</b>		<b>Чтобы</b>
<b>1</b>		установить режим обхода кода разблокирования
<b>2</b>	цифровые кнопки	ввести защитный код
<b>3</b>	OK 	подтвердить защитный код

## Защита SIM-карты

Личный код PIN (персональный идентификационный номер) защищает данные, хранящиеся на SIM-карте. Если функция PIN-кода SIM-карты включена, каждый раз при включении телефона или установке SIM-карты требуется ввод PIN-кода. PIN-код SIM-карты выдается оператором сотовой связи.

### Поиск функции

☰ > Настройка  
> Безопасность  
> PIN-код SIM-карты

Нажмите клавишу	Чтобы
1 	прокрутить меню до команды <b>Вкл.</b> или <b>Выкл.</b>
2 <b>ВЫБОР</b> (  )	включить или выключить защиту
3 цифровые кнопки	ввести PIN-код SIM-карты
4 <b>ОК</b> (  )	подтвердить код



## ***Новости и развлечения***

### ***Мобильный Интернет***

Поисковая система обеспечивает доступ к веб-страницам и веб-приложениям (таким как банковские онлайн-услуги, электронная коммерция и игры) непосредственно с телефона. При необходимости обратитесь в компанию-оператор для настройки доступа в Интернет.




### ***Настройка телефона для мобильного доступа в Интернет***

**Примечание:** Ваш телефон может быть уже настроен оператором сотовой связи для доступа в Интернет.


Пользователь может регулировать параметры мобильного подключения к Интернету, а также создавать новый профиль подключения к сети:

#### **Поиск функции**

☰ > Браузер  
> Настройки  
> Наст. профиля



**Нажмите клавишу Чтобы**




<b>ВЫБОР</b> (↵)	установить профиль
<b>или</b>	<b>или</b>
<b>Выход</b> (↵)	выйти из настройки
	перейти к предпочтительному профилю
<b>ВЫБОР</b> (↵)	подтвердить выбор
<b>или</b>	<b>или</b>
<b>Назад</b> (↵)	возвратиться к предыдущему меню

**Ввод URL**


Перед началом работы в Интернет необходимо сначала ввести URL.

**Поиск функции**  > Браузер  
> Веб-метка


**Нажмите клавишу Чтобы**


 (вверх или вниз)	перейти к предпочтительному пункту
	подтвердить выбор
 (вверх или вниз)	выбрать ввод нового адреса URL, изменить или удалить выбранный пункт

**Нажмите клавишу Чтобы**


**ВЫБОР** (  ) выбрать объект, который необходимо изменить (название или URL)

**или или**

**Отменить** (  ) отменить настройку

**ВЫБОР** (  ) выбрать объект, который необходимо изменить

**или или**

**Готово** (  ) завершить настройку


**Доступ в Интернет**

Вместо использования веб-меток, вы можете ввести адрес URL самостоятельно:


**Поиск функции**  > Браузер  
> Переход по адресу URL


**Нажмите клавишу Чтобы**

Клавиши телефона ввести адрес URL

**OK** (  ) подтвердить ввод и открыть доступ к браузеру

**или или**

**Удалить** (  ) удалить запись

**Примечание:** Нажмите клавишу  для изменения режима ввода.



Помимо использования вышеописанных функций, работу в Интернете можно начать также следующим способом:

#### Поиск функции



☰ > Браузер  
> Start Browser

#### *Загрузка изображений мелодий вызова*

В телефон можно загружать файлы, такие как мелодии звонка, обои или заставки. Загрузка файлов на настольный компьютер или телефон с помощью браузера:


#### **Действие**

- 1 Перейдите в браузере на соответствующий веб-сайт и найдите нужный файл.
- 2 Следуя приведенным на сайте инструкциям, приобретите файл (условия оплаты могут варьироваться). С сайта на ваш телефон будет отправлено сообщение с вложенным файлом или со ссылкой на файл.
- 3 Откройте сообщение и сохраните прикрепленный к нему файл.



#### **Примечание:**

- К сеансам загрузки применяются соответствующие тарифы оплаты.
- Если в вашем телефоне не хватает памяти для загружаемых файлов, новые файлы будут записываться поверх старых. Загружаемые файлы хранятся в памяти телефона, поэтому, чтобы освободить место для загружаемого изображения, можно удалить некоторые мелодии звонков.





## Игры

В базовой комплектации телефона представлены три игры. При поступлении входящего вызова, сообщения, сигнала или оповещения игра временно останавливается.

Поиск функции


☰ > Игры  
> игра

**Нажмите клавишу Чтобы**


**ВЫБОР** (  ) запустить игру

Завершив игру, вы сможете сыграть в нее снова или вернуться в меню “Игры” (в зависимости от игры).

**Нажмите клавишу Чтобы**

 завершить сеанс игры

**или** **или**


 завершить сеанс игры и  
вернуться в меню игр

## ***Устранение неполадок***

При возникновении неполадок с телефоном начните с выяснения следующих вопросов:


<b>Вопрос</b>	<b>Ответ</b>
<b>Как узнать, что батарея заряжена?</b>	Индикатор уровня заряда батареи должен показывать по крайней мере одно деление. Если это не так, перезарядите батарею (см. раздел "Замена батареи телефона" на стр. 25). Если индикатор уровня заряда батареи (3) показывает три деления, то батарея полностью заряжена.

Вопрос	Ответ
<b>Является ли SIM-карта, вставленная в телефон, рабочей?</b>	<p>Если в телефоне нет SIM-карты, при включении на дисплее телефона появится сообщение <b>“Вставьте SIM-карту”</b>. Убедитесь в том, что SIM-карта правильно размещена в гнезде для SIM-карты. Для этого поднимите батарею и проверьте расположение SIM-карты. Срезанный угол SIM-карты должен совпадать со срезанным углом гнезда. Металлические контакты SIM-карты должны быть направлены вниз и соприкоснуться с металлическими контактами гнезда для SIM-карты. Вставляя SIM-карту, вы должны воспользоваться двумя металлическими направляющими гнезда для SIM-карты, чтобы надежно расположить SIM-карту в телефоне.</p> <p>Если SIM-карта вставлена правильно, однако на дисплее по-прежнему отображается сообщение <b>“Вставьте SIM-карту,”</b> обратитесь к оператору сети, так как SIM-карта может быть повреждена и потребует ее замена.</p>

Вопрос	Ответ
<b>Слышен ли в трубке сигнал системы? Присутствует ли индикатор уровня сигнала на дисплее?</b>	На индикаторе уровня сигнала должно отображаться не менее одного деления. Если это не так, найдите место с более высоким уровнем сигнала.
<b>Почему слишком низкий уровень громкости динамика?</b>	Во время разговора нажмите клавишу  вправо.
<b>Слышит ли вас собеседник?</b>	Возможно, отключен микрофон телефона. Включите микрофон, нажав соответствующую программную клавишу. См. раздел "Регулировка громкости" на стр. 26.  Кроме того, вы и собеседник можете находиться в зоне слабого приема сигнала. Убедитесь, что микрофон телефона ничем не перекрыт.

Вопрос	Ответ
<b>Телефон упал, поврежден или намок</b>	Падение телефона, попадание в него влаги или использование зарядного устройства, изготовленного не компанией Моторола, может привести к повреждению телефона. Гарантия на телефон не распространяется на повреждения, вызванные попаданием воды или применением дополнительных принадлежностей сторонних производителей.
<b>Не слышен звонок телефона.</b>	Убедитесь, что не установлен бесшумной режим или вибровызов. Для изменения профилей оповещения и мелодии звонка (звонок, вибровызов, вибровызов и звонок, бесшумный) см. стр. 34.

Далее описываются конкретные неполадки:


<b>Проблема</b>	<b>Решение</b>
<b>Телефон украден. Кому следует сообщить об этом?</b>	Сообщите о краже телефона в правоохранительные органы и своему оператору сотовой связи.
<b>Не удается вспомнить пароль.</b>	См. “Изменение кода разблокирования” на стр. 98.
<b>При нажатии клавиши питания ничего не происходит.</b>	Включение или выключение телефона: нажмите и удерживайте клавишу  в течение двух секунд. Если после этого питание телефона не включится, проверьте, заряжена ли батарея.
<b>На дисплее отображается сообщение Вставьте SIM-карту или проверьте SIM-карту, несмотря на то, что SIM-карта установлена.</b>	Возможно, SIM-карта вставлена неправильно. Убедитесь в правильности установки SIM-карты.

<b>Проблема</b>	<b>Решение</b>
<b>На дисплее отображается сообщение SIM-карта заблокирована. Как разблокировать SIM-карту?</b>	Обратитесь к своему оператору сотовой связи для получения кода разблокирования PIN (PUK).
<b>На дисплее отображается сообщение Введите код разблокирования. Как разблокировать телефон?</b>	Введите заводской стандартный код разблокирования (0000) или последние четыре цифры своего номера телефона. Если стандартный код разблокирования был изменен, введите его.
<b>При попытке доступа к одной из функций телефон требует ввести код разблокирования.</b>	Нужное вам приложение заблокировано. Если телефон ваш, но вы не знаете код разблокирования, см. раздел "Изменение кода разблокирования" на стр. 98.

<b>Проблема</b>	<b>Решение</b>
<b>Телефон звонит, даже если выбран бесшумный режим или режим вибровызова.</b>	Даже если телефон настроен на бесшумное оповещение, звонок можно настроить на воспроизведение мелодии.
<b>При попытке сделать вызов слышен сигнал с чередованием высокого и низкого тона.</b>	Ваш вызов не достиг системы беспроводной связи. Возможно, вы слишком быстро набрали номер после включения телефона. Подождите, пока на дисплее не появится имя оператора сотовой связи, и только потом делайте вызов.



<b>Проблема</b>	<b>Решение</b>
<b>Не получается отправить и принять вызов</b>	Убедитесь в наличии сигнала. Избегайте электромагнитных или радиопомех, а также препятствий прохождению сигнала, таких как мосты, гаражи или высокие здания. Возможно также, что включена блокировка вызова. Зная код разблокирования, вы можете изменить эту настройку в меню защиты. (☰ > <b>Настройка</b> > <b>Защита</b> ). Проверьте также, установлена ли в телефон SIM-карта и действует ли она.
<b>Некачественная связь, сигнал теряется.</b>	Убедитесь в наличии сигнала. Избегайте пребывания рядом с мостами, многоярусными стоянками или высокими зданиями.

<b>Проблема</b>	<b>Решение</b>
<b>Собеседника не слышно.</b>	Во время вызова нажмите клавишу  вправо (для увеличения громкости) или влево для снижения громкости динамика). Проверьте также, не прикрыт ли динамик телефона его чехлом.
<b>Не удается открыть папку входящих сообщений.</b>	SIM-карта не готова для чтения.
<b>Как просмотреть список исходящих или принятых вызовов?</b>	Чтобы посмотреть перечень последних исходящих или принятых вызовов, откройте один из следующих списков: ☰ > Последние вызовы > Входящие вызовы или Исходящие вызовы.

Проблема	Решение
<b>Телефон не отправляет команды голосовой почты, пароли или другие коды.</b>	<p>Команды и пароли отправляются телефоном в формате сигналов DTMF. Для сигналов DTMF телефона можно выбрать параметры “Длинный” или “Короткий”. Если не удастся отправить номер, проверьте настройку DTMF.</p> <p>В режиме ожидания нажмите:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>☰ &gt; <b>Настройка</b></li><li>&gt; <b>Другие настройки</b></li><li>&gt; <b>Исходная настройка</b></li><li>&gt; <b>DTMF</b></li></ul> <p>Нажмите клавишу  для перехода к пункту <b>Длинный DTMF</b> или <b>Короткий DTMF</b> и нажмите <b>Выбор</b> () для подтверждения.</p>
<b>Изображение на дисплее слишком светлое.</b>	<p>Можно изменить уровень контрастности дисплея. См. раздел “Настройка контрастности” на стр. 36.</p>

<b>Проблема</b>	<b>Решение</b>
<b>Как продлить срок службы аккумулятора?</b>	На эксплуатационные характеристики аккумулятора влияют время зарядки, интенсивность использования различных функций, перепады температур и другие факторы.  Также можно выбрать режим экономии заряда батарей для максимального увеличения времени работы между двумя зарядками (см. раздел "Настройка экономии заряда батареи" на стр. 37).
<b>Как извлечь батарею?</b>	Батарея извлекается открытием задней крышки телефона.
<b>Телефон перестал работать и не реагирует на нажатие клавиш. Как вернуть телефон в рабочее состояние?</b>	Возможно, телефону требуется перезагрузка. Чтобы перезагрузить телефон (без потери установленных настроек по умолчанию), снимите батарею, а затем вновь установите ее. Это приведет к перезагрузке телефона, что позволит включить его и далее пользоваться телефоном как обычно.



## ***Информация о сертификации (SAR)***

---

***Данная модель телефона соответствует требованиям международных стандартов в отношении облучения радиочастотной энергией.***




Ваш мобильный телефон представляет собой устройство, передающее и принимающее электромагнитную энергию.

Он сконструирован и изготовлен с учетом требований на предельные уровни облучения радиочастотной (РЧ) энергией.

Предельные уровни облучения являются составной частью общих директив по пользованию телефоном и устанавливают допустимые уровни радиочастотного облучения для населения.

В основе директив по пользованию телефоном лежат стандарты, разработанные независимыми научными организациями на основании систематического изучения и тщательных проверок результатов научных исследований.

Общие директивы включают подробный раздел по обеспечению безопасного пользования телефоном всеми лицами вне зависимости от их возраста или состояния здоровья.







Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR, Specific Absorption Rate).

Согласно правилам пользования Вашей моделью телефона, предельное значение SAR составляет 2,0 Вт/кг<sup>1</sup>.

Измерения коэффициента SAR выполняются в соответствии с процедурой тестовых испытаний, утвержденной CENELEC<sup>2</sup>, в стандартном рабочем положении телефона в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот.



Измерение коэффициента SAR выполняется при максимальной мощности, поэтому фактическое значение уровня SAR для работающего телефона может оказаться значительно ниже.




Это происходит вследствие того, что конструкция телефона рассчитана на работу при различных уровнях мощности, что, в свою очередь, позволяет использовать минимальную мощность, требуемую для установления соединения с сетью.

Другими словами, чем ближе вы находитесь к антенне базовой станции, тем слабее мощность излучаемого телефоном сигнала.

Модель телефона проходит предпродажные испытания с целью подтверждения ее соответствия требованиям данных общих директив по пользованию.



**118** - Информация о сертификации (SAR)







Испытания проводятся в положении и месте (т.е. около уха и на теле) в соответствии с единой методологией тестирования, утвержденной экспертным органом по стандартизации.


Наибольшее значение коэффициента SAR для данной модели телефона при испытании ее в действии в положении около уха составляет 0,82 Вт/кг.<sup>3</sup>

Несмотря на возможные различия уровней SAR для различных моделей телефонов в разных положениях, все они соответствуют государственным требованиям безопасности в отношении радиочастотного облучения.

Просим обратить внимание на то, что модификация данной модели может повлечь за собой изменения значений коэффициента SAR у последующих моделей телефона, однако в любом случае вся аппаратура сконструирована с учетом требований директив по пользованию.



- 1 Предельный уровень SAR, рекомендованный международными директивами (ICNIRP) для мобильных телефонов общего назначения, составляет 2,0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани тела человека. Этот стандарт предусматривает значительный резерв безопасности, что служит дополнительной мерой защиты населения с учетом максимального разброса измерений.
- 2 CENELEC является органом по стандартизации Европейского Союза.
- 3 Дополнительная информация включает в себя протокол тестирования компании Моторола, процедуру оценки качества и замер дистанции, в пределах которой данный вид аппаратуры не обеспечивает уверенного приема.



## Предметный указатель

- I**  
iTAP 31
- P**  
PIN-код SIM-карты 10
- S**  
SIM-карта 24
- A**  
анимация 10
- Б**  
батарея 24  
Блокнот 48  
браузер 101
- В**  
веб-браузер 101  
вибровывозов 112  
время  
настройка 34
- Г**  
громкий сигнал 27
- 120 - Предметный указатель
- Громкость 26  
громкость звукового  
сопровождения  
клавиатуры 35
- Д**  
динамик 26, 108, 114  
дисплей 36  
Дополнительные  
принадлежности 23  
Дополнительные функции  
23
- З**  
заводские настройки 38  
защитный код 37  
звонок и вибровывозов 34
- И**  
игнорирование вызова 42  
Изображение 28  
Индикатор 27  
индикатор GPRS 27  
индикатор бесшумного  
оповещения 34





Индикатор интенсивности  
сигнала 27  
Индикатор меню 28  
Индикатор роуминга 28  
Индикатор сообщения 28  
Индикаторы 27  
индикаторы 106

### **К**

Калькулятор 94  
клавиша  
    левая программная  
        клавиша 1  
клавиша вызова 1  
клавиша меню 1  
клавиша навигации 1  
код разблокирования 25  
контрастность  
    дисплей 115  
курс обмена 95  
курсор 36

### **Л**

левая программная  
клавиша  
    функции 1

### **М**

микрофон 1, 108  
мой номер телефона 40

### **Н**

настройка меню 79  
номер экстренного вызова  
    42

### **О**

Общая очистка 38  
общий сброс 37  
оповещение о событии 35  
Определитель номера 42

### **П**

Повторный набор 41  
Подсветка 35  
Показывать номер 42  
принадлежности 23, 39  
программные клавиши  
    иллюстрация 1  
профиль 27



### **Р**

разблокирование 25  
разговор  
    выполнение и принятие  
        26  
Режим ввода 31

### **С**

Сброс 37, 87, 90

Предметный указатель - 121







сведения о кредите 91  
сведения о стоимости  
    разговора 91  
сигнал оповещения 34  
список исходящих  
    вызовов 41  
стандартный пароль 43  
стандартный способ ввода  
    текста 31  
Счетчик затрат 91



## **Т**

таймеры 37  
Текст 31  
текстовый режим  
    изменение 31  
Телефонная гарнитура 39  
телефонный номер 42



## **Ч**

Часы 93  
числовой режим ввода  
    текста 31

