

SAMSUNG

SGH-C130 Посібник користувача


У цьому посібнику надаються пояснення щодо налаштування Вашого телефону і швидкий огляд основних функцій телефону.

Printed in Korea
Code No.: GH68-10874A
Ukrainian. 06/2006. Rev.1.0

Адреса в Інтернеті
http://www.samsungmobile.com

Встановлення SIM-картки та акумулятора

1. Зніміть кришку акумулятора і вставте SIM-картку.

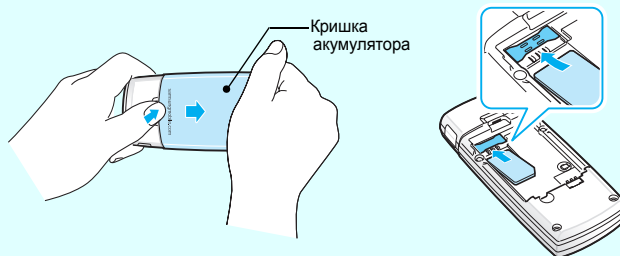

2. Встановіть акумулятор і знову встановіть кришку.




Зарядження акумулятора

1. Приєднайте до телефону зарядний пристрій з комплекту поставки.



2. Після завершення зарядження від'єднайте зарядний пристрій.



Увага: Не виймайте акумулятор з телефону, спершу не від'єднавши зарядний пристрій. В іншому випадку телефон можна пошкодити.


Вигляд телефону та функції клавіш

Клавіша доступу до Інтернету/Клавіша підтвердження
У режимі очікування запускає веб-браузер. Слугує для вибору виділеної опції або підтвердження введення до меню.

Клавіша набору
Слугує для здійснення дзвінка або відповіді на нього. У режимі очікування дозволяє відновити в пам'яті останні дзвінки.

Клавіша скасування/очищення
Слугує для видалення символів з дисплея. Дозволяє повернутися до попереднього рівня меню.

Клавіша блокування клавіатури

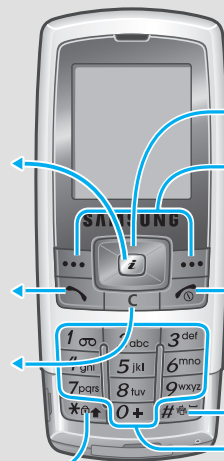

Навігаційні клавіші чотирьох напрямків
У режимі "Меню" слугують для переміщення між опціями меню. У режимі очікування надають безпосередній доступ до найбільш вживаних меню.

Програмні клавіші
Виконують функції, позначені у вигляді тексту над клавішею.

Клавіша живлення/завершення дзвінка
Слугує для вмикання або вимкнення телефону, якщо утримується натиснутою. Також слугує для завершення дзвінка.

Клавіша режиму "Без звуку"


Літерно-цифрові клавіші

Режим без звуку
Щоб вимкнути усі звуки телефону, натисніть і потримайте **#** у режимі очікування. Щоб вийти, натисніть та потримайте цю клавішу ще раз.

Режим блокування клавіш
Щоб заблокувати клавіатуру і запобігти випадковому натисканню клавіш, натисніть і потримайте ***** у режимі очікування. Щоб розблокувати, натисніть програмну клавішу **Розбл.** і цю клавішу.

Дисплей

Телефон перебуває у режимі очікування, якщо Ви не здійснюєте дзвінок або не використовуєте меню. Щоб Ви могли набрати номер, телефон повинен перебувати в режимі очікування.

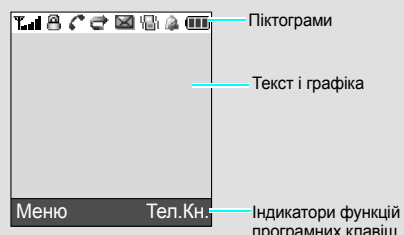


У верхній частині дисплея телефону відображаються наступні індикатори статусу:

Піктограма	Опис
	Потужність сигналу прийому
	Здійснюється дзвінок
	Поза зоною покриття мережі; неможливо здійснити або отримати дзвінки.
	Мережа роумінгу
	Режим "Без звуку" або встановлений вібросигнал
	Режим блокування клавіш
	Увімкнена функція переадресації дзвінків
	Нове SMS повідомлення
	Нове MMS повідомлення
	Нове повідомлення push
	Нове повідомлення голосової пошти
	Увімкнено будильник
	Рівень заряду акумулятора

Використання меню

У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**, щоб увійти до головного меню.

Позначки в кутках нижньої частини дисплея відображають поточні функції програмних клавіш. Натисніть ліву програмну клавішу (**←**) або праву програмну клавішу (**→**), щоб виконати позначену функцію.

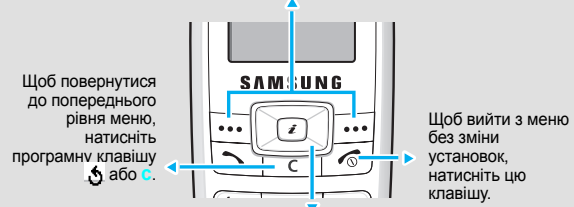

Використовуйте навігаційні клавіші чотирьох напрямків (**↑**, **↓**, **←**, **→**) як клавіші швидкого доступу до улюблених меню.

- У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**.
- Виберіть **Установки телефону** → **Швидкий доступ**.
- Виберіть клавішу.
- Виберіть меню для призначення клавіші.

Щоб вибрати або змінити меню або функцію:

- У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**.
- Натискайте навігаційні клавіші, щоб перейти до потрібного меню, а потім натисніть програмну клавішу **Обрати** або **↵**.
- Якщо меню містить підменю, знайдіть потрібне Вам, натискаючи навігаційні клавіші. Натисніть програмну клавішу **Обрати** або клавішу **↵**, щоб увійти до підменю.
Якщо вибране меню містить додаткові підменю, повторіть цей крок.
- Натискайте навігаційні клавіші, щоб знайти потрібну установку.
- Натисніть програмну клавішу **Обрати** або **↵**, щоб підтвердити вибрану установку.

Номери швидкого доступу

До потрібних меню можна швидко переходити за допомогою номерів швидкого доступу. Номер швидкого доступу відображається перед назвою меню у режимі "Меню".

Увімкнення або вимкнення телефону

- Натисніть і потримайте **↵** довше двох секунд, щоб увімкнути телефон.
- Щоб вимкнути телефон, натисніть і потримайте **↵** довше двох секунд.

Зміна мови дисплея

- У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**.
- Виберіть **Установки телефону** → **Мова**.
- Виберіть мову.

Здійснення дзвінка

- У режимі очікування введіть код міста і номер телефону та натисніть **↵**.
- Для завершення дзвінка натисніть **↵**.

Відповідь на дзвінок

- Коли телефон подає звуковий сигнал, натисніть **↵**, щоб відповісти на дзвінок.
- Для завершення дзвінка натисніть **↵**.

Карта меню

- SIM AT (Application Toolkit - Комплект програм SIM-картки)***
- Журнал дзвінків**
 - 2.1 Пропущені дзвінки
 - 2.2 Вхідні дзвінки
 - 2.3 Вихідні дзвінки
 - 2.4 Видалити всі
 - 2.5 Час дзвінка
 - 2.6 Вартість дзвінка *
- Послуги мережі**
 - 3.1 Переадресація
 - 3.2 Заборона дзвінків
 - 3.3 Очікування дзвінка
 - 3.4 Вибір мережі
 - 3.5 Ідент. номера
 - 3.6 Закрита група користувачів
- Установки звуку**
 - 4.1 Звук дзвінка
 - 4.2 Гучність дзвінка
 - 4.3 Тип сигналу
 - 4.4 Звук клавіатури
 - 4.5 Гучність клавіатури
 - 4.6 Звук повідомлення
 - 4.7 Сигнал під час розмови
 - 4.8 Додаткові звуки
- Повідомлення**
 - 5.1 SMS-повідомлення
 - 5.2 MMS-повідомлення
 - 5.3 Push-повідомлення
- WAP&Ігри**
 - 6.1 WAP-браузер
 - 6.2 Ігри
 - 6.3 Звуки
 - 6.4 Зображення
 - 6.5 Видалити всі
 - 6.6 Стан пам'яті
- Органайзер**
 - 7.1 Будильник
 - 7.2 Календар
 - 7.3 Час і дата
 - 7.4 Калькулятор
 - 7.5 Список завдань
 - 7.6 Голосове нагадування
 - 7.7 Конвертер валют
- Телефонна книга**
 - 8.1 Пошук
 - 8.2 Новий запис
 - 8.3 Пошук у групі
 - 8.4 Редагувати групу
 - 8.5 Швидкий набір
 - 8.6 Видалити всі
 - 8.7 Стан пам'яті
 - 8.8 SDN *
- Установки телефону**
 - 9.1 Установки дисплея
 - 9.2 Привітання
 - 9.3 Власний номер
 - 9.4 Мова
 - 9.5 Безпека
 - 9.6 Додаткові установки
 - 9.7 Швидкий доступ
 - 9.8 Скидання установок

* Відображаються лише у випадку, якщо це підтримується SIM-карткою.

