

SAMSUNG

# SGH-C170 Посібник користувача

• Залежно від встановленого програмного забезпечення, оператора зв'язку або країни, деякі пояснення, наведені в цьому посібнику, можуть не підходити для вашого телефону.  
• Залежно від країни, телефон та аксесуари можуть виглядати інакше, ніж наведені в цьому посібнику ілюстрації.


Printed in Korea  
Code No.: GH68-13841A  
Ukrainian. 04/2007. Rev.1.0  
World Wide Web  
http://www.samsungmobile.com

## Встановлення SIM-картки та акумулятора

1. Зніміть кришку акумулятора та встановіть SIM-картку.



2. Встановіть акумулятор та знов закрийте кришку.

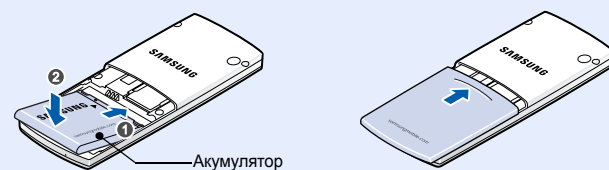


## Зарядження акумулятора

1. Підключіть переносний адаптер.



2. Після того, як зарядку буде завершено, від'єднайте адаптер.



**Примітка:** Не від'єднуйте акумулятор від телефону до того, як відключено адаптер. Це може завдати шкоди телефону.

## Зовнішній вигляд телефону та функції клавіш



**Режим без звуку** Щоб вимкнути всі звуки телефону, в режимі очікування натисніть і утримуйте **#**. Для виходу з цього режиму знову натисніть і утримуйте цю клавішу.

**Сервер голосової пошти** Щоб скористатися доступом до голосової пошти, натисніть і утримуйте **1** у режимі очікування.

**Режим блокування клавіатури** Щоб заблокувати клавіатуру для уникнення випадкового натискання клавіш, натисніть і утримуйте **\*** в режимі очікування. Щоб розблокувати, натисніть програмну клавішу **Розбл.**, а потім цю клавішу.


**Екстремний режим** Щоб надіслати екстрене повідомлення на попередньо задані телефонні номери, натисніть клавішу **C** чотири рази при заблокованій клавіатурі. Після надсилання екстреного повідомлення телефон перейде в екстремний режим та прийматиме виклики лише від зареєстрованих одержувачів. Щойно буде отримано виклик від одержувача екстреного повідомлення, телефон автоматично прийме цей виклик. Натисніть **1** для виходу з екстреного режиму.

Телефон відображає такі індикатори стану у верхній частині екрана:

| Значок | Опис  |
|--------|---|
|        | Потужність отриманого сигналу   |
|        | Режим блокування клавіатури   |
|        | Здійснюється виклик   |
|        | Поза зоною обслуговування: відсутня можливість здійснювати й отримувати виклики окрім екстрених |
|        | Мережа GPRS   |
|        | Мережа роумінгу   |
|        | Режим без звуку   |
|        | Сповіщення про виклик здійснюється вібрацією  |
|        | Активовано переадресацію викликів   |
|        | Нове текстове повідомлення  |
|        | Нове повідомлення голосової пошти   |
|        | Задано будильник/нагадування  |
|        | Рівень заряду акумулятора   |

## Дисплей


Ваш телефон перебуває в режимі очікування, коли ви не здійснюєте виклик і не використовуєте меню. Щоб набрати телефонний номер, телефон має перебувати в режимі очікування.

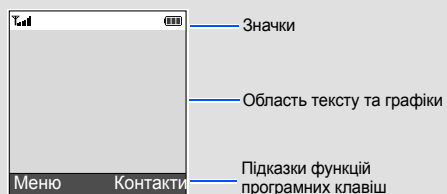

## Як користуватися меню

У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**, щоб увійти до головного меню.

Поточні функції програмних клавіш вказані на ярликах у нижніх кутах дисплея. Натисніть ліву програмну клавішу (**1**) або праву програмну клавішу (**2**), щоб виконати вказану функцію.

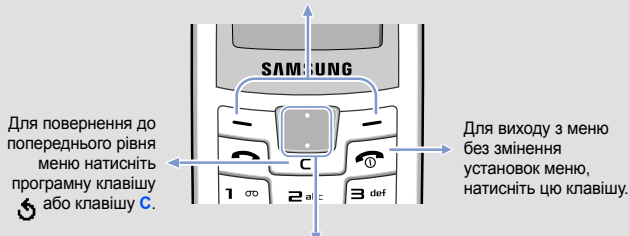

Використовуйте **Вниз** як швидкий доступ до вашого улюбленого меню. **Вгору** зарезервовано за функцією швидкого доступу до **FM-радіо**.

- У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**.
- Виберіть **Установки телефону** → **Швидкий доступ**.
- Виберіть **Вниз**.
- Виберіть пункт меню, який слід призначити цій клавіші.

Щоб вибрати або змінити пункт меню або опцію:

- У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**.
- Щоб дістатися потрібного розділу меню, скористайтеся навігаційними клавішами, потім натисніть програмну клавішу **Вибрати**.
- Якщо меню містить додаткові підменю, знайти потрібний розділ можна за допомогою навігаційних клавіш. Натисніть програмну клавішу **Вибрати** для входу в підменю.  
Якщо вибране меню містить додаткові підменю, повторіть цей крок.
- Скористайтеся навігаційними клавішами, щоб знайти установку на свій вибір.
- Для підтвердження вибраної установки натисніть програмну клавішу **Вибрати**.

## Увімкнення та вимкнення телефону

- Натисніть і утримуйте **1** більш ніж одну секунду для увімкнення телефону.
- У разі відображення повідомлення про необхідність встановлення часу та дати, натисніть програмну клавішу **Так** і задайте час та дату, слідуючи вказівкам на екрані.
- Щоб вимкнути телефон, натисніть і утримуйте **1** більш ніж 2 секунди.

## Змінення мови дисплея

- У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**.
- Виберіть **Установки телефону** → **Мова**.
- Виберіть мову.

## Здійснення виклику

- У режимі очікування введіть код місцевості та номер телефону, потім натисніть **1**.
- Щоб завершити виклик, натисніть **1**.

## Відповідь на виклик

- Коли телефон задзвонить, натисніть програмну клавішу **Прийн.** або **1**, щоб відповісти на виклик.

## Схема меню

### 1. SIM AT\*

### 2. Журнал викликів

- Пропущені виклики
- Вхідні виклики
- Вихідні виклики
- Видалити всі
- Тривал. виклику
- Вартість виклику\*

### 3. Послуги мережі

- Переадресація
- Заборона викликів
- Очікування виклику
- Вибір мережі
- Ідентиф. номера
- Закрита група користувачів

### 4. Установки звуку

- Звук дзвінка
- Гучність дзвінка
- Тип сигналу
- Звук клавіатури
- Гучність клавіатури
- Звук повідомлення
- Сигнал під час розмови
- Додаткові звуки

### 5. Повідомлення

- Вхідні
- Вихідні
- Написати
- Шаблони
- Установки
- Екстремні повідомлення
- Видалити всі
- Стан пам'яті
- Голосова пошта
- СВ-повідомлення

### 6. Розваги

- WAP-браузер
- Звуки
- Зображення
- Видалити всі
- Стан пам'яті

### 7. Органайзер

- Будильник
- Календар
- Час і дата
- Калькулятор
- Список завдань
- Голосове нагадування
- Конвертер валют

### 8. FM-радіо

### 9. Установки телефону

- Установки дисплея
- Привітання
- Власний номер
- Мова
- Безпека
- Додаткові установки
- Швидкий доступ
- Скинути установки

У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Контакти**.  
1 Пошук  
2 Новий запис  
3 Пошук у групі  
4 Редагувати групу  
5 Швидкий набір  
6 Видалити всі  
7 Стан пам'яті  
8 Сервісні номери\*

\* Відображається лише за умови підтримки SIM-карткою.

