



SGH-E200

Посібник користувача





Основні застережні заходи



Нехтування ними може виявитись небезпечним або незаконним.

Інформація про авторські права

- Bluetooth[®] є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. по всьому світу.
Bluetooth QD ID : B012416
- Java[™] є торговим знаком або зареєстрованим товарним знаком компанії Sun Microsystems, Inc.

Безпека за кермом понад усе

Ніколи не користуйтеся телефоном за кермом. Спершу зупиніть автомобіль.

Вимикайте телефон під час заправки автомобіля паливом

Не користуйтеся телефоном на заправних станціях, поблизу сховищ пального та хімічних речовин.

Вимикайте телефон у літаках

Мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди. Користування ними у літаках небезпечно та незаконне.

Вимикайте телефон біля будь-якого медичного обладнання

У лікарнях або медичних закладах може використовуватись обладнання, чутливе до впливу зовнішньої РЧ-енергії. Дотримуйтеся діючих положень та правил.

Радіоперешкоди

Радіохвилі можуть негативно впливати на роботу будь-яких мобільних телефонів.

Спеціальні положення

Дотримуйтесь спеціальних положень, що діють у місцях Вашого перебування. Завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку.


Водонепроникність

Ваш телефон не є водонепроникним. Оберігайте його від вологи.

Обережність при користуванні

Користуйтеся телефоном тільки у нормальному положенні (тримаючи біля вуха). Не торкайтесь антени, коли телефон увімкнений.

Екстрені дзвінки

Уведіть екстрений номер телефону, дійсний у місці Вашого перебування, та натисніть .

Не давайте телефон маленьким дітям

Не дозволяйте дітям бавитись з телефоном, будь-якими його частинами а також аксесуарами.

Аксесуари та акумулятори

Використовуйте лише схвалені компанією Samsung акумулятори й аксесуари. Використання недозволених аксесуарів може бути небезпечним і призвести до завдання шкоди вам чи вашому телефону.

- Телефон може вибухнути, якщо ви вставите акумулятор неправильного типу.
- Ліквідуйте непридатні до використання акумулятори згідно інструкцій виробника.



Тривале прослуховування через гарнітуру на високій гучності може призвести до пошкодження слуху.

Кваліфіковане обслуговування

Доручайте ремонт Вашого телефону тільки кваліфікованим майстрам.

Детальнішу інформацію щодо техніки безпеки можна знайти на "Інформація щодо здоров'я та безпеки" на сторінці 39.

Огляд посібника

Цей посібник користувача містить стислу інформацію про те, як користуватись телефоном. Щоб швидко вивчити основні прийоми роботи з телефоном, звертайтеся до розділів "Початок" та "Додатко ві функції телефону".

У цьому посібнику використовуються такі значки:



Цей значок вказує на важливу інформацію щодо безпеки та функцій телефону.



Вказує на те, що вам необхідно натискати клавіші навігації для відображення обраної опції та наступного її вибору.



Вказує на клавішу телефону. Наприклад, [↶].



Вказує на програмну клавішу, функція якої відображається на екрані телефону. Наприклад, <Меню>.



• Фото- та відеокамера

За допомогою модуля камери вашого телефону ви можете фотографувати та записувати відео.

Особливі функції вашого телефону



• Музичний плеєр

Дозволяє програвати музичні файли, використовуючи телефон як музичний плеєр.




• FM-радіо

Слухайте ваші улюблені радіостанції будь-де і будь-коли.



- **Java**
Насолоджуйтеся встановленими іграми на основі Java™ та завантажуйте нові!



- **Друк цифрових даних**
Можна друкувати зображення, повідомлення та іншу особисту інформацію безпосередньо з телефону.



- **Режим без зв'язку**
За допомогою цього режиму можна використовувати функції, які не потребують доступу до мережі, перебуваючи у літаку.



- **Bluetooth**
Дозволяє відсилати медіа-файли та персональні дані або підключатися до інших пристроїв за допомогою безпроводової технології Bluetooth.



- **Веб-браузер**
Отримайте доступ до безпроводового Інтернету, щоб отримувати найостаннішу інформацію та широкий набір мультимедійних даних.



- **Email**
Дозволяє надсилати та отримувати Email повідомлення із приєднаними зображеннями, відео та звуками.



- **MMS (Служба мультимедійних повідомлень)**
Дозволяє надсилати та отримувати MMS-повідомлення у вигляді комбінації тексту, зображень, відео та звуків.



- **Диктофон**
Дозволяє записувати нагадування або звуки.

Зміст

Розпакування 6

Перевірте комплектацію поставки

Початок 6

Початок користування телефоном

Збирання та зарядження телефону 6

Увімкнення та вимкнення 7

Вигляд телефону..... 7

Клавіші та значки..... 8

Доступ до функцій меню..... 11

Введення тексту 12

Настройка телефону..... 13

Додатко ві функції телефону 15

Почніть із функцій виклику, камери, музичного плеєра, Інтернету та інших особливих можливостей

Здійснення виклику або відповідь на виклик 15

Використання камери 17

Відтворення музики..... 18

Прослуховування FM-радіо 20

Перегляд веб-сторінок..... 20

Використання телефонної книги..... 21

Надсилання повідомлень 22

Перегляд повідомлень 24

Використання Bluetooth 25

Функції меню 27

Довідник по опціях меню

Інформація щодо здоров'я та безпеки 39

Огляд функцій меню

Щоб перейти в режим меню, натисніть <Меню> в режимі очікування.

1 Журнал викликів

- 1 Останні виклики
- 2 Пропущені
- 3 Вихідні
- 4 Вхідні
- 5 Видалити всі
- 6 Тривал. виклику
- 7 Вартість викликів¹

2 Телефонна книга

- 1 Список контактів
- 2 Контакти FDN¹
- 3 Створити контакт
- 4 Група
- 5 Швидкий набір
- 6 Моя візитівка
- 7 Власний номер
- 8 Керування
- 9 Сервісний номер¹

3 Програми

- 1 Музичний плеєр
- 2 Диктофон
- 3 Редактор зображень

3 Програми

- 4 FM-радіо
- 5 Bluetooth
- 6 Світ JAVA
- 7 SIM AT¹

4 Браузер

- 1 Домашня сторінка
- 2 Закладки
- 3 Введіть URL
- 4 Очистити кеш
- 5 Установки профілю
- 6 Поточний профіль

5 Повідомлення

- 1 Написати
- 2 Мої повідомлення
- 3 Шаблони
- 4 Видалити всі
- 5 Установки
- 6 Екстрені повідомлення
- 7 СВ-повідомлення
- 8 Стан пам'яті

6 Мої файли

- 1 Зображення
- 2 Відео
- 3 Музика
- 4 Звуки
- 5 Інші файли
- 6 Карта пам'яті²
- 7 Стан пам'яті

7 Органайзер

- 1 Будильник
- 2 Календар
- 3 Нагадування
- 4 Світовий час
- 5 Калькулятор
- 6 Конвертер
- 7 Таймер
- 8 Секундомір

8 Камера

- 1 Зробити фотографію
- 2 Записати відео
- 3 Перейти до моїх фотографій
- 4 Перейти до моїх відеокліпів

9 Установки

- 1 Час і дата
- 2 Установки телефону
- 3 Установки дисплея
- 4 Установки звуку
- 5 Установки підсвічування
- 6 Послуги мережі
- 7 Безпека
- 8 Стан пам'яті
- 9 Скинути установки
- 10 Керування ключами
- 11 Настройки VOD³

1. Доступно лише якщо функція підтримується вашою SIM-карткою.
2. Доступно лише тоді, коли в телефон вставлено карту пам'яті.
3. Виводиться лише за умови підтримки оператором зв'язку.

Розпакування

Перевірте комплектацію поставки

- Телефон
- Дорожній адаптер
- Акумулятор
- Посібник користувача


Ви можете замовити різноманітні аксесуари у місцевого дилера Samsung.

- Залежно від країни та оператора комплектація телефону або наявність аксесуарів у дилера Samsung може відрізнятись.


Початок

Початок користування телефоном

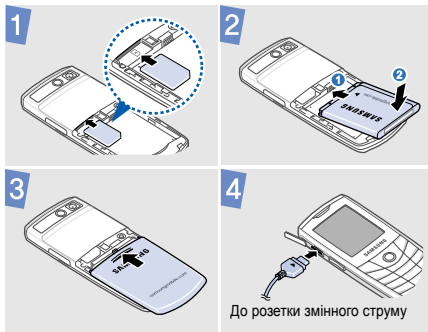

Збирання та зарядження телефону

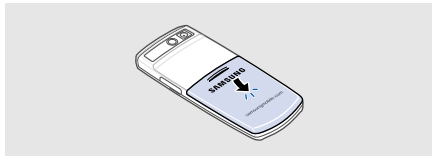

Видалення кришки акумулятора



Увімкнення та вимкнення

| | |
|------------|--|
| Увімкнення | <ol style="list-style-type: none">1. Натисніть і утримуйте [].2. Якщо необхідно, введіть PIN-код і натисніть <OK>. |
| Вимкнення | Натисніть і утримуйте []. |

Вигляд телефону

Вигляд спереду



Вигляд ззаду



- Можна заблокувати клавіатуру телефону, щоб запобігти небажаним операціям через випадкове натискання клавіш. У режимі очікування натисніть і утримуйте [*], потім натисніть <Так>. Щоб розблокувати клавіатуру, натисніть ліву програмну клавішу, потім [*].

Клавіші та значки

Клавіші



Виконання функції, зазначеної в нижньому рядку дисплея.



У режимі очікування: доступ до таких розділів меню

- Вгору: режим Моє меню
- Вниз: **камера**
- Вліво/Вправо: ваші улюблені розділи меню

У режимі меню: перегляд опцій меню.



У режимі очікування: запуск веб-браузера.

У режимі меню: вибір виділеної опції меню, а також підтвердження введення.



Набір номера або відповідь на виклик.
У режимі очікування: відображення останніх набраних номерів, пропущених або отриманих викликів.



Видалення символів із дисплея або вибраних об'єктів у програмі.



Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути телефон.

Завершення виклику.

У режимі меню: скасування введення та повернення телефону в режим очікування.



Введення чисел, букв і деяких спеціальних символів.



Введення спеціальних символів або виконання спеціальних функцій.



Регулювання гучності телефону.

Значки

У верхньому рядку екрана можуть з'являтися такі значки для відображення стану телефону. Значки, що відображаються на дисплеї, можуть відрізнитися залежно від країни або оператора зв'язку.



Потужність сигналу



Мережа GPRS (2,5G)



Мережа EDGE



Здійснюється виклик



Поза зоною обслуговування або
ввімкнено режим без зв'язку



Увімкнено функцію екстрених
повідомлень



Вставлено карту пам'яті



Задано будильник/нагадування



Активовано переадресацію викликів



Домашня зона



Bluetooth увімкнено



Підключено автокомплект Bluetooth
або гарнітуру



Синхронізовано з ПК



Режим без звуку (Вимкнути звук)



Режим без звуку (Вібрація)







Тип дзвінка

- Немає: мелодія
- : поступово гучніше
- : вібрація
- : мелодія та вібрація
- : поступово гучніше та вібрація
- : мелодія після вібрації
- : вібрація після мелодії



Нове повідомлення:

-  : SMS-повідомлення
-  : MMS-повідомлення
-  : Email-повідомлення
-  : Голосова пошта





Увімкнено FM-радіо



Рівень заряду акумулятора

Доступ до функцій меню

Вибір опції

1. Натисніть потрібну програмну клавішу.
2. Натискайте навігаційні клавіші для вибору наступної або попередньої опції.
3. Для підтвердження відображеної функції або виділеної опції натисніть **<Вибрати>**, **<ОК>** або [].
4. Натисніть **<Назад>**, щоб перейти на один рівень вгору. Натисніть [] для повернення в режим очікування.

Використання
нумерації
меню

Натисніть цифрову клавішу, яка відповідає номеру потрібної вам опції.

Введення тексту

Змінення
режиму
введення
тексту

- Натисніть і утримуйте [*] для переключення між режимами T9 (T9) і АБВ (АБВ).
- Натисніть [*], щоб змінити регістр або переключитися в режим цифр (123).
- Натисніть і утримуйте [#], щоб перейти в режим символів (SYM).

Режим АБВ

Для введення слова:

Натискайте відповідну клавішу, доки на дисплеї не з'явиться потрібний символ.

Режим T9

Для введення слова:

1. Натискайте клавіші від [2] до [9] для початку введення слова.
2. Введіть слово повністю, перш ніж редагувати або видаляти символи.
3. Коли відобразиться потрібне слово, натисніть [#], щоб додати пробіл.
В іншому випадку натисніть [0] для виведення альтернативних варіантів слів.

| | |
|----------------|---|
| Режим цифр | Натискайте клавіші з потрібними цифрами. |
| Режим символів | Щоб вибрати символ, натисніть відповідну цифрову клавішу. |
| Інші операції | <ul style="list-style-type: none"> • Натисніть [1] для введення знаків пунктуації або спеціальних символів. • Натисніть [#], щоб додати пробіл. • Натискайте навігаційні клавіші, щоб пересувати курсор. • Натисніть [C] для видалення символів по одному. • Щоб очистити дисплей повністю, натисніть і утримуйте [C]. |

Настройка телефону

Мова інтерфейсу

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Мова**.
2. Виберіть мову.

Мелодія дзвінка

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки звуку** → **Вхідний виклик** → **Звук дзвінка**.
2. Виберіть категорію дзвінка.
3. Виберіть звук дзвінка.
4. Натисніть **<Зберег.>**.

Гучність звуків клавіатури

Для регулювання гучності сигналів клавіатури скористайтеся в режимі очікування клавішею [Гучність].

Заставки для режиму очікування

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки дисплея** → **Заставка** → **Заставка**.
2. Виберіть категорію зображень.
3. Виберіть зображення.
4. Натисніть **<Вибрати>**.
5. Натисніть **<Зберег.>**.

Кольорова схема режиму меню

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки дисплея** → **Кольор. схема**.
2. Виберіть кольорову схему.

Швидкий доступ до розділів меню

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Швидкий доступ**.
2. Виберіть клавішу.
3. Виберіть пункт меню, який слід призначити цій клавіші.

Режим без звуку

Ви можете ввімкнути режим без звуку, щоб не заважати іншим. У режимі очікування натисніть і утримуйте [#].

Блокування телефону



1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Установки** → **Безпека** → **Блокування телефону**.
2. Виберіть **Увімкнути**.
3. Введіть новий пароль (від 4 до 8 цифр) і натисніть <ОК>.
4. Введіть новий пароль ще раз і натисніть <ОК>.

Додатко ві функції телефону



Почніть із функцій виклику, камери, музичного плеєра, Інтернету та інших особливих можливостей

Здійснення виклику або відповідь на виклик


Здійснення виклику

1. У режимі очікування введіть код місцевості та номер телефону.
2. Натисніть [].
Для регулювання гучності скористайтеся клавішею [Гучність].
3. Натисніть [, щоб завершити виклик.

Відповідь на виклик

1. Коли телефон задзвонить, натисніть [].
2. Натисніть [], щоб завершити виклик.


Використання функції гучномовця

Щоб увімкнути гучномовець, під час розмови натисніть [], а потім <Так>.

Натисніть [] ще раз, щоб вимкнути гучномовець.

Здійснення конференц-виклику

1. Під час розмови зателефонуйте другому абоненту.
Перший виклик переводиться в режим утримання.
2. Натисніть <Опції> та виберіть **Об'єднати**.

3. Повторіть кроки 1 і 2, щоб додати інших абонентів.
4. Під час конференц-зв'язку:
 - Для проведення приватної розмови з одним із учасників конференції натисніть <Опції> та виберіть **Розділити**.
 - Для завершення зв'язку з одним абонентом натисніть <Опції> та виберіть **Видалити**.
5. Для завершення конференц-виклику натисніть [].

Використання камери

Фотографування



1. Щоб увімкнути камеру, в режимі очікування натисніть [Вниз] і виберіть **Зробити фотографію**.
2. Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт і відрегулюйте зображення.
3. Натисніть [**z**], щоб сфотографувати. Фотографія зберігається автоматично.
4. Щоб зробити іншу фотографію, натисніть <Назад>.

Перегляд фотографій

1. У режимі очікування натисніть [Вниз] і виберіть **Перейти до моїх фотографій**.
2. Виберіть потрібну фотографію.

Записування відео

1. Щоб увімкнути камеру, в режимі очікування натисніть [Вниз] і виберіть **Записати відео**.
2. Натисніть [**z**], щоб розпочати записування.

3. Щоб зупинити записування, натисніть [**z**] або <  >. Відеозапис зберігається автоматично.
4. Натисніть <  > для записування іншого відео.

Перегляд відео

1. У режимі очікування натисніть [Вниз] і виберіть **Перейти до моїх відеокліпів**.
2. Виберіть потрібний відеозапис.

Відтворення музики

Копіювання музичних файлів у телефон

Зробити це можна в такий спосіб:

- Завантажити через Інтернет.
- Завантажити з комп'ютера за допомогою спеціальної програми Samsung PC Studio. Див. Посібник користувача Samsung PC Studio.
- Отримати через Bluetooth.
- Скопіюйте файли на карту пам'яті, а потім вставте її в телефон.

Створення списку відтворення

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Програми** → **Музичний плеєр**.
2. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Додати мелодію з** → і вкажіть місце розташування в пам'яті.
3. Натисніть [**↵**], щоб виділити бажані файли, та натисніть **<Додати>**.

Відтворення музичних файлів

1. Перебуваючи в режимі музичного плеєра, натисніть [**↵**].
2. Під час відтворення користуйтеся такими клавішами:

- **↵** : призупинення або поновлення відтворення.
 - Вліво: повернення до попереднього файла.
 - Вправо: перехід до наступного файла.
 - Вгору: відкриття списку відтворення.
 - Гучність: регулювання гучності.
3. Натисніть [Вниз], щоб зупинити відтворення.

Прослуховування FM-радіо

Прослуховування радіо

1. Підключіть з'єднувач гарнітури, яка постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда.
2. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Програми** → **FM-радіо**.
3. Натисніть [**⏏**], щоб увімкнути радіо.
4. За допомогою клавіш [Вліво] та [Вправо] знайдіть доступні радіостанції.
5. Щоб вимкнути радіо, натисніть [**⏏**].

Збереження радіостанцій


1. У режимі FM-радіо натисніть **<Опції>** та виберіть **Додати**.
2. Введіть частоту станції та натисніть **<Зберег.>**.

Перегляд веб-сторінок

Запуск браузера

У режимі очікування натисніть [**⏏**]. Відкриється домашня сторінка вашого оператора зв'язку.

Навігація по Інтернету

- Для пересування між об'єктами браузера натискайте [Вгору] або [Вниз].
- Щоб вибрати об'єкт, натисніть <✓> або [**z**].
- Щоб повернутися на попередню сторінку, натисніть <Назад> або [C].
- Щоб повернутися на домашню сторінку, натисніть і утримуйте [C].
- Щоб отримати доступ до опцій браузера, виберіть  або натисніть [*].
- Для доступу до інших розділів меню телефону натисніть [#].

Використання телефонної книги

Додавання абонентів

1. У режимі очікування введіть номер телефону та натисніть <Опції>.
2. Виберіть **Зберегти** → вкажіть розташування в пам'яті → **Нове**.
3. Для **Телефон** виберіть тип номера.
4. Вкажіть контактну інформацію.
5. Натисніть <Опції> та виберіть **Зберегти** або натисніть [**z**], щоб зберегти контакт.

Пошук контактної інформації

1. У режимі очікування натисніть **<Контакти>**.
2. Введіть кілька перших букв потрібного імені.
3. Виберіть абонента.
4. Прокрутіть до потрібного номера та натисніть [↶] для здійснення виклику, або [↵] для редагування контактної інформації.

Надсилання повідомлень

Надсилання SMS-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Написати** → **SMS-повідомлення**.
2. Введіть текст повідомлення.

3. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Зберегти та надіслати** або **Лише надіслати**.
4. Введіть номери адресатів.
5. Натисніть [↵], щоб надіслати повідомлення.

Надсилання MMS-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Написати** → **MMS-повідомлення**.
2. Виберіть **Тема**.
3. Введіть тему повідомлення та натисніть [↵].
4. Виберіть **Зображення або відео** та додайте зображення або відеокліп.

-
5. Виберіть **Музика або звук** і додайте музичний файл або звуковий запис.
 6. Виберіть **Текст**.
 7. Введіть текст повідомлення та натисніть [**і**].
 8. Натисніть <**Опції**> та виберіть **Надіслати**.
 9. Введіть номери адресатів або адреси Email.
 10. Натисніть [**і**], щоб надіслати повідомлення.

Надсилання електронної пошти

1. У режимі очікування натисніть <**Меню**> та виберіть **Повідомлення** → **Написати** → **Email-повідомлення**.
2. Виберіть **Тема**.
3. Введіть тему Email-повідомлення та натисніть [**і**].
4. Виберіть **Повідомлення**.
5. Введіть текст Email-повідомлення та натисніть [**і**].
6. Виберіть **Приєднати файл**.
7. Додайте медіафайли, контакти, записи календаря або інші файли.

8. Натисніть <Опції> та виберіть **Надіслати**.
9. Введіть адреси Email.
10. Натисніть [**✓**], щоб надіслати повідомлення.

Перегляд повідомлень

Перегляд текстових повідомлень

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть текстове повідомлення.

Перегляд MMS-повідомлень

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть MMS-повідомлення.

Перегляд електронної пошти

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні Email**.
2. Виберіть **Перевірити пошту**.
3. Виберіть повідомлення або заголовок.
4. Якщо вибрано заголовок, натисніть <Опції> та виберіть **Отримати**, щоб переглянути повне Email-повідомлення.

Використання Bluetooth

Телефон обладнано технологією Bluetooth, що використовується для безпроводового з'єднання телефону з іншими пристроями, які підтримують цю технологію, та обміну даними між ними, а також дає змогу розмовляти за допомогою функції «Вільні руки» або дистанційно контролювати телефон.

Увімкнення Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Програми** → **Bluetooth** → **Активація** → **Увімкнено**.
2. Щоб дозволити іншим пристроям знаходити ваш телефон, виберіть **Видимість мого телефону** → **Увімкнено**.

Пошук і підключення пристрою Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Програми** → **Bluetooth** → **Мої пристрої** → **Шукати новий пристрій**.
2. Виберіть пристрій.
3. Введіть PIN-код Bluetooth або PIN-код Bluetooth іншого пристрою, якщо він його має, і натисніть **<ОК>**.
Після того як власник іншого пристрою введе той самий код, з'єднання буде встановлено.

Надсилання даних

1. Зайдіть до розділів **Телефонна книга, Мої файли, Календар** або **Нагадування**.
2. Виберіть запис.
3. Натисніть <Опції> та виберіть **Надіслати через** → **Bluetooth**.
4. У разі надсилання контакту вкажіть, які дані потрібно надіслати.
5. Здійсніть пошук та виберіть пристрій.
6. У разі необхідності введіть PIN-код Bluetooth і натисніть <ОК>.

Отримання даних

1. Коли інший пристрій намагається встановити зв'язок із вашим телефоном, натисніть <Так>, щоб дозволити з'єднання.
2. У разі необхідності натисніть <Так>, щоб підтвердити отримання даних.

Функції меню

Довідник по опціях меню

Цей розділ надає коротке пояснення функцій меню телефону.

Журнал викликів

| Меню | Опис |
|---|---|
| Останні виклики, Пропущені, Вихідні, Вхідні | Перегляд інформації про останні вихідні, вхідні та пропущені виклики. |
| Видалити всі | Видалення інформації про кожен тип викликів. |
| Тривал. виклику | Перевірка тривалості вихідних або вхідних викликів. |

Меню

Опис

Вартість викликів

Перевірка вартості викликів, якщо цю функцію підтримує ваша SIM-картка.

Телефонна книга

Меню

Опис

Список контактів

Пошук контактної інформації в телефонній книзі.

Контакти FDN

Створення списку контактів для використання в режимі FDN (фіксований набір номерів), у якому дозволені виклики лише за вказаними номерами телефонів (якщо ваша SIM-картка підтримує цю функцію).

| Меню | Опис |
|------------------|---|
| Створити контакт | Додавання нового контакту до телефонної книги. |
| Група | Впорядкування контактів у групах абонентів. |
| Швидкий набір | Призначення швидкого набору для найуживаніших номерів. |
| Моя візитівка | Створення візитівки та її надіслання іншим особам. |
| Власний номер | Перевірка власних номерів телефону або надання їм імен. |
| Керування | Впорядкування контактів телефонної книги або змінення стандартних установок телефонної книги. |

| Меню | Опис |
|-----------------|---|
| Сервісний номер | Перегляд сервісних телефонних номерів (SDN), призначених оператором зв'язку, якщо ця функція підтримується вашою SIM-карткою. |

Програми

| Меню | Опис |
|--------------------|---|
| Музичний плеєр | Прослуховування музики. |
| Диктофон | Записування голосових нагадувань та інших звуків. |
| Редактор зображень | Редагування фотографій за допомогою різноманітних інструментів редагування. |

| Меню | Опис |
|-----------|---|
| FM-радіо | Прослуховування музики або новин за допомогою вбудованого FM-радіо. |
| Bluetooth | Встановлення безпроводового з'єднання телефону з іншими пристроями Bluetooth. |
| Світ JAVA | Доступ до ігор і програм Java. |
| SIM AT | Використання різних додаткових послуг, які надає оператор зв'язку. Це меню доступне, лише якщо функція підтримується вашою SIM-карткою. |

Браузер

| Меню | Опис |
|------------------|---|
| Домашня сторінка | Встановлення з'єднання телефону з мережею та завантаження домашньої сторінки Інтернет-провайдера. |
| Закладки | Збереження URL-адрес для швидкого переходу до веб-сторінок. |
| Введіть URL | Введення URL-адреси вручну та доступ до відповідної веб-сторінки. |
| Очистити кеш | Очищення кешу (тимчасової пам'яті телефону, в якій зберігаються останні відвідані веб-сторінки). |

| Меню | Опис |
|-------------------|---|
| Установки профілю | Настройка профілів з'єднання для браузера |
| Поточний профіль | Вибір профілю з'єднання для отримання доступу до Інтернету. |

Повідомлення

| Меню | Опис |
|------------------|---|
| Написати | Створення та надсилання текстових, мультимедійних повідомлень та електронної пошти. |
| Мої повідомлення | Доступ до повідомлень, які було отримано, надіслано або які не вдалося надіслати. |

| Меню | Опис |
|-----------------------|--|
| Шаблони | Створення та використання шаблонів найуживаніших повідомлень і текстових фрагментів. |
| Видалити всі | Видалення одночасно всіх повідомлень з кожної скриньки повідомлень. |
| Установки | Настройка різноманітних опцій служб надсилання повідомлень. |
| Екстрені повідомлення | Введення параметрів надсилання та отримання екстрених повідомлень. Екстрене повідомлення можна надіслати, натиснувши клавішу [Гучність] 4 рази, коли клавіатура заблокована. |

| Меню | Опис |
|-----------------|--|
| СВ-повідомлення | Змінення установок приймання СВ-повідомлень. |
| Стан пам'яті | Перевірка обсягу пам'яті, що використовується кожним із типів повідомлень. |

Мої файли

| Меню | Опис |
|--|--|
| Зображення, Відео, Музика, Звуки, Інші файли | Доступ до медіафайлів та інших файлів, збережених у пам'яті телефону. |
| Карта пам'яті | Доступ до файлів, збережених на карті пам'яті. Це меню відображається лише тоді, коли карту пам'яті вставлено в телефон. |

| Меню | Опис |
|--------------|---|
| Стан пам'яті | Перевірка обсягу пам'яті, що використовується медіафайлами. |

Органайзер

| Меню | Опис |
|-------------|---|
| Будильник | Встановлення будильників. Тип сигналу попередження звичайного будильника відповідає типу сигналу про виклики. |
| Календар | Стеження за своїм розкладом. |
| Нагадування | Створення та впорядкування нагадувань про важливі події. |

| Меню | Опис |
|--------------|---|
| Світовий час | Встановлення місцевого часового поясу та перевірка поточного часу в інших частинах світу. |
| Калькулятор | Виконання арифметичних функцій. |
| Конвертер | Здійснення перетворень, наприклад, довжини або температури. |
| Таймер | Встановлення на телефоні зворотного відліку часу. |
| Секундомір | Вимірювання часу, що минув. |

Камера

| Меню | Опис |
|-----------------------------|---|
| Зробити фотографію | Фотографування у різних режимах. |
| Записати відео | Записування відеозображення, яке відображається на екрані камери. |
| Перейти до моїх фотографій | Перехід до списку зроблених фотографій. |
| Перейти до моїх відеокліпів | Перегляд списку записаних відеокліпів. |

Установки

| Меню | Опис |
|-------------------------------------|---|
| Час і дата | Змінення часу й дати, які відображаються на дисплеї телефону. |
| Установки телефону → Мова | Вибір мови інтерфейсу дисплея. |
| Установки телефону → Привітання | Введення привітання, яке виводитиметься на дисплей під час увімкнення телефону. |
| Установки телефону → Швидкий доступ | Використання клавіш [Вліво] та [Вправо] для швидкого доступу до певних розділів меню в режимі очікування. |

| Меню | Опис |
|--|--|
| Установки телефону → Мое меню | Настроювання меню за своїм вибором із використанням улюблених пунктів меню; увійти до нього можна, натиснувши в режимі очікування [Вгору]. |
| Установки телефону → Дод. клавіші швидкого доступу | Активація додаткових клавіш швидкого доступу, щоб переходити до певних розділів меню за допомогою цифрової клавіатури. |
| Установки телефону → Клавіша гучності | Настроювання телефону на виконання певних функцій у разі натискання й утримання клавіші [Гучність] під час надходження виклику. |

| Меню | Опис |
|---|---|
| Установки телефону → Установки USB | Вибір режиму USB, який застосовуватиметься в разі підключення телефону до іншого пристрою через USB-порт. |
| Установки телефону → Додаткові установки | Змінення додаткових установок використання телефону. |
| Установки телефону → Режим без зв'язку | Переключення телефону в режим без зв'язку, в якому не активні функції, що потребують з'єднання з мережею. |
| Установки дисплея → Заставка | Змінення фонового зображення, яке виводиться на екран у режимі очікування. |

| Меню | Опис |
|--|---|
| Установки дисплея → Стиль головного меню | Вибір стилю відображення головного меню. |
| Установки дисплея → Відображення тексту | Змінення установок дисплея для відображення тексту в режимі очікування. |
| Установки дисплея → Кольор. схема | Вибір кольорової схеми для режиму меню. |
| Установки дисплея → Яскравість | Регулювання яскравості дисплея для використання в різних умовах освітлення. |
| Установки дисплея → Дисплей набору номера | Змінення установок дисплея під час набору номера. |

| Меню | Опис |
|--|--|
| Установки дисплея → Календар | Відображення на дисплеї в режимі очікування календаря на поточний місяць. |
| Установки дисплея → Показувати ідентиф. номера | Встановлення відображення сповіщень про пропущені виклики з інформацією про останнього абонента. |
| Установки звуку → Вхідний виклик | Змінення установок звуку для вхідних викликів. |
| Установки звуку → Звук клавіатури | Вибір звуку клавіш, який лунатиме під час їх натискання. |
| Установки звуку → Звук повідомлення | Змінення звукових установок окремо для кожного типу вхідних повідомлень. |

| Меню | Опис |
|--|--|
| Установки звуку → Звук увімк./вимк. телефону | Вибір звуку, який супроводжуватиме ввімкнення або вимкнення телефону. |
| Установки звуку → Режим без звуку | Встановлення типу сповіщення, який використовуватиметься телефоном у режимі без звуку для відповідної події. |
| Установки звуку → Додаткові звуки | Встановлення інших звуків, які використовуються телефоном. |
| Установки підсвічування → Тривалість підсвічування | Вибір тривалості підсвічування та роботи дисплея в разі невикористання телефону. |

| Меню | Опис |
|--|---|
| Установки підсвічування → Підсвічування клавіатури | Настроювання параметрів використання підсвічування клавіатури. |
| Послуги мережі → Переадресація | Настроювання телефону на переадресацію вхідних викликів за вказаним номером телефону. |
| Послуги мережі → Заборона викликів | Настроювання телефону на обмеження викликів. |
| Послуги мережі → Очікування виклику | Настроювання телефону на сповіщення про надходження іншого виклику під час розмови по телефону. |

| Меню | Опис |
|---|---|
| Послуги мережі → Вибір мережі | Автоматичний або ручний вибір мережі для використання в роумінгу за межами покриття домашньої мережі. |
| Послуги мережі → Ідентиф. номера | Настроювання приховування свого телефонного номера від особи, якій ви телефонуєте. |
| Послуги мережі → Сервер голосової пошти | Збереження номера сервера голосової пошти та доступ до голосових повідомлень. |
| Послуги мережі → Вибір діапазону | Перехід на відповідний діапазон у разі подорожі закордон. |

| Меню | Опис |
|----------------------------------|--|
| Безпека → Перевірка PIN | Активація PIN-коду для захисту SIM-картки від несанкціонованого використання. |
| Безпека → Змінити PIN | Змінення PIN-коду. |
| Безпека → Блокування телефону | Активація пароля для захисту телефону від несанкціонованого використання. |
| Безпека → Змінити пароль | Змінення пароля телефону. |
| Безпека → Конфіденційність | Блокування доступу до повідомлень, файлів або всіх функцій меню в телефоні (крім функцій виклику). |

| Меню | Опис |
|-----------------------------|--|
| Безпека → Блокування SIM | Настроювання телефону на роботу лише з поточною SIM-карткою за допомогою коду блокування SIM. |
| Безпека → Режим FDN | Настроювання телефону на обмеження викликів лише вказаною групою номерів (якщо підтримується вашою SIM-карткою). |
| Безпека → Змінити PIN2 | Змінення поточного коду PIN2 (якщо функція підтримується вашою SIM-карткою). |

| Меню | Опис |
|---------------------------------------|---|
| Безпека → Мобільна сигналізація | Якщо хтось намагається використати ваш телефон з іншою SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготоване сигнальне повідомлення вашим рідним або знайомим. |
| Стан пам'яті | Перевірка обсягу пам'яті, що використовується кожним об'єктом у пам'яті телефону. |
| Скинути установки | Скасування змінень, зроблених в установках телефону. |

| Меню | Опис |
|----------------------|--|
| Керування ключами | Керування ліцензійними ключами, які було отримано для активації медіафайлів, заблокованих за допомогою систем DRM. |
| Налаштування VOD | Вибір профіля з'єднання для використання доступу до сервера потокового відео. |

Інформація щодо здоров'я та безпеки

Інформація про сертифікацію SAR (опромінення радіочастотною енергією)

Даний телефон відповідає вимогам Європейського Союзу щодо опромінення радіохвилями.

Ваш телефон є радіопередавачем та радіоприймачем. Він сконструйований та вироблений таким чином, щоб не перевищувати обмежень щодо опромінювання радіочастотною (РЧ) енергією, рекомендованих Радою ЄС. Ці обмеження є частиною детальних інструкцій і встановлюють гранично допустимі рівні РЧ-енергії для населення. Інструкції розроблені незалежними науковими організаціями у процесі періодичного та скрупульозного аналізу наукових досліджень. Обмеження містять значний допуск щодо безпеки, метою якого є гарантування безпеки усім особам, незалежно від їх віку та стану здоров'я.

У стандарті опромінення для мобільних телефонів застосовується одиниця виміру, відома як SAR (Питома потужність поглинання). Обмеження SAR, рекомендоване Радою ЄС, становить 2,0 Вт/кг.¹

Максимальне значення SAR для даної моделі становить 0,560 Вт/кг.

Тести SAR виконуються з використанням стандартних робочих позицій, коли телефон передає на найвищому сертифікованому рівні потужності, в усіх діапазонах частот, які підлягають тестуванню. Хоча SAR визначається при найвищому сертифікованому рівні потужності, дійсний рівень SAR телефону під час роботи може бути значно нижчим за максимально допустиму величину.

1. Межа SAR для мобільних телефонів становить 2,0 Вати/кілограм (Вт/кг) з опосередненням на десять грам тілесної тканини. Межа містить значний допуск щодо безпеки для додаткового захисту населення та врахування будь-яких відхилень у вимірюваннях. Величина SAR може різнитись у залежності від вимог щодо звітності у кожній окремій країні та діапазону мережі.

Це викликано тим, що телефон призначений для роботи на декількох рівнях потужності, щоб користуватись мінімальною потужністю для підтримання зв'язку з мережею. Взагалі, чим ближче Ви знаходитесь до основної станції, тим нижча вихідна потужність телефону.

Перед тим, як нова модель телефону потрапить в продаж, виробник повинен довести, що телефон створений у відповідності з Європейською Директивою щодо радіоприладів та обладнання телекомунікаційних терміналів. Однією з основних вимог цієї директиви є захист здоров'я та безпеки користувачів та інших осіб.

Застереження щодо користування акумуляторами

- Ніколи не використовуйте пошкоджений зарядний пристрій або акумулятор.
- Використовуйте акумулятор тільки за призначенням.
- При роботі телефону поблизу базової станції мережі він використовує меншу потужність. На тривалість роботи в режимі очікування та розмови впливає потужність сигналу стільникової мережі та параметри, установлені оператором зв'язку.

- Час зарядження акумулятора залежить від залишкового заряду та типу акумулятора і зарядного пристрою. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, однак він поступово виходить з ладу. Якщо тривалість роботи (в режимі розмови та очікування) відчутно зменшилась, Вам слід придбати новий акумулятор.
- Якщо повністю заряджений акумулятор залишити без використання, він з часом сам розрядиться.
- Використовуйте тільки акумулятори, рекомендовані Samsung, і заряджайте їх тільки зарядними пристроями, рекомендованими Samsung. Якщо зарядний пристрій не використовується, відключіть його від джерела живлення. Не залишайте акумулятор підключеним до зарядного пристрою більш ніж на тиждень, оскільки надлишкове зарядження може скоротити термін його служби.
- Екстремальні температури впливають на ємність Вашого акумулятора: інколи його слід спершу охолодити або розігріти перед зарядженням.

- Не залишайте акумулятор у гарячих або холодних місцях (наприклад, в автомобілі влітку або взимку) – це скорочує його ємність та термін служби. Намагайтесь завжди зберігати акумулятор при кімнатній температурі. Телефон з гарячим або холодним акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Іонно-літєві акумулятори особливо чутливі до температур нижче 0° C (32° F).
- Не замикайте акумулятор. Випадкове коротке замикання може статись, коли металеві об'єкти (монета, скріпка або ручка) замикають контакти + та – акумулятора (металеві смужки на акумуляторі), наприклад, при носінні додаткового акумулятора в кишені або сумці. Коротке замикання терміналів може пошкодити акумулятор або об'єкт, який спричинив коротке замикання.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з місцевими стандартами. Завжди віддавайте на переробку. Не кидайте акумулятори у вогонь.

Безпека за кермом

Бездротовий телефон надає унікальну можливість спілкування – майже в будь-якому місці та в будь-який час. Однак, переваги бездротових телефонів несуть у собі і велику відповідальність, яку кожен користувач повинен усвідомлювати.

Перебуваючи за кермом, Ви перш за все відповідаєте за керування автомобілем. При використанні мобільного телефону за кермом автомобіля упевніться, чи не порушуєте Ви спеціальних правил, діючих на даній території або в країні.

Умови експлуатації

Виконуйте спеціальні положення, які діють у місцях Вашого перебування, та завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання, або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку (наприклад, у лікарнях).

Підключаючи телефон або будь-які аксесуари до іншого приладу, уважно прочитайте в посібнику користувача всі інструкції, які стосуються безпеки користування. Не підключайте несумісні прилади.

Як і при використанні інших радіопередавачів, для забезпечення нормальної роботи обладнання та безпеки користувачів рекомендується використовувати прилади тільки в нормальному положенні (тримаючи телефон біля вуха таким чином, щоб антена була спрямована через Ваше плече).

Електронні пристрої

Більшість сучасних електронних приладів захищена від впливу радіочастотних (РЧ) сигналів. Однак деякі електронні прилади можуть бути незахищені від РЧ-сигналів, які випромінюються Вашим бездротовим телефоном. Зверніться до виробника щодо можливості використання інших приладів.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, з метою уникнення можливих перешкод для роботи кардіостимулятора, мінімальна відстань між телефоном та кардіостимулятором повинна складати 15 см (6 дюймів). Ці рекомендації співпадають з незалежними дослідженнями та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Якщо Ви маєте певні підстави вважати, що телефон створює перешкоди, негайно вимкніть його.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові телефони можуть створювати перешкоди для слухових апаратів. У випадку виникнення перешкод, зверніться до виробника слухового апарата та обговоріть можливість його заміни.

Інші медичні прилади

Якщо Ви використовуєте інші персональні медичні прилади, зверніться до їх виробників, щоб дізнатись, чи достатньо захищені дані прилади від впливу зовнішнього РЧ-випромінювання.

Отримати таку інформацію Вам може допомогти Ваш лікар. Вимикайте телефон в медичних закладах, якщо там знаходяться плакати з проханням зробити це.

Транспортні засоби

РЧ-сигнали можуть впливати на неправильно встановлені або погано захищені електронні системи транспортних засобів. Зверніться за порадою до виробника або його представника стосовно Вашого транспортного засобу.

Окрім цього, потрібно порадитись із виробником будь-якого обладнання, встановленого в транспортному засобі.

Заборона на використання бездротових телефонів

Вимикайте телефон в будь-яких місцях, де розміщені плакати з проханням це зробити.

Вибухонебезпечне середовище

Вимикайте телефон, якщо Ви перебуваєте в будь-якому вибухонебезпечному середовищі та виконуйте всі вимоги та інструкції. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі та стати причиною важких травм або навіть смерті.

Користувачам рекомендується вимикати телефон під час перебування на бензозаправних станціях (станціях обслуговування). Користувачам нагадується про необхідність дотримання обмежень на використання радіообладнання на паливних складах (місця зберігання та розливу палива), на хімічних заводах або в місцях проведення вибухових робіт.


Ділянки з вибухонебезпечною атмосферою, зазвичай, не завжди чітко позначені. Непозначеними можуть бути нижні палуби на судах, місця транспортування або збереження хімічних речовин, транспортні засоби, які використовують зріджений нафтовий газ (наприклад, пропан або бутан), ділянки, де в повітрі містяться хімічні речовини та домішки (наприклад, крупинки, порох або металева пудра), або будь-які інші місця, в яких рекомендується зупинити двигуни транспортних засобів.

Екстрені дзвінки

Цей телефон, як і будь-які інші стільникові телефони, використовує радіосигнали, стільникові та наземні мережі, які не забезпечують з'єднання за будь-яких умов. Тому не покладайтесь виключно на стільниковий телефон у критично важливих ситуаціях (наприклад, викликаючи швидку допомогу).

Пам'ятайте: щоб здійснити або прийняти дзвінок, телефон повинен бути увімкнений та знаходитись у зоні обслуговування з прийнятною потужністю стільникового сигналу. У деяких стільникових мережах або при використанні деяких послуг мережі та/або функцій телефону екстрені дзвінки можуть бути неможливими. Уточніть у місцевого провайдера послуг стільникового зв'язку.

Щоб здійснити екстрений дзвінок, виконайте наступне:

1. Якщо телефон вимкнений, увімкніть його.
2. Наберіть номер екстреної служби у місцевості Вашого перебування. Екстрені номери можуть різнитись у залежності від місця перебування.
3. Натисніть [].

Вам, імовірно, доведеться вимкнути певні функції, якщо вони використовуються (блокування кнопок, заборона дзвінків і т.д.) перед тим, як здійснити екстрений дзвінок. Перегляньте цю документацію або зверніться до місцевого оператора зв'язку.

Інша важлива інформація щодо безпеки

- Телефон у транспортному засобі повинен встановлюватись та обслуговуватись тільки кваліфікованим персоналом. Неправильне встановлення та сервіс небезпечні та можуть призвести до втрати гарантії на телефон.
- Регулярно перевіряйте встановлення та справність всього обладнання бездротового телефону у Вашому транспортному засобі.
- Не зберігайте та не перевозьте легкозаймисті рідини, газу або вибухонебезпечні речовини разом з телефоном, його частинами або аксесуарами.
- Перебуваючи в транспортному засобі, обладнаному пневмоподушкою, пам'ятайте, що пневмоподушка роздувається з великою силою.

- Не розташовуйте жодних предметів, включно зі стаціонарним та переносним бездротовим обладнанням, над пневмоподошкою або в місці її розгортання. Якщо бездротове обладнання встановлене в транспортному засобі неправильно, спрацьовування пневмоподошки може спричинити серйозні травми.
- Вимикайте стільниковий телефон в літаку. Використання стільникових телефонів у літаках є протизаконним та може створювати небезпеку для роботи літака.
 - Недотримання цих інструкцій може призвести до призупинення або до відмови у наданні порушникові доступу до послуг телефонного зв'язку, притягнення його/її до правової відповідальності або як до одного, так і до іншого.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш телефон є приладом, який увібрив у себе вишуканий дизайн та найновіші технологічні досягнення. Поводьтеся з ним бережно. Наведені нижче інструкції допоможуть Вам виконати будь-які гарантійні зобов'язання та дозволять користуватись Вашим телефоном упродовж багатьох років.

- Тримайте телефон, будь-які його частини та аксесуари, за межами досяжності маленьких дітей та домашніх улюбленців. Вони можуть нанести невиправну шкоду пристроям або задихнутись, узявши до рота маленькі деталі.
- Зберігайте телефон у сухому місці. Випаровування, вологість та мінерали, які містять вологу, можуть спричинити корозію електронних кіл.
- Не користуйтеся телефоном, коли у Вас мокрі руки. Це може призвести до ураження електричним струмом та пошкодженням телефону.
- Не користуйтеся та не зберігайте телефон у запованих та брудних місцях, оскільки це може спричинити пошкодження його компонентів.
- Не зберігайте телефон у гарячих місцях. Висока температура може скоротити термін служби електронних пристроїв, пошкодити акумулятори та призвести до деформації та плавлення пластмасових частин телефону.

- Не зберігайте телефон у холодних місцях. При нагріванні телефону до нормальної робочої температури всередині утворюється конденсат, який може спричинити пошкодження електронних плат.
- Не кидайте, не вдаряйте та не струшуйте телефон. Неакуратне поводження може спричинити пошкодження внутрішніх плат.
- Не використовуйте їдких хімічних речовин, розчинів для чищення або концентрованих порошків для очищення телефону. Протріть його м'якою тканиною.
- Не фарбуйте телефон. Фарба може заклинити рухомі частини приладу та спричинити порушення у роботі.
- Не ставте телефон на нагрівальні прилади, наприклад, на мікрохвильову піч, кухонну плиту або батарею опалення. При перегріві телефон може вибухнути.
- Якщо телефон або батарея намокли, індикатор пошкодження від води всередині телефону змінить колір. В цьому разі ви втрачаєте право на гарантійний ремонт, навіть якщо термін гарантії ще не вичерпано.
- Якщо ваш телефон оснащено спалахом або іншим джерелом світла, не підносьте його надто близько до очей людей чи тварин. Це може пошкодити їх зір.
- Використовуйте тільки антену, яка входить у комплект, або рекомендовану для заміни. Недозволені для використання антени або модифіковані аксесуари можуть спричинити пошкодження телефону та порушують діючі нормативи щодо радіоприладів.
- Якщо телефон, акумулятор, зарядний пристрій або інші аксесуари несправні, зверніться до Вашого найближчого бюро ремонту. Співробітники бюро нададуть Вам допомогу і при необхідності відремонтують телефон.

Заява щодо відповідності (R&TTE)

Ми, **Samsung Electronics**

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM: SGH-E200

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

| | |
|---------|---|
| Безпека | : EN 60950-1 : 2001 |
| EMC | : EN 301 489- 01 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) |
| SAR | : EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001 |
| Мережа | : EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004) |

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168



Технічна документація зберігається в:


Samsung Electronics Euro QA Lab.

*Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник у ЄС)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007. 02. 07

(місце та дата видачі)



Yong-Sang Park / S. Manager

(ім'я та підпис уповноваженої особи)

*Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.

- * Залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку деякі пояснення, наведені в цьому посібнику, можуть не підходити для вашого телефону.
- * Залежно від країни телефон та аксесуари можуть виглядати інакше, ніж наведені в цьому посібнику ілюстрації.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-14289A
Ukrainian. 04/2007. Rev. 1.0