

Керівництво користувача

Дякуємо за Ваш вибір

- Ми залишаємо за собою право на зміни у керівництві користувача.
- Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Вибачте за завдані незручності!
- Будь ласка, зробіть копію важливих даних. Ми не несемо відповідальності за втрати інформації.
- Це керівництво було ретельно перевірено. Будь ласка, зв'яжіться з нашим сервісним центром, у випадку друкарської помилки.
- Прочитайте інструкцію з експлуатації та використовуйте аксесуари які надаються тільки оригінальним заводом, щоб уникнути будь-якого непередбаченого збитку. Гарантія не діє, якщо ви не дотримуєтесь інструкції або підключаєте несумісні аксесуари, у цьому випадку ми не несемо жодної відповідальності за будь-які втрати і збитки.
- Електронні навігаційні дані можуть не співпадати з фактичним положенням дорожніх знаків у зв'язку з розвитком будівництва шляхопроводу. Будь ласка, не забудьте аналізувати реальний стан доріг та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Операції та перегляд GPS під час руху може призвести до серйозних ДТП. Наша компанія не буде нести відповідальність за будь-які збитки, завдані несподіваними подіями.
- Користувач може оновити та модернізувати програмне забезпечення з веб-сайту за його бажанням.
-

Частина перша Введення

1.1 Вступ

Дякуємо за вибір нашого GPS навігатора, який використовується в основному для навігації, а також має функції програвання відео, аудіо відтворення, FM, Bluetooth, перегляду фото, а також E-Book т.д.

- ◆ Висока продуктивність, низьке енергоспоживання MediaTek MT3351 CPU;
- Зручний інтерфейс користувача - простий в експлуатації;
- Управління живленням: збереження енергії;
- Передача даних: З'єднання з комп'ютером через кабель USB;
- Покращений прийом сигналу для точного визначення місця розташування;
- Працює з Bluetooth мобільних телефонів: навігатор може бути використаний для здійснення і відповідей на дзвінок;
- ◆ Розваги: MP3 і MP4 функція програвачі.

1.2 Комплектація

Оригінальна упаковка містить наступні аксесуари, будь ласка перевірте:

1. GPS навігатор
2. Автомобільний зарядний пристрій
3. MINI USB кабель
4. Інструкція користувача
5. Автомобільна присоска
6. Автомобільний кронштейн

По пунктам, перерахованим вище, будь ласка, підтвердіть наявність продуктів. Якщо виявлено який-небудь збиток, зв'яжіться з постачальником або агентом, як тільки можливо.

Інструкція

Будь ласка, прочитайте це керівництво користувача уважно, щоб бути ознайомленим з

усіма деталями GPS навігатора:

【Зауваження】: Інструкція відноситься до теми;

【Щодо інформації】: Інструкція відноситься до теми;

【Примітка】: Примітки та попередження відносяться до теми.

Ця інструкція адаптується тільки до наших GPS навігаторів.

Частина друга Функціональні та технічні характеристики

2.1 Основні характеристики

- ◆ Операційна система: Microsoft Windows CE 5.0;
- ◆ 4.3 "TFT LCD дисплей з роздільною здатністю 480 * 272 пікселів;
- ◆ Ні-Фі стерео навушники і вбудований Ні-Фі динамік, регулювання гучності;
- ◆ Сенсорний екран;
- ◆ Вбудована чутлива антена GPS;
- ◆ Навігаційне програмне забезпечення може працювати з SD карт;
- ◆ Підтримка форматів відео: ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4, FLV;
- ◆ Підтримка форматів фотографій: BMP, JPG, PNG;
- ◆ Підтримка формату: TXT;
- ◆ MINI USB порт;
- ◆ Вбудована літєва батарея, яка може харчуватися під час поїздки від автомобільного зарядного пристрою.

2.2 Специфікації

CPU	MediaTek MT3351
Флеш-пам'ять	64/128 МБ
EMS пам'ять	64 МБ
РК-дисплей	4,3 "або 5" TFT LCD дисплей, роздільна здатність: 480RGB (H) x272 (V)
Сенсорний екраном	Висока точність, міцний сенсорний екран
USB	USB Client 2.0, Mini USB порт

SD	SD / MMC слота, максимальний об'єм підтримуваних карт SD досягає 8 Гб
Аудіо	А: Вбудований динамік В: Стерео навушники
GPS	Холодний старт: <42s Гарячий старт: <3s (на відкритому повітрі) Теплий старт: <36S
Акумулятор	Вбудована акумуляторна літієва батарея
Зарядний акумуляторний порт	DC 5V порт
Зарядний пристрій	100/230V зарядний пристрій, 5V/1.5A
Автомобільний зарядний пристрій	DC9-24В, 5V/1.5А
Статус світла LCD	Під час зарядки, червоний горить, коли заряд закінчено, вмикається синє світло.
Операційна система	Microsoft Windows CE 5.0
Навігаційне ПЗ	SD карта
Відеоплеєр	ASF,AVI,WMV,3GP,MP4,FLV;
Аудіоплеєр	MP3 та WMA
Перегляд фото	E-Album, JPG, GIF, BMP, PNG
Електронна книга	ТХТ
Налаштування системи	[FM-передавач] [Налаштування екрану] [За замовчуванням] [Гучність] [Напруга] [підсвічування] [Час і дата] [мова] [Системна інформація]
Температура	Робоча температура: від 0 до 60 °С °С Температура зберігання: -20 °С до 60 °С
Діапазон робочої вологості	45% до 80% RH
Вологість при зберіганні	30% до 90% RH
Атмосферний тиск	86КПа до 106КПа


Частина третя Інструкція

3.1 Блок живлення і заряду

Якщо навігатор використовується вперше, будь ласка, повністю зарядіть акумулятор.

3.1.1 Живлення

Існують три види постачання живлення: акумулятор, адаптер, кабель USB.

GPS навігатор використовує Li-батарею живлення, якщо воно не пов'язане з зарядним пристроєм. У правому верхньому куту екрану відображається індикатор заряду батареї  .

GPS навігатор використовує зовнішню напругу, коли приєднаний до адаптеру.

GPS навігатор використовує USB-кабель для подачі живлення, коли GPS підключається до ПК.

【Зауваження】 Цей пристрій має вбудовану, незмінну літієву батарею. Час роботи навігатора може бути різним, це залежить від способу експлуатації. Деякі функції (аудіо відтворення, відеозапис, яскраве підсвічування) буде споживати більшу напругу, яка приведе до скорочення часу використання.

【Примітка】 Цей пристрій має вбудовану, незмінну літієву батарею. Щоб уникнути пожежі та горіння, будь ласка, не кидайте пристрій, або окремі його частини у вогонь і воду.

3.1.2 Використання зарядного пристрою

Якщо навігатор GPS використовується вперше, будь ласка, використовуйте адаптер змінного струму для його зарядки.

1. Підключіть адаптер з інтерфейсом напруги на лівій стороні пристрою (інтерфейс напруги такий же як інтерфейс USB);
2. Другий кінець адаптеру підключіть до розетки.

【Зауваження】 Червоний світлодіод вказує, що він заряджається. Будь ласка, почекайте, поки він повністю зарядиться і не витягати адаптера під час зарядки. Коли він повністю зарядиться, загориться блакитний.

3.1.2 Використання автомобільного зарядного пристрою

1. Підключіть автомобільний адаптер до інтерфейсу напруги;
2. Інший кінець підключіть до розетки.



【Примітка】 Будь ласка, увімкніть автомобільний адаптер після запуску автомобіля, щоб не пошкодити пристрій.

3.2 Напруга on/off

Включення / вимикання контролює напругу.

3.2.1 on:

Будь ласка, перевірте: Акумулятора досить, або він підключений до зовнішнього джерела живлення;

Будь ласка, натисніть кнопку на верхній частині пристрою для завантаження.

【Примітка】 Велике коливання вологості може призвести до короткого замикання.

3.2.2 off

Натисніть кнопку на верхній частині пристрою для відключення, пристрій увійде в режим енергозбереження та збереження статусу останньої операції.

3.3 Скидання системи

Якщо система не може працювати, ви можете скинути систему наступним чином:

Натисніть кнопку Reset на правій частині пристрою за допомогою стилуса, щоб перезавантажити систему.

【щодо інформації】: пристрій може не відповідати за наступних умовах:

-
1. Затримки між завантаженням мультимедії.
 2. Програма, яка завантажується пошкоджена, або не активована.
 3. Кнопка напруги не працює

【Примітка】 Незбережені дані будуть втрачені, якщо ви перезавантажите систему, коли система не має відповіді. Ви можете інколи копіювати дані.

3.4 Використання кронштейну для кріплення в авто

При використанні GPS в машині, ви повинні зафіксувати пристрій в частини вікна, крім панелі за допомогою кронштейна.



【Примітка】 При використанні кронштейна, будь ласка, подбайте про його вірне положення. Не встановлюйте навігатор в місці, яке перешкоджатиме погляду водія. А також не встановлюйте в місцях дії подушок безпеки.

3.5 Стипус

Стипус є інструментом для використання вашого навігатора.

1、Клік:

Торкніться один раз до екрану за допомогою стилуса.

2、Подвійний клік:

Подвійно торкніться до екрану за допомогою стилуса.

3、Перетягування:

Торкніться однієї точки та перетягніть по екрану.

【Примітка】 Не використовуйте зламаний стилус, кулькову ручку або інший жорсткий предмет, це може зашкодити екрану.

3.6 SD/MMC карта

SD/MMC карта, яка додається до навігатора може містити ПЗ, мапи або медіа файли. Будь ласка, завантажте карту в пристрій правильно.



【Примітка】 Не виймайте карту під час програвання медіа або роботи ПЗ.

【Примітка】

1. Не кидайте і не згинайте SD/MMC карту, щоб уникнути пошкоджень.
2. Уникайте високих температур і високої вологості, коли використовуєте і зберігаєте карту, не залишайте картку на сонячному світлі, тримайте карту далеко від рідких і їдких матеріалів.
3. Слідкуйте за формою SD/MMC карти при завантаженні. Якщо Ви завантажете карту неправильно, ви пошкодете її.

3.7 З'язок з комп'ютером

Пристрій може бути підключено до комп'ютера через USB MINI на його лівій частині. Ви можете скопіювати документи між навігатором і комп'ютером або скопіювати дані з GPS навігатора до комп'ютера, з тим щоб відновити дані в GPS, коли ви їх потребуєте.

1. Переконайтеся що напруга у навігатору увімкнена;
2. Підключіть кінець Mini [] від кабелю USB з портом USB на лівій частині пристрою GPS і інший кінець [] з приймаючим портом на комп'ютері.
3. Після підключення, на екрані з'явиться інтерфейс, як показано нижче:



4. Будь ласка, витягніть кабель MINI USB після того, як Ви закінчили операцію, GPS

навігатор повернеться на передексплуатаційних інтерфейс.

【Примітка】 Безпека даних: Будь ласка, копіюйте дані на зовнішньому пристрої зберігання даних кожен раз, перш ніж оновлювати систему. Наша компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які втрати даних.

【Зауваження】 GPS навігатор зупиняє операції, якщо він пов'язан з комп'ютером.

【Примітка】 В процесі спілкування з комп'ютером до втрати даних можуть призвести наступні дії

1. Роз'єднання MINI USB кабеля;
2. Вимкнення напруги
3. Скидання даних кнопкою Reset

Частина четверта Основна функція

4.1 Основний інтерфейс і функції

4.1.1. Головне меню



4-1

4.1.2 Функціонал

Navigation	Надання навігаційного ПЗ
------------	--------------------------

Bluetooth	Цей пристрій може відповісти, і зробити дзвінок після підключення мобільного телефону через Bluetooth
Video player	Підтримка ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4 і FLV формату.
Photo viewer	Підтримка JPG, BMP і PNG форматів.
E-book	Формат тексту: TXT
Audio player	Аудіо формат звучання: WMA, MP3.
Game	Підтримка ігор
Setting	Яскравість, Гучність, Мови, напруга, час, система, за замовчуванням, GPS Інфо, Navipath.

4.2 Навігаційні функції і особливості

За допомогою програми навігації, GPS навігатор може встановити позицію за допомогою приймача і відобразити її навігаційній карті. Система може розрахувати оптимальний маршрут після установки пункту призначення, який зможе допомогти користувачам досягти призначення.

Конкретні функції навігації залежать від вашого вибору навігаційної програми. Будь ласка, зверніться до Інструкції навігаційного програмного забезпечення.

Нотатки

1. Інформація мапи

Ймовірно, що електронні навігаційні дані не відповідатимуть реальній ситуації руху через розвиток будівництва трафіку. Будь ласка, дотримуйтесь умов доріг і фактичних правил дорожнього руху.


2. Навігація

Навігатор лише пропонує маршрут. Водій може бути більш ознайомлений з маршрутом, ніж GPS навігатор.

3. Прийом сигналу

Багато таких факторів, як високі, щільні будинки (тунелі, підземний паркінг під естакадою), різні погодні умови і закриття супутників буде впливати на здатність


отримувати сигнал, тому що призводять до неточного розміщення і неефективності роботи системи навігації.

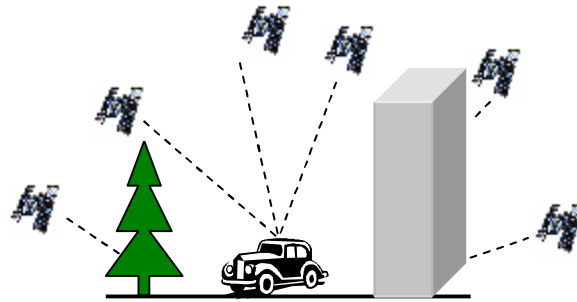

4.3 Налаштування Bluetooth:








Цей розділ розповідає про те, як використовувати Bluetooth цього навігатора, щоб з'єднатися із стільниковим телефоном для виклику абонентів та відповідей.


Методи операцій



4.3.1 Клік на кнопку в головному меню, щоб відкрити Bluetooth інтерфейс, як показано на зображенні:




	Close	Натискання кнопки, щоб закрити поточний інтерфейс
	Phone book	Відображення списку контактів підключеного телефону
	Call history	Показати історію поточного виклику
	Dial pad	Набір телефонного номеру
	Message	Завантажити SMS підключеного телефону
	File manager	Завантажити файли підключеного телефону
	Bluetooth setting	Пошук мобільного телефону, управління профілями, Bluetooth

4. 3. 2 Натисніть кнопку  щоб відкрити налаштування Bluetooth як показано на зображенні:



4-3

	Close	Натискання кнопки, щоб закрити поточний інтерфейс
	Searching	Пошук пристроїв Bluetooth
	File management	Управління файлами і мелодіями дзвінка
	Bluetooth on/off	Bluetooth on/off
	Connect/ Disconnect	Підключення/Відключення Bluetooth


4.3.3 Натисніть кнопку  Ви отримаєте декілька зображень: на першому проводиться пошук, на останньому відображається результат знайдених пристроїв.



4-4



4-5

Натисніть на пристрій з яким хочете встановити зв'язок і натисніть кнопку  як показано на зображенні:



4-6




4-7



Після вдалого з'єднання з'явиться таке зображення:



	Close	Натискання кнопки, щоб закрити поточний інтерфейс
 Phone Book	Phone book	Відображення списку контактів підключеного телефону
 Call History	Call history	Відображення історії поточних викликів
 Dial Pad	Dial pad	Набір телефонного номера
 Messages	Message	Завантажити SMS підключеного телефону
 File Manager	File manager	Завантажити файли підключеного телефону

 Settings	Setting	Пошук мобільного телефону, управління профілями, Bluetooth
---	---------	--




4. 3. 4 Натисніть кнопку  щоб відкрити телефонну книгу як показано на зображенні 4-10



4-10



Натисніть  і введіть номери, як на зображенні 4-11



4-11



4. 3. 5 Натисніть кнопку  щоб відкрити історію викликів, як на зображенні 4-12




4-12



4. 3. 6 Натисніть кнопку **Dial Pad** Щоб відкрити панель набору номера, як на зображенні 4-13



4-13

	Close	Натискання кнопки, щоб закрити поточний інтерфейс
	Number display	Дисплей поточного введення номера

	key	складається з 10 цифр від 0 до 9 і "*" "#".
	Backspace	Натисніть, щоб видалити останню цифру
	" +"	Ввод" +"
	Phone book	Натисніть кнопку, щоб вибрати номер з телефонної книги
	Phone record	Натисніть кнопку, щоб вибрати номер з журналу викликів
	Dial phone	Натисніть кнопку, щоб зробити виклик

4. 3. 7 Натискання кнопки  призведе до виклику, як на зображенні 4-14



4-14


	Return	Утримати дзвінок і перейти до основного меню
Name	Name	Показати ім'я абонента, якому телефонуєте






Number	Number display	Показати номер абонента, якому телефонуєте
Calling...	Calling	Показати поточний стан виклику
	Dial	Утримуючи виклик, зміна звуку, зміна виклику, конференц-дзвінка і так далі.
	Mute	Відключення мікрофона при збереженні виклику
	Volume -	Натисніть для поступового зменшення звуку;
	Volume +	Натисніть для поступового збільшення звуку;
	Hang up	Натисніть, щоб завершити виклик


4. 3. 8 При надходженні виклику ви побачите інформацію про абонента, як на зображенні 4-15



图 4-15

	Return	Утримати дзвінок і перейти до основного меню
Name	Caller ID	Інформація про абонента

Number	Number display	Номер абонента, який телефонує
	Answer call	Натисніть для відповіді на виклик
	Mute	Відключення мікрофона при збереженні виклику
	Volume -	Натисніть для поступового зменшення звуку;
	Volume +	Натисніть для поступового збільшення звуку;
	Reject	Натисніть, щоб завершити виклик

4.3.9 Натисніть кнопку  для відповіді на дзвінок. Після цього Ви зможете розмовляти








4-16


4.3.10 Натисніть на кнопку  як на зображенні 4-17




图 4-17

 <p>Extension</p>	<p>Наберіть додатковий номер</p>
 <p>Sound Switch</p>	<p>Натисніть кнопку, щоб перенести голос на мобільний телефон</p>
 <p>Call Switch</p>	<p>Немає в наявності в даний час</p>
 <p>Meeting Call</p>	<p>Немає в наявності в даний час</p>




4.3.11 Натисніть кнопку , щоб завантажити SMS приєднаного телефону, як на зображенні 4-18

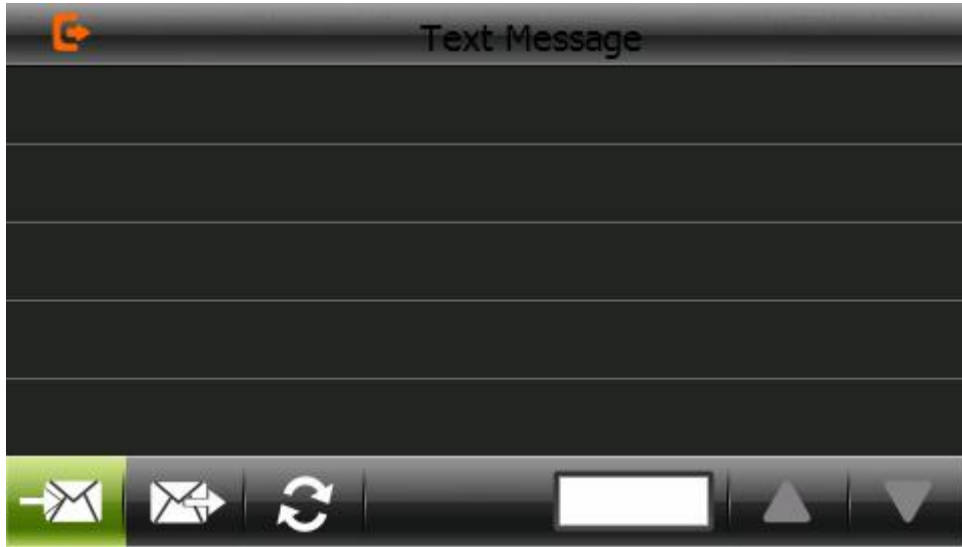


4-18

Натисніть кнопку , щоб оновити інформацію 4-19

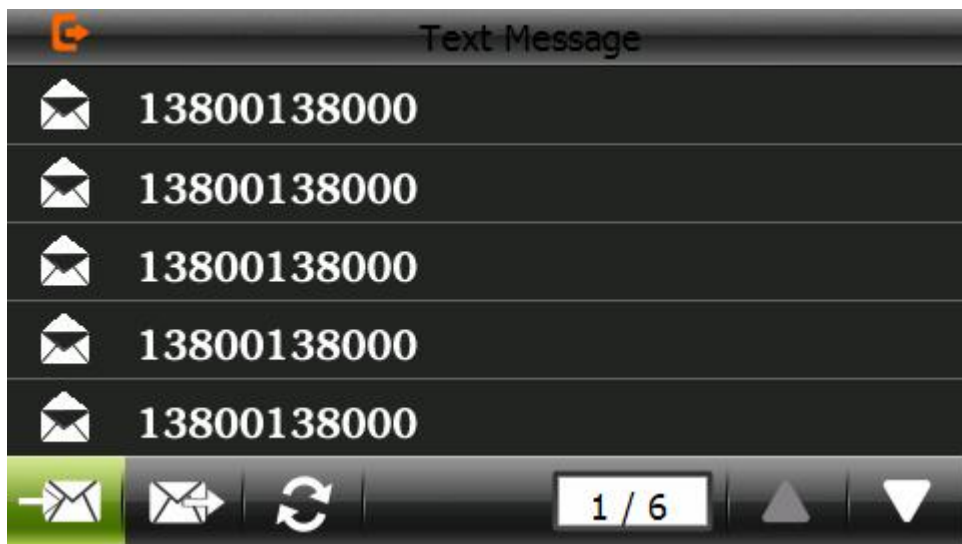

4-19

4.3.12 Натисніть кнопку "File Manager" на головному інтерфейсі для завантаження файлів із стільникового телефону, як на зображенні 4-20

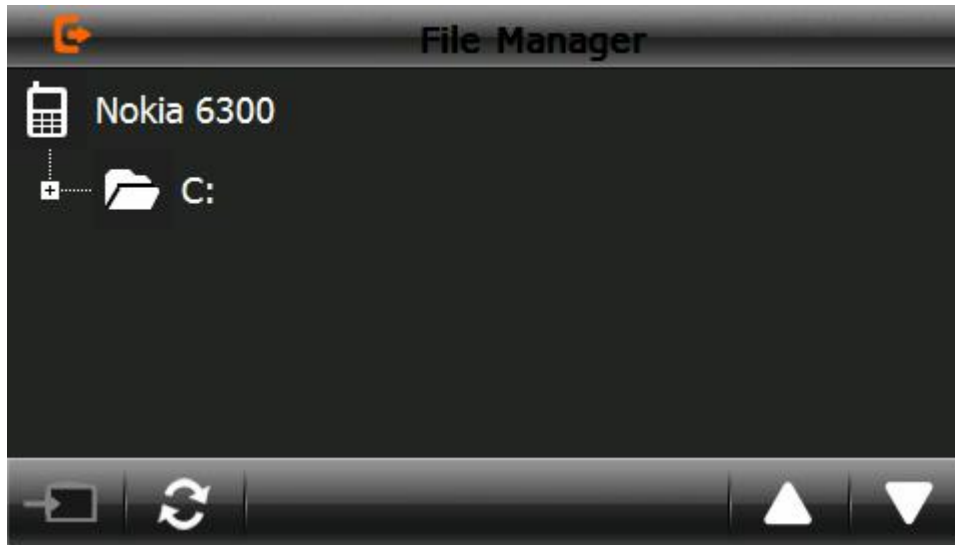

4-20

4.4 Операції аудіоплеєра

Цей розділ розповідає про те, як використовувати плеєр, щоб грати свою улюблену MP3 музику.


4.4.1 Функції та можливості


Аудіо плеєр з підтримкою MP3 і WAV форматів, ви можете встановити в послідовності, як ви забажаєте.

Перед використанням аудіо-програвача, необхідно скопіювати файли в будь-яку папку.

4.4.2 Методи операції



1. Натисніть кнопку  , щоб відкрити список музичних файлів, я на зображенні 4-21

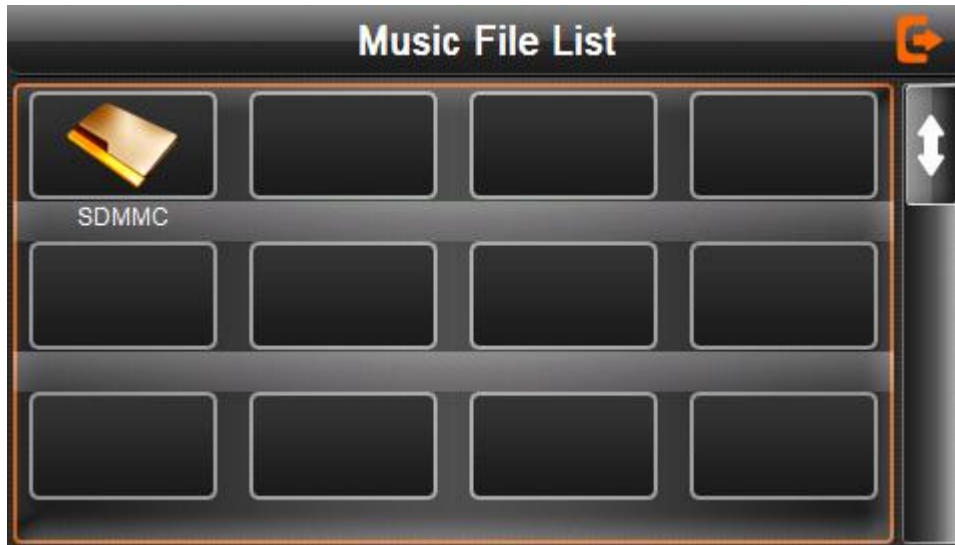




4-21



4-22










Інструкція


	Close	Закрити поточний інтерфейс
	Last	Показати останню сторінку
	next	Показати наступну сторінку
	Song name	Показати назву файла

Вибрати пісню для входу в інтерфейс, як на зображенні 4-22



4-23

	Previous song	Програти попередню пісню;
	Play/pause	Для відтворення і паузи, одне натискання для паузи, натисніть знову для продовження відтворення;
	Stop	Натисніть, щоб зупинити відтворення;
	Next song	Програти наступну пісню;
	Volume	Налаштування гучності. Для зменшення гучності потрібно змістити повзунок вліво, для збільшення - вправо.
	Close	Натисніть, щоб закрити програвач;
	Setting the playing mode	Підтримка безперервного програвання, випадкового програвання і т.д.
	Open the play list	Натисніть кнопку, щоб відобразити список відтворення, і вибрати вашу улюблену, як на зображенні 4-22;
	Playing progress	Полоса процесу відтворення файла.

Part I(38-72)	Song title	Показати назву пісні
00:05	Time consumption	Показати час прогресу відтворення;
26:58	Total time	Показати повний час для відтворення пісні;
	Homepage	Домашня сторінка

4.5 Інтерфейс управління відеозображенням


Ця частина розповідає як користуватися відеопрогравачем.


4.5.1 Функції та можливості

1. Підтримка ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4 і FLV
2. Підтримка повноекранного відтворення;


Перед використанням відео плеєра, скопіюйте відеофайл (ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4 і FLV) в будь-яку папку.

4.5.2 Операції



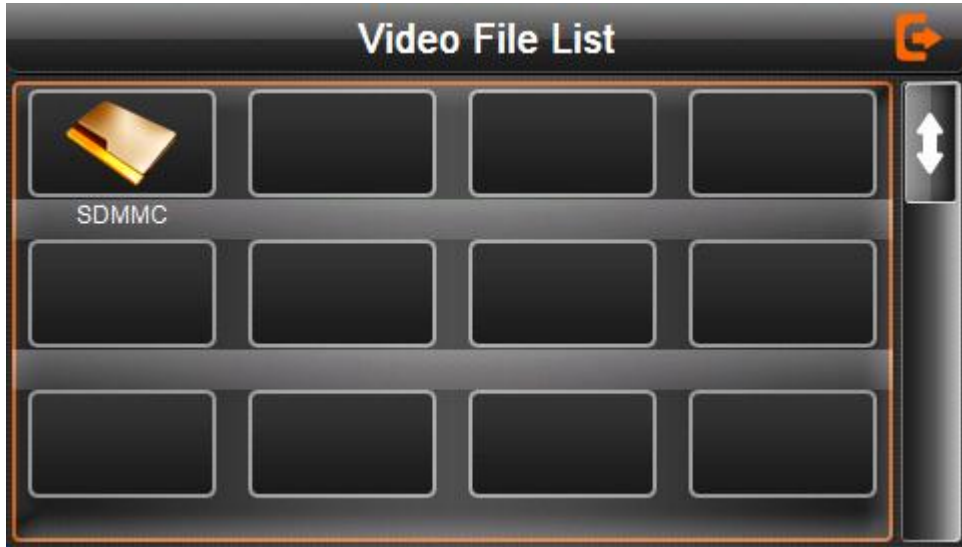

1. Натисніть кнопку  щоб увійти до списку відео файлів, як на зображенні 4-24

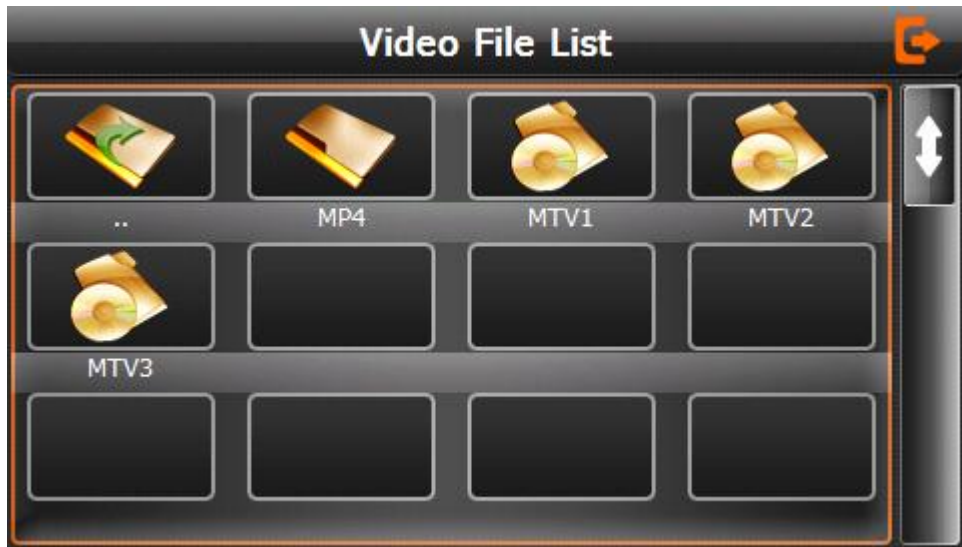


4-24



4-25

	Close	Закрити поточний інтерфейс.
	Last	Попередня сторінка
	next	Наступна сторінка
	Video folder name	Назва папки відео
	Video name	Назва відео файла

Натисніть на файл, щоб увійти до інтерфейсу програвання, як на зображенні 4-26

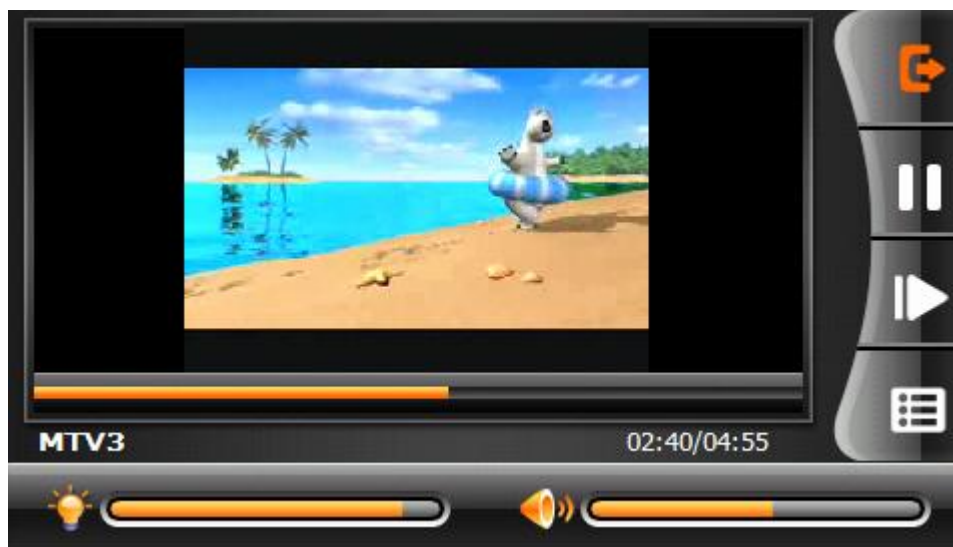

4-26

	Close	Закрити поточний інтерфейс;
	Play	Пауза. Повторне натискання для продовження відтворення.
	Next	Програти наступне відео.
	File list	Натисніть кнопку, щоб перейти до списку відео-файлів, а потім вибрати ваше улюблене відео.
	Volume	Налаштування гучності. Для зменшення гучності потрібно змістити повзунок вліво, для збільшення - вправо.
	Playing progress	Полоса процесу відтворення файла
	Brightness adjust	Налаштування підсвічування. За допомогою стилуса налаштуйте потрібний рівень підсвічування.
	Play interface	Повноекранне відтворення. Подвійне натискання для входу і виходу з режиму.
	Video name	Назва поточного файла

02:40/04:55	Time	Поточний час / Повний час файлу
-------------	------	---------------------------------

4.6 Інтерфейс перегляду фото

Цей розділ розповідає, як користуватися інтерфейсом для перегляду фото.


4.6.1 Інтерфейси:

1. Підтримуються JPG, BMP і PNG
2. Підтримка повертання фотографії, збільшення / зменшення і автоматичне програвання.

Перш ніж використовувати перегляд фотографій, будь ласка, зкопіюйте фотографії в будь-яку папку.

4.6.2 Методи операцій






1. Натисніть кнопку  щоб відкрити список фотографій, як на зображенні 4-27



4-27





4-28

	Close	Закрити поточний інтерфейс
	Last page	Показати попередню сторінку
	Next page	Показати наступну сторінку
	File	Натисніть для перегляду фото;

Виберіть фотографію для переходу в інтерфейс, як на зображенні 4-29



4-29

	Close	Закрити інтерфейс
	Shrink	Зменшити фотографію

	Enlarge	Збільшити фотографію
	Previous	Показати попередню фотографію
	Next	Показати наступну фотографію
	File list	Перехід до списку і вибору файлів
	Rotate	Повертання фото на 90 градусів
	Automatic Play	Відтворити всі фотографії в повно екранному режимі з повтором
	Photo name and format	Назва файлу і формат

4.7 Інтерфейс для читання книг і його операції

Ця частина розповідає як користуватися інтерфейсом для читання книг.


4.7.1 Опції


1. Підтримка TXT
2. Підтримка перегортання сторінок.

Перед використанням електронної книги, будь ласка, скопіюйте TXT-файл і збережіть його в будь-якій папці.


4.7.2 Операції



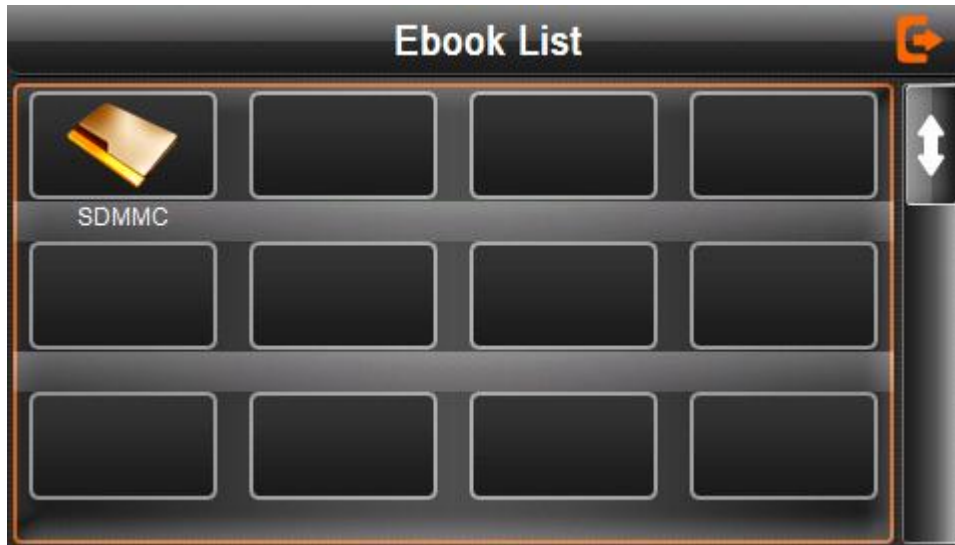


1. Натисніть кнопку  щоб увійти до електронної книги, як на зображенні 4-30

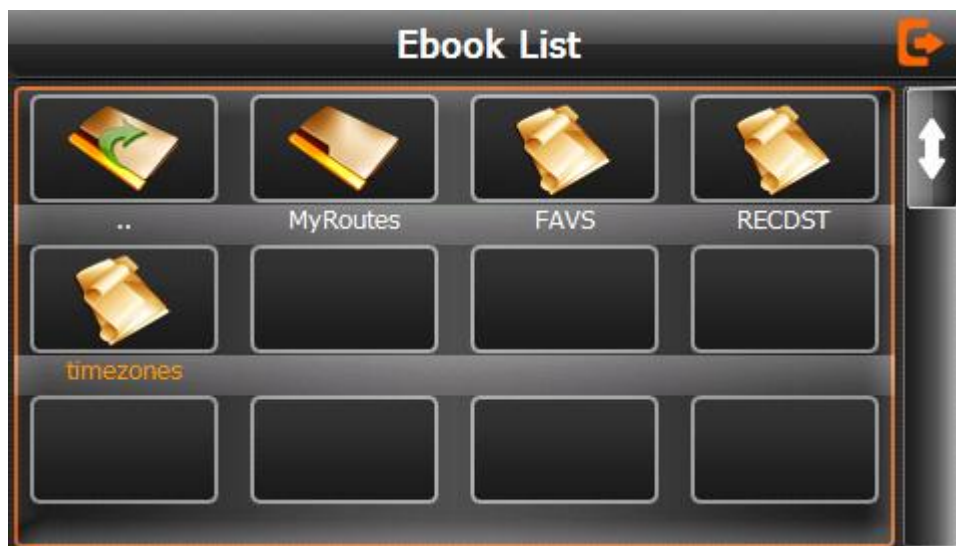

4-30











4-31

	Close	Закрити поточний інтерфейс
	Last page	Показати попередню сторінку;
	Next page	Показати наступну сторінку;
	Name of file	Назва файла

2. Виберіть файл для входу до інтерфейсу, як на зображенні 4-32








4-32

	Close	Закрити поточний інтерфейс
	Last page	Попередня сторінка
	Next page	Наступна сторінка
	File	Перегляд списку файлів
	Font set	Вибір шрифту 4-33
	Color set	Вибір кольору 4-34
	Add book mark	Додати позначку.
	Open book mark list	Відкрити список позначок 4-35





4-33 Набір шрифтів інтерфейсу

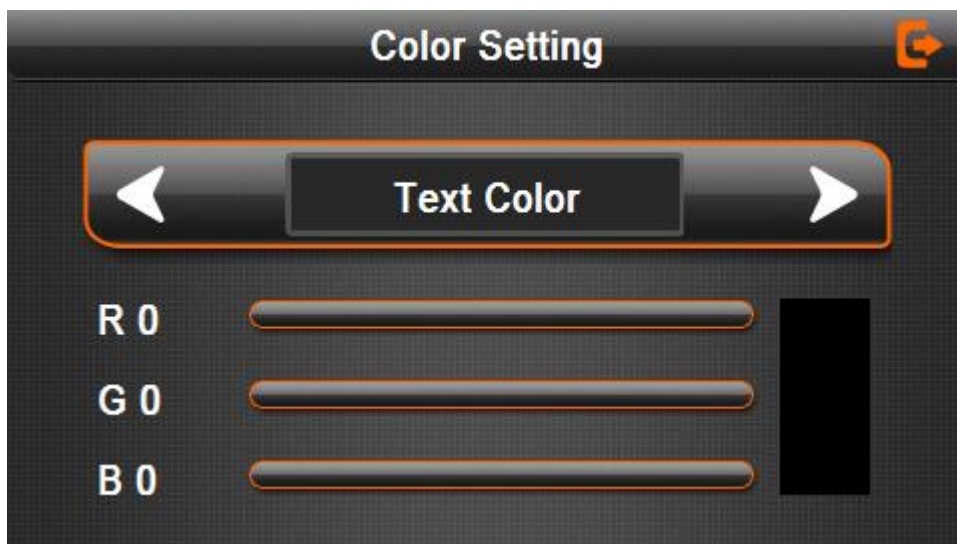
 Blod	Встановити шрифт, напівжирний
 Normal	Встановити шрифт як стандартний
	Зменшити розмір шрифту
12	Розмір шрифту
	Збільшити розмір шрифту






4-34

	Налаштування кольору RGB
---	--------------------------

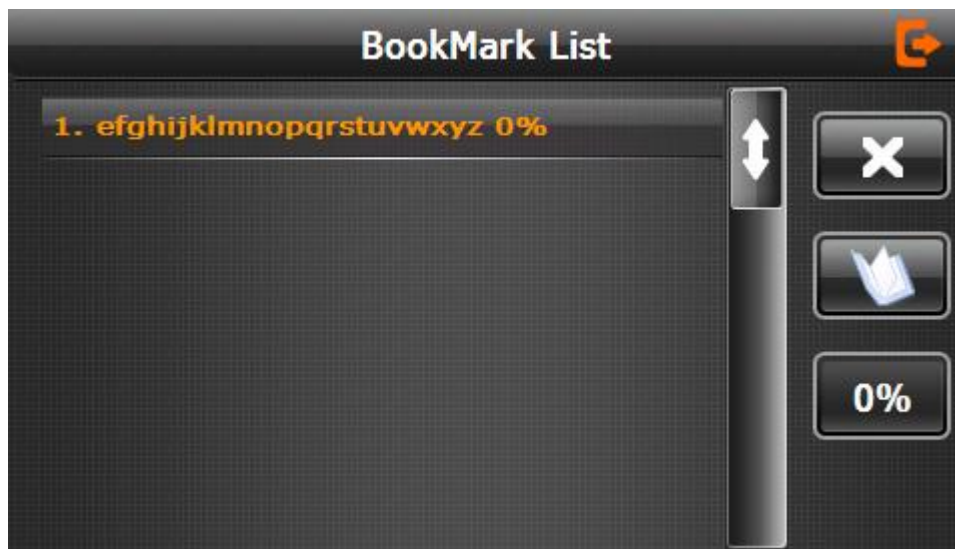Text Color	Виберіть колір фону або колір шрифту
	Виберіть колір фону, колір шрифту
	Перегляд кольору
	Повернутись на попереднє меню



4-35

efghijklmnopqrstuvwxyz 0%	Вибір позначки
	Закрити поточний інтерфейс
	Перехід між позначками
	Повернутись до електронної книги.
0%	Поточна позиція у книзі

4.8 Інтерфейс гри




Нагніть кнопку , щоб вибрати одну з ігор, як на малюнку 4-36



4-36

4.9 Доповнення




Натисніть кнопку , щоб вибрати одне з доповнень, як на малюнку4 -37



4-37



4.10 Системні настройки інтерфейсу і операції







Натисніть кнопку , щоб увійти в меню “Setting”, де ви зможете налаштувати систему. Мова, гучність, підсвічування, FM, час, калібрування екрану, системна інформація і т.д..




4-38


 Backlight	Backlight	Налаштування підсвічування екрану; Режим відключення підсвічування під час живлення від батареї Режим відключення підсвічування під час живлення від зовнішнього джерела живлення
 Volume	Volume	Налаштування гучності;

 <p>FM</p>	<p>FM Transmitter</p>	<p>Ввімкнення/вимкнення функції FM. Встановлення потрібних частот</p>
 <p>Navi Path</p>	<p>Navigation path</p>	<p>Встановлення шляху навігації</p>
 <p>DateTime</p>	<p>Time and date</p>	<p>Встановлення часу Встановлення дати Встановлення часових зон</p>
 <p>Calibration</p>	<p>Calibrate the screen</p>	<p>Калібрування екрану</p>
 <p>Language</p>	<p>Language</p>	<p>Вибір мови</p>
 <p>Restore Set</p>	<p>Default set</p>	<p>Повернення до фабричних налаштувань</p>
 <p>GpsInfo</p>	<p>GPS info</p>	<p>Показати дані отримані за допомогою GPS</p>
 <p>System Info</p>	<p>System info</p>	<p>Показати версію ПО і серійний номер пристрою.</p>


4.10.1 Налаштування підсвічування



Нагисніть кнопку , щоб увійти до інтерфейсу налаштування підсвічування, як на зображенні 4-98

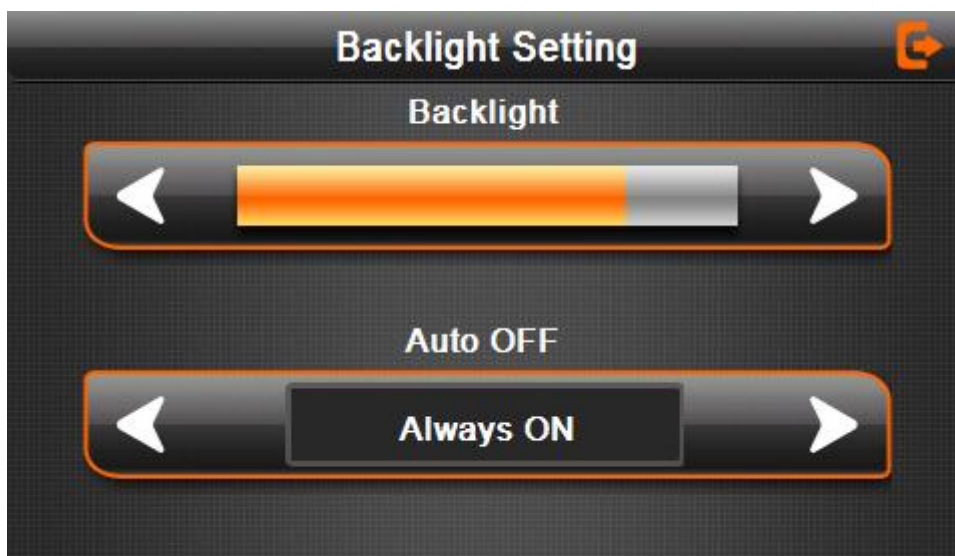

4-39


	Close	Закрити поточний інтерфейс
	Brightne ss decrease	Зменшити рівень підсвічування;
	Brightne ss increase	Збільшити рівень підсвічування
	Present Brightne ss	Поточний стан рівня підсвічування
	Shift left	Вибір попередньої опції підсвічування
	Shift right	Вибір наступної опції підсвічування

<p style="text-align: center;">Always ON</p>	<p>Time interval</p>	<p>Підсвічування буде автоматично відключене в разі простою операційної системи заданий час для збереження напруги. Існує декілька опцій: ніколи, 3 хв, 2хв, 1хв, 30секунд, 10секунд.</p>
---	----------------------	---


4.10.2 Налаштування гучності

“Регулювання гучності” включає в себе:

1. Налаштування спікера
2. Налаштування гучності від дотику

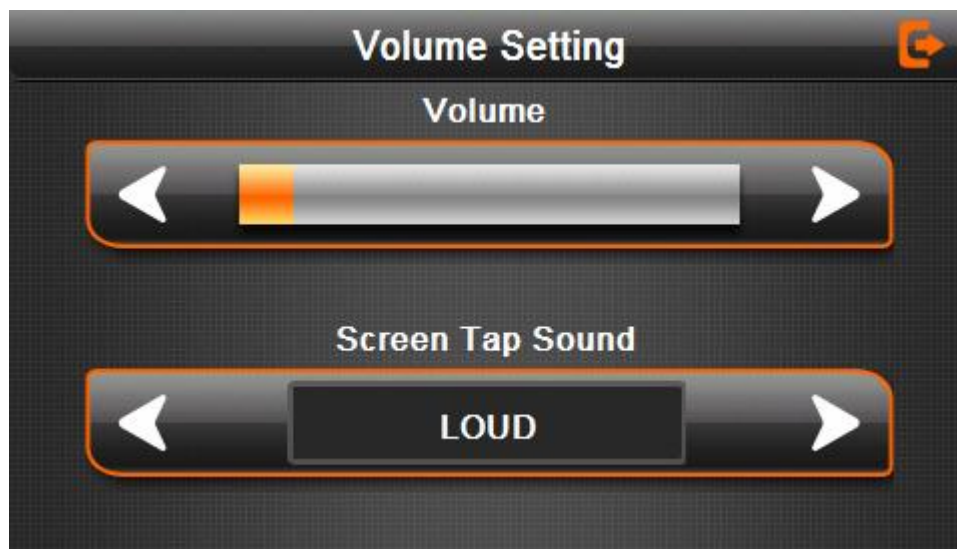


4-40

	<p>Close</p>	<p>Закрити поточний інтерфейс;</p>
	<p>Volume -</p>	<p>Зменшити гучність</p>
	<p>Volume +</p>	<p>Збільшити гучність</p>
	<p>Turn left</p>	<p>Ввімкнути/вимкнути звук дотику</p>
	<p>Turn right</p>	<p>Ввімкнути/вимкнути звук дотику</p>
	<p>Present volume</p>	<p>Поточний стан рівня гучності</p>

4.10.3 FM Передавач



Натисніть кнопку , щоб увійти до меню налаштування FM, як на зображенні 4-41




4-41

FM передавач посиляють звуковий сигнал на радіообладнання. Введіть, наприклад, частоту 86.7MHz для передачі, також сама частота повинна бути на приймачі радіо. Всі звуки GPS будуть надходити через підсилювач системи радіо.

4.10.4 Шлях Навігації

Введіть шлях навігації, як на зображенні 4-22

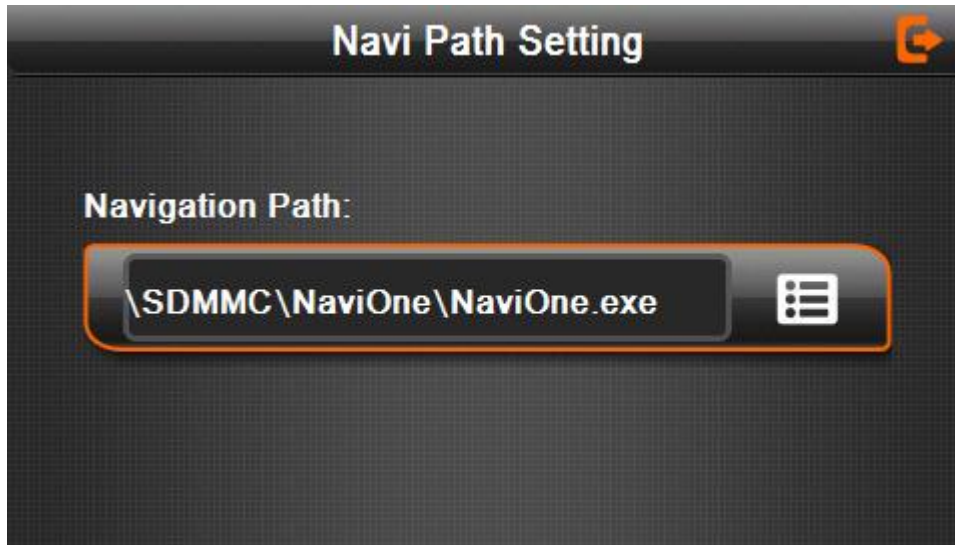

4-42

4.10.5 Налаштування дати і часу:


Дата і час включають в себе:


1. Системний час;
2. Системна дата;
3. Системний часовий пояс.



4-43


1. Натисніть кнопку  або  для налаштування часу і дати.
2. Натисніть кнопку  або  для вибору часового поясу.

Натисніть кнопку , щоб закрити поточний інтерфейс і коли з'явиться зображення 4-44, натисніть **YES** або **NO** для збереження налаштувань.

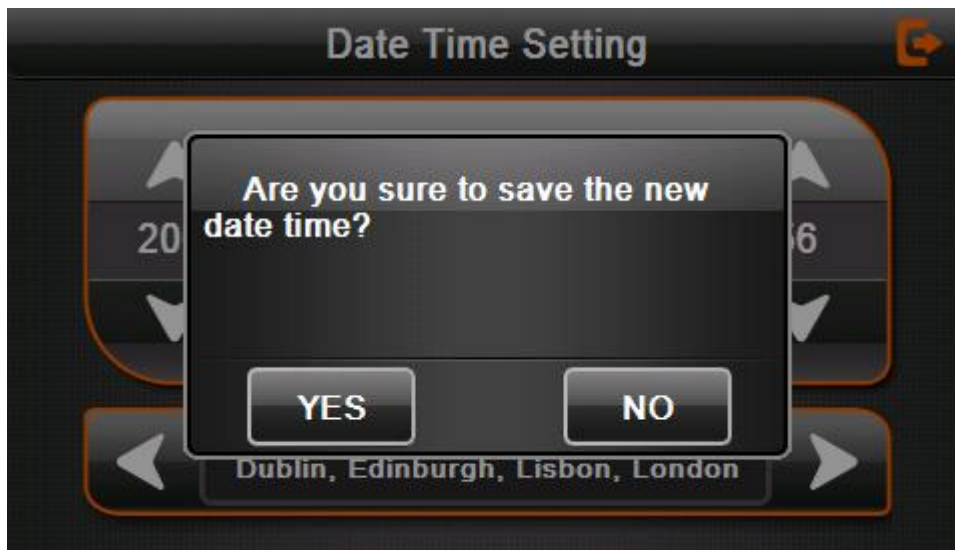

4-44

4.10.6 Калібрування екрану


Натисніть кнопку , щоб увійти в інтерфейс калібрування, як на зображенні 4-45



4-45

Натисніть кнопку **YES**, щоб розпочати калібрування і виконуйте накази системи,

натискаючи на центр цілі в кожному куту екрану, після завершення калібрування, торкніться екрану збереження і виходу в попереднє меню. Якщо не бажаєте зберегти відкалібровані дані, почекайте 30 секунд.

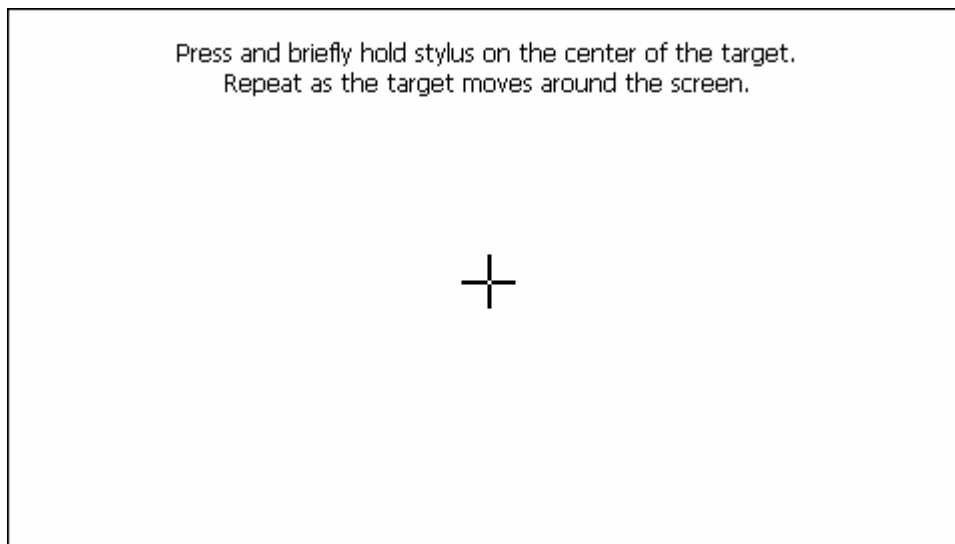

4-46

4.10.7 Налаштування мови



图 4-47


Натисканням на потрібну мову ви можете змінити мову системи.

4.10. Фабричні налаштування



Натисніть кнопку , щоб вибрати налаштування за умовчанням, як на зображенні

4-48:

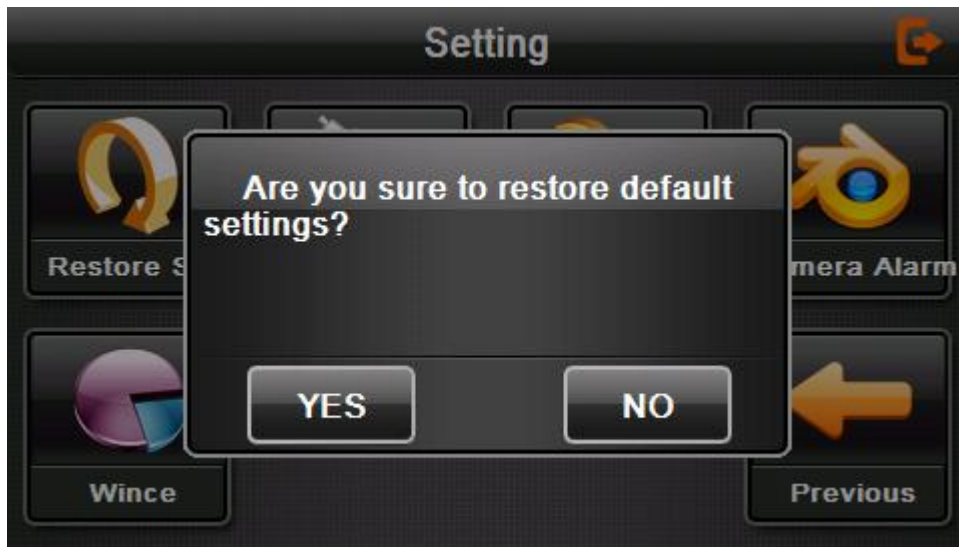


4-48

Натисніть **YES** для підтвердження налаштувань за умовчанням, а б о **NO**, щоб вийти з поточного меню.

4. 10. 9 Інформація GPS



Натисніть кнопку , щоб увійти в інтерфейс інформації GPS, як на зображенні 4-49

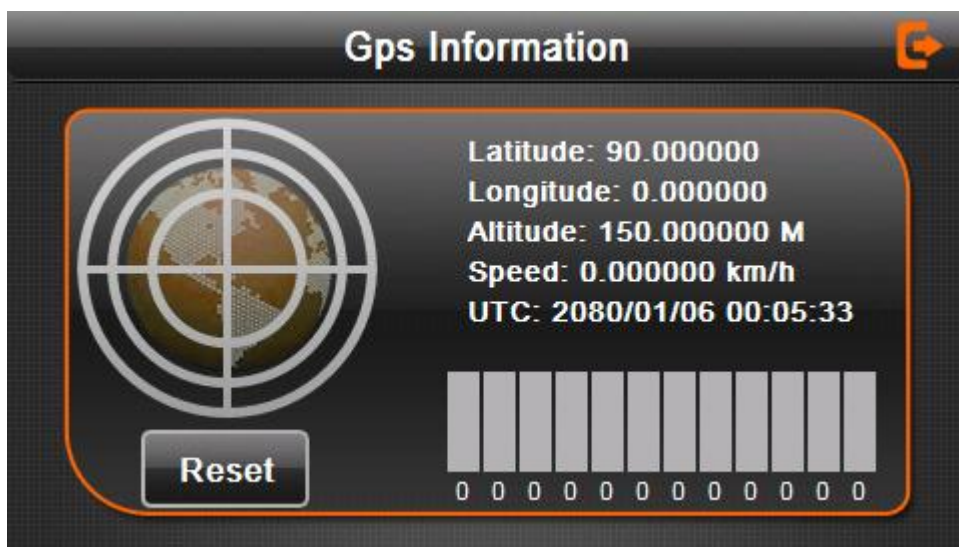

4-49

4. 10. 10 Системна інформація

Системна інформація включає в себе:

1. Версія ПЗ;
2. Версія APP;
3. Системний ідентифікатор.



4-50

	Закрити поточний інтерфейс
Rom Version	Версія ROM
APP Version	Версія APP
System ID	Системний ідентифікатор.

Частина п'ять Вирішення проблем з приладом

Якщо Ваш GPS навігатор має неполадки, будь ласка, перевірте їх у списку. Якщо Ви не можете виправити її самостійно, зверніть в сервісний центр.

Проблема	Причина	Вирішення
Не можу увімкнути навігатор	Немає напруги	Зарядіть батарею

Пристрій вимикається	Низький заряд батареї	Зарядіть батарею
Не чітко відображення	Підсвічування не достатньо сильне	Налаштуйте підсвічування
	Підсвічування вимкнене	Торкніться екрану, підсвічування увімкнеться.
Не відповідає на натискання кнопок	Екран не відкалібрований	Відкалібруйте екран
Немає звуку	Гучність на низькому рівні	Збільшить гучність
	Навушники погано з'єднані	З'єднайте навушники
Не поєднується з комп'ютером	USB кабель погано з'єднаний	З'єднайте кабель
Немає сигналу		Якщо сигнал слабкий, потрібно більш ніж 3 хвилини для з'єднання
Відсутні дані карт		Зв'яжіться з Вашим дистриб'ютором або сервісним центром

Підтримка навігатора

GPS навігатор буде надійною навігацією та супутником, якщо будуть виконані всі методи зберігання. Будь ласка, виконайте такі вказівки, щоб забезпечити безперебійну

роботу Вашого GPS навігатора протягом тривалого часу.

Захист екрану: Не тисніть на екран з силою бо ви можете знищити його. Будь ласка, використовуйте стилус для роботи з навігатором і спрей для стекол на м'якій тканині для очищення екрана, не розпорошуйте безпосередньо на екрані.

【Примітка】 Не забудьте вимкнути GPS навігатор перед чищенням.

✓ Падіння або удари можуть завдати шкоди високотехнологічним компонентам.

【Примітка】 Випадковий збиток за межами нашої відповідальності.

✓ Не використовуйте його при такому навколишньому середовищі: різка зміна температури (висока температура вище 60 °, низька температура до 10 °), висока напруга, пилові, електростатичні перешкоди, уникати будь-яку корозійну рідину і не зануряти в будь-яку рідину.

✓ Уникайте випромінюваних перешкод: випромінювані перешкоди від інших електронних продуктів будуть впливати на показ, він нормалізується, після погашення джерела перешкод.

【Примітка】 Якщо ви мандруєте повітрям, будь ласка, покладіть GPS разом з вашими особливими речами, для проходження рентгенівських лучів. Уникайте сканування магнітним детектором, або магнітних перешкод (для перевірки безпеки), вони можуть нашкодити пристрою. Ми не несемо відповідальності за це.

ü Уникайте прямого, інтенсивного світла: не використовуйте GPS навігатор у світлі ультрафіолетового випромінювання.